



OBJEKTINRICHTUNG

# AUSSEN

FREIRAUMMÖBLIERUNG




PRODUKTKATALOG VOL.2



WENDEKATALOG  
OBJEKTINRICHTUNG  
INNEN

# FARBVARIANTEN AUSSSEN

Standardfarben I\* Inklusive Anti-Graffiti-Beschichtung

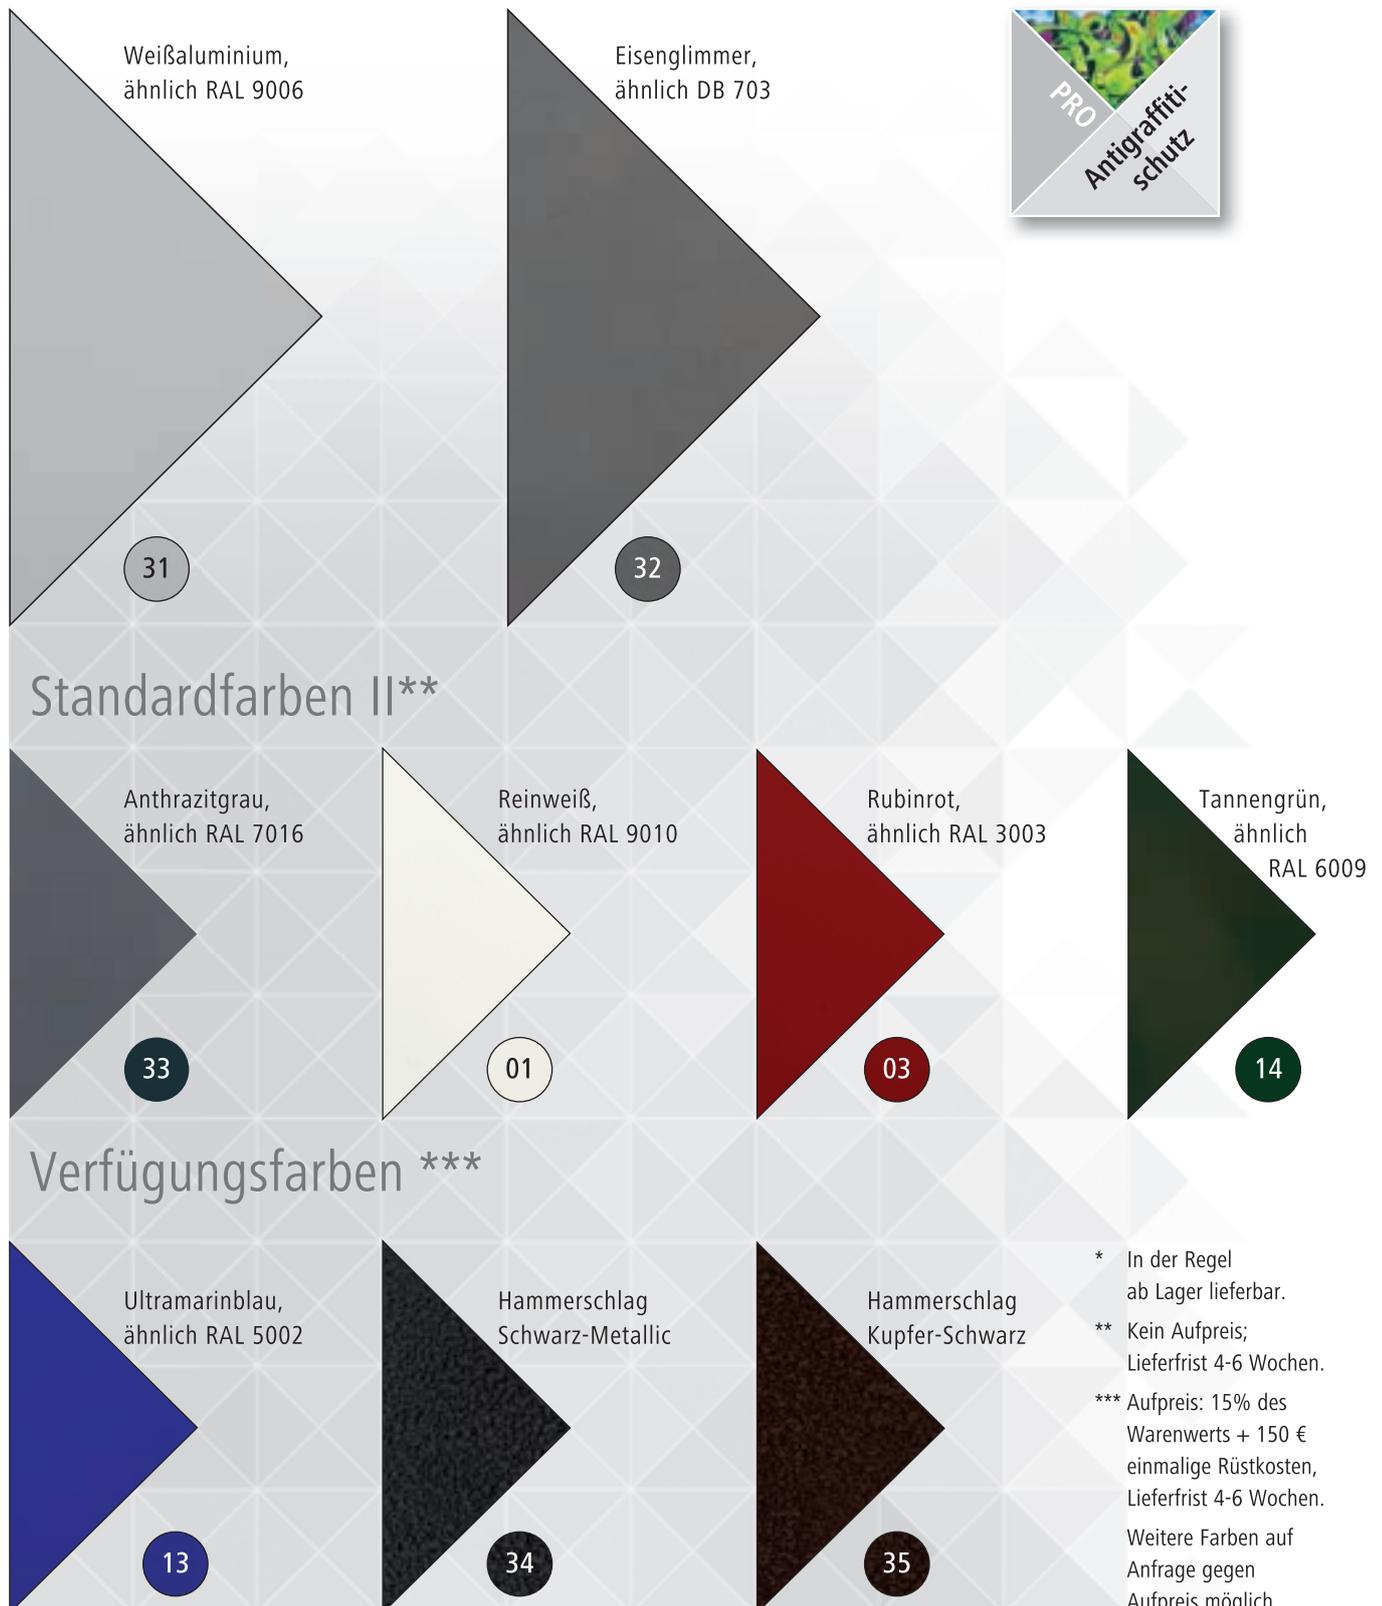

**Standardfarben I\***

- 31 Weißaluminium, ähnlich RAL 9006
- 32 Eisenglimmer, ähnlich DB 703

**Standardfarben II\*\***


- 33 Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016
- 01 Reinweiß, ähnlich RAL 9010
- 03 Rubinrot, ähnlich RAL 3003
- 14 Tannengrün, ähnlich RAL 6009

**Verfügungsfarben \*\*\***

- 13 Ultramarinblau, ähnlich RAL 5002
- 34 Hammerschlag Schwarz-Metallic
- 35 Hammerschlag Kupfer-Schwarz

**PRO Antigrffiti-Schutz**

\* In der Regel ab Lager lieferbar.  
 \*\* Kein Aufpreis; Lieferfrist 4-6 Wochen.  
 \*\*\* Aufpreis: 15% des Warenwerts + 150 € einmalige Rüstkosten, Lieferfrist 4-6 Wochen.  
 Weitere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.

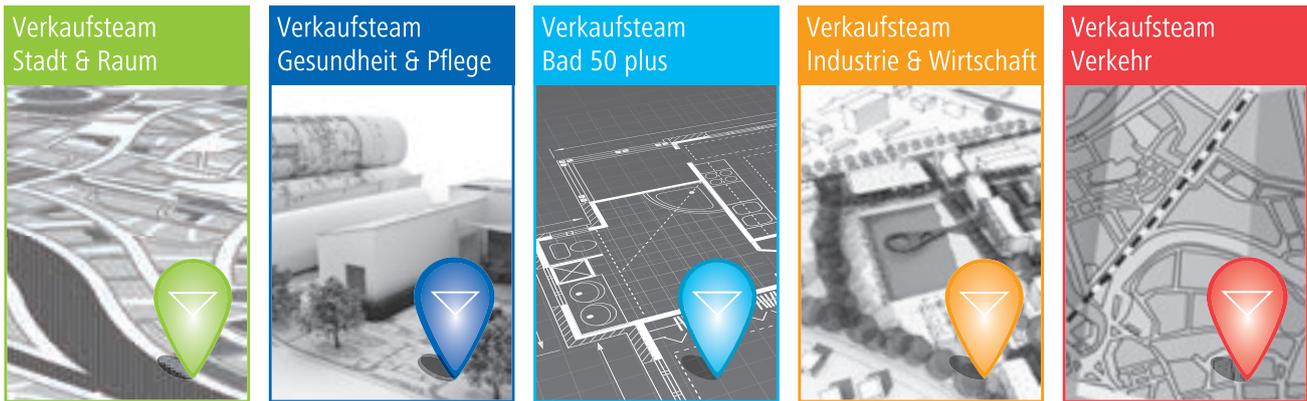

# WILLKOMMEN BEI ERLAU OBJEKTEINRICHTUNG AUSSEN

Dem Gedanken universellen Designs verpflichtet, definiert Erlau Objekteinrichtung Maßstäbe in Qualität, Funktionalität und Ergonomie für die moderne Ausstattung in Außen- und Innenbereichen.

In der Kombination von Ästhetik und Design, Komfort und Flexibilität, Vandalismussicherheit und Langlebigkeit stellt sich das moderne Außenmöbel unserer Gegenwart dar.

Urbane Zentren, öffentliche Wartebereiche oder erholsame Grünanlagen stellen ihre eigenen, differenzierten Anforderungen an das Außenmobiliar der Zukunft.

Wir von Erlau stellen uns diesen Herausforderungen seit Jahrzehnten und setzen stets neue Maßstäbe in Produktentwicklung, Materialforschung und Qualitätssicherung.

Um dabei den besonderen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, legen wir großen Wert auf individuelle, fachliche Beratung.

Ob Kommune, Industrieunternehmen, Verkehrsbetrieb, Pflegeheim oder Privatbad – unsere Verkaufsteams sind optimal aufgestellt und kümmern sich um Ihre jeweiligen Wünsche.

## KONTAKT

WIR HELFEN IHNEN  
GERNE WEITER.

### DEUTSCHLAND

Erlau AG  
Erlau 16  
73431 Aalen  
Tel. +49 7361 595-0  
Fax +49 7361 595-3017  
objekteinrichtung@erlau.com  
www.erlau-objekteinrichtung.de

### SCHWEIZ

Union GmbH Qualitätsketten  
Erlenstrasse 27  
2555 Brügg  
Tel.: +41 32 341 2725  
Fax: +41 32 342 5609  
sales@kettenunion.ch  
http://www.kettenunion.ch

### ÖSTERREICH

ERLAU in Österreich GmbH  
Wenger Straße 3  
5203 Köstendorf bei Salzburg  
Tel.: +41 6216 20210-12  
Fax: +41 6216 2021060  
info@erlau.at  
www.erlau.at





**ERLAU ALLGEMEIN**

Seite		Seite		Seite	
6 – 7	Erlau Chronik 1828 – heute	15	Anti-Graffiti-Beschichtung	234 – 235	Beratung und Service
6 – 7	RUD Mission	16 – 17	10 Gründe für Erlau	236 – 237	Modernste Fertigung und Oberflächenbehandlung
8	Erlau Konfigurator	18 – 19	Referenzen	238	Kontakt
9	Erlau B2B E-Shop			239	Erlau Garantiebedingungen
10 – 14	Erlau Materialien			240	Liefer- und Zahlungsbedingungen

**BÄNKE**

27 – 27	Intro Bänke
28 – 69	Produkte Bänke
70 – 72	Komponenten Bänke
73 – 75	Gestaltungsmöglichkeiten Bänke
76 – 83	Intersit-Classit

**LIEGEN**

158 – 159	Intro Liegen
160 – 165	Produkte Liegen

**POLLER & PFLANZSCHALEN**

202 – 203	Intro Poller&Pflanzschalen
204 – 205	Produkte Poller&Pflanzschalen

**SITZSYSTEME**

84 – 89	Intro Sitzsysteme
90 – 109	Produkte Sitzsysteme
110 – 111	Komponenten Sitzsysteme
112 – 125	Olympia Nova und Olympia

**ABFALLBEHÄLTER**

166 – 167	Intro Abfallbehälter
168 – 173	Modularer Abfallbehälter
174 – 193	Produkte Abfallbehälter

**VITAGARDEN®**

206 – 209	Produkte Vitagarden®
-----------	----------------------

**TISCHE / STÜHLE / KOMBINATIONEN**

126 – 131	Intro Kombinationen
132 – 141	Produkte Kombinationen
142 – 143	Komponenten Kombinationen
144 – 154	Tische
155 – 157	Stühle


**FAHRRADPARKSYSTEME**

194 – 195	Intro Fahrradparksysteme
196 – 201	Produkte Fahrradparksysteme

**VITAGYM®**

210 – 215	Intro Vitagym®
216 – 233	Produkte Vitagym®

Farbdarstellungen sind drucktechnisch bedingt und können vom Original abweichen.  
 Änderungen in Produkttechnik, -design sowie Preise bleiben vorbehalten.

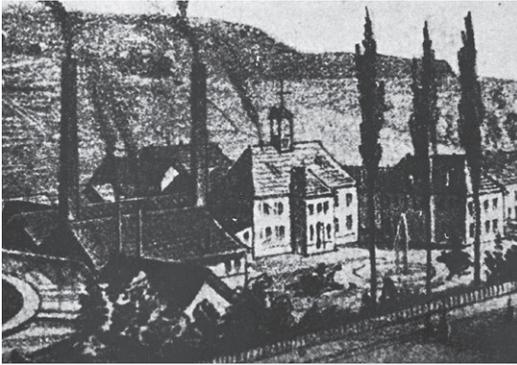

# ERLAU AG 1828 – HEUTE

Gründung als Drahtzug-einrichtungsfirma „Betzler, Fürgang und Co.“ auf der „Erlen-Au“.

Als erste Fabrik in Süddeutschland wird mit der Produktion von Ketten begonnen.

Umwandlung von einer Personengesellschaft in eine Aktiengesellschaft mit einem anfänglichen Aktienkapital von 250.000 Gulden.

Die Erlau AG zählt mit der ersten gefertigten Schneekette zu den deutschlandweit wichtigsten Herstellern.

Start mit der Produktion von Garten- und Terrassenmöbeln.

1828

1851

1870

1924

1956

# RUD MISSION

## WER WIR SIND UND WAS WIR TUN

- Die RUD Gruppe ist ein dynamischer, weltweit agierender und moderner Familienkonzern. Unsere Ziele sind ein kontinuierliches, ertragsorientiertes Wachstum unter Berücksichtigung der Schonung von Ressourcen und unserer Umwelt.
- Wir streben nach der Führungsposition mit unseren Produkten und Dienstleistungen in unseren Marktsegmenten basierend auf organisatorischer und operativer Exzellenz.

- Mit unserer 140 Jahre langen Erfahrung entwickeln wir ausgehend von der Rundstahlkette zukunftsweisende Lösungskonzepte mit Ketten-systemen und Bauteilen in verschiedensten Formen und für vielfältigste Einsatzgebiete.
- Wir sehen unsere Produkte als Resultat unseres Strebens nach Kreativität und Perfektion in unseren Kernkompetenzen Umformung, Schweißen, Wärmebehandlung, Oberflächentechnik, Schmieden und Zerspanen.



Beim Gestaltungs- und Ideenwettbewerb für den Olympiapark entwickelte die Erlau AG anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972 in München das Sitzgruppen-Olympia-Programm.

Die Erlau AG wird Teil des RUD-Familienkonzern.

Start mit der Produktion von Produkten für die barrierefreie Sanitärausstattung.

Entwicklung und Produktion der Bewegungsgeräteserie „VitaGym“.

Mit „VitaGarden“, dem mobilen Sinnesgarten für die Pflege, entwickelt und produziert die Erlau AG Tischbeete.

Mit dem Erlau Konfigurator können Außenmöbel individuell gestaltet werden.

1972

1988

1991

2009

2011

2015




■ Die langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden, deren Zufriedenheit und Vertrauen in uns, stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

Wir bürgen für kundenorientierte, innovative Mehr-Wert-Technik sowie höchste, durchgängige Qualität und Sicherheit. Das ist gemeinsame Verantwortung von uns allen.

■ Durch eine aktiv gelebte, offene und vertrauensvolle Unternehmenskultur sowie eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung ist unsere internationale Betriebsfamilie ein motiviertes, leistungsstarkes, flexibles und kompetentes Team.

■ Unser angewendetes Prinzip der „Courtesy of Choice“ spiegelt die jahrhundertealte Philosophie wider, die Unterschiede anerkennt und ihnen gleichzeitig erlaubt, harmonisch nebeneinander zu existieren.

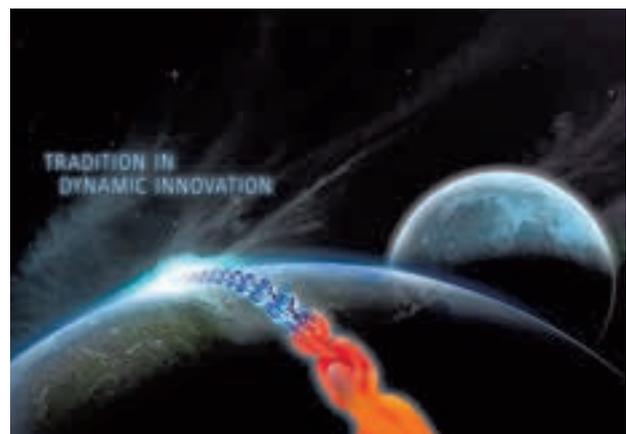

SITZTEIL

EINSÄTZE



LÄNGE/ZUBEHÖR

FUSSTEIL

# INDIVIDUELL KONFIGURIEREN

Erstellen Sie sich Ihr individuelles Außen-  
mobiliar mit dem Erlau-Online-Konfigurator.



Mit dem Konfigurator bietet Ihnen Erlau die Möglichkeit, das Aussehen Ihrer Möbel individuell zu gestalten. Wählen Sie aus einer Vielfalt an Varianten und bestimmen Sie selbst über:

DESIGN IHRES MÖBELSTÜCKS

MATERIAL IHRES MÖBELSTÜCKS

FARBE IHRES MÖBELSTÜCKS

GRÖSSE IHRES MÖBELSTÜCKS

Im Anschluss an Ihre Konfiguration können Sie das Produkt bequem und versandkostenfrei über unseren E-Shop bestellen.

**JETZT NEU:**  
SITZ-/TISCH-SYSTEME  
UND  
SITZGRUPPEN



BESTELLSERVICE

DOWNLOADS

DESKTOP PC,  
TABLET,  
SMARTPHONE

LIEFERZEITEN

ÜBERBLICK

# B2B – ONLINE BESTELLEN

Jederzeit bequem bestellen  
mit dem Erlau B2B E-Shop.



Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, unsere Produkte und Kataloge bequem Online über unseren E-Shop zu bestellen. Einfach registrieren und jede Menge Vorteile genießen:

**24h-Bestellservice**

**Kurzfristige Lieferzeiten**

**Keine Versandkosten**

**Ständiger Überblick über die Erlau Lagerbestände**


Unser Shop im neuen Design gibt Ihnen einen strukturierten Überblick zu unseren Produkten und ist auf allen Endgeräten (Desktop PC, Tablet, Smartphone) verfügbar.

**Flexible und sichere Bezahlung**

**Wunschversanddatum**

**Bezahlung per Rechnung für Bestandskunden**

**Umfangreicher Downloadbereich**

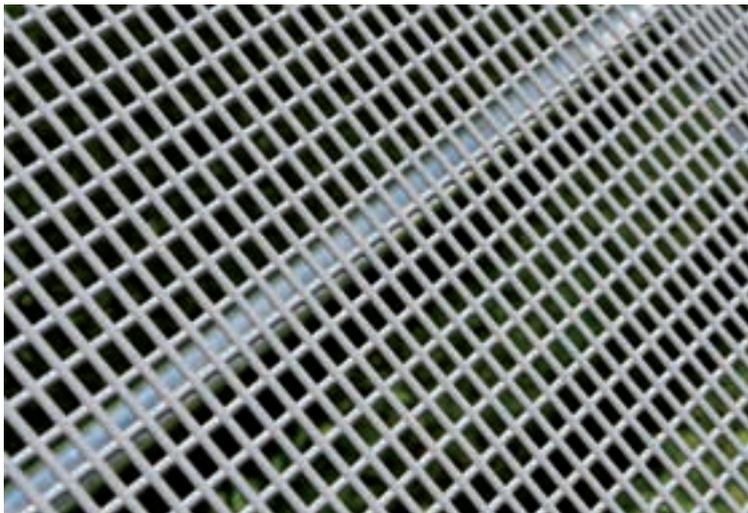

### TRANSPARENZ UND STABILITÄT

Das traditionelle Merkmal vieler Erlau Möbel ist unser Drahtgitter. Es wird seit über 50 Jahren bei uns in Aalen in höchster Güte hergestellt – vom Ziehen des Drahtes bis hin zum fertigen Produkt. Dabei lassen sich auch Besonderheiten gestalten wie unsere „Rasterverdichtung“ an Stellen, wo weniger Transparenz, aber mehr Stabilität gewünscht ist.

# VORTEILE DRAHTGITTER

Porenfreie, glatte Oberfläche aus Rilsan mit Anti-Graffiti Beschichtung



Vandalismusresistent

Verschmutzungen perlen ab oder fließen bei Regen einfach mit ab, dadurch optimale Reinigung

Extrem schnelle Trocknung und dadurch immer besitzbar

Einfaches Abwischen von Farben, Lacken, Harzen und Klebstoffen

Witterungsbeständigkeit

10 Jahre Anti-Rost-Garantie

Durch unsere Beschichtungsdicke von 350 µm entsteht eine Thermoisolierung, die das ganze Jahr eine angenehme Sitztemperatur gewährleistet

Besondere Stabilität durch Rasterverdichtung



### LANGLEBIGKEIT UND QUALITÄT

Um auch bei der Verwendung von Holz die hohen Anforderungen an Langlebigkeit und Qualität erfüllen zu können, verwenden wir das Markenprodukt Pagholz.

Dies ist ein harzgetränktes Schichtholz aus sehr dünnen, kreuzverleimten Furnieren heimischer Rotbuche.



## VORTEILE PAGHOLZ

Glänzende,  
stabile Oberfläche

FSC-zertifiziert

Schwer entflammbar


Resistent gegen Chemikalien und Lösungsmittel,  
dadurch leichte Reinigung

Keine Aufnahme von Feuchtigkeit,  
daher auch nach Regenguss schnell besitzbar

Verbindet die Ästhetik und Wärme von Holz  
mit der Dauerhaftigkeit von Stahl – und ist dabei  
auch noch flexibel und besonders langlebig

Pflegeleicht: Je nach Witterungseinflüssen reicht es,  
das Pagholz ca. einmal im Jahr mit „Polish Rosa“  
aus dem Hause 3M zu reinigen und zu pflegen,  
um die glänzende Oberfläche zu erhalten

Vandalismusresistent

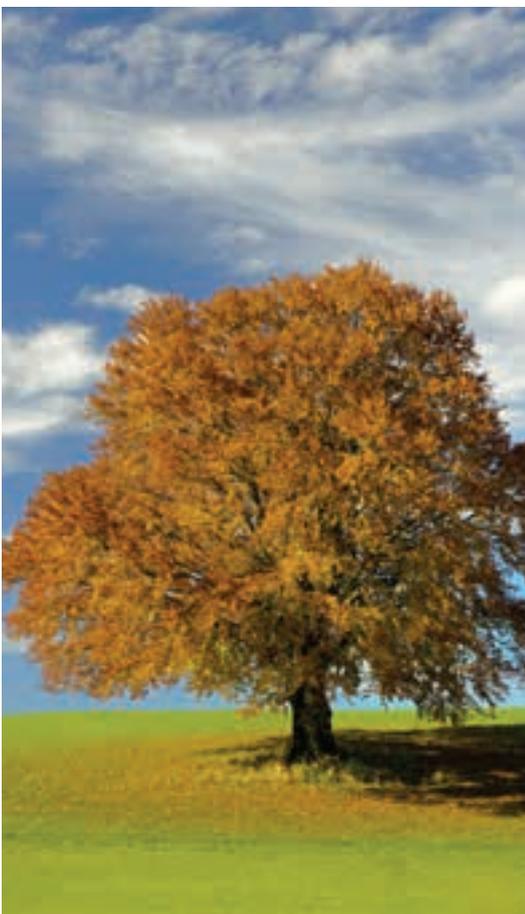



### HÄRTE UND ZUGFESTIGKEIT

Schon seit Jahrtausenden hat Bambus bei den Chinesen eine herausragende Bedeutung als Roh- und Baustoff, in Europa findet es auf Grund seiner positiven Eigenschaft eine immer größer werdende Bedeutung. Bambus zeichnet sich durch eine enorme Härte und Zugfestigkeit bei gleichzeitig hoher Elastizität aus, eine gleichermaßen seltene, wie vorteilhafte Kombination. Er wächst bis zu 30 cm pro Tag, kann bereits nach 5 Jahren geschlagen werden und ist dadurch ein extrem nachhaltiger Rohstoff.

## VORTEILE BAMBUS

### Langfristig hohe Farbstabilität



Bambus wird aufgefasernd und karbonisiert „gekocht“, dadurch werden Zuckeranteile entzogen und somit auch der Nährboden für Mikroorganismen und substanzzerstörende Pilze genommen

Verpressung der Fasern mit Leim unter extrem hohen Druck und Hitze führt zu einer hohen Dichte, daher ausgesprochen langlebig und vandalismusresistent

Verminderte Wasseraufnahme

Schwind- und Quellverhalten tendiert gegen Null

Resistent gegen Hitze und Frost

Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr gut)



### INNOVATION UND NACHHALTIGKEIT

Innovativer Werkstoff, der aus recycelten Kunststoffprodukten hergestellt wird, im Speziellen aus Sekundärrohstoffen, die aus Produktions- oder Konsumentenabfall entstehen. Daraus resultiert ein beeindruckend widerstandsfähiger und robuster Werkstoff. Durch Stahlarmierungen sind die Bohlen formstabil.



## VORTEILE RECYCLING- KUNSTSTOFF

Wartungsfrei

Feuchtigkeitsabweisend, keine Wasseraufnahme, schnell trocknend

Wartungsfrei: Keine Investitionen nötig wie Streichen, Lackieren oder Schleifen

Lange Nutzungsdauer

Widerstandsfähig gegen Öle, Laugen, Säuren und Salzwasser

Vandalismusbeständig und formstabil durch Stahlarmierung

UV-resistent

Der Werkstoff besteht aus Sekundärkunststoffen, explizit aus Polyolefinmischungen (Mischung aus Polyethylene (LDPE/HDPE) und Polypropylen (PP)) mit einem Materialreinheitsgrad > 95 %. Dadurch werden Ressourcen der Umwelt geschont.





#### NATUR

Lärchenholz stellt unter den europäischen Nadelnuthölzern das schwerste und härteste Holz dar. Lärchenholz besitzt im Vergleich zu anderen Nadelholzsorten sehr gute Festigkeitswerte, eine hohe Zähigkeit und ein geringes Quell- und Schwindverhalten.

## VORTEILE LÄRCHE

Hoher Harzgehalt sorgt für gute Wetterfestigkeit und Dauerhaftigkeit

FSC-zertifiziert

Naturmaterial ohne chemischen Zusatz

„Lebender“ Werkstoff mit interessanter Musterung

Sehr passend für Spielplätze mit Spielgeräten aus Holz

Freie Möglichkeit, die Belattung natürlich zu belassen oder aber auch zu lackieren, lasieren oder streichen

Durch seine sehr guten Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften arbeitet das Holz nur gering und behält somit seine ursprüngliche Form bei.





#### BESCHICHTUNG

Um Ihre Möbel optimal zu schützen, erhalten Sie bei Erlau **in den Standardfarben 1 eine Anti-Graffiti-Beschichtung serienmäßig dazu**. Diese ermöglicht, dass Schmierereien aller Art mit biologisch abbaubaren Farb-Entfernern einfach abgewischt werden können. Auch Aufkleber lassen sich so mühelos entfernen. Darüber hinaus wird mit dieser Zusatzbeschichtung ein erhöhter Schutz gegen Staub und Luftverschmutzung gewährleistet, durch

Regen werden diese Verunreinigungen dann meist einfach abgewaschen. Ein weiterer gewünschter zusätzlicher Effekt dieser Beschichtung ist die noch schnellere Trocknung nach einem Regenguss.

**Die Erlau Anti-Graffiti-Oberfläche gegen Harze und Lacke, Klebstoffe und Schmutz – absolut witterungsbeständig und leicht zu reinigen. Das Schutzschild gegen un„lösbare“ Sprays.**

# SCHÜTZEN SIE IHRE MÖBEL!



# 10 GRÜNDE, WARUM SIE SICH...



- Kombinieren Sie dank unserem modularen Baukastensystem die Füße und Sitzteile bzw. unsere verschiedenen Materialien nach Ihrem Geschmack
- Individuelle Gestaltung von Bänken, Tischen, Sitz-Tisch-Kombinationen, Abfallbehältern
- Sitzneigung einstellbar



- Das Erlau Mobiliar ist wirbelgesintert und hat eine extreme Schichtdicke von 350 µm.
- Dadurch ist die Oberfläche wasserabweisend
- Ganzjährig besitzbar dank Thermoisolierung



- Bei der Konstruktion unserer Produkte achten wir auf den bestmöglichen Schutz vor mutwilliger Zerstörung: Rasterverdichtete Drahtgitter-Sitz- und Rückenflächen und teilweise in Sonderprofil gefasste Drahtenden verhindern mutwilliges Hochhebeln.
- Die Metallrahmeneinfassung hält extremer Belastung stand und schützt vor Anfahrtschäden.



- Die wasserabweisende Oberfläche wirkt Korrosion entgegen
- Daher bieten wir Ihnen eine 10-jährige Anti-Rost-Garantie.



- Um Ihre Möbel optimal zu schützen, erhalten Sie bei Erlau in den Standardfarben 1 eine Anti-Graffiti-Beschichtung serienmäßig dazu.
- Diese ermöglicht, dass Schmierereien aller Art mit biologisch abbaubaren Farb-Entfernern einfach abgewischt werden können.

# ... FÜR ERLAU AUSSENMOBILIAR ENTSCHEIDEN SOLLTEN




- Hochwertige Rohstoffe.
- Von Erlau verwendete Materialien genügen höchsten qualitativen Ansprüchen hinsichtlich Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und Beständigkeit.



- Die offene Drahtgitterstruktur und die glatte Oberfläche lassen keinerlei Staunässe und Feuchtigkeit zu.
- Durch die porenfreie, glatte Oberfläche aus Rilsan ist eine optimale Reinigung – auch mit Hochdruckreiniger – möglich. Zudem ist die Verschmutzungsanfälligkeit sehr gering. Bei Regen stellt sich ein Reinigungseffekt ein.



- Sparen mit Erlau! Die hohe Qualität und Beschaffenheit der Erlau Produkte sorgen für Langlebigkeit und Stabilität.
- Dadurch sind für Sie weitaus weniger Reparaturen/ Neuanschaffungen und damit finanzielle Aufwendungen notwendig.



- Standardisierte Schnittstellen erlauben eine leichte Montage.
- Im Bedarfsfall können einzelne Komponenten ohne großen Aufwand ausgetauscht werden.



- Durch höchste Qualität der Materialien und Präzision bei der Fertigung in unserem Werk in Aalen ist bei unseren Möbeln eine gute Stabilität gewährleistet.
- Verschiedene Fertigungsverfahren, wie unsere Rasterverdichtung bei Drahtgitter, wirken sich ebenfalls positiv auf die Stabilität aus.

# AALEN UND DIE WELT

Objekteinrichtung rund um den Globus



Zentralbahn Schweiz, Bank Quadri Style



Metrolinx Kanada, Sitzgruppe Vari Topsit



A8, Rastanlage Burgau, Sitz-Tisch-Kombination Parador



Jüdischer Friedhof Mannheim, Bank Stella Style



Freibad im Ostalbkreis, Liege Marina mit Pfandsystem



Wohnanlage Stuttgart, Bank Siena Harmony



Bern, Sitzgruppe Olympia Nova

#### DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ

- Bahnhof Münster
- Bahnhof Berlin-Ostkreuz
- Bahnhof Mölln
- Sächsische Dampfschiffahrt Dresden
- Marina/ Hafen, Schapode
- Flughafen Stuttgart, Parkhaus / Bushaltestellen
- Hamburger Hochbahn
- Berliner Verkehrsbetriebe
- Kölner Verkehrsbetriebe
- Dresdner Verkehrsbetriebe
- A1, Rastanlage Lennhof
- A44, Rastanlage Hellweg-Nord
- A3, PWC Wellerbach-Wiesenthal
- A6, PWC Rothensteig
- SAP Zentrale, Walldorf
- Audi, Ingolstadt / Neckarsulm
- BMW AG, München
- Siemens AG, Nürnberg
- TOTAL Deutschland GmbH, Berlin
- Festo AG & Co. KG, Esslingen
- Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, Dillingen
- Josef Witt GmbH, Weiden
- Penny-Markt GmbH, Norderstedt
- Ravensburger Spielplatz, Ravensburg
- Badeparadies Schwarzwald, Titisee-Neustadt
- Robinson Club Fleesensee, Göhren-Lebbin
- Fächerbad, Karlsruhe
- Wohnungsbaugenossenschaft WBG „Amtsfeld“ eG, Berlin-Köpenick
- Hochschule Hannover
- Universität Potsdam
- Olympiapark, München
- Fußgängerzone Königstraße, Stuttgart
- Stadtpark und Seebühne, Mannheim
- Parkfriedhof, Essen
- Gartenschau Enzgärten, Mühlacker
- Alla Hopp Anlage, Sinsheim
- Rathausplatz, Würth
- Scholz-Arena, Aalen
- Caritas-Seniorenheim St. Josef, Nürnberg
- Caritas-Erzbistum, Paderborn
- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)
- Minimundus, Klagenfurt
- BMW Motoren, Steyr
- Magistrat, Wien
- Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Salzburg
- ZB: Schweizer Zentralbahn, Schweiz
- Berner Oberland Bahnen
- Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS
- Gemeinde Münsingen, Schweiz
- Stadt Dietikon
- Seniorenzentrum Oberburg
- Pflegezentrum Entlisberg der Stadt Zürich

#### WELTWEIT

- Leinelä station, Kehärata, Finnland
- Jorv-Krankenhaus, Espoo, Finnland
- Gosport Borough Council, UK
- East Midland Trains, UK
- Olympia Exhibition Centre, London, UK
- Morrisons Supermarket, Edgware Road, London, UK
- Dublin Dockland Authority, Dublin, Irland
- Immigration Department, Hong Kong
- Flughafen Swartnoz, Jerewan, Armenien
- Bosch, Dubai
- Ole Bulls Plass, Bergen, Norwegen
- Parkanlage, Niederanven, Luxemburg
- Metrolinx, Kanada
- Stadtzentrum Ioannina, Griechenland
- Doktorspromenade, Falkenberg, Schweden
- National Air & Space Museum, Washington, USA



				
VANDALISMUSBESTÄNDIGKEIT	HOHER SITZKOMFORT	KORROSIONSSCHUTZ	SAUBERKEIT	ONLINE KONFIGURIEREN UND BESTELLEN
Anti-Graffiti-Beschichtung für Standardfarben 1	Ganzjährig besitzbar dank Thermoisolierung	10 Jahre Anti-Rost-Garantie	Selbstreinigungseffekt nach einem Regenschauer	

# BÄNKE

## PRODUKTÜBERSICHT

Online-Konfigurator	S. 22 – 23
Einzelteile/Maße	S. 24 – 27
Individuell gestaltbare Rückenfläche	S. 67
Erlau-Umrüstset	S. 68 – 69
Komponenten	S. 70 – 72



**NEU**

Gloria Harmony S. 28  
 Gloria Style S. 29 – 31



Siesta Harmony S. 32 – 33  
 Siesta Style S. 34 – 37



Charisma Harmony S. 38 – 39  
 Charisma Style S. 40 – 43



Stella Harmony S. 45  
 Stella Style S. 44 / 46 – 49



**NEU**

Piazza Plus Harmony S. 50  
 Piazza Plus Style S. 51



Siena Harmony S. 52 – 53  
 Siena Style S. 54 – 55



Quadri Harmony S. 57  
 Quadri Style S. 56 / 58 – 59



Xenia Harmony S. 61  
 Xenia Style S. 60 / 62 – 63



**NEU**

Doppelt besitzbare Bänke S. 64 – 65



**NEU**

Wand- und Mauerbefestigungen S. 66  
 Individuelle Rückenlehnengestaltung S. 67



Intersit-Classit S. 76 – 83

# SITZTEIL

HARMONY MIT RÜCKENLEHNE

HARMONY OHNE RÜCKENLEHNE

STYLE MIT RÜCKENLEHNE

STYLE OHNE RÜCKENLEHNE



## LÄNGEN:

0,60 m – HARMONY

1,20 m – HARMONY

1,80 m – HARMONY + STYLE

## VARIABLE AUSRICHTUNG:

WAAGERECHT ODER MIT 4° NEIGUNG

## ZUBEHÖR:

WINKELVERBINDER 15°

WINKELVERBINDER 45°

ADAPTIONSET

BODENANKER-SET



WAAGERECHT



4° NEIGUNG

# LÄNGE / ZUBEHÖR



# EINSÄTZE

DRAHTGITTER 1-TEILIG

DRAHTGITTER 3-TEILIG

PAGHOLZ

LÄRCHE

RECYCLING-KUNSTSTOFF

BAMBUS

# BÄNKE

GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE  
SITZBANK JETZT ONLINE:

[WWW.ERLAU-OBJEKTEINRICHTUNG.DE](http://WWW.ERLAU-OBJEKTEINRICHTUNG.DE)

FREIE KOMBINATION VON SITZTEIL, EINSÄTZE  
UND FUSSTEIL – 3 VERSCHIEDENE LÄNGEN –  
UMFANGREICHES MONTAGEZUBEHÖR



SIENA

GLORIA

QUADRI

STELLA

XENIA

PIAZZA PLUS

CHARISMA

SIESTA

# FUSSTEIL


# SITZTEILE




HARMONY  
MIT RÜCKENLEHNE



HARMONY  
OHNE RÜCKENLEHNE



HARMONY  
DOPPELSITZIG OHNE RÜCKENLEHNE



STYLE  
MIT RÜCKENLEHNE



STYLE  
OHNE RÜCKENLEHNE




STYLE  
DOPPELSITZIG OHNE RÜCKENLEHNE




LÄNGE 0,60 m



LÄNGE 1,20 m



LÄNGE 1,80 m



# BÄNKE EINZELTEILE

SITZTEIL – EINSÄTZE –  
FUSSTEIL – LÄNGE / ZUBEHÖR

VARIABLE AUSRICHTUNG:  
WAAGERECHT 4° NEIGUNG



ADAPTION-  
SET



WINKEL-  
VERBINDER  
45°



15°



ZUBEHÖR:

WAND-  
BEFESTIGUNG



BODENANKER-  
SET




# LÄNGEN / ZUBEHÖR




# EINSÄTZE STYLE


**DRAHTGITTER 1-TEILIG**  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE




**DRAHTGITTER 3-TEILIG**  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE




**LÄRCHE 3-TEILIG**  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE

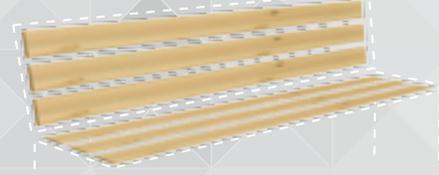


**PAGHOLZ 3-TEILIG**  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE

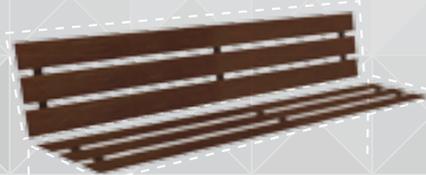

**RECYCLING-KUNSTSTOFF 3-TEILIG**  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE



**BAMBUS**  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE

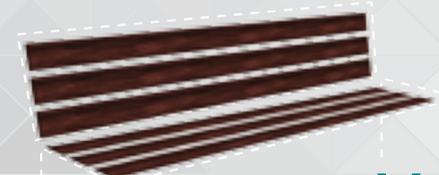

SIESTA



CHARISMA



STELLA



PIAZZA PLUS  
MOBIL



PIAZZA PLUS  
ORTSFEST



XENIA



GLORIA



QUADRI




SIENA




# FUSSTEILE


HARMONY LÄNGE 1,80 m  
SITZTEIL MIT RÜCKENLEHNE

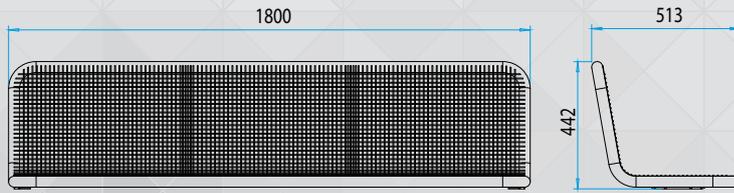

SITZTEIL OHNE RÜCKENLEHNE

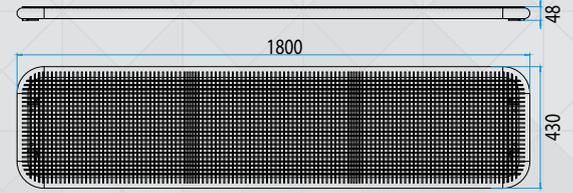


SITZTEIL DOPPELSITZIG OHNE RÜCKENLEHNE

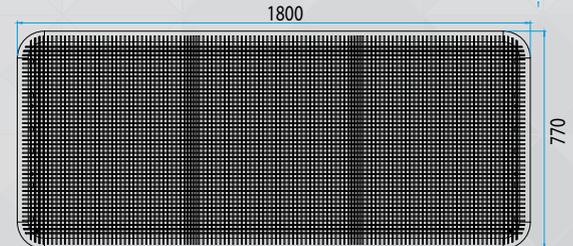


# SITZTEILE


HARMONY LÄNGE 1,20 m  
SITZTEIL MIT RÜCKENLEHNE

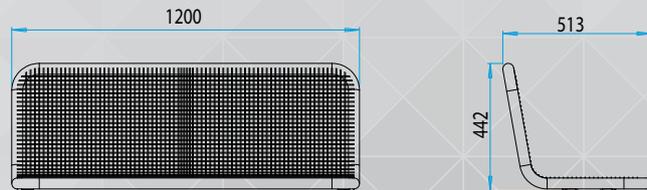


SITZTEIL OHNE RÜCKENLEHNE

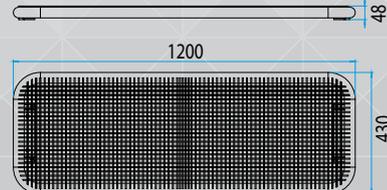

HARMONY LÄNGE 0,6 m  
SITZTEIL MIT RÜCKENLEHNE

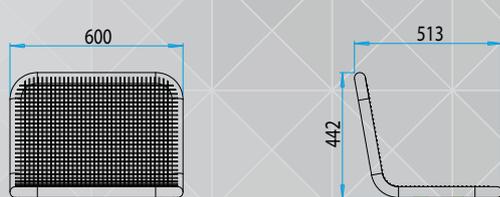


SITZTEIL OHNE RÜCKENLEHNE




STYLE  
SITZTEIL MIT RÜCKENLEHNE



SITZTEIL OHNE RÜCKENLEHNE

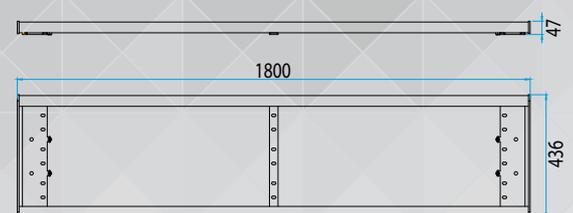

SITZTEIL DOPPELSITZIG OHNE RÜCKENLEHNE

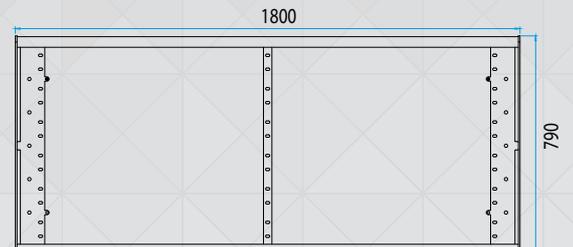

# BÄNKE EINZELTEILE

SITZTEILE – EINSÄTZE – FUSSTEILE – LÄNGE / ZUBEHÖR

# EINSÄTZE STYLE


**DRAHTGITTER 1-TEILIG**  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE



**DRAHTGITTER SEGMENT 3-TEILIG**  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE




**PAGHOLZ**  
3-TEILIG  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE

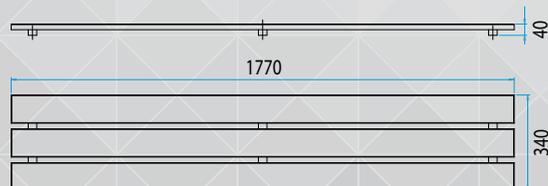


**BAMBUS / LÄRCHE**  
RECYCLING-KUNSTSTOFF 3-TEILIG  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE



SIESTA




CHARISMA




STELLA




PIAZZA PLUS  
MOBIL




PIAZZA PLUS  
ORTSFEST




XENIA




QUADRI



GLORIA




SIENA





# FUSSTEILE

MOBIL  
**GLORIA / HARMONY**

NEU

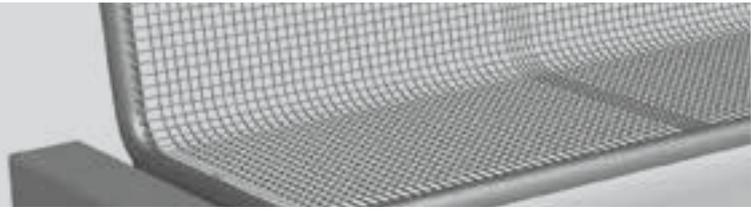


GLORIA / HARMONY	
Gloria Harmony	
Farbe: Weißaluminium RAL 9006	
1	Harmony 180 mit Rückenlehne Gloria HR180 9006
2	Harmony 120 mit Rückenlehne Gloria HR120 9006
3	Harmony 60 mit Rückenlehne Gloria HR60 9006
4	Harmony 180 ohne Rückenlehne Gloria HR180 R0 9006
5	Harmony 120 ohne Rückenlehne Gloria HR120 R0 9006
6	Harmony 60 ohne Rückenlehne Gloria HR60 R0 9006

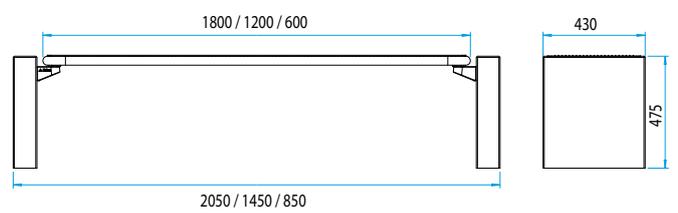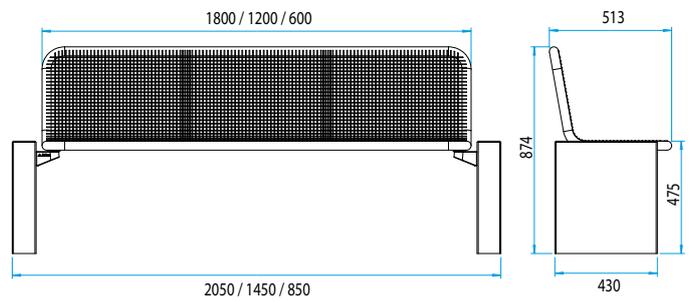

NEU

MOBIL  
**GLORIA / STYLE**  
MIT RÜCKENLEHNE

BÄNKE

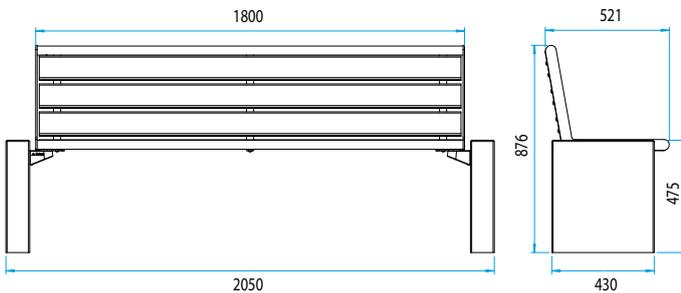

**GLORIA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE**


Gloria Style 180

Farbe: Weißaluminium RAL 9006


1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Gloria ST 180 SD1 RD1 9006	
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Gloria ST 180 SDG RDG 9006	
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Gloria ST180 SBB RBB 9006	
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Gloria ST180 SKS RKS 9006	
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Gloria ST180 SLR RLR 9006	
6	Dreiteiliger Paghol-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Gloria ST180 SPH RPH 9006	

MOBIL  
**GLORIA / STYLE**  
OHNE RÜCKENLEHNE

NEU

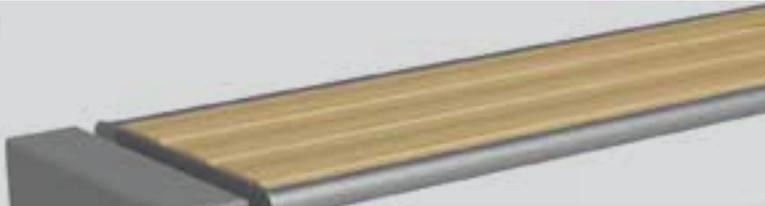


GLORIA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE	
Gloria Style 180 ohne Rückenlehne Farbe: Weißaluminium RAL 9006	
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Gloria ST 180 SD1 R0 9006
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Gloria ST 180 SDG R0 9006
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Gloria ST180 SBB R0 9006
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Gloria ST180 SKS R0 9006
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Gloria ST180 SLR R0 9006
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz Gloria ST180 SPH R0 9006

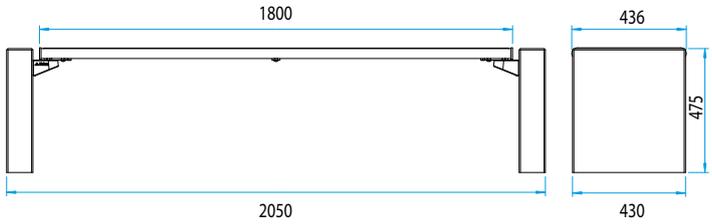

NEU


GLORIA / STYLE

Gloria ST 180 SD1\_7016 R0 9006

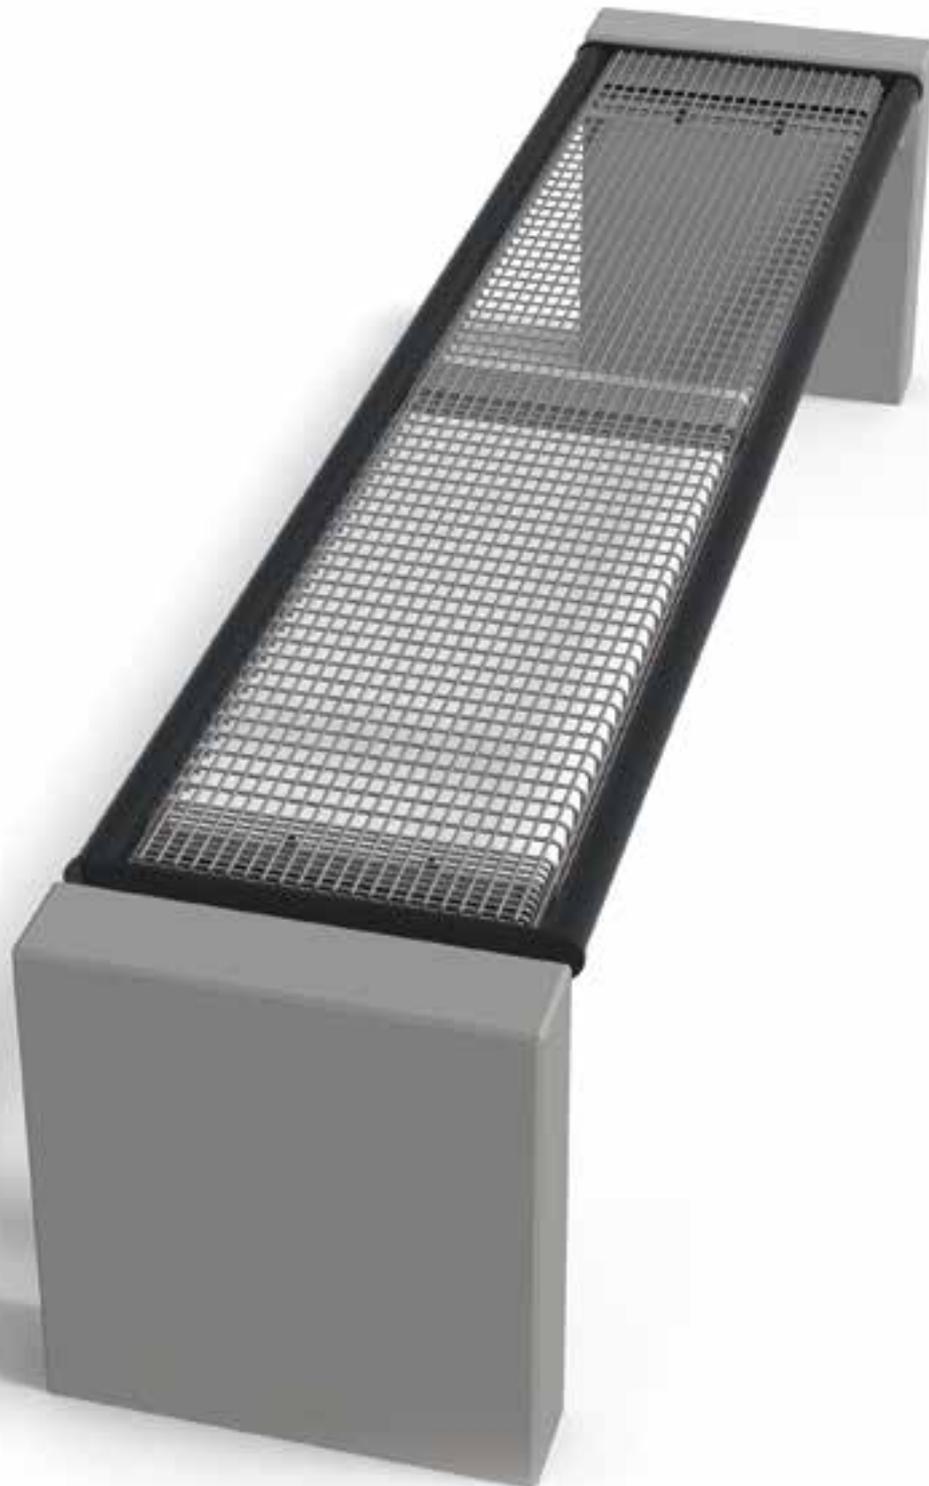

SIESTA / HARMONY



Siesta HR 180 D8703

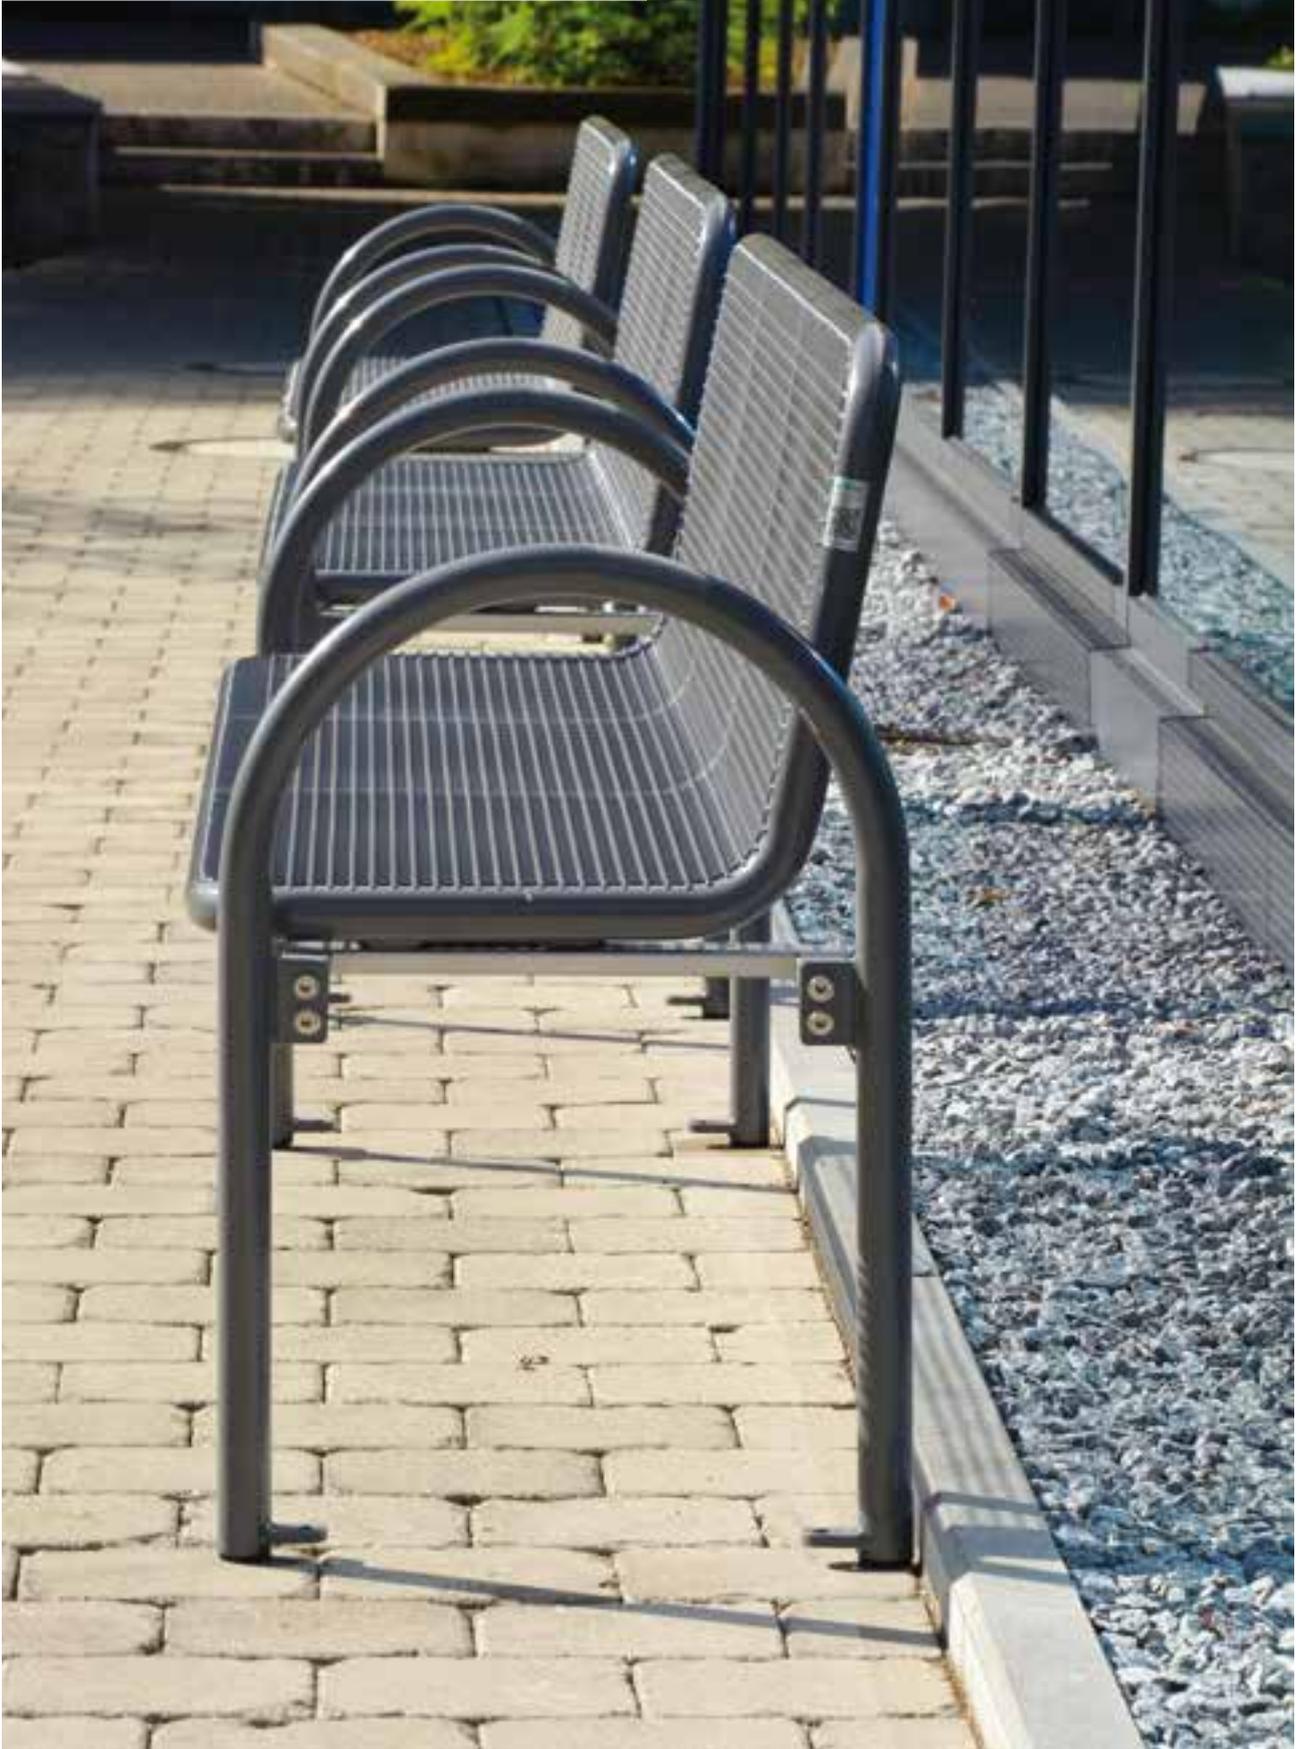



MOBIL  
**SIESTA / HARMONY**  
DRAHTGITTER

BÄNKE

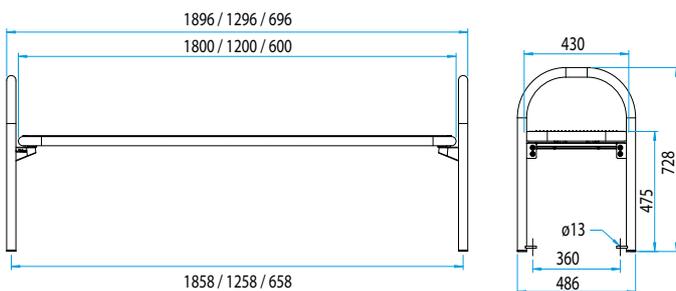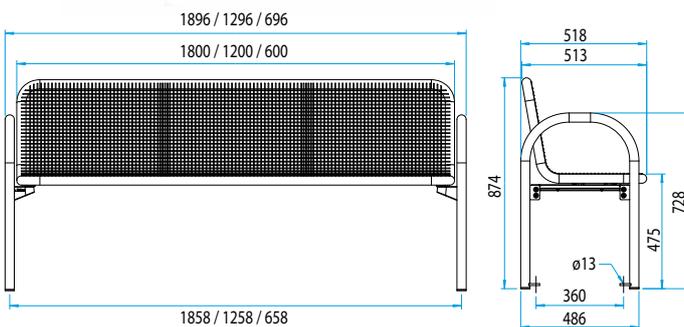

**SIESTA / HARMONY**

Siesta Harmony


Farbe: Weißaluminium RAL 9006

1	Harmony 180 mit Rückenlehne Siesta HR180 9006	
2	Harmony 120 mit Rückenlehne Siesta HR120 9006	
3	Harmony 60 mit Rückenlehne Siesta HR60 9006	
4	Harmony 180 ohne Rückenlehne Siesta HR180 R0 9006	
5	Harmony 120 ohne Rückenlehne Siesta HR120 R0 9006	
6	Harmony 60 ohne Rückenlehne Siesta HR60 R0 9006	


MOBIL  
**SIESTA / STYLE**  
MIT RÜCKENLEHNE



SIESTA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE	
Siesta Style 180 Farbe: Weißaluminium RAL 9006	
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST 180 SD1 RD1 9006
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST 180 SDG RDG 9006
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST180 SBB RBB 9006
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST180 SKS RKS 9006
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST180 SLR RLR 9006
6	Dreiteiliger Paghholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST180 SPH RPH 9006

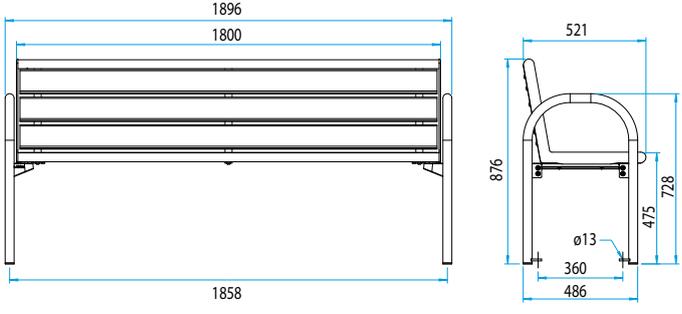

MOBIL  
**SIESTA / STYLE**  
OHNE RÜCKENLEHNE

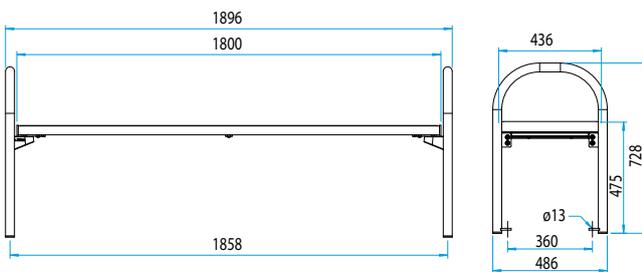

**SIESTA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE**

Siesta Style 180 ohne Rückenlehne  
Farbe: Weißaluminium RAL 9006

1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Siesta ST 180 SD1 R0 9006	
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Siesta ST 180 SDG R0 9006	
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Siesta ST180 SBB R0 9006	
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Siesta ST180 SKS R0 9006	
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Siesta ST180 SLR R0 9006	
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz Siesta ST180 SPH R0 9006	



SIESTA / HARMONY

4-sitzige Variante Siesta in Eisenglimmer DB 703  
2 x Sitzteil HR 60, 1 x Sitzteil HR 120  
4 Winkelverbinder






**SIESTA / STYLE**

Siesta ST 180 SKS RKS DB 703  
Einsatz aus Recycling-Kunststoff



CHARISMA / HARMONY





3-sitzige Variante Charisma in Eisenglimmer DB 703  
3x Sitzteil HR 60

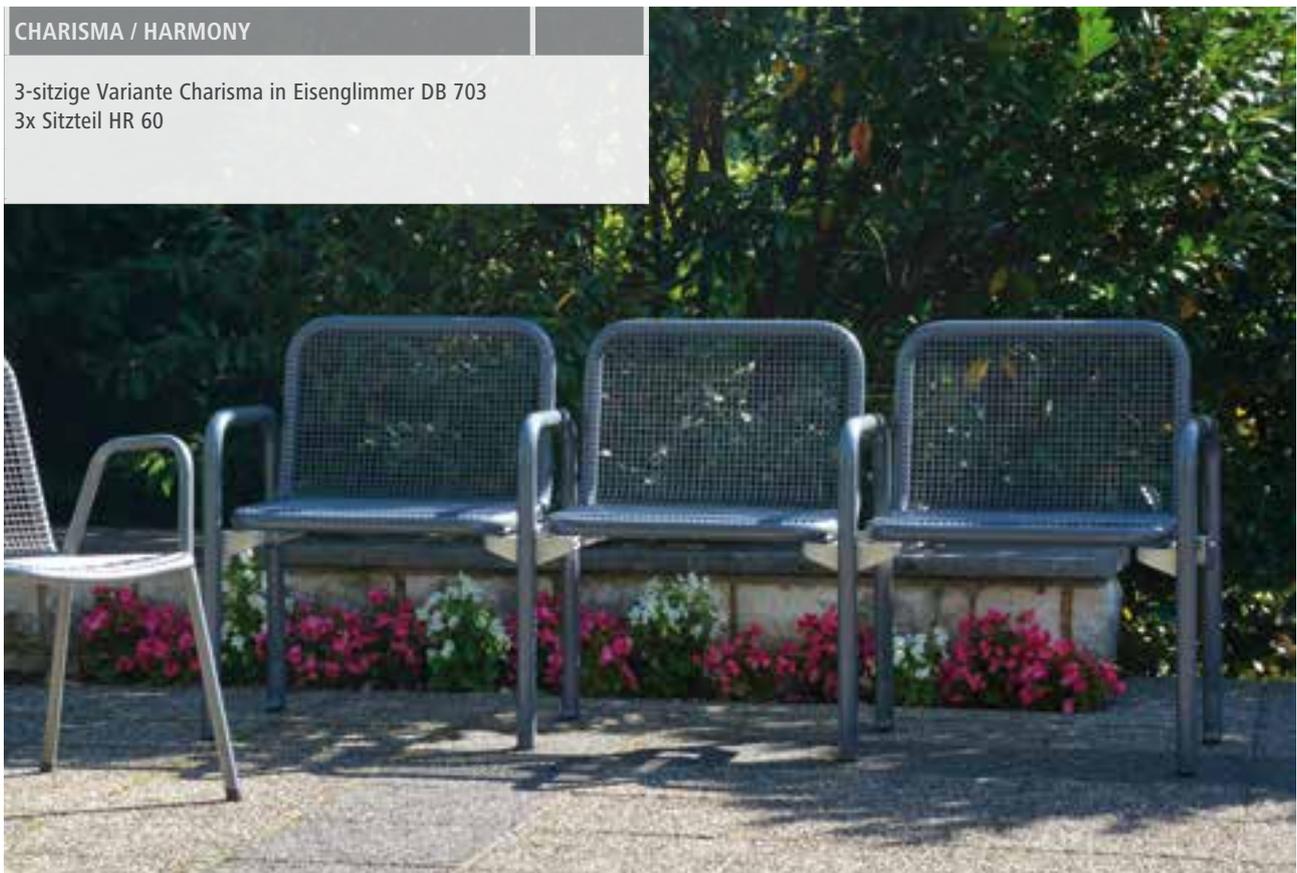



MOBIL  
**CHARISMA / HARMONY**  
DRAHTGITTER

BÄNKE

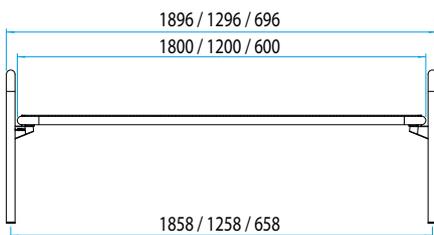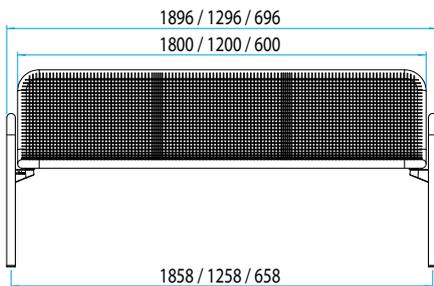

**CHARISMA / HARMONY**

Charisma Harmony



Farbe: Weißaluminium RAL 9006

1	Harmony 180 mit Rückenlehne Charisma HR180 9006	
2	Harmony 120 mit Rückenlehne Charisma HR120 9006	
3	Harmony 60 mit Rückenlehne Charisma HR60 9006	
4	Harmony 180 ohne Rückenlehne Charisma HR180 R0 9006	
5	Harmony 120 ohne Rückenlehne Charisma HR120 R0 9006	
6	Harmony 60 ohne Rückenlehne Charisma HR60 R0 9006	



MOBIL  
**CHARISMA / STYLE**  
MIT RÜCKENLEHNE



CHARISMA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE	
Charisma Style 180 Farbe: Weißaluminium RAL 9006	
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Charisma ST 180 SD1 RD1 9006
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Charisma ST 180 SDG RDG 9006
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Charisma ST180 SBB RBB 9006
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Charisma ST180 SKS RKS 9006
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Charisma ST180 SLR RLR 9006
6	Dreiteiliger Paghholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Charisma ST180 SPH RPH 9006

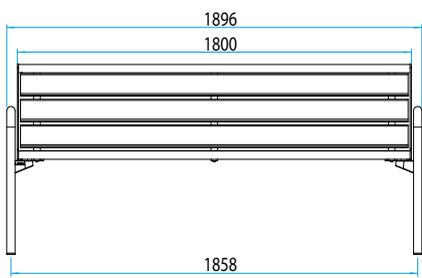

MOBIL  
**CHARISMA / STYLE**  
OHNE RÜCKENLEHNE

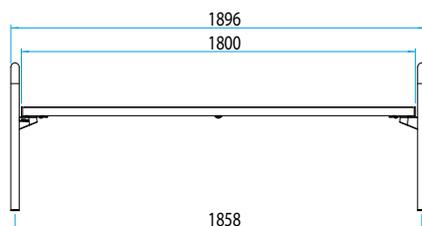

**CHARISMA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE**

Charisma Style 180 ohne Rückenlehne  
Farbe: Weißaluminium RAL 9006

1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Charisma ST 180 SD1 R0 9006	
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Charisma ST 180 SDG R0 9006	
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Charisma ST180 SBB R0 9006	
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Charisma ST180 SKS R0 9006	
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Charisma ST180 SLR R0 9006	
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz Charisma ST180 SPH R0 9006	


CHARISMA / STYLE

Charisma ST 180 SLR RLR 9006  
Einsatz aus Lärche

VASURA ABFALLBEHÄLTER

Vasura Abfallbehälter 35 MAD






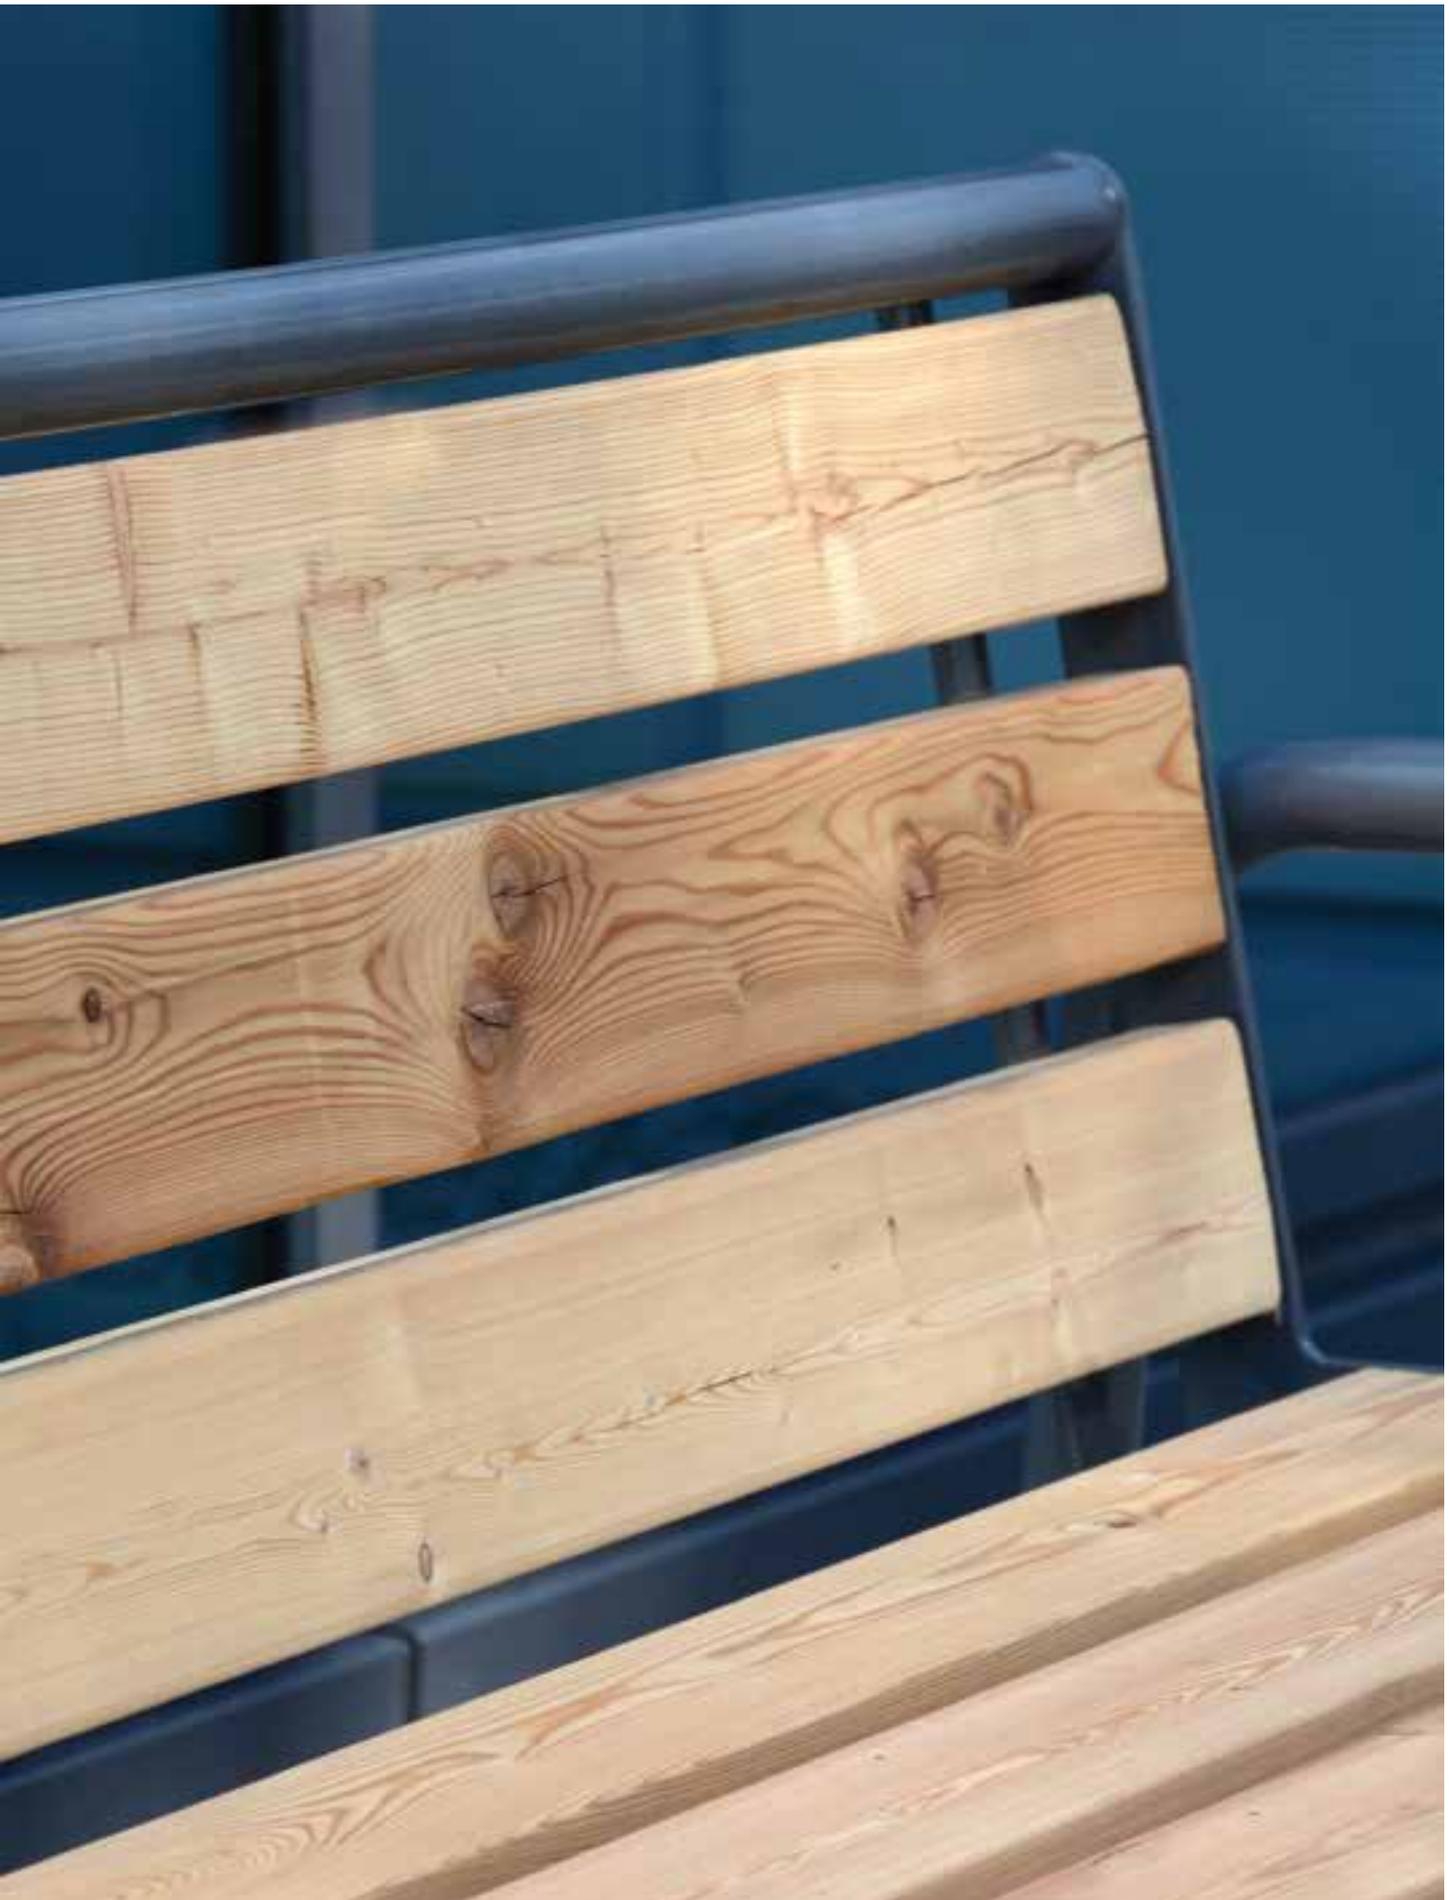


STELLA STYLE

Stella ST 180 SDG\_9006 RDG\_9006 7016  
Fuß und Rahmen in Anthrazitgrau RAL 7016  
Einsatz aus dreiteiligem Drahtgitter  
in Weißaluminium RAL 9006



MOBIL  
**STELLA / HARMONY**  
DRAHTGITTER

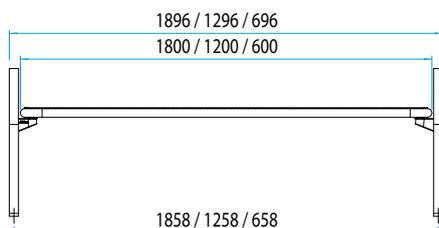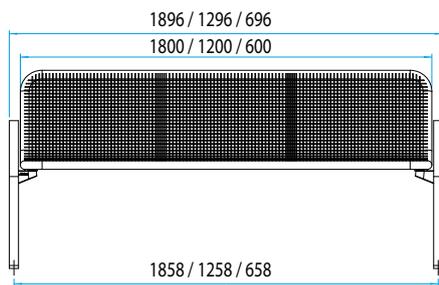

**STELLA / HARMONY**

Stella Harmony


Farbe: Weißaluminium RAL 9006

1	Harmony 180 mit Rückenlehne Stella HR180 9006	
2	Harmony 120 mit Rückenlehne Stella HR120 9006	
3	Harmony 60 mit Rückenlehne Stella HR60 9006	
4	Harmony 180 ohne Rückenlehne Stella HR180 R0 9006	
5	Harmony 120 ohne Rückenlehne Stella HR120 R0 9006	
6	Harmony 60 ohne Rückenlehne Stella HR60 R0 9006	



MOBIL  
**STELLA / STYLE**  
MIT RÜCKENLEHNE



STELLA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE	
Stella Style 180 Farbe: Weißaluminium RAL 9006	
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Stella ST 180 SD1 RD1 9006
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Stella ST 180 SDG RDG 9006
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Stella ST180 SBB RBB 9006
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Stella ST180 SKS RKS 9006
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Stella ST180 SLR RLR 9006
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Stella ST180 SPH RPH 9006

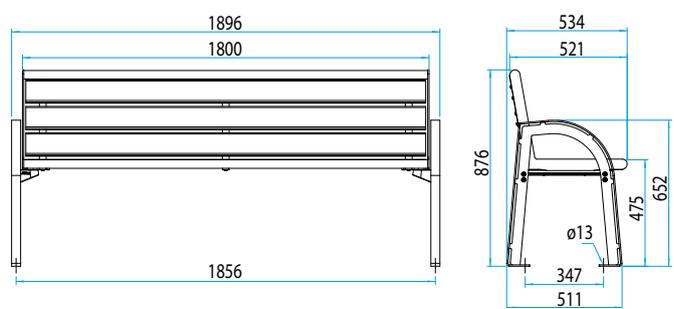

MOBIL  
**STELLA / STYLE**  
OHNE RÜCKENLEHNE

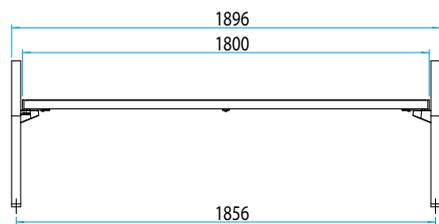

STELLA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE	
Stella Style 180 ohne Rückenlehne Farbe: Weißaluminium RAL 9006	
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Stella ST 180 SD1 R0 9006
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Stella ST 180 SDG R0 9006
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Stella ST180 SBB R0 9006
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Stella ST180 SKS R0 9006
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Stella ST180 SLR R0 9006
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz Stella ST180 SPH R0 9006

STELLA / STYLE

Stella ST 180 SBB RBB 9006  
Einsatz aus Bambus





**STELLA / STYLE**

Stella ST 180 SPH RBB 7016  
 Einsatz Sitzfläche aus Pagholz  
 Einsatz Rückenfläche aus Bambus




**STELLA / STYLE**


Stella ST 180 SD1 RD1 9006

ORTSFEST / MOBIL  
**PIAZZA PLUS / HARMONY**  
DRAHTGITTER

**NEU**

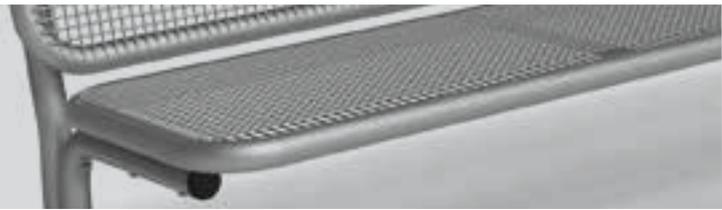


PIAZZA PLUS / HARMONY	
Piazza Plus Harmony	
Farbe: Weißaluminium RAL 9006	
1	Harmony 180 mit Rückenlehne ortsfest Piazza Plus O HR180 9006
2	Harmony 120 mit Rückenlehne ortsfest Piazza Plus O HR120 9006
3	Harmony 60 mit Rückenlehne ortsfest Piazza Plus O HR60 9006
4	Harmony 180 mit Rückenlehne mobil Piazza Plus M HR180 9006
5	Harmony 120 mit Rückenlehne mobil Piazza Plus M HR120 9006
6	Harmony 60 mit Rückenlehne mobil Piazza Plus M HR60 9006

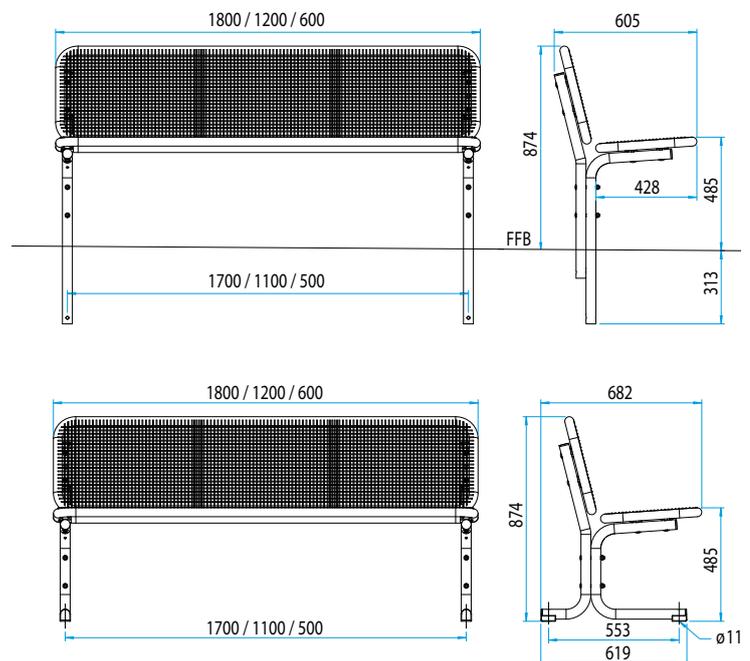

NEU

ORTSFEST / MOBIL  
**PIAZZA PLUS / STYLE**

BÄNKE

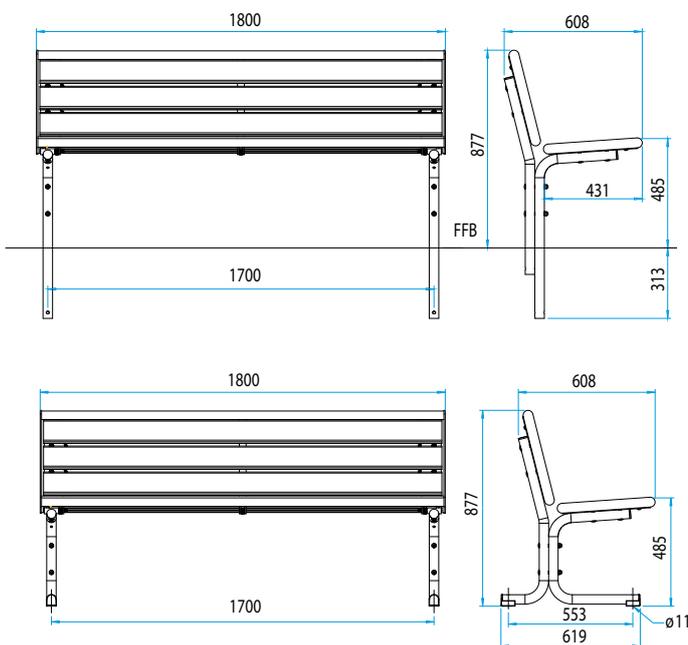

**PIAZZA PLUS / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE**

<b>Piazza Plus Style 180</b>		
Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, ortsfest Piazza Plus O ST 180 SD1 RD1 9006	
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, ortsfest Piazza Plus O ST 180 SDG RDG 9006	
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, ortsfest Piazza Plus O ST180 SBB RBB 9006	
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, mobil Piazza Plus M ST180 SKS RKS 9006	
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, mobil Piazza Plus M ST180 SLR RLR 9006	
6	Dreiteiliger Paghholz-Einsatz, mobil bei Rücken- und Sitzfläche Piazza Plus M ST180 SPH RPH 9006	

SIENA / HARMONY

Siena HR 180 DB703





SIENA / HARMONY

Siena HR 180 R0 7016





ORTSFEST  
**SIENA / HARMONY**  
DRAHTGITTER

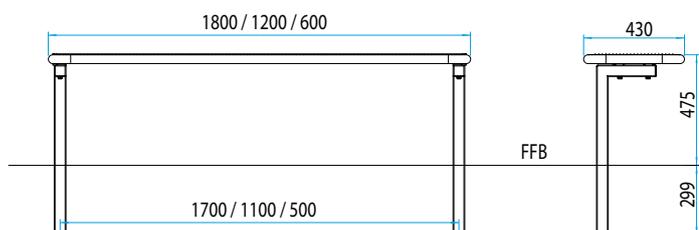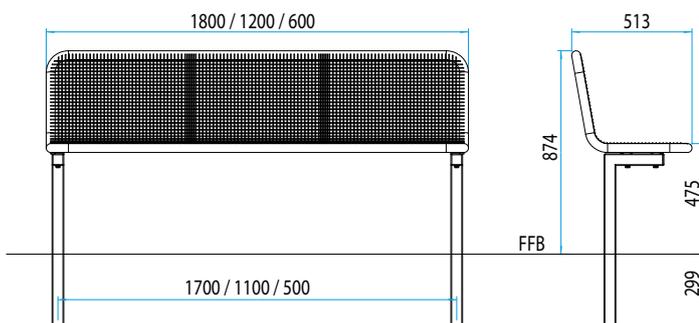


**SIENA / HARMONY**

Siena Harmony


Farbe: Weißaluminium RAL 9006

1	Harmony 180 mit Rückenlehne, ortsfest Sienna HR180 9006	
2	Harmony 120 mit Rückenlehne, ortsfest Sienna HR120 9006	
3	Harmony 60 mit Rückenlehne, ortsfest Sienna HR60 9006	
4	Harmony 180 ohne Rückenlehne, ortsfest Sienna HR180 RO 9006	
5	Harmony 120 ohne Rückenlehne, ortsfest Sienna HR120 RO 9006	
6	Harmony 60 ohne Rückenlehne, ortsfest SiennaHR60 RO 9006	

ORTSFEST  
**SIENA / STYLE**  
 MIT RÜCKENLEHNE

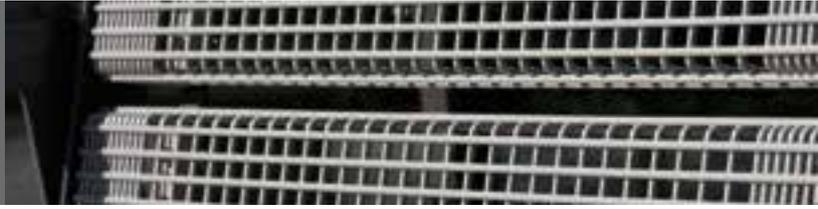

SIENA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE	
Siena Style 180 Farbe: Weißaluminium RAL 9006	
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST 180 SD1 RD1 9006
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST 180 SDG RDG 9006
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST180 SBB RBB 9006
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST180 SKS RKS 9006
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST180 SLR RLR 9006
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST180 SPH RPH 9006

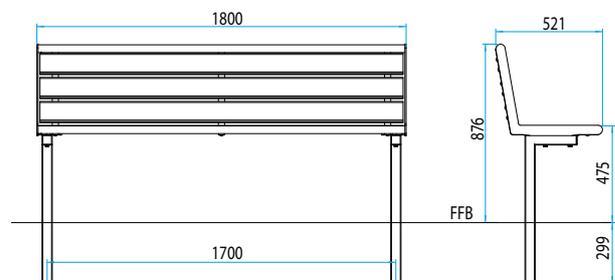

ORTSFEST  
SIENA / STYLE  
OHNE RÜCKENLEHNE

1



4



2




5



3



6

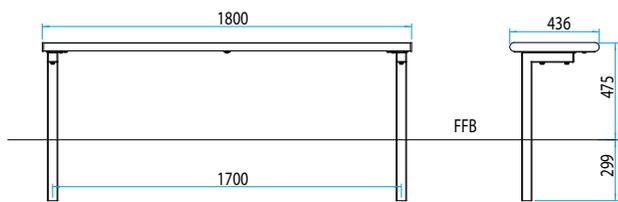

SIENA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE

Siena Style 180 ohne Rückenlehne  
Farbe: Weißaluminium RAL 9006

1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Siena ST 180 SD1 R0 9006	
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Siena ST 180 SDG R0 9006	
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Siena ST180 SBB R0 9006	
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Siena ST180 SKS R0 9006	
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Siena ST180 SLR R0 9006	
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz Siena ST180 SPH R0 9006	

QUADRI / STYLE

Quadri ST 180 SBB R0 9006  
 Einsatz aus Bambus







QUADRI / STYLE

Quadri ST 180 SD1\_3003 RDG\_3003 9006  
 Einsatz Sitzfläche aus einteiligem Drahtgitter  
 in Rubinrot RAL 3003  
 Einsatz Rückenfläche aus dreiteiligem Drahtgitter  
 in Rubinrot RAL 3003



MOBIL  
**QUADRI / HARMONY**  
DRAHTGITTER

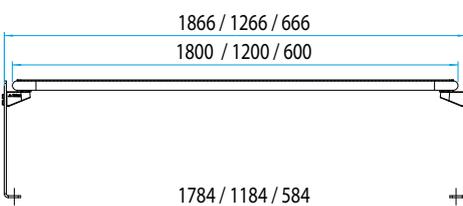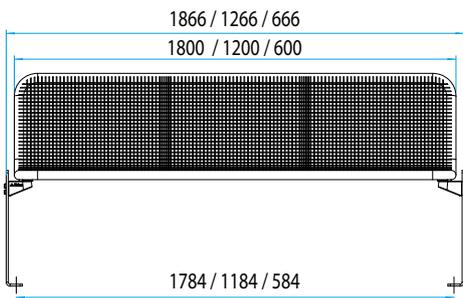

**QUADRI / HARMONY**

Quadri Harmony


Farbe: Weißaluminium RAL 9006


1	Harmony 180 mit Rückenlehne Quadri HR180 9006	
2	Harmony 120 mit Rückenlehne Quadri HR120 9006	
3	Harmony 60 mit Rückenlehne Quadri HR60 9006	
4	Harmony 180 ohne Rückenlehne Quadri HR180 R0 9006	
5	Harmony 120 ohne Rückenlehne Quadri HR120 R0 9006	
6	Harmony 60 ohne Rückenlehne Quadri HR60 R0 9006	

MOBIL  
**QUADRI / STYLE**  
 MIT RÜCKENLEHNE



QUADRI / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE	
Quadri Style 180	
Farbe: Weißaluminium RAL 9006	
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Quadri ST 180 SD1 RD1 9006
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Quadri ST 180 SDG RDG 9006
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Quadri ST180 SBB RBB 9006
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Quadri ST180 SKS RKS 9006
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Quadri ST180 SLR RLR 9006
6	Dreiteiliger Paghholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Quadri ST180 SPH RPH 9006

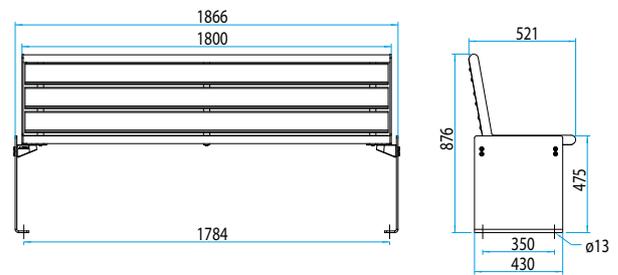

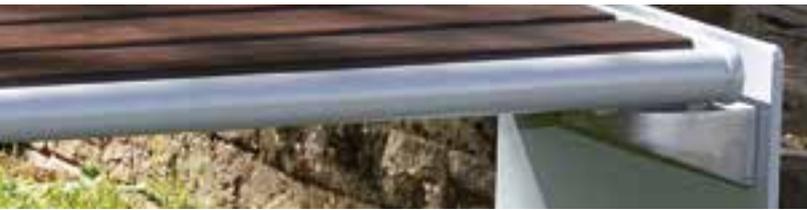

MOBIL  
**QUADRI / STYLE**  
OHNE RÜCKENLEHNE

1



4



2





5



3



6

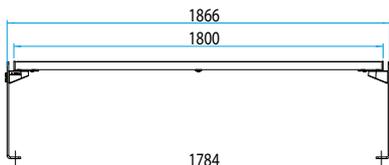

**QUADRI / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE**

Quadri Style 180 ohne Rückenlehne  
Farbe: Weißaluminium RAL 9006

1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Quadri ST 180 SD1 R0 9006	
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Quadri ST 180 SDG R0 9006	
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Quadri ST180 SBB R0 9006	
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Quadri ST180 SKS R0 9006	
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Quadri ST180 SLR R0 9006	
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz Quadri ST180 SPH R0 9006	

XENIA / STYLE

Xenia ST 180 SD1\_9006 RDG\_9006 7016





XENIA / STYLE

Xenia ST 180 SD1 R0 9006





MOBIL  
**XENIA / HARMONY**  
DRAHTGITTER

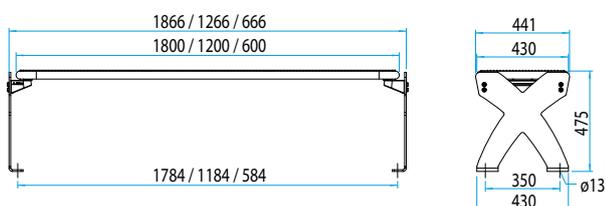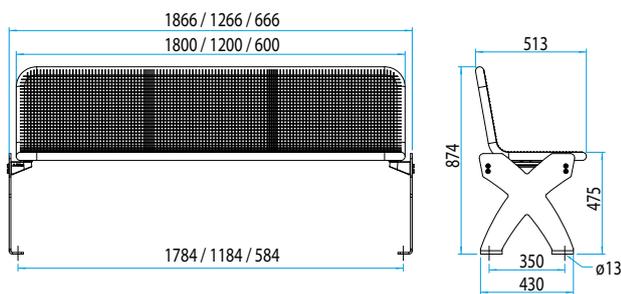

**XENIA / HARMONY**


Xenia Harmony  
Farbe: Weißaluminium RAL 9006

1	Harmony 180 mit Rückenlehne Xenia HR180 9006	
2	Harmony 120 mit Rückenlehne Xenia HR120 9006	
3	Harmony 60 mit Rückenlehne Xenia HR60 9006	
4	Harmony 180 ohne Rückenlehne Xenia HR180 R0 9006	
5	Harmony 120 ohne Rückenlehne Xenia HR120 R0 9006	
6	Harmony 60 ohne Rückenlehne Xenia HR60 R0 9006	

MOBIL  
**XENIA / STYLE**  
MIT RÜCKENLEHNE



XENIA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE	
Xenia Style 180 Farbe: Weißaluminium RAL 9006	
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Xenia ST 180 SD1 RD1 9006
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Xenia ST 180 SDG RDG 9006
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Xenia ST 180 SBB RBB 9006
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Xenia ST 180 SKS RKS 9006
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Xenia ST 180 SLR RLR 9006
6	Dreiteiliger Paghholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Xenia ST 180 SPH RPH 9006

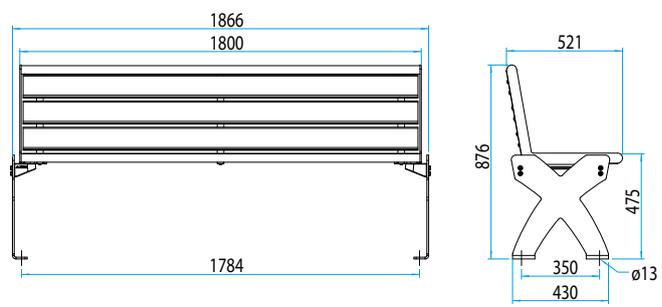



MOBIL  
**XENIA / STYLE**  
OHNE RÜCKENLEHNE

1



4



2





5



3



6

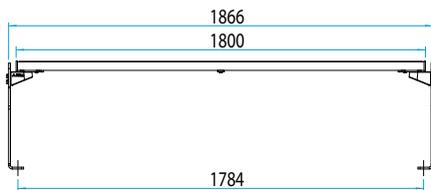



**XENIAI / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE**

Xenia Style 180 ohne Rückenlehne  
Farbe: Weißaluminium RAL 9006




1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Xenia ST 180 SD1 R0 9006	
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Xenia ST 180 SDG R0 9006	
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Xenia ST 180 SBB R0 9006	
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Xenia ST 180 SKS R0 9006	
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Xenia ST 180 SLR R0 9006	
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz Xenia ST 180 SPH R0 9006	

ORTSFEST / MOBIL  
**DOPPELT BESITZBARE BÄNKE**  
SIENA / HARMONY UND XENIA / STYLE


NEU

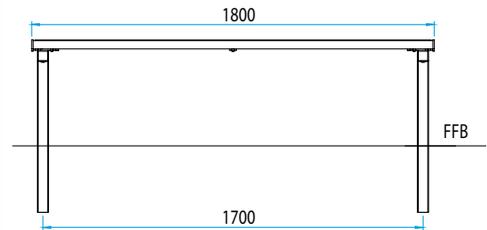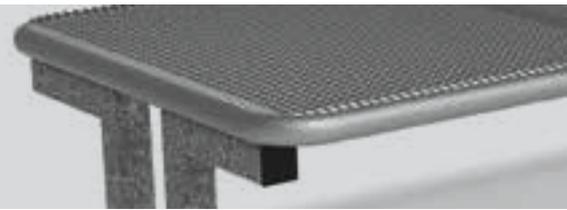

<b>SIENA / HARMONY</b> DOPPELSITZIG / OHNE RÜCKENLEHNE / ORTSFEST	
Farbe: Weißaluminium RAL 9007 Einsatz: Drahtgitter	

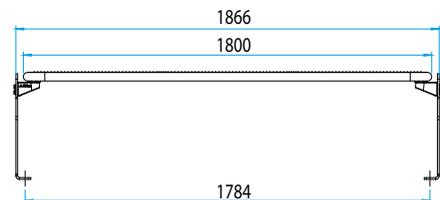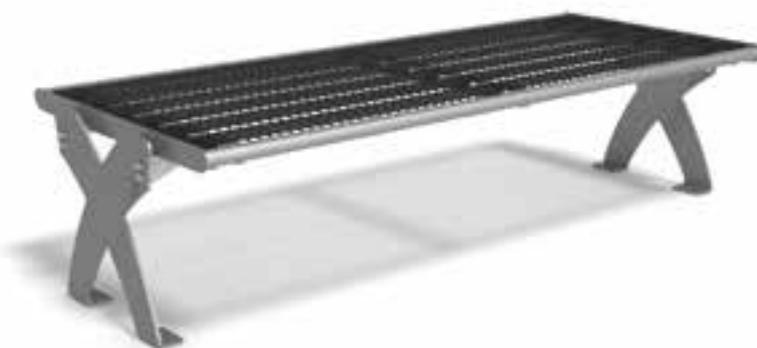

<b>XENIA / STYLE</b> DOPPELSITZIG / OHNE RÜCKENLEHNE / MOBIL	
Farbe: Weißaluminium RAL 9007 Einsatz: Drahtgitter 3-teilig, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016	





**NEU**

ORTSFEST / MOBIL

# DOPPELT BESITZBARE BÄNKE

SIESTA / STYLE UND QUADRI / STYLE



BÄNKE

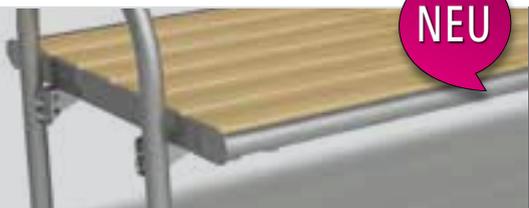

SIESTA / STYLE  
DOPPELSITZIG / OHNE RÜCKENLEHNE / MOBIL

Farbe: Weißaluminium RAL 9007

Einsatz: Lärche

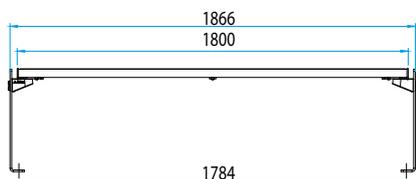

QUADRI / STYLE  
DOPPELSITZIG / OHNE RÜCKENLEHNE / MOBIL


Farbe: Eisenglimmer 703

Einsatz: Bambus

NEU

# WAND-/MAUERBEFESTIGUNG

FÜR HARMONY-SITZTEIL UND STYLE-RAHMEN

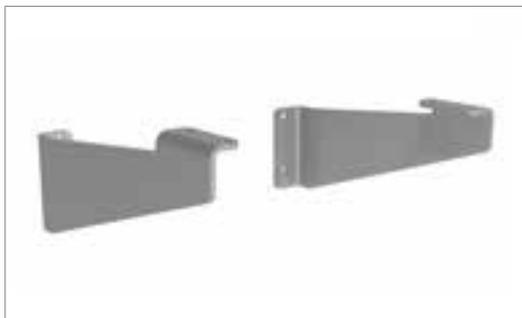

## WANDBEFESTIGUNG

Mit dem Adaptionset zur Befestigung an Wänden können alle unsere Harmony-Sitzteile einfach an vorhandenen Wänden befestigt werden.

Beim Style-Rahmen sind die Einsätze Drahtgitter (einteilig und dreiteilig) und Paghholz möglich.

Art. Nr. 53745..\*



## MAUERBEFESTIGUNG/ STYLE-RAHMEN

Ein Style-Rahmen mit dreiteiligem-Einsatz kann durch Bohrungen zwischen den Bohlen auf einer Mauer befestigt werden. Zusätzliche Befestigungsbügel sind hier nicht notwendig.

# IHRE WERBEBOTSCHAFT AUF IHRER BANK

**NEU:**  
 LOGOS, FOTOGRAFIEN,  
 STADTPLÄNE...  
 IN HIGH RESOLUTION  
 FARBDRUCK



## INDIVIDUELL GESTALTBARE RÜCKENLEHNE

Die etwas andere Kundenansprache: Gestalten Sie Ihre Rückenlehne mit Ihrem Logo, Fotografien, Stadtplänen, ... Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Sandwich Panell 1770 x 340 mm, Front hochkratzfest beschichtet nach ISO 9352 Abriebfestigkeit > 3, Rückseitiger Digitaldruck in „High Resolution“ mit Alu Verbund Rückwand.

Anforderung an die bereitgestellten Druckdaten: Druckfähiges PDF (300 dpi).

Art. Nr. 5007281 (nur Panell)

# AUS ALT MACH NEU: SANIERUNG MIT ERLAU UMRÜSTSETS

**NEU**



## DIE AUSGANGSLAGE:

### WITTERUNG UND VANDALISMUS HINTERLASSEN IHRE SPUREN

Der Zahn der Zeit nagt leider auch an Außenmobiliar. Ob durch Wind und Wetter oder häufig auch durch Vandalismus: Gerade an öffentlichen Orten wird das Außenmobiliar durch die hohe Frequentierung nach gewisser Zeit in Mitleidenschaft gezogen.

Das Außenbild der Anlage nimmt dadurch an Attraktivität ab. Für solche Fälle bietet die Erlau AG die Umrüstung Ihrer Möbel: Vorhandene, noch intakte Teile ihres Mobiliars, werden beispielsweise um eine intakte Tischplatte von Erlau aufgerüstet.



## DIE LÖSUNG: DAS ERLAU UMRÜST-SET

- Passgenaue Lösungen, unabhängig von Ihren Bank- und Tischmaßen
- Einfaches Handling: Eigenständige Montage problemlos möglich
- Erhaltung der intakten Teile (z. B. Tischbeine)
- Sitzflächen erhöhbar, dadurch höherer Sitzkomfort

NEU

# MONTAGE- MÖGLICHKEITEN MIT DEM ERLAU UMRÜSTSET

BÄNKE

## MONTAGE SEITLICH BANK MIT / OHNE RÜCKENLEHNE

(Winkel außen oder innen)




## MONTAGE SEITLICH TISCH

Für den Tisch werden zwei Umrüstsets  
und zwei Verbindungsstangen benötigt  
(Winkel außen oder innen)



## MONTAGE VON OBEN BANK MIT / OHNE RÜCKENLEHNE

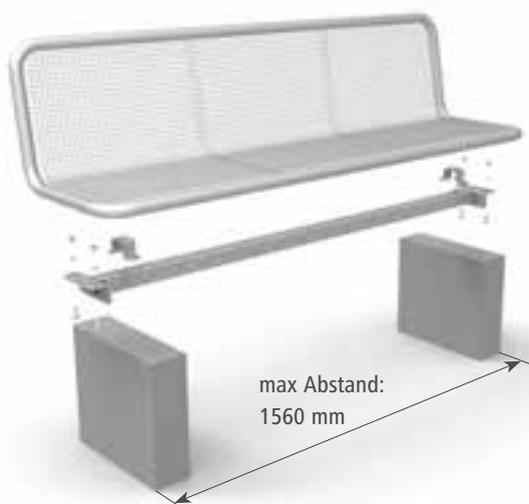

Beispiel Umrüstung:  
Bank Harmony mit Rückenlehne Weißaluminium

- 1 x 5365331 Sitzteil Harmony M Rückenl 1800
- 1 x 5371617 Verbindungsstange
- 1 x Umrüstset



### UMRÜSTSET

Bestehend aus:  
2 x Winkel, 2 x Befestigungsbügel,  
8 x Flachrundschraube M10 x 30,  
8 x Scheibe, 8 x Abreißmutter M10  
Befestigungsmaterial für die Montage an vorhandenen  
Betonfüßen ist nicht im Lieferumfang enthalten.

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Ausführung/ Dimension	Artikel- nummer	
 <p>SITZTEIL HARMONY MIT RÜCKENLEHNE</p>	<p>Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 1.800/1.200/600 x 513 x 442 mm</b></p>	mit Rückenlehne Breite 1.800 mm		
		3-sitzig	53653 ..*	
		mit Rückenlehne Breite 1.200 mm		
 <p>SITZTEIL HARMONY OHNE RÜCKENLEHNE</p>	<p>Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 1.800/1.200/600 x 430 x 48 mm</b></p>	mit Rückenlehne Breite 600 mm		
		2-sitzig	53654 ..*	
		1-sitzig	53655 ..*	
 <p>SITZTEIL HARMONY 180 OHNE RÜCKENLEHNE DOPPELSITZIG</p>	<p>Entspricht Tischplatte Harmony 180 breit. Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 44 mm</b></p>	ohne Rückenlehne Breite 1.800 mm	53721..*	
		3-sitzig	53656 ..*	
		2-sitzig	53657..*	
 <p>SITZTEIL STYLE 180 MIT RÜCKENLEHNE</p>	<p>Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 521 x 449 mm</b></p>	ohne Rückenlehne Breite 1.200 mm		
		2-sitzig	53658 ..*	
		1-sitzig	53658 ..*	
 <p>SITZTEIL STYLE 180 OHNE RÜCKENLEHNE</p>	<p>Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 436 x 47 mm</b></p>	Ohne Rückenlehne 1800 mm	53721..*	
		Mit Rückenlehne 1800 mm	53659 ..*	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm	53660 ..*	
 <p>SITZTEIL STYLE 180 OHNE RÜCKENLEHNE DOPPELSITZIG</p>	<p>Entspricht Tischrahmen Style 180 breit. Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 790 x 51 mm</b></p>	Ohne Rückenlehne 1800 mm	53777..*	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm	53777..*	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm	53777..*	
 <p>GITTEREINSATZ STYLE 180</p>	<p>Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm</b></p>	Ohne Rückenlehne 1800 mm	53661 ..*	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm	53661 ..*	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm	53661 ..*	
 <p>GITTEREINSATZ STYLE 180 3-TEILIG</p>	<p>Einsatz aus Drahtgitterbohlen als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm, Breite einer Bohle 105 mm</b></p>	Ohne Rückenlehne 1800 mm	53662 ..*	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm	53662 ..*	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm	53662 ..*	
 <p>PAGHOLZ-EINSATZ STYLE 180</p>	<p>Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz heimischer Rotbuche. Zur Verschraubung als Sitz - und/oder Rückenfläche. <b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b></p>	Ohne Rückenlehne 1800 mm	5006873	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm	5006873	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm	5006873	
 <p>BAMBUS-EINSATZ STYLE 180</p>	<p>Bohlen aus Faserbambus. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche. <b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b></p>	Ohne Rückenlehne 1800 mm	5006870	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm	5006870	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm	5006870	


VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	
<p>LÄRCHEN-EINSATZ STYLE 180</p> 	<p>Holzbohlen aus naturbelassener Lärche. Zur Verschraubung als Sitz- und/ oder Rückenfläche. <b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b></p>	5006871	
<p>RECYCLINGKUNSTSTOFF- EINSATZ STYLE 180</p> 	<p>Bohlen aus Recyclingkunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche. <b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b></p>	5006872	
<p>FUSS GLORIA</p> 	<p>Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt. Zur Aufstellung auf FFB 0. <b>Maße (B x T x H): 430 x 100 x 475 mm</b></p>	5007186	
<p>FUSS SIESTA</p> 	<p>Bogenförmiger Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 486 x 38 x 728 mm.</b> <b>Auch in ortfester Ausführung, Maße: 486 x 38 x 1.028 mm</b></p>	mobil: 53663..* ortsfest: 53817..*	
<p>FUSS CHARISMA</p> 	<p>Gebogener Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 523 x 38 x 675 mm</b></p>	53664 ..*	
<p>FUSS STELLA</p> 	<p>Fuß aus Laserschnitt-Formteil, abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungslaschen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. <b>Maße (B x T x H): 511 x 40 x 652 mm</b></p>	53665 ..*	
<p>FUSSSET PIAZZA PLUS</p> 	<p>Gebogener Rohrfuß (2er-Set für eine Bank), Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung in Fundament oder mobil gebohrt auf FFB 0. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. <b>Maße mobil gebohrt: (B x T x H): 619 x 42 x 761 mm</b> <b>Maße ortsfest: (B x T x H): 500 x 42 x 1073 mm</b></p>	mobil: 53779..* ortsfest: 53778..*	
<p>FUSS SIENA</p> 	<p>L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt. <b>Maße (B x T x H): 250 x 50 x 730 mm</b> <b>Auch in ortsfest mit Bodenplatte FB 150, Maße: 250 x 50 x 581 mm</b></p>	FB 150: 5373017 ortsfest: 5367017	
<p>FUSS QUADRI</p> 	<p>Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. <b>Maße (B x T x H): 430 x 66 x 475 mm</b></p>	53667..*	
<p>FUSS XENIA</p> 	<p>Fuß aus X-förmigem Laserschnitt-Formteil. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. <b>Maße (B x T x H): 441 x 66 x 469 mm</b> <b>Auch in ortsfest mit Bodenplatte FB 200, Maße: 441 x 66 x 669 mm</b></p>	mobil: 53669 ..* ortsfest mit Bodenplatte FB 200: 53729 ..*	

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	
 <p>ADAPTIONSSSET</p>	<p>Adaptionsset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil, Adaptionsset ausreichend für eine Bank (ein Sitzteil, zwei Fußteile)</p>	5006953	
 <p>ADAPTIONEN</p>	<p>45° Adapter 15° Adapter</p> <p>Beide Adapter aus nichtrostendem Stahl, zum Verbinden von Sitzteilen im 45° bzw. 15° Winkel, dient auch als Ablagemöglichkeit. Inklusive Befestigungsmaterial.</p>	5006942 5006941	
 <p>BODEN-ANKERSET</p>	<p>Bodenankerset aus Rundrohr, Durchmesser 30 mm, mittels des Bodenankers können alle Erlau-Bänke ortsfest im Fundament vergossen werden. Inklusive diebstahlhemmender Verschraubung <b>Maße (B x H): 30 x 300 mm</b></p>	5006938	
<p>L-SCHLÜSSELSET</p>	<p>Passend für die Montage von Bänken, Sitzgruppen und Bodenankern. Bestehend aus: 1x 6 Kt Winkeldreher SW7 1x Torx 40 Winkeldreher m. Bohrung 1x Torx 45 Winkeldreher m. Bohrung</p>	5007227	
 <p>WANDBEFESTIGUNGSSET</p>	<p>Befestigungswinkel aus Laserschnitt-Formteil. Verzinkt und pulverbeschichtet.</p>	53745..*	
<p>DIEBSTAHLHEMMENDE VERSCHRAUBUNG FUSS/BANK</p>	<p>bestehend aus: 6x Sicherheitschraube Torx Pin M10x35 A2 (ähnlich ISO 7380) 12x Scheibe DIN 125 B 10,5 A2 6x Abreißmutter M10 A2</p>	5007153	
<p>UMRÜSTSET</p>	<p>Bestehend aus: 2x Winkel, 2x Befestigungsbügel, 8x Flachrundschrabe M10x30, 8x Scheibe, 8x Abreißmutter M10 Befestigungsmaterial für die Montage an vorhandenen Betonfüßen ist nicht im Lieferumfang enthalten.</p>	5007159	
 <p>VERBINDUNGSSTANGE</p>	<p>Verbindungsstange aus Laserschnittformteilen und Rohr 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur Stabilisierung bzw. Unterstützung der Massivplatte als Sitz- oder Tischteil. <b>Maße (B x T x H): 1.750 x 160 x 61 mm</b></p>	5371617	
<p>INDIVIDUELL GESTALTBARE RÜCKENFLÄCHE</p>	<p>Einsatz mit Motivdruck Individual bestehend aus: Sandwich Panell 1770 x 340 mm Front hochkratzfest beschichtet nach ISO 9352 Abriebfestigkeit &gt; 3, Rückseitiger Digitaldruck in „High Resolution“ mit Alu Verbund Rückwand Anforderung an die bereitgestellten Druckdaten: Druckfähiges PDF (300 dpi)</p>	5007281	





**CHARISMA HARMONY**  
 Anthrazitgrau RAL 7016  
 3 Winkelverbinder, 6-sitzig

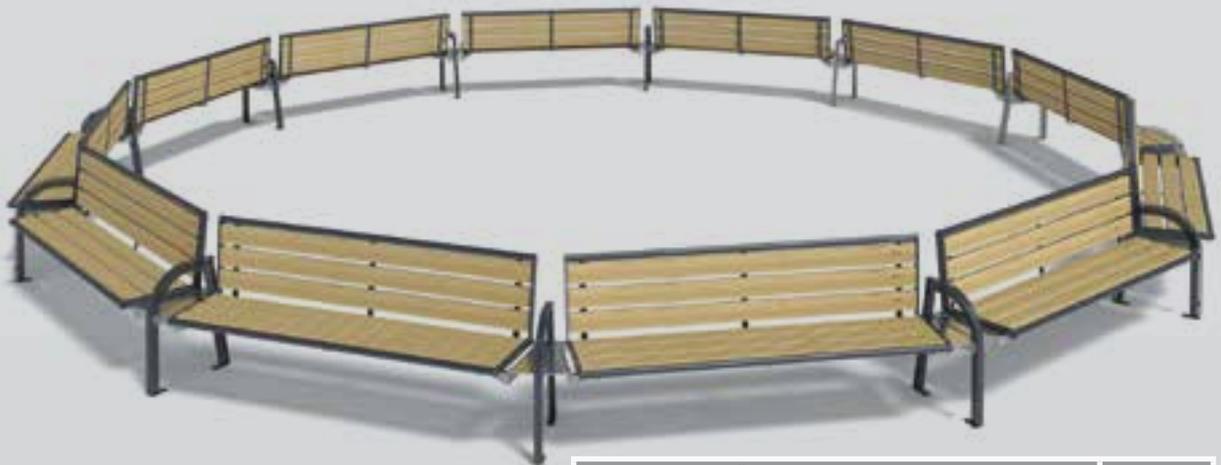

**STELLA STYLE LÄRCH**  
 Vollkreis aus 12 Bänken, 36-sitzig



**STELLA STYLE**  
 Kombination Drahtgitter mit Lehne  
 und Paghholz ohne Lehne, 9-sitzig



**QUADRI STYLE**

Anthrazitgrau RAL 7016  
12-sitzig



**SIESTA HARMONY**

Kombination Drahtgitter mit Lehne  
und ohne Lehne, 11-sitzig



DRAHTGITTER

# INTERSIT-CLASSIT

FP200

3-SITZIG / 6-SITZIG


- Erlau Classit-Drahtgitter-Bank
- Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen, Sitz- und Rückenfläche durchgehend aus Drahtgitter, Raster 15 x 30 mm, mit speziellen Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur Sitzstabilisierung.
- Drahtstärke 4,0 mm, Drähte eingefasst in Erlau-Sonderprofil, obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.



## INTERSIT-CLASSIT 3-SITZIG

Bodenkontakt FP200


Art.-Nr. 53284 ..\*

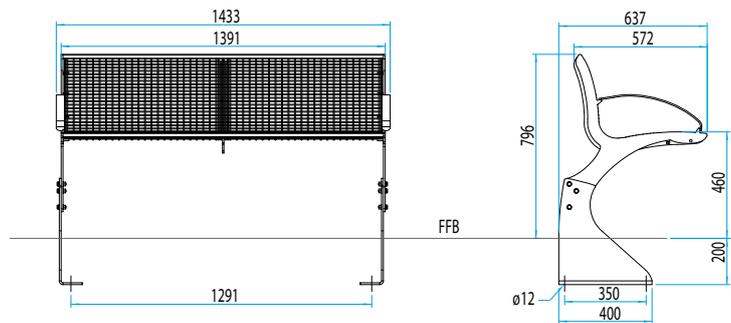

## INTERSIT-CLASSIT 6-SITZIG

Bodenkontakt FP200

Art.-Nr. 53286 ..\*

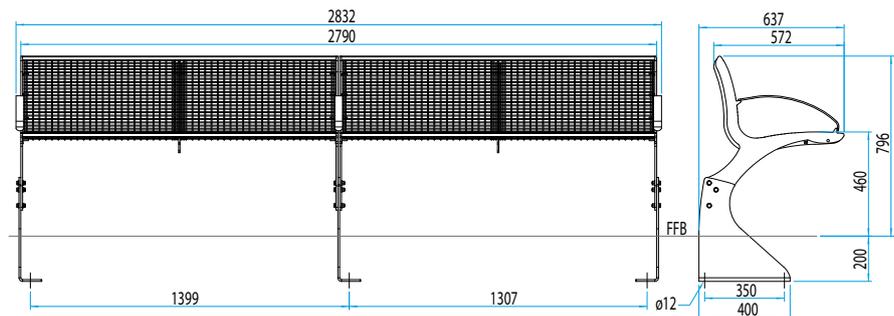

- Anschlüsse und FüÙe aus Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzteil wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan.  
Beschichtungsdicke min. 350 µm.
- FüÙe komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Mit Armlehnen.
- Länge 1.433 mm bzw. 2.832 mm
- Bodenkontakt: FP200

## DRAHTGITTER INTERSIT-CLASSIT



FP200

3+3-SITZIG / 6+6-SITZIG

### INTERSIT-CLASSIT 3+3-SITZIG

Bodenkontakt FP200



Art.-Nr. 53285 ..\*

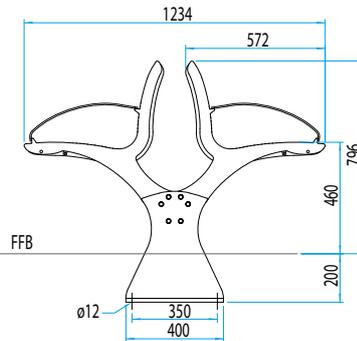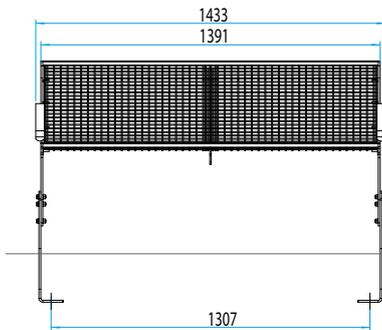

### INTERSIT-CLASSIT 6+6-SITZIG

Bodenkontakt FP200

Art.-Nr. 53287 ..\*

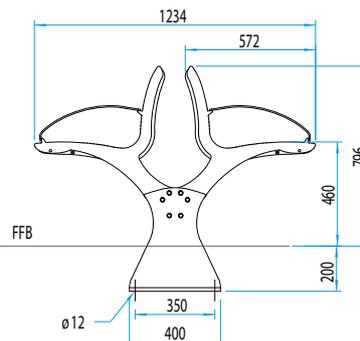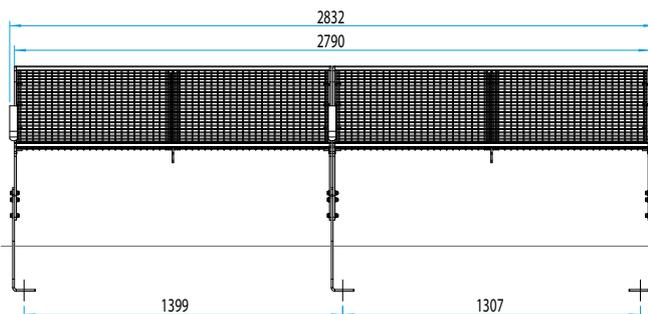


DRAHTGITTER  
**INTERSIT-CLASSIT**  
 MOBIL MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN  
 3-SITZIG / 6-SITZIG


- Erlau Classit-Drahtgitter-Bank
- Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen, Sitz- und Rückenfläche durchgehend aus Drahtgitter, Raster 15 x 30 mm, mit speziellen Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur Sitzstabilisierung.
- Drahtstärke 4,0 mm, Drähte eingefasst in Erlau-Sonderprofil, oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.



INTERSIT-CLASSIT 3-SITZIG	
Bodenkontakt	Mobil mit Befestigungsbohrungen
Art.-Nr.	53279 ..*

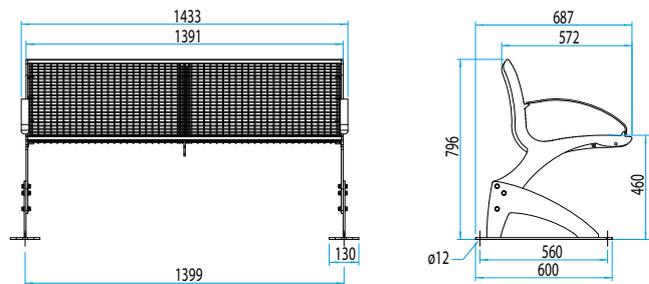

INTERSIT-CLASSIT 6-SITZIG	
Bodenkontakt	Mobil mit Befestigungsbohrungen
Art.-Nr.	53282 ..*

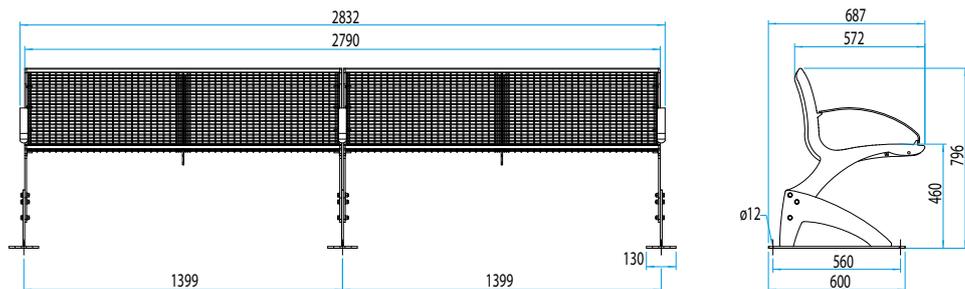

- Anschlüsse und FüÙe aus Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzteil wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan.  
Beschichtungsdicke min. 350 µm.
- FüÙe komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Mit Armlehnen.
- Länge 1.433 mm bzw. 2.832 mm
- Bodenkontakt: Mobil mit Befestigungsbohrungen

## DRAHTGITTER INTERSIT-CLASSIT



MOBIL MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

3+3-SITZIG / 6+6-SITZIG

### INTERSIT-CLASSIT 3+3-SITZIG

Bodenkontakt Mobil mit Befestigungsbohrungen




Art.-Nr. 53280 ..\*

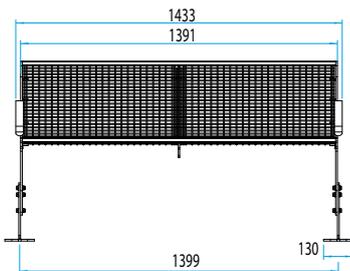

### INTERSIT-CLASSIT 6+6-SITZIG

Bodenkontakt Mobil mit Befestigungsbohrungen

Art.-Nr. 53283 ..\*

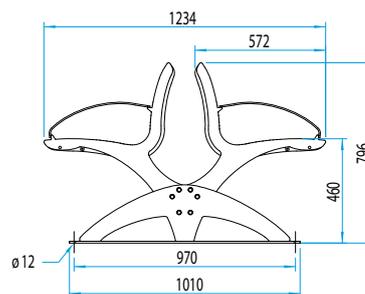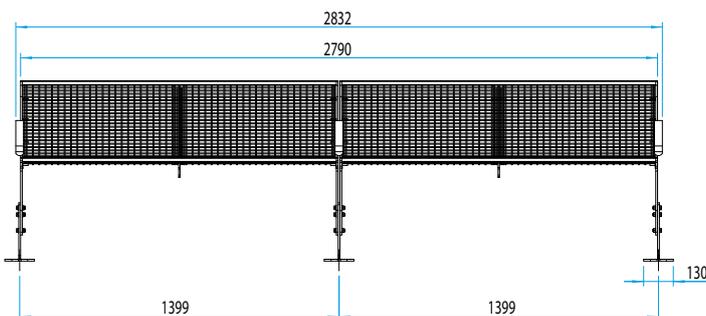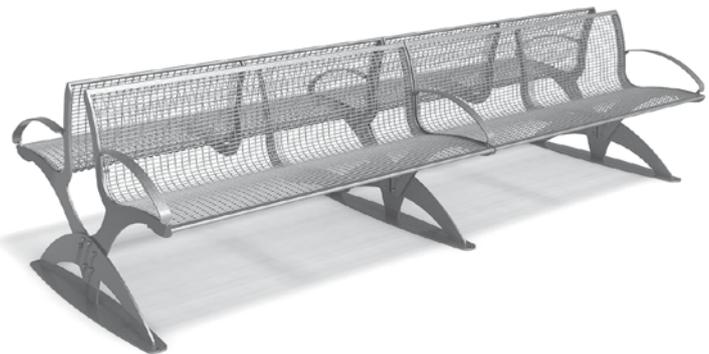


PAGHOLZ  
**INTERSIT-CLASSIT**  
 FP200  
 3-SITZIG / 6-SITZIG


- Erlau Classit-Pagholz-Bank
- Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen, Sitz- und Rückenfläche durchgehend mit querverlaufender Pagholzbelattung, eingefasst in Erlau-Sonderprofil.



<b>INTERSIT-CLASSIT 3-SITZIG</b>	
Bodenkontakt FP200	
Art.-Nr.	53293 ..*

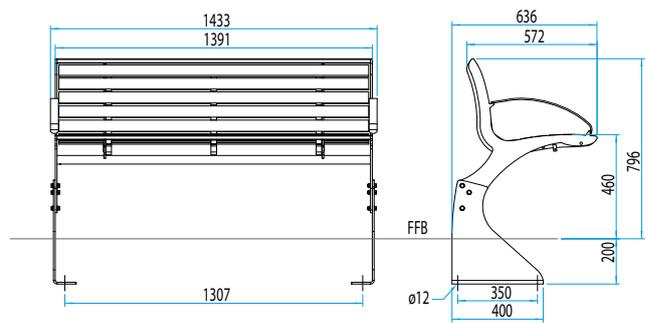

<b>INTERSIT-CLASSIT 6-SITZIG</b>	
Bodenkontakt FP200	
Art.-Nr.	53295 ..*

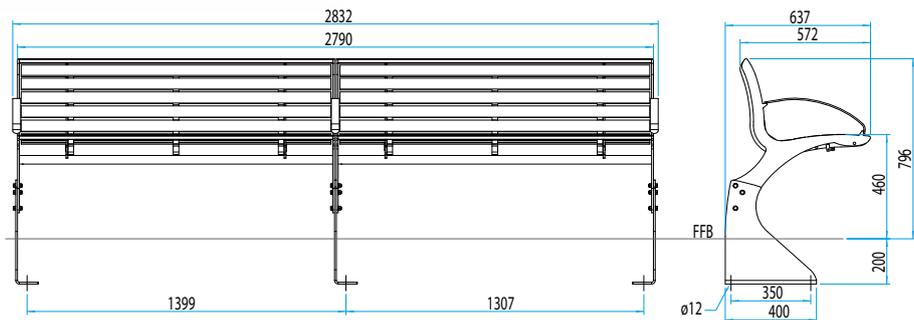

- Anschlüsse und FüÙe aus Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzrahmen wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke min. 350 µm.
- FüÙe komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Mit Armlehnen.
- Länge 1.433 mm bzw. 2.832 mm
- Bodenkontakt: FP200

PAGHOLZ  
**INTERSIT-CLASSIT**


FP200

3+3-SITZIG / 6+6-SITZIG

**INTERSIT-CLASSIT 3+3-SITZIG**

Bodenkontakt FP200


Art.-Nr. 53294 ..\*

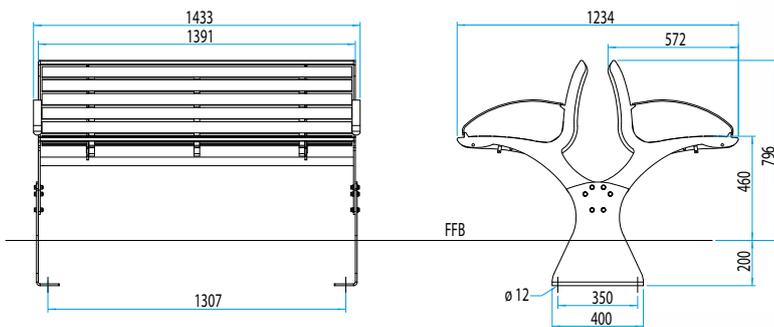

**INTERSIT-CLASSIT 6+6-SITZIG**

Bodenkontakt FP200

Art.-Nr. 53296 ..\*

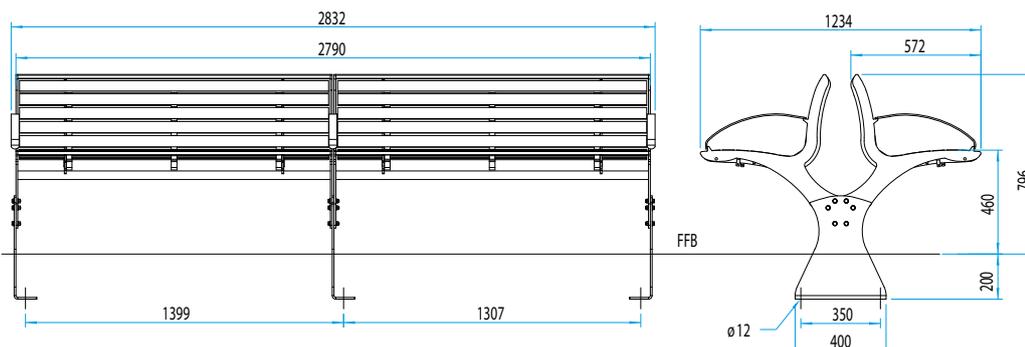


PAGHOLZ  
**INTERSIT-CLASSIT**  
 MOBIL MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN  
 3-SITZIG / 6-SITZIG


- Erlau Classit-Pagholz-Bank
- Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen, Sitz- und Rückenfläche durchgehend mit querverlaufender Pagholzbelattung, eingefasst in Erlau-Sonderprofil.



INTERSIT-CLASSIT 3-SITZIG	
Bodenkontakt	Mobil mit Befestigungsbohrungen
Art.-Nr.	53288 ..*

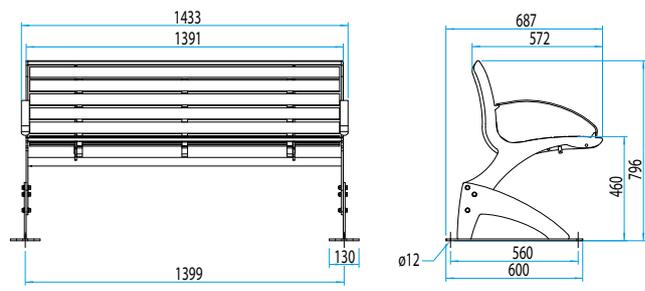

INTERSIT-CLASSIT 6-SITZIG	
Bodenkontakt	Mobil mit Befestigungsbohrungen
Art.-Nr.	53291 ..*

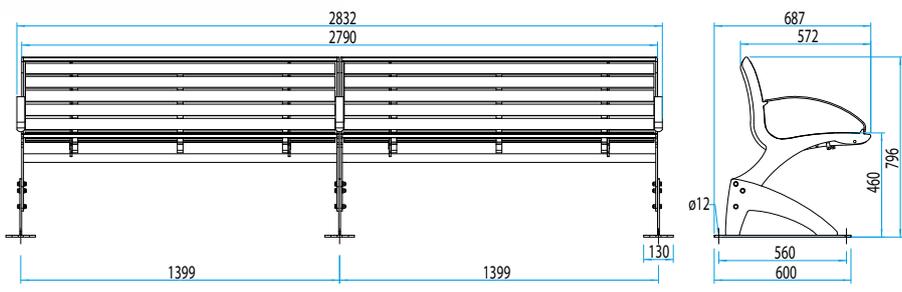

- Anschlüsse und FüÙe aus Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzrahmen wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke min. 350 µm.
- FüÙe komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Mit Armlehnen.
- Länge 1.433 mm bzw. 2.832 mm
- Bodenkontakt: Mobil mit Befestigungsbohrungen

PAGHOLZ  
**INTERSIT-CLASSIT**


MOBIL MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

3+3-SITZIG / 6+6-SITZIG

**INTERSIT-CLASSIT 3+3-SITZIG**

Bodenkontakt Mobil mit Befestigungsbohrungen



Art.-Nr. 53289 ..\*



**INTERSIT-CLASSIT 6+6-SITZIG**

Bodenkontakt Mobil mit Befestigungsbohrungen

Art.-Nr. 53292 ..\*

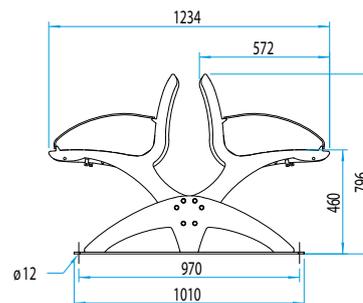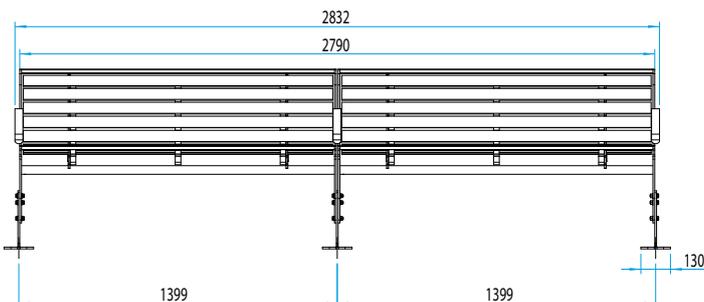

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen.



10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE	Vandalismusgeschützt durch Antigraffiti-Schutz bei Standardfarben 1
INDIVIDUELLE PLATZIERUNG	Durch radiengerechte Stellweise ist vom Kreis bis zur S-Kurve jede Aufstellung möglich
HOHER SITZKOMFORT	Ergonomisches Design mit Thermo-Effekt
FLEXIBLE BEFESTIGUNG	Mobil oder ortsfest mit Bodenplatte, Sitzrichtung frei wählbar
QUALITÄT UND DESIGN AUS DEUTSCHLAND	

# SITZSYSTEME

## PRODUKTÜBERSICHT

Einzelteile	S. 86 – 87
Maße	S. 88 – 89
Komponenten Sitzsysteme	S. 110 – 111
Komponenten Olympia	S. 124 – 125



TOPSIT Drahtgitter S. 90 – 91  
 S. 94 – 95



TOPSIT Pagolz S. 92 – 93  
 S. 96 – 97



ALLEGRO S. 98 – 101



SEDIA S. 102 – 103



MULTI S. 104 – 105



Wandbefestigung S. 108 – 109



OLYMPIA NOVA S. 112 – 117



OLYMPIA CLASSIC S. 118 – 125


# SITZTEILE



TOPSIT DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE



TOPSIT DRAHTGITTER  
OHNE RÜCKENLEHNE



TOPSIT PAGHOLZ  
MIT RÜCKENLEHNE



TOPSIT PAGHOLZ  
OHNE RÜCKENLEHNE



ALLEGRO  
DRAHTGITTER



SEDIA  
DRAHTGITTER



MULTI  
DRAHTGITTER



BEFESTIGUNGSSET  
WAND UND MAUER



# ARMLEHNEN UND FÜSSE

ARMLEHNEN  
FÜR TOPSIT



ARMLEHNE  
FÜR ALLEGRO



## SITZSYSTEME

GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE SITZGRUPPE MIT SITZ UND RÜCKENLEHNE, ARMLEHNE, BODENKONTAKT UND DIE ANORDNUNG DER SITZE MIT ZARGE!

FUSS VARI

MOBIL / ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN



FUSS NOVA

ORTSFEST / ORTSFEST MIT BODENPLATTE / MOBIL



ZARGE VARI FÜR 1-SITZER



ZARGE VARI FÜR 2-SITZER



ZARGE VARI FÜR 2,5-SITZER  
(OPTIMAL FÜR 5-SITZIGE VARIANTE)



ZARGE VARI FÜR 3-SITZER




## ZARGEN


# SITZTEILE




**TOPSIT DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE**

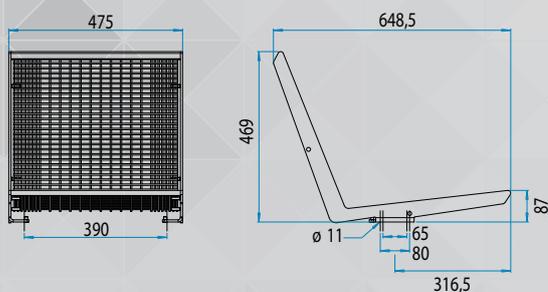


**TOPSIT DRAHTGITTER  
OHNE RÜCKENLEHNE**

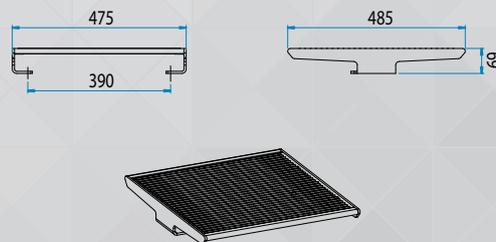


**TOPSIT PAGHOLZ  
MIT RÜCKENLEHNE**

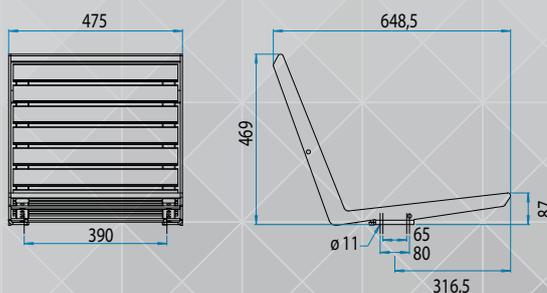


**TOPSIT PAGHOLZ  
OHNE RÜCKENLEHNE**

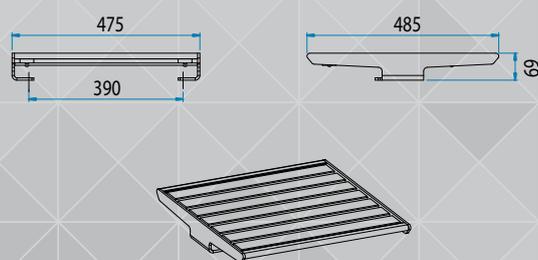


**ALLEGRO DRAHTGITTER**

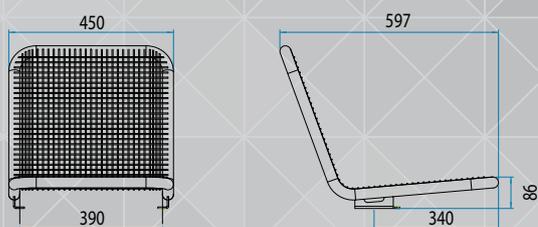

**MULTI DRAHTGITTER**

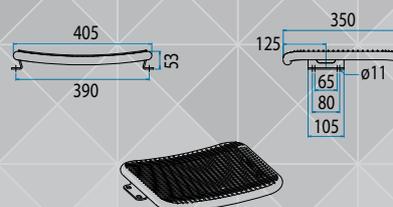


**SEDIA DRAHTGITTER**

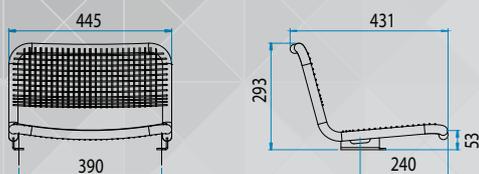


## SITZSYSTEME

GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE  
SITZGRUPPE MIT SITZ UND RÜCKENLEHNE,  
ARMLEHNE, BODENKONTAKT UND  
DIE ANORDNUNG DER SITZE MIT ZARGE!

**FUSS VARI**  
MOBIL /  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN




**FUSS VARI**  
ORTSFEST  
ZUM EINBETONIEREN




# FÜSSE

**FUSS NOVA DOPPELT**  
MOBIL / FPO / ORTFEST ZUM EINBETONIEREN

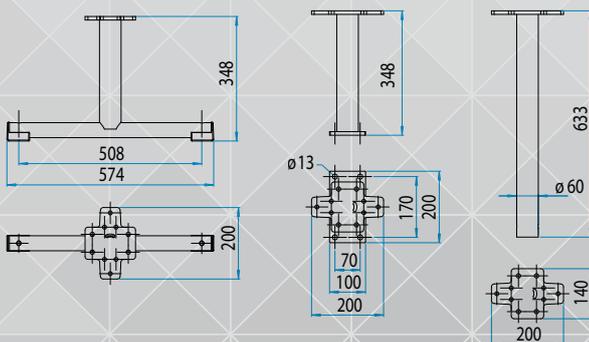


**FUSS NOVA EINFACH**  
MOBIL / FPO / ORTFEST ZUM EINBETONIEREN

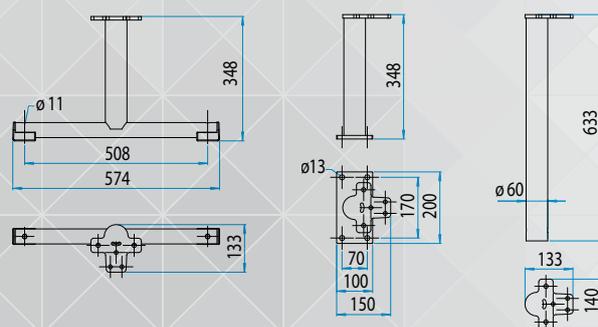

**ZARGE VARI FÜR 1-SITZER**




**ZARGE VARI FÜR 2-SITZER**



**ZARGE VARI FÜR 2,5-SITZER**  
(OPTIMAL FÜR 5-SITZIGE VARIANTE)



**ZARGE VARI FÜR 3-SITZER**



# ZARGEN



FUSS VARI  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST









VARI MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

VARI ORTSFEST

**TOPSIT DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Vari: Feuerverzinkt  
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006

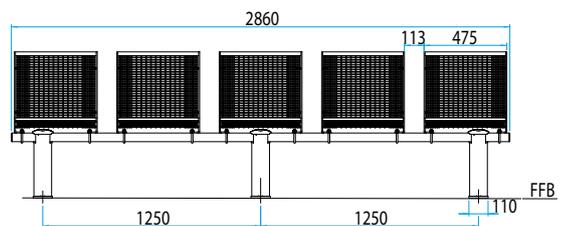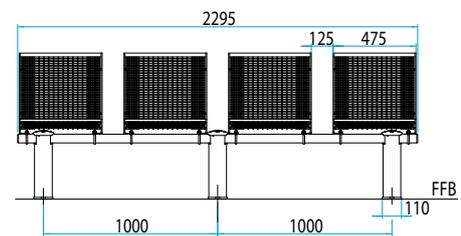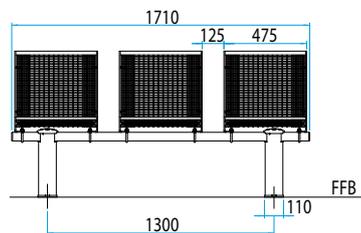

**TOPSIT DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE**

Fuß VARI	mobil	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig		
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig		
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig		
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig		

NEU

FUSS NOVA  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST



NOVA MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN







NOVA ORTSFEST  
MIT BODENPLATTE






NOVA ORTSFEST

**TOPSIT DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS NOVA**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Nova: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006  
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



Armlehnen für Topsit  
Seite 110

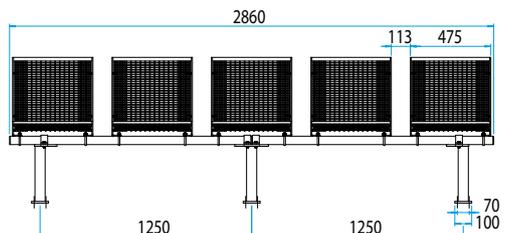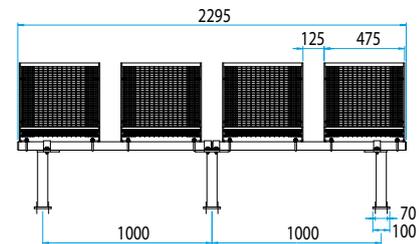

TOPSIT DRAHTGITTER MIT RÜCKENLEHNE			
Fuß NOVA	mobil	ortsfest mit Bodenplatte	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig			
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig			
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig			
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig			

FUSS VARI  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST









VARI MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

VARI ORTSFEST

**TOPSIT PAGHOLZ  
MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Vari: Feuerverzinkt  
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006

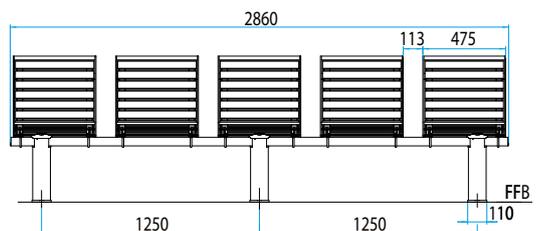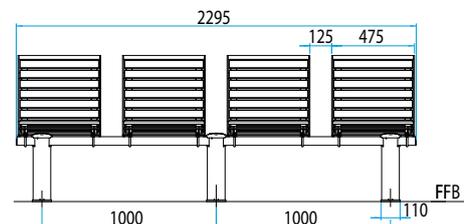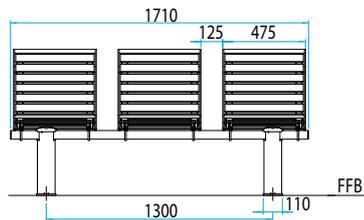

TOPSIT PAGHOLZ MIT RÜCKENLEHNE		
Fuß VARI	mobil	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig		
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig		
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig		
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig		



FUSS NOVA  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST

NEU

SITZSYSTEME



NOVA MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN







NOVA ORTSFEST  
MIT BODENPLATTE






NOVA ORTSFEST

**TOPSIT PAGHOLZ  
MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS NOVA**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Nova: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006  
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



Armlehnen für Topsit  
Seite 110

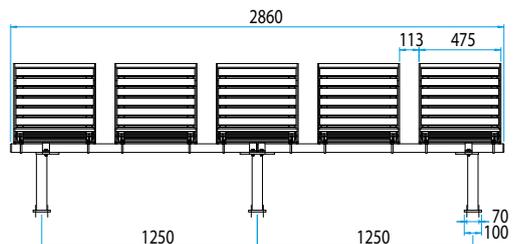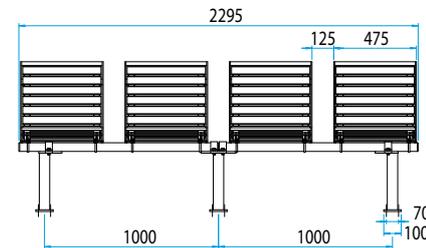

TOPSIT PAGHOLZ MIT RÜCKENLEHNE			
Fuß NOVA	mobil	ortsfest mit Bodenplatte	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig			
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig			
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig			
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig			

FUSS VARI  
**TOPSIT**  
 MOBIL / ORTSFEST







VARI MOBIL  
 MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

VARI ORTSFEST



**TOPSIT DRAHTGITTER  
 OHNE RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
 Fuß: Vari: Feuerverzinkt  
 Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006

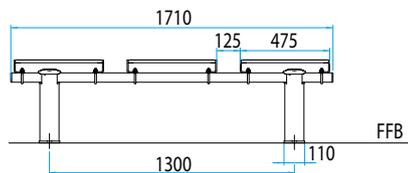

**TOPSIT DRAHTGITTER  
 OHNE RÜCKENLEHNE**

Fuß VARI	mobil	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig		
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig		
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig		
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig		

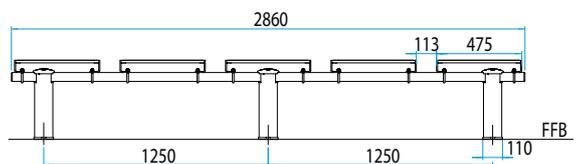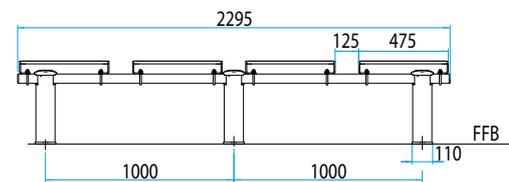



FUSS NOVA  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST

**NEU**



**NOVA MOBIL**  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN








**NOVA ORTSFEST**  
MIT BODENPLATTE





**NOVA ORTSFEST**

**TOPSIT DRAHTGITTER  
OHNE RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS NOVA**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Nova: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006  
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



TOPSIT DRAHTGITTER OHNE RÜCKENLEHNE			
Fuß NOVA	mobil	ortsfest mit Bodenplatte	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig			
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig			
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig			
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig			

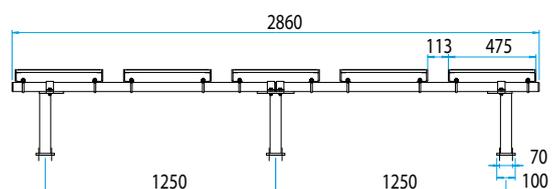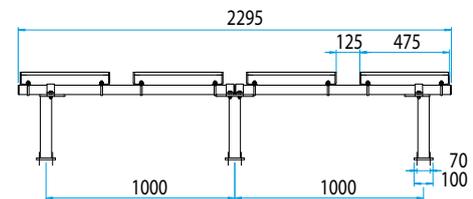

FUSS VARI  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST







VARI MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN





VARI ORTSFEST

**TOPSIT PAGHOLZ  
OHNE RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Vari: Feuerverzinkt  
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006

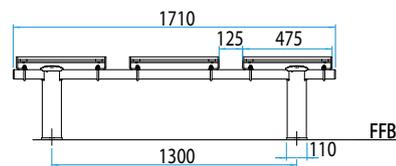

TOPSIT PAGHOLZ OHNE RÜCKENLEHNE		
Fuß VARI	mobil	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig		
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig		
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig		
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig		

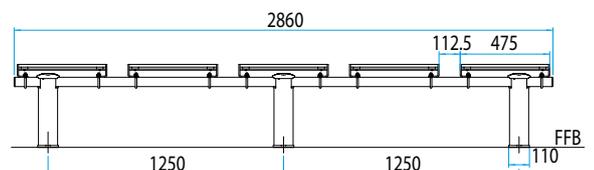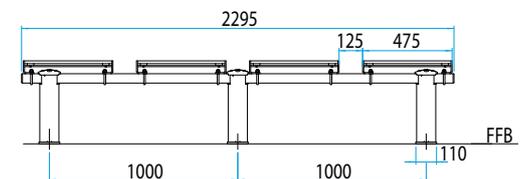

**NEU**

FUSS NOVA  
**TOPSIT**  
MOBIL / ORTSFEST

SITZSYSTEME



**NOVA MOBIL**  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN




**NOVA ORTSFEST**  
MIT BODENPLATTE







**NOVA ORTSFEST**

**TOPSIT PAGHOLZ**  
OHNE RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS NOVA



Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Nova: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006  
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006




Armlehnen für Topsit  
Seite 110



TOPSIT PAGHOLZ OHNE RÜCKENLEHNE			
Fuß NOVA	mobil	ortsfest	ortsfest mit Bodenplatte
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig			
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig			
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig			
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig			

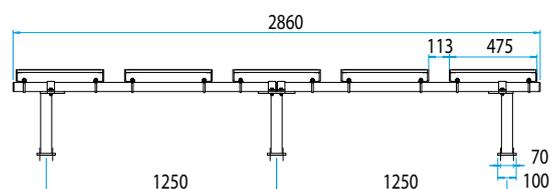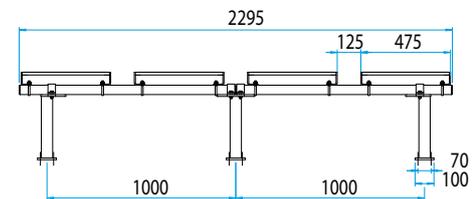

FUSS VARI  
**ALLEGRO**  
MOBIL / ORTSFEST

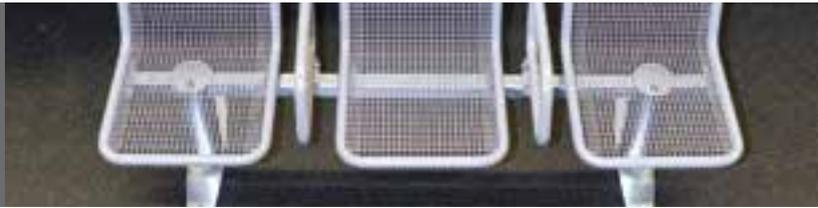





VARI MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN



VARI ORTSFEST



**TOPSIT DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Vari: Feuerverzinkt  
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006

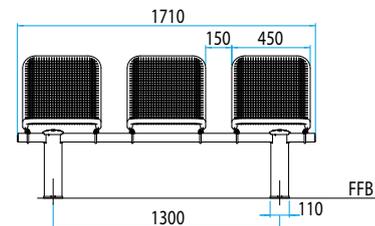

**TOPSIT DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE**

Fuß VARI	mobil	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig		
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig		
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig		
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig		

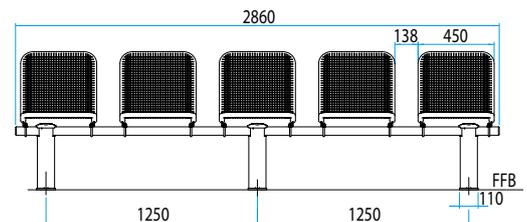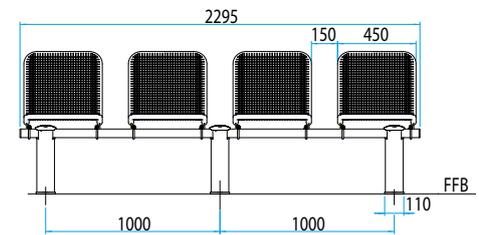



FUSS NOVA  
**ALLEGRO**  
MOBIL / ORTSFEST

**NEU**

SITZSYSTEME



**NOVA MOBIL**  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN










**NOVA ORTSFEST**  
MIT BODENPLATTE



**NOVA ORTSFEST**

**ALLEGRO DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS NOVA**


Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Nova: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006  
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006

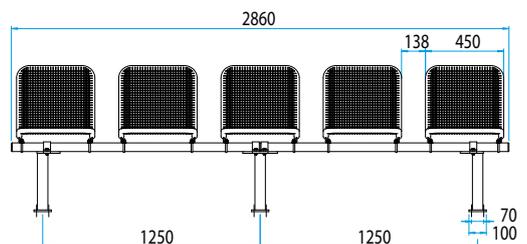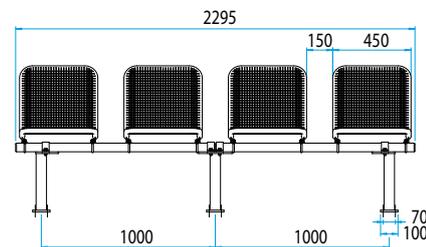

**ALLEGRO DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE**

Fuß NOVA	mobil	ortsfest mit Bodenplatte	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig			
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig			
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig			
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig			

SITZ MIT RÜCKENLEHNE  
**ALLEGRO** MOBIL  
VOLLKREIS

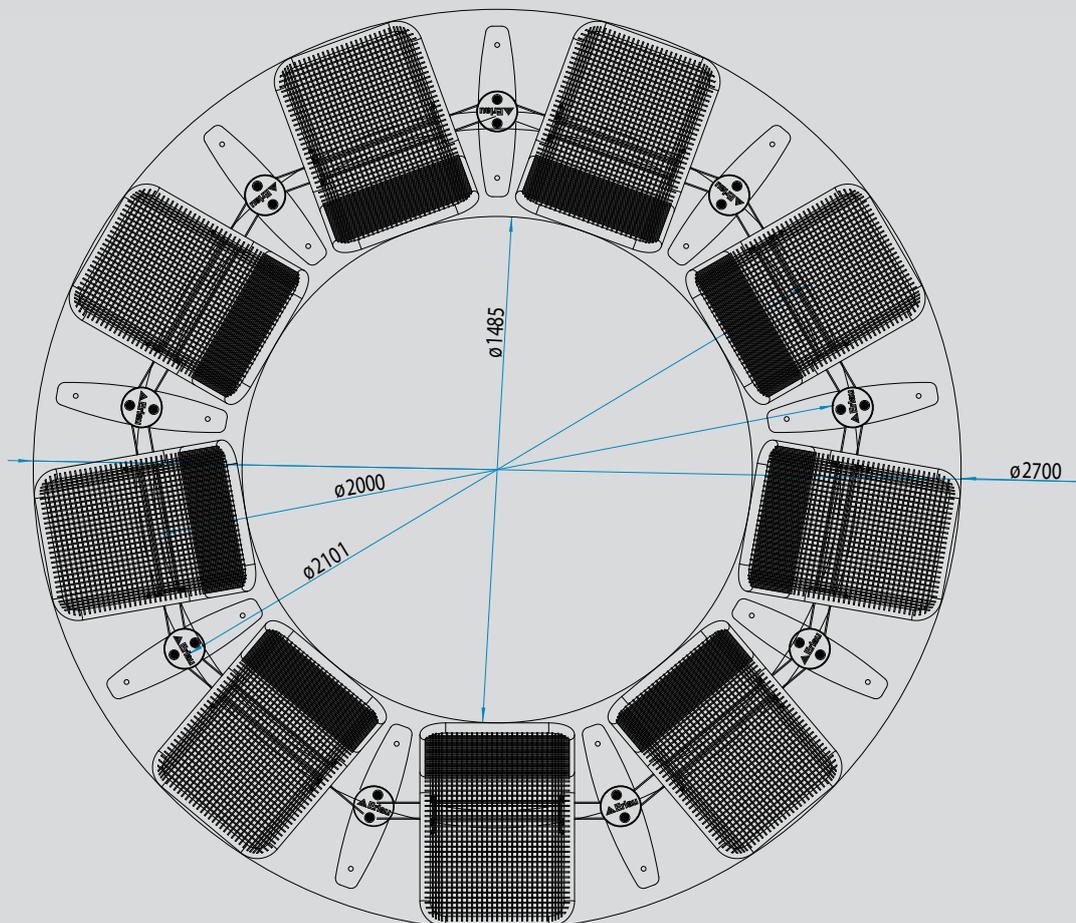

SITZ MIT RÜCKENLEHNE  
**ALLEGRO** ORTSFEST  
VOLLKREIS



FUSS VARI  
**SEDIA**  
 MOBIL / ORTSFEST







VARI MOBIL  
 MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

VARI ORTSFEST



**SEDIA DRAHTGITTER  
 MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
 Fuß: Vari: Feuerverzinkt  
 Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006

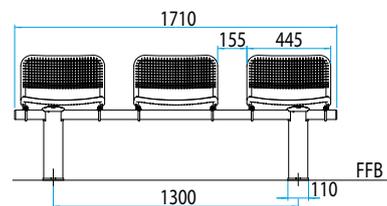

**SEDIA DRAHTGITTER  
 MIT RÜCKENLEHNE**

Fuß VARI	mobil	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig		
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig		
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig		
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig		

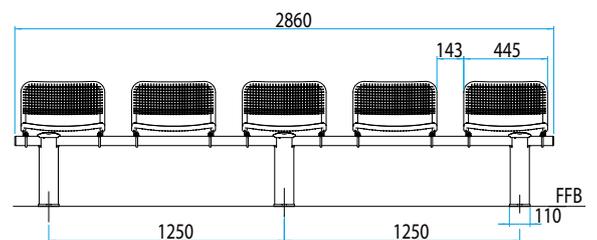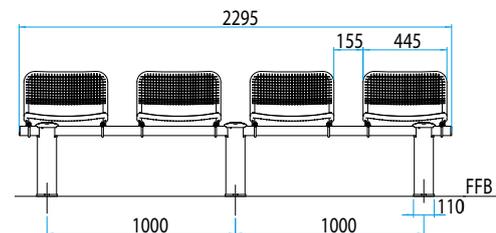



FUSS NOVA  
**SEDIA**  
MOBIL / ORTSFEST

NEU



NOVA MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN








NOVA ORTSFEST  
MIT BODENPLATTE



NOVA ORTSFEST



**SEDIA DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS NOVA**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Nova: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006  
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



**SEDIA DRAHTGITTER  
MIT RÜCKENLEHNE**

Fuß NOVA	mobil	ortsfest mit Bodenplatte	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig			
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig			
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig			
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig			

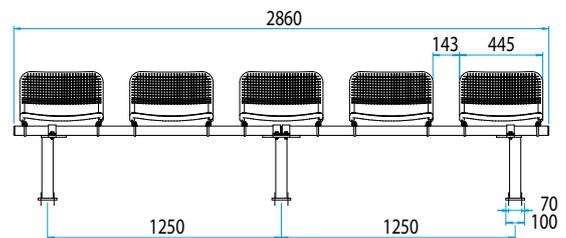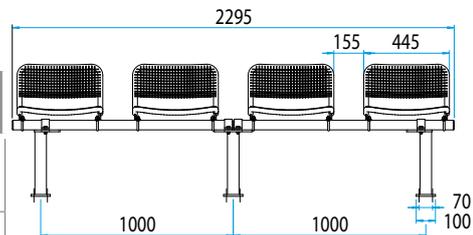

FUSS VARI  
**MULTI**  
MOBIL / ORTSFEST







VARI MOBIL  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN



VARI ORTSFEST



**MULTI DRAHTGITTER  
OHNE RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Vari: Feuerverzinkt  
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006

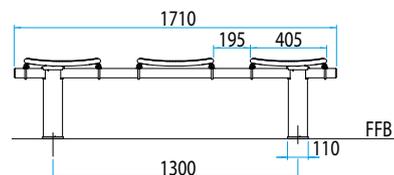

**MULTI DRAHTGITTER  
OHNE RÜCKENLEHNE**

Fuß VARI	mobil	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig		
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig		
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig		
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig		

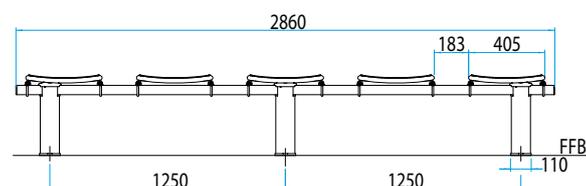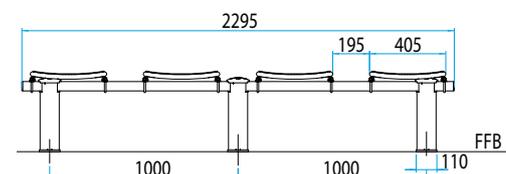



FUSS NOVA  
**MULTI**  
MOBIL / ORTSFEST

**NEU**



**NOVA MOBIL**  
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN








**NOVA ORTSFEST**  
MIT BODENPLATTE





**NOVA ORTSFEST**


**MULTI DRAHTGITTER  
OHNE RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS NOVA**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006  
Fuß: Nova: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006  
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



MULTI DRAHTGITTER OHNE RÜCKENLEHNE	Fuß NOVA		
	mobil	ortsfest mit Bodenplatte	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig			
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig			
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig			
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig			

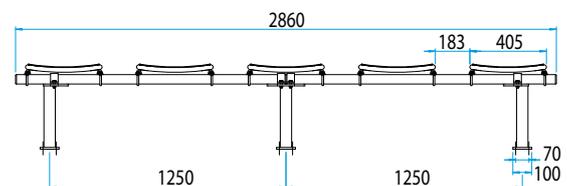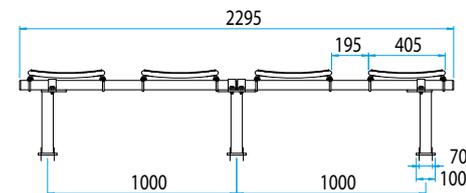

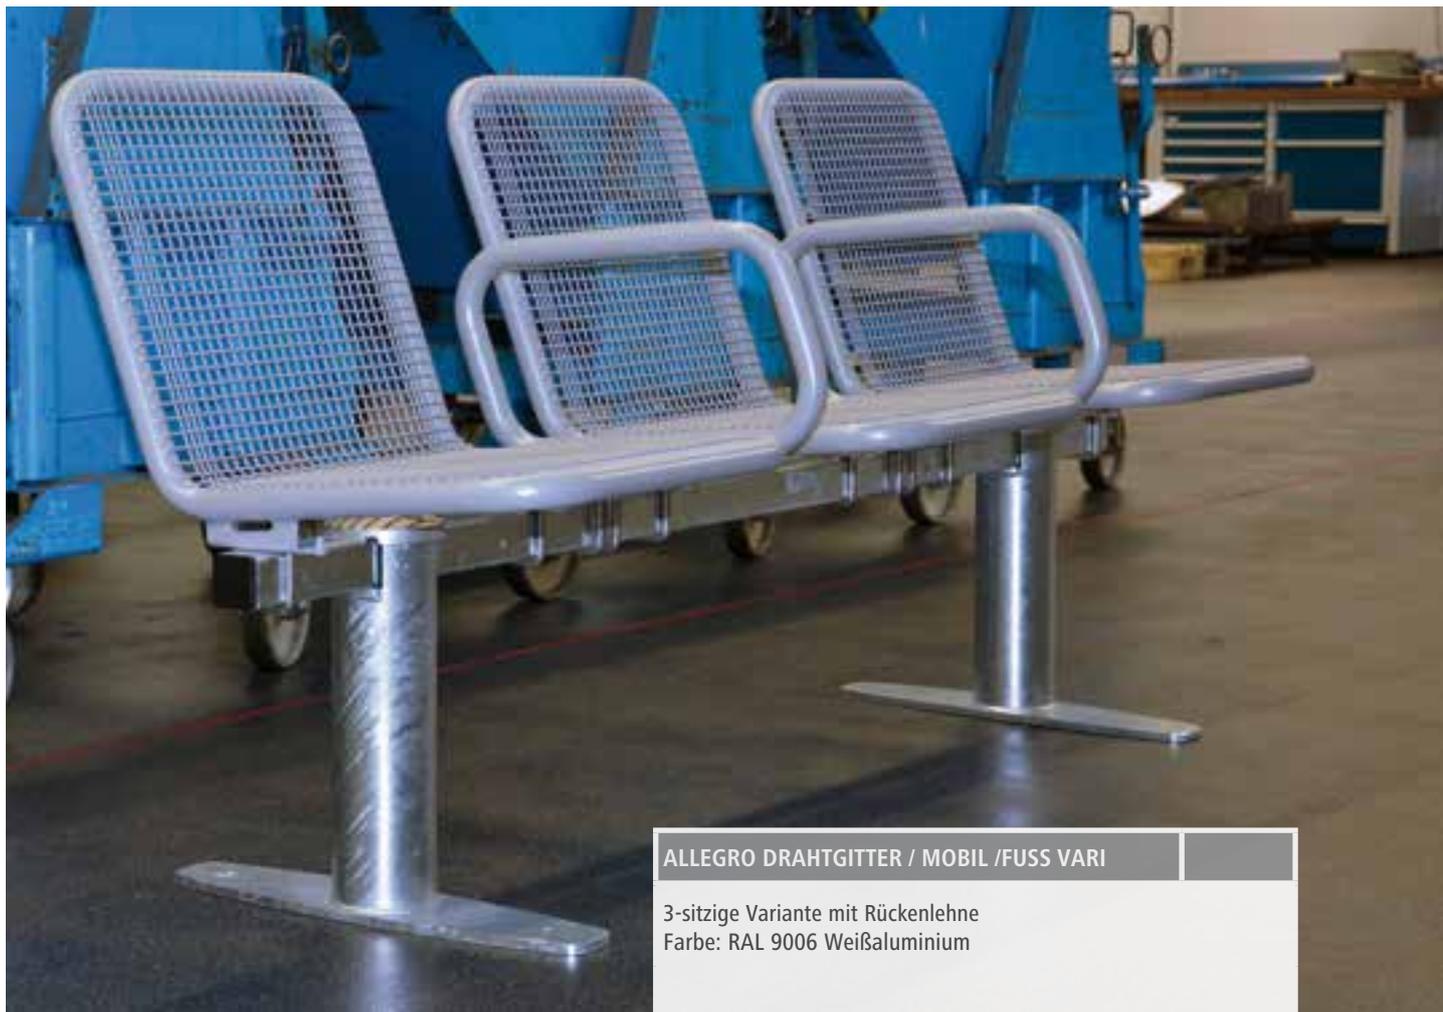

ALLEGRO DRAHTGITTER / MOBIL /FUSS VARI

3-sitzige Variante mit Rückenlehne  
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium



TOPSIT DRAHTGITTER / MOBIL /FUSS VARI

3-sitzige Variante mit Rückenlehne  
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium

TOPSIT PAGHOLZ / MOBIL /FUSS VARI


3-sitzige Variante ohne Rückenlehne  
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium



NEU

# WANDBEFESTIGUNG

ADAPTIONSET ZUR BEFESTIGUNG AN WÄNDEN

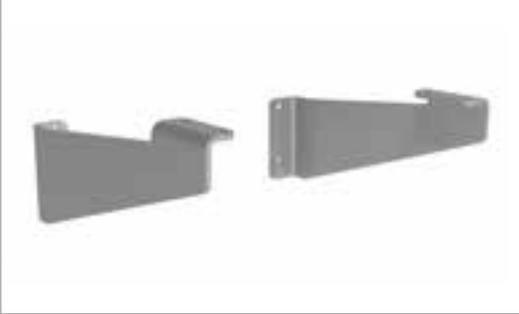

**ADAPTIONSET ZUR BEFESTIGUNG AN WÄNDEN**

Mit dem Adaptionset zur Befestigung an Wänden können alle unsere Sitzschalen einfach an vorhandenen Wänden befestigt werden. Beschichtet in Farbe.

Art. Nr. 53745..\*

**NEU**

# MAUERBEFESTIGUNG

ADAPTIONSET ZUR BEFESTIGUNG AN MAUERN

SITZSYSTEME



	<p><b>ADAPTIONSET ZUR BEFESTIGUNG AN MAUERN</b></p> <p>Mit dem Adaptionset aus nichtrostendem Stahl zur Befestigung auf Mauern können alle unsere Sitzschalen einfach auf vorhandenen Mauern befestigt werden.</p> <p>Art. Nr. 5007183</p>
--	--

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	
SITZSCHALE TOPSIT DRAHTGITTER MIT RÜCKENLEHNE 	Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden eingefasst in ERLAU-Sonderprofil. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm <b>Maße (B x T x H): 475 x 649 x 469 mm</b>	53697..*	
SITZSCHALE TOPSIT PAGHOLZ MIT RÜCKENLEHNE 	Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Pagh Holzleisten. Stahlteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 475 x 649 x 469 mm</b>	53698..*	
SITZSCHALE TOPSIT DRAHTGITTER OHNE RÜCKENLEHNE 	Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Drahtgitterausführung mit oberliegenden Drähten quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden eingefasst in ERLAU-Sonderprofil. Stahlteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 475 x 485 x 69 mm</b>	53718..*	
SITZSCHALE TOPSIT PAGHOLZ OHNE RÜCKENLEHNE 	Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächen durchgehend Pagh Holzleisten. Stahlteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 475 x 485 x 69 mm</b>	53719..*	
SITZSCHALE ALLEGRO 	Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 30 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 450 x 597 x 448 mm</b>	53696..*	
SITZSCHALE SEDIA 	Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 445 x 431 x 293 mm</b>	53710..*	
SITZSCHALE MULTI 	Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 405 x 350 x 53 mm</b>	53709..*	
ARMLEHNE ALLEGRO 	Armlehne Allegro aus Rundrohr, zur Befestigung an 50 x 50 mm Unterkonstruktion. Durchmesser 30 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 50 x 457 x 296 mm</b>	53720..*	
ARMLEHNE TOPSIT MIT RÜCKENLEHNE 	Armlehne Topsit, abgekantetes Laserformteil zur Anbringung an Sitzschale Topsit mit Rückenlehne. Verzinkt und pulverbeschichtet. <b>Maße (B x T x H): 30 x 390 x 252 mm</b>	53561..*	
ARMLEHNE TOPSIT OHNE RÜCKENLEHNE 	Armlehne Topsit ohne Lehne, abgekantetes Laserformteil zur Anbringung an Sitzschale Topsit ohne Rückenlehne. Verzinkt und pulverbeschichtet. <b>Maße (B x T x H): 30x 362x183 mm</b>	53744..*	
ZARGEN 	Zarge 1-sitzig, 50 x 50 mm, Länge 700 mm Zarge 2-sitzig, 50 x 50 mm, Länge 1.135 mm Zarge 2,5-sitzig 50 x 50 mm, Länge 1.420 mm Zarge 3-sitzig 50 x 50 mm, Länge 1.700 mm Alle Zargen komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet	53712..* 53713..* 53715..* 53714..*	

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	
 <p>FUSS VARI MOBIL</p>	<p>Komplett feuerverzinkt mit beidseitiger Öffnung für eine variable Zargenausrichtung, Bodenplatte mit Befestigungsbohrungen. Abdeckung zur Befestigung der Zarge aus Aluminium-Druckguss mit Erlau Emblem. <b>Maße (B x T x H): 119 x 500 x 395 mm, Durchmesser Fußrohr: 102 mm</b></p>	5370017	
 <p>FUSS VARI ORTSFEST</p>	<p>Komplett feuerverzinkt mit beidseitiger Öffnung für eine variable Zargenausrichtung. Abdeckung zur Befestigung der Zarge aus Aluminium-Druckguss mit Erlau Emblem. <b>Maße (B x H): 119 x 744, Durchmesser Fußrohr: 102 mm</b></p>	5370117	
 <p>FUSS NOVA EINFACH MOBIL GEBOHRT</p>	<p>Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. <b>Maße (B x T x H): 574 x 133 x 348 mm</b></p>	53786..*	
 <p>FUSS NOVA DOPPELT MOBIL GEBOHRT</p>	<p>Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. <b>Maße (B x T x H): 574 x 200 x 348 mm</b></p>	53787..*	
 <p>FUSS NOVA EINFACH ORTSFEST MIT BODENPLATTE</p>	<p>Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. <b>Maße (B x T x H): 200 x 150 x 348 mm</b></p>	53784..*	
 <p>FUSS NOVA DOPPELT ORTSFEST MIT BODENPLATTE</p>	<p>Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. <b>Maße (B x T x H): 200 x 200 x 348 mm</b></p>	53785..*	
 <p>FUSS NOVA EINFACH ORTSFEST</p>	<p>Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet <b>Maße (B x T x H): 140 x 133 x 633 mm</b></p>	53782..*	
 <p>FUSS NOVA DOPPELT ORTSFEST</p>	<p>Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet <b>Maße (B x T x H): 140 x 200 x 633 mm</b></p>	53783..*	
<p>BEFESTIGUNGSSET FÜR SITZ AUF ZARGE</p>	<p>Befestigungsset für Sitzschale auf Zarge, bestehend aus: 2 x Bügelschraube M10, 4 x Unterlegscheibe, 4 x Sechskantmutter M10, alle Teile aus nichtrostendem Stahl</p>	5006940	
<p>BEFESTIGUNGSSET FÜR ARMLEHNE ALLEGRO AUF ZARGE</p>	<p>Befestigungsset für Armlehne Allegro auf Zarge, bestehend aus: 2 x Bügelschraube M10, 4 x Unterlegscheibe 4 x Sechskantmutter M10, alle Teile aus nichtrostendem Stahl</p>	5006940	
 <p>BEFESTIGUNGSSET FÜR FÜSSE NOVA MIT ZARGE</p>	<p>Bestehend aus: 2 x Befestigungsbügel verzinkt und pulverbeschichtet inklusive Befestigungsmaterial</p>	53781..*	
<p>L-SCHLÜSSELSET</p>	<p>Passend für die Montage von Bänken, Sitzgruppen und Bodenankern. Bestehend aus: 1x 6 Kt Winkeldreher SW7, 1x Torx 40 Winkeldreher m. Bohrung, 1x Torx 45 Winkeldreher m. Bohrung</p>	5007227	
 <p>WANDBEFESTIGUNGSSET</p>	<p>Befestigungswinkel aus Laserschnitt-Formteil. Verzinkt und pulverbeschichtet.</p>	53745..*	
 <p>MAUERBEFESTIGUNGSSET</p>	<p>Befestigungswinkel aus Laserschnitt-Formteil. Aus nichtrostendem Stahl.</p>	5007183	
<p>DIEBSTAHLHEMMENDE VERSCHRAUBUNG FUSS/ SITZSCHALE</p>	<p>bestehend aus: 6x Sicherheitschraube Torx Pin M10x35 A2 (ähnlich ISO 7380) 12x Scheibe DIN 125 B 10,5 A2; 6x Abreißmutter M10 A2;</p>	5007153	
<p>ZARGENVERBINDER</p>	<p>Zargenverbinder für die vereinfachte Ausrichtung bei der Verwendung mehrerer Zargen (kein tragendes Bauteil)</p>	5007160	


AUSFÜHRUNG GERADE  
**OLYMPIA NOVA**  
MIT RÜCKENLEHNE

Focus Green  
Silver 2008

- Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Ø 30 mm.
- Sitz- und Rückenflächen verbunden mit Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzfläche mit Knierolle, bombiert, Rückenfläche mit Armauflage.  
Raster 15 x 25 mm, Drahtstärke 3,5 mm.  
Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.
- Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan,  
Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
- Inklusive Befestigungsset für OLYMPIA NOVA Füße.




**FUSSAUSFÜHRUNGEN:**

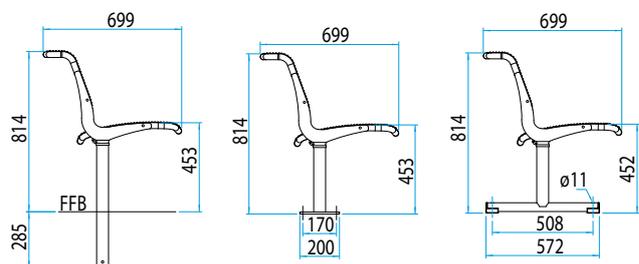

1. Ortsfest zum Einbetonieren

2. Ortsfest mit Bodenplatte


3. Mobil gebohrt

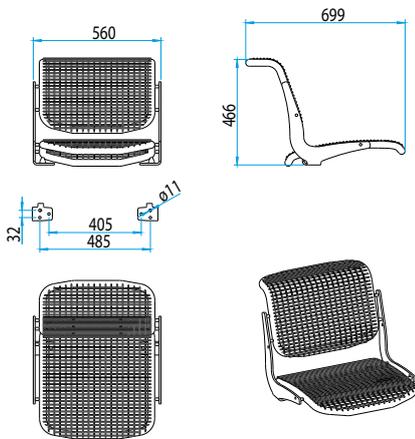

**SITZSCHALE EINSITZIG GERADE**

Maße (B x T x H): 560 x 699 x 815 mm

Art.-Nr. 52480 ..\*

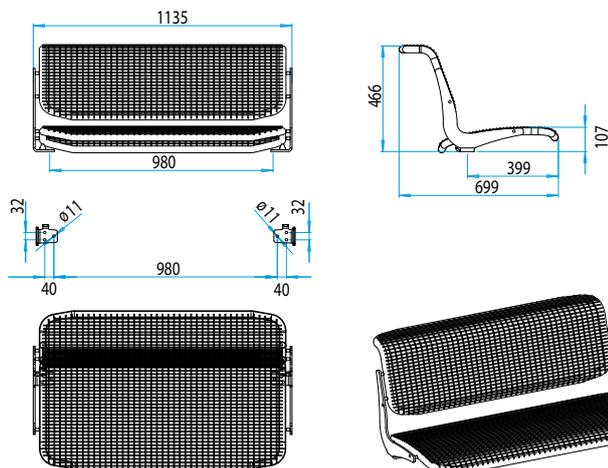

**SITZSCHALE ZWEISITZIG GERADE**

Maße (B x T x H): 1.135 x 699 x 815 mm

Art.-Nr. 52479 ..\*



- Standardsitzhöhe 450 mm
- Für eine optimale Bequemlichkeit sind die Sitz- und Rückenflächen leicht gewölbt, d. h. man sitzt leicht federnd und die Spannung lässt nicht nach.
- Olympia Nova mit Rückenlehne bietet durch seine Varianten viele Kombinationsmöglichkeiten.
- Inklusive Befestigungsset für OLYMPIA NOVA Füße.

AUSFÜHRUNG GEBOGEN  
**OLYMPIA NOVA**  
MIT RÜCKENLEHNE

Focus Green  
Silver 2008

**BODENKONTAKT:**


Mobil gebohrt  
Ortsfest mit Bodenplatte  
Ortsfest zum Einbetonieren

**OPTIONEN:**


Verschiedene Fußausführungen  
siehe Seite 115



SITZSCHALE EINSITZIG GEBOGEN INNEN 30°	
Maße (B x T x H):	560 x 699 x 815 mm
Art.-Nr.	52482 ..*

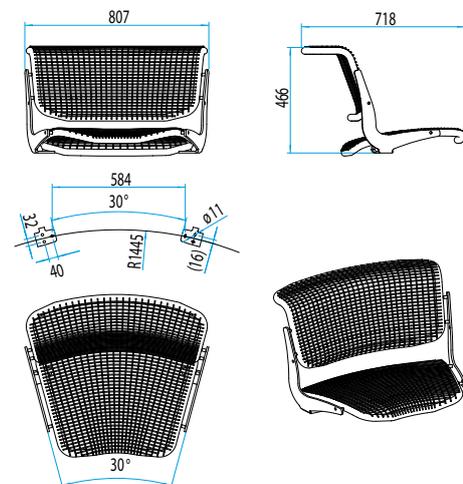


SITZSCHALE EINSITZIG GEBOGEN AUSSEN 30°	
Maße (B x T x H):	560 x 699 x 815 mm
Art.-Nr.	52481 ..*

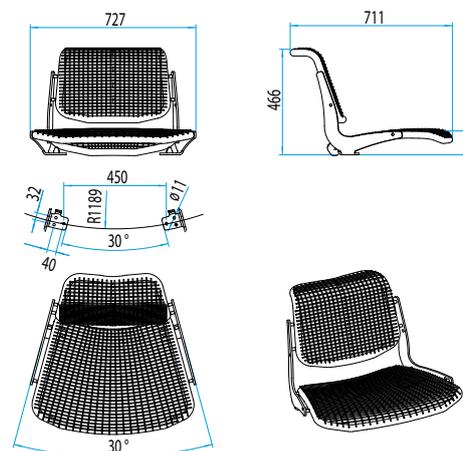

AUSFÜHRUNG GERADE / GEBOGEN  
**OLYMPIA NOVA**  
OHNE RÜCKENLEHNE




- Sitzflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 30 mm.
- Seiten mit Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächen mit Knierolle, bombiert.
- Füße aus Rundrohr, Durchmesser 60 mm, Raster 15 x 25 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.
- Wirbelgesintert in Polyamid- Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
- Standardsitzhöhe 450 mm.
- Inklusive Befestigungsset für OLYMPIA NOVA Füße.

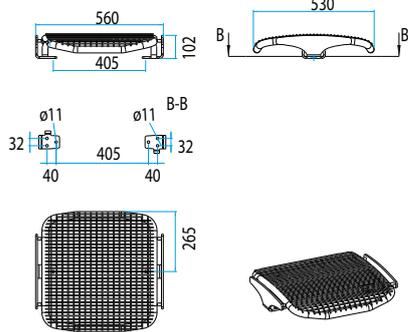

**SITZSCHALE EINSITZIG GERADE**

Maße (B x T x H): 560 x 530 x 450 mm


Art.-Nr. 52884 ..\*

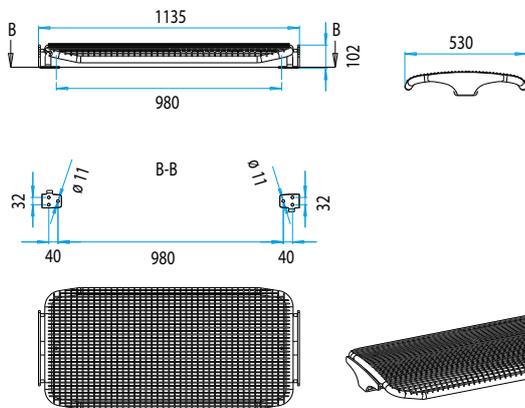

**SITZSCHALE ZWEISEITIG GERADE**

Maße (B x T x H): 1.135 x 530 x 450 mm

Art.-Nr. 52882 ..\*

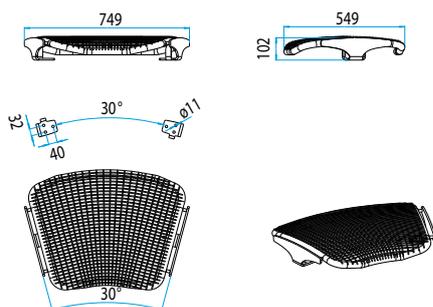

**SITZSCHALE EINSITZIG GEBOGEN 30°**

Maße (B x T x H): 1.135 x 699 x 815 mm

Art.-Nr. 52883 ..\*



- Für eine optimale Bequemlichkeit sind die Sitzflächen leicht gewölbt, d. h. man sitzt leicht federnd und die Spannung lässt nicht nach.
- Olympia Nova ohne Rückenlehne bietet durch seine Varianten viele Kombinationsmöglichkeiten.

## FUSSTEILE OLYMPIA NOVA

MOBIL / ORTSFEST



AUSSENFUSS	
1. Mobil gebohrt	
Art.-Nr.	53786 ..*
2. Ortsfest mit Bodenplatte FP 0	
Art.-Nr.	53784 ..*
3. Ortsfest zum Einbetonieren	
Art.-Nr.	53782 ..*

**FUSSAUSFÜHRUNGEN AUSSENFUSS:**

1. Mobil gebohrt      2. Ortsfest mit Bodenplatte      3. Ortsfest zum Einbetonieren

INNENFUSS	
4. Mobil gebohrt	
Art.-Nr.	53787..*
5. Ortsfest mit Bodenplatte FP 0	
Art.-Nr.	53785 ..*
6. Ortsfest zum Einbetonieren	
Art.-Nr.	53783 ..*

**FUSSAUSFÜHRUNGEN INNENFUSS:**

4. Mobil gebohrt      5. Ortsfest mit Bodenplatte      6. Ortsfest zum Einbetonieren

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
**OLYMPIA NOVA**

VOLLKREIS

HALBKREIS




OLYMPIA NOVA OHNE RÜCKENLEHNE

Was Sie dazu benötigen:

**SITZTEILE:**
 1 Stück 2-sitzig gerade  
 9 Stück 1-sitzig gebogen 30°
**FÜSSE:**
 2 Stück Außenfuß  
 9 Stück Innenfuß

- Wie Sie Ihre Sitzgruppe Olympia Nova gestalten:  
Das Besondere neben der einzigartigen Kontur an Olympia Nova ist, dass Sie die Konfiguration selbst gestalten können.

- Hier einige Beispiele.

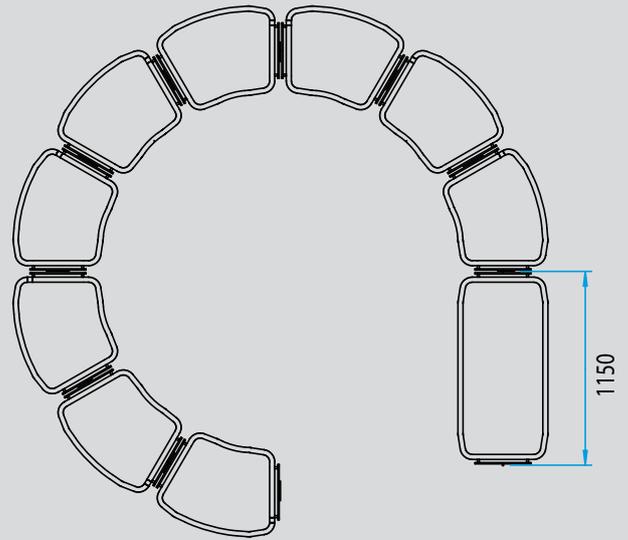



OLYMPIA NOVA MIT RÜCKENLEHNE / VOLLKREIS

Was Sie dazu benötigen:

**SITZTEILE:**
 12 Stück  
 1-sitzig gebogen 30° außen
**FÜSSE:**

12 Stück Innenfuß

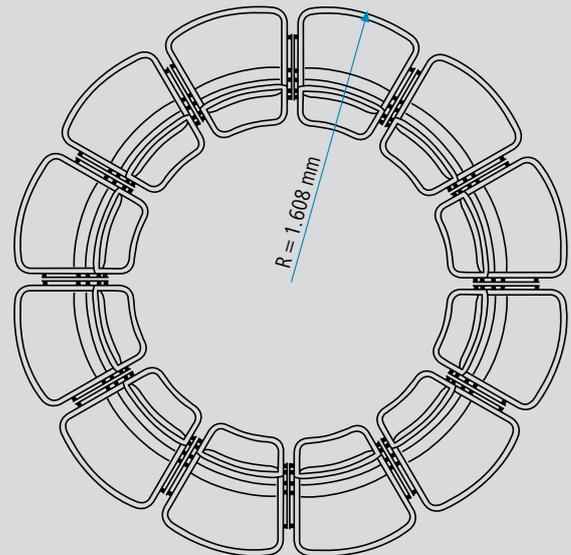

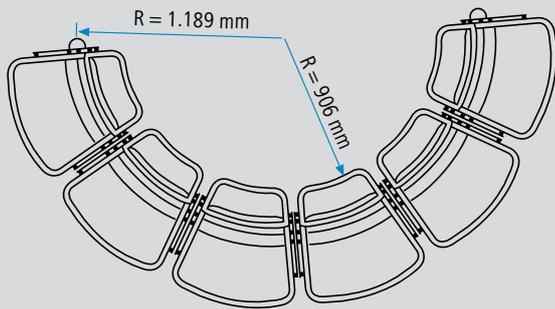

OLYMPIA NOVA / HALBKREIS 180° AUSSEN

Was Sie dazu benötigen:


**SITZTEILE:**

6 Stück 1-sitzig gebogen 30° außen

**FÜSSE:**

2 Stück Außenfuß

5 Stück Innenfuß

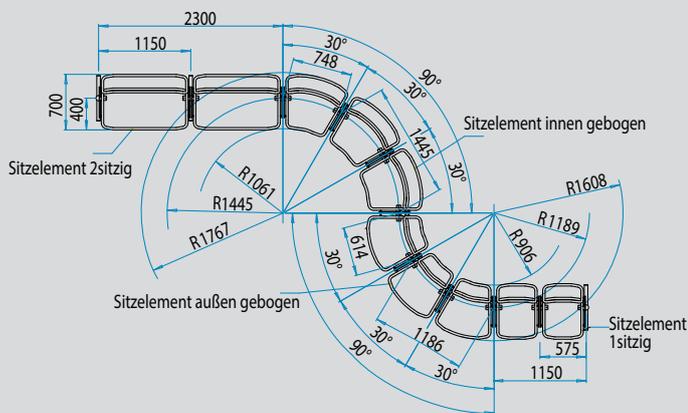

OLYMPIA NOVA MIT RÜCKENLEHNE

Was Sie dazu benötigen:

**SITZTEILE:**

2 Stück 2-sitzig gerade

3 Stück 1-sitzig gebogen 30° innen


3 Stück 1-sitzig gebogen 30° außen

2 Stück 1-sitzig gerade

**FÜSSE:**

2 Stück Außenfuß

9 Stück Innenfuß

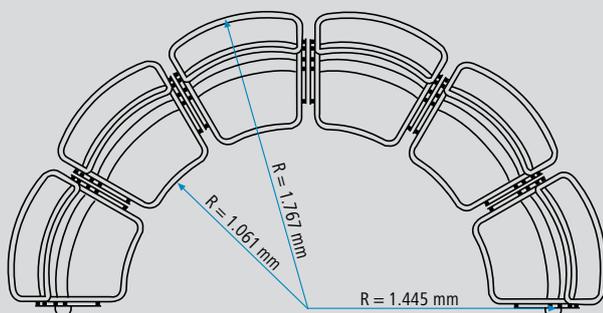

OLYMPIA NOVA / HALBKREIS 180° INNEN°

Was Sie dazu benötigen:

**SITZTEILE:**

6 Stück 1-sitzig gebogen 30° innen

**FÜSSE:**

2 Stück Außenfuß

5 Stück Innenfuß


AUSFÜHRUNG MIT RÜCKENLEHNE  
**OLYMPIA**  
 2-SITZIG, GERADE  
 ORTSFEST / ORTSFEST MIT  
 BODENPLATTE / MOBIL

- 2-SITZIG, GERADE MIT RÜCKENLEHNE
- Sitzteil mit Knierolle, Rückenteil mit Armauflage
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Sitz- und Rückenteil aus Stahlrohr und Drahtgitter
- Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm


OLYMPIA 2-SITZIG GRUNDELEMENT		
Maße (B x T x H)	1.275 x 812 x 760 mm	
Ausführung	Sitzhöhe	450 mm
ortsfest	Art.-Nr.	51332..*
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	51333..*
mobil	Art.-Nr.	51334..*

OLYMPIA 2-SITZIG ANBAUELEMENT		
Maße (B x T x H)	1.275 x 812 x 760 mm	
Ausführung	Sitzhöhe	450 mm
ortsfest	Art.-Nr.	51335..*
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	51336..*
mobil	Art.-Nr.	51337..*


GRUNDELEMENT ORTSFEST

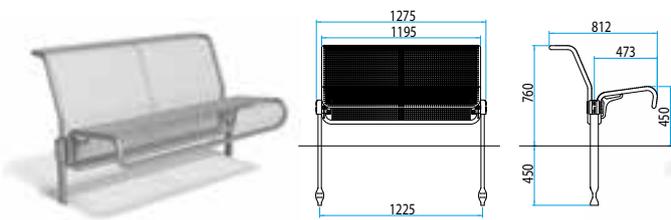


ANBAUELEMENT ORTSFEST

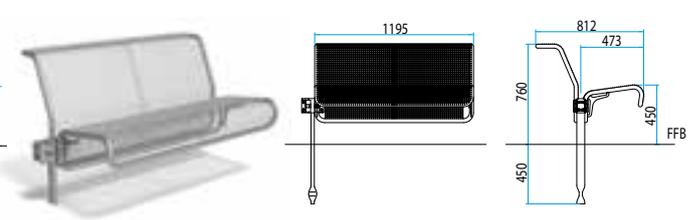


GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE

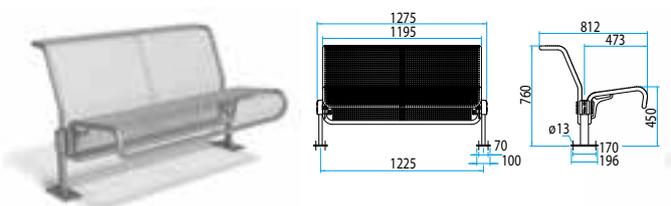


ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE

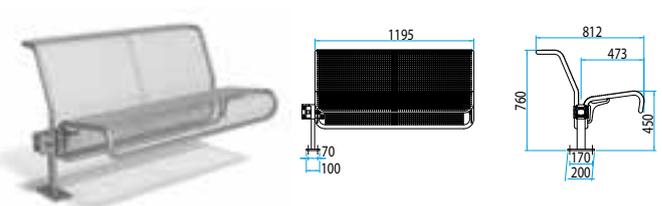

GRUNDELEMENT MOBIL

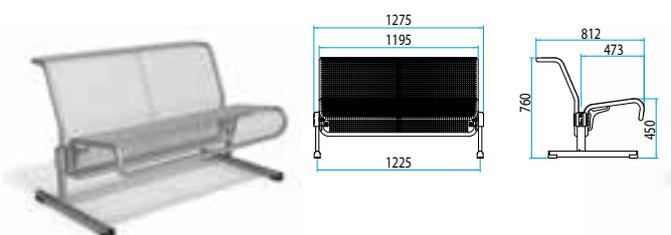

ANBAUELEMENT MOBIL

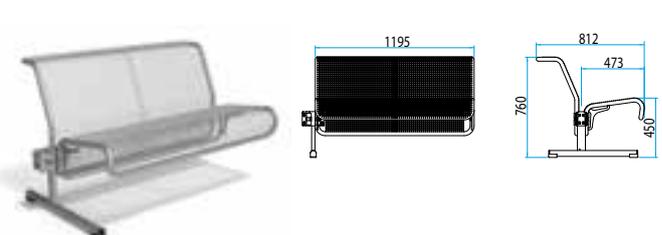

- 2-SITZIG GERADE, OHNE RÜCKENLEHNE
- Sitzteil mit Knierolle
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Sitzteil aus Stahlrohr und Drahtgitter
- Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm

# AUSFÜHRUNG OHNE RÜCKENLEHNE OLYMPIA


2-SITZIG, GERADE

ORTSFEST / ORTSFEST MIT  
BODENPLATTE / MOBIL


OLYMPIA 2-SITZIG GRUNDELEMENT		
Maße (B x T x H)	1.200 x 440 x 460 mm	
Ausführung	Sitzhöhe	460 mm
ortsfest	Art.-Nr.	59752..*
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	59758..*
mobil	Art.-Nr.	59772..*

OLYMPIA 2-SITZIG ANBAUELEMENT		
Maße (B x T x H)	1.200 x 440 x 460 mm	
Ausführung	Sitzhöhe	460 mm
ortsfest	Art.-Nr.	59762..*
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	59768..*
mobil	Art.-Nr.	59782..*


## GRUNDELEMENT ORTSFEST

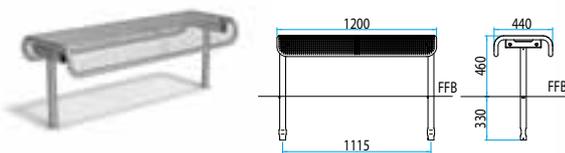


## ANBAUELEMENT ORTSFEST

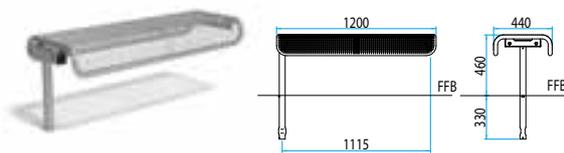


## GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE

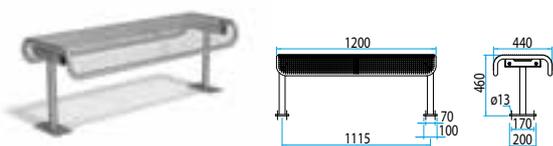


## ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE

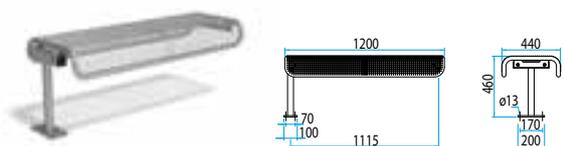

## GRUNDELEMENT MOBIL

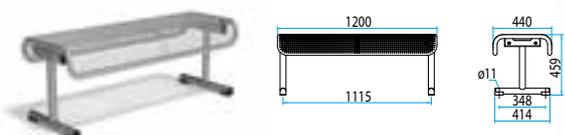

## ANBAUELEMENT MOBIL

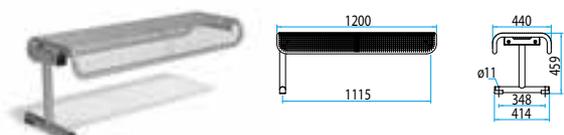

AUSFÜHRUNG MIT RÜCKENLEHNE  
**OLYMPIA**

1-SITZIG / SITZFLÄCHE AUSSEN


ORTSFEST / ORTSFEST MIT  
BODENPLATTE / MOBIL

- 1-SITZIG, KREISRUND GEBOGEN 30°, SITZFLÄCHE AUSSEN MIT RÜCKENLEHNE
- Sitzteil mit Knierolle, Rückenteil mit Armauflage.
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Sitz- und Rückenteil aus Stahlrohr und Drahtgitter
- Rohraußen Ø 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind 350 µm.
- Olympia-Elemente sind kreisrund gebogen, also keine Viel-Eck-Konstruktion!


OLYMPIA 1-SITZIG GRUNDELEMENT		
	Maße (B x T x H)	1.019 x 838 x 760 mm
	Sitzhöhe	450 mm
<b>Ausführung</b>	Außenradius	2.035 mm
<b>ortsfest</b>	Art.-Nr.	51356..*
<b>ortsfest mit Bodenplatte</b>	Art.-Nr.	51357..*
<b>mobil</b>	Art.-Nr.	51358..*

OLYMPIA 1-SITZIG ANBAUELEMENT		
	Maße (B x T x H)	1.019 x 838 x 760 mm
	Sitzhöhe	450 mm
<b>Ausführung</b>	Außenradius	2.035 mm
<b>ortsfest</b>	Art.-Nr.	51359..*
<b>ortsfest mit Bodenplatte</b>	Art.-Nr.	51360..*
<b>mobil</b>	Art.-Nr.	51361..*


GRUNDELEMENT ORTSFEST

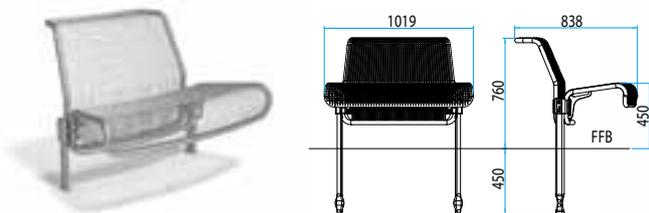


ANBAUELEMENT ORTSFEST

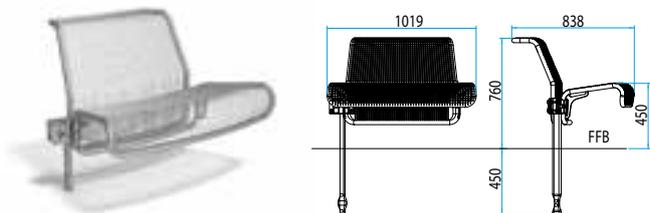


GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE

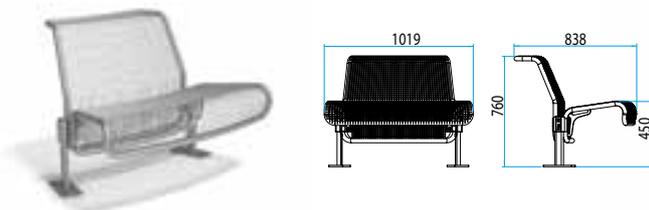


ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE

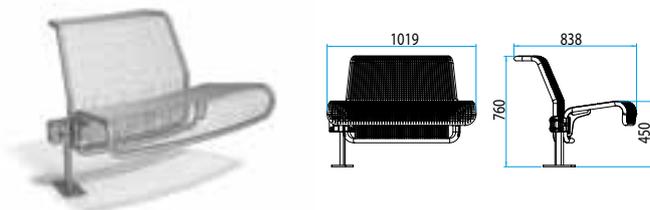

GRUNDELEMENT MOBIL

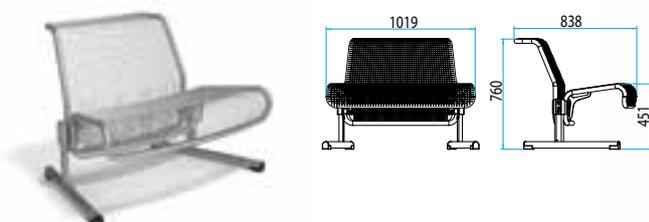

ANBAUELEMENT MOBIL

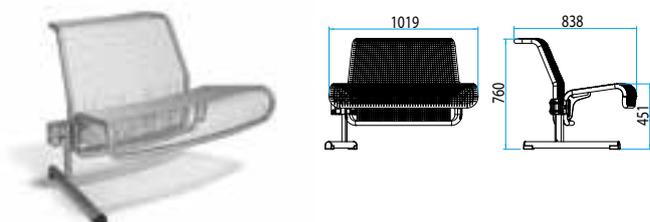

- 1-SITZIG, KREISRUND GEBOGEN 30°, SITZFLÄCHE INNEN MIT RÜCKENLEHNE
- Sitzteil mit Knierolle, Rückenteil mit Armauflage.
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Sitz- und Rückenteil aus Stahlrohr und Drahtgitter
- Rohraußen Ø 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind 350 µm.
- Olympia-Elemente sind kreisrund gebogen, also keine Viel-Eck-Konstruktion!

## AUSFÜHRUNG MIT RÜCKENLEHNE OLYMPIA


1-SITZIG / SITZFLÄCHE INNEN

ORTSFEST / ORTSFEST MIT  
BODENPLATTE / MOBIL


OLYMPIA 1-SITZIG GRUNDELEMENT		
	Maße (B x T x H)	921 x 843 x 760 mm
	Sitzhöhe	450 mm
<b>Ausführung</b>	Außenradius	1.904 mm
<b>ortsfest</b>	Art.-Nr.	51350..*
<b>ortsfest mit Bodenplatte</b>	Art.-Nr.	51351..*
<b>mobil</b>	Art.-Nr.	51352..*

OLYMPIA 1-SITZIG ANBAUELEMENT		
	Maße (B x T x H)	921 x 843 x 760 mm
	Sitzhöhe	450 mm
<b>Ausführung</b>	Außenradius	1.904 mm
<b>ortsfest</b>	Art.-Nr.	51353..*
<b>ortsfest mit Bodenplatte</b>	Art.-Nr.	51354..*
<b>mobil</b>	Art.-Nr.	51355..*


### GRUNDELEMENT ORTSFEST

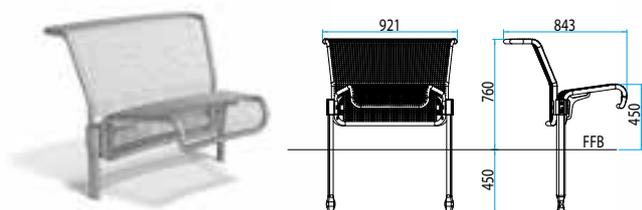


### ANBAUELEMENT ORTSFEST

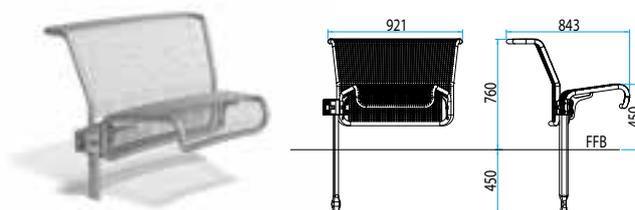


### GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE

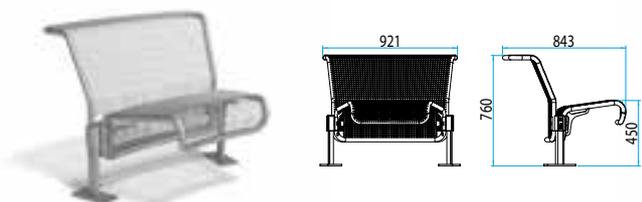


### ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE

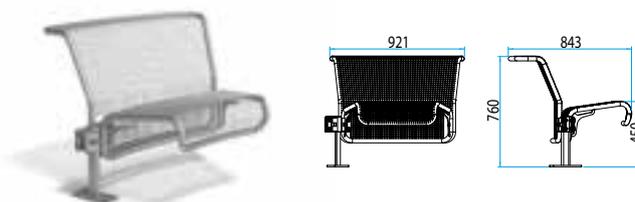

### GRUNDELEMENT MOBIL

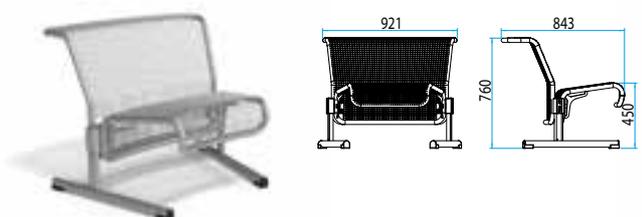

### ANBAUELEMENT MOBIL

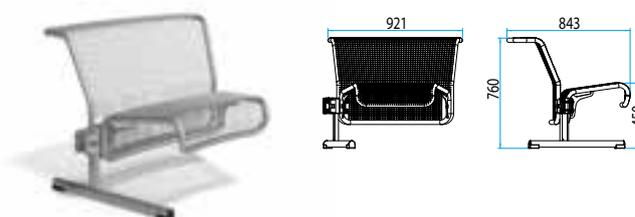


AUSFÜHRUNG OHNE RÜCKENLEHNE  
**OLYMPIA**  
 1-SITZIG / GEBOGEN  
 ORTSFEST / ORTSFEST MIT  
 BODENPLATTE / MOBIL

- 1-SITZIG, GEBOGEN 30°, OHNE RÜCKENLEHNE
- Sitzteil mit Knierolle, aus Stahlrohr und Drahtgitter.
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulver-/farbbeschichtet.
- Sitzteil aus Stahlrohr und Drahtgitter.
- Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm.


OLYMPIA 1-SITZIG GRUNDELEMENT		
Maße (B x T x H)	767 x 471 x 460 mm	
Sitzhöhe	460 mm	
Ausführung	Außenradius	1.541 mm
ortsfest	Art.-Nr.	59712..*
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	59718..*
mobil	Art.-Nr.	59732..*

OLYMPIA 1-SITZIG ANBAUELEMENT		
Maße (B x T x H)	767 x 471 x 460 mm	
Sitzhöhe	460 mm	
Ausführung	Außenradius	1.541 mm
ortsfest	Art.-Nr.	59722..*
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	59728..*
mobil	Art.-Nr.	59742..*


GRUNDELEMENT ORTSFEST

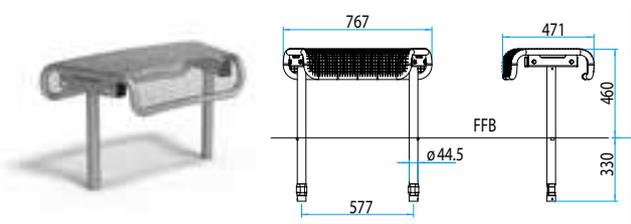


ANBAUELEMENT ORTSFEST

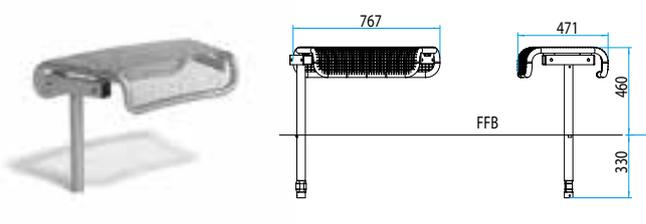


GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE

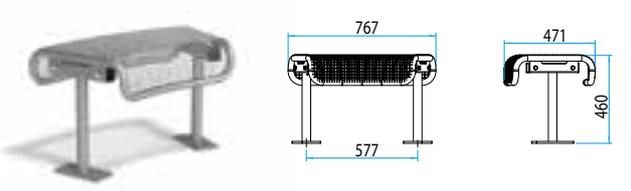


ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE

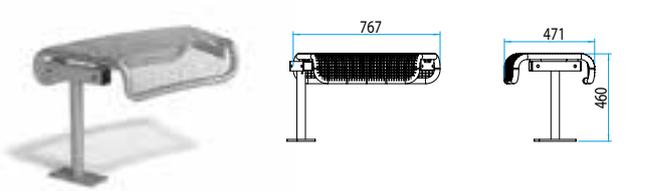

GRUNDELEMENT MOBIL

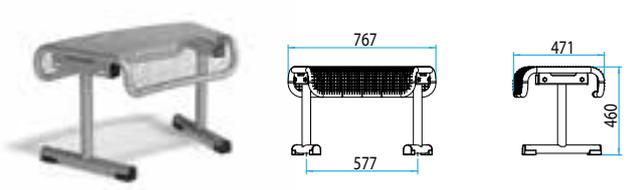

ANBAUELEMENT MOBIL

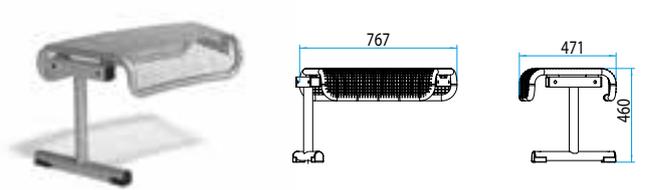

- 3-SITZIG, GERADE, OHNE RÜCKENLEHNE
- Sitzteil mit Knierolle.
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulver-/farbbeschichtet.
- Sitzteil aus Stahlrohr und Drahtgitter.
- Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,5 mm, Raster 15 x15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm.

# AUSFÜHRUNG OHNE RÜCKENLEHNE OLYMPIA

3-SITZIG / GERADE


ORTSFEST / ORTSFEST MIT  
BODENPLATTE / MOBIL

SITZSYSTEME


OLYMPIA 3-SITZIG GRUNDELEMENT		
Maße (B x T x H)	1.800 x 440 x 460 mm	
Sitzhöhe	460 mm	
Ausführung		
ortsfest	Art.-Nr.	51297..*
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	51298..*
mobil	Art.-Nr.	51299..*

OLYMPIA 3-SITZIG ANBAUELEMENT		
Maße (B x T x H)	1.800 x 440 x 460 mm	
Sitzhöhe	460 mm	
Ausführung		
ortsfest	Art.-Nr.	51300..*
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	51301..*
mobil	Art.-Nr.	51302..*


## GRUNDELEMENT ORTSFEST

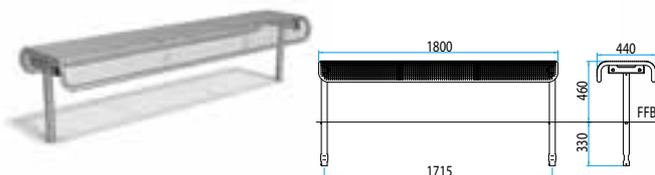


## ANBAUELEMENT ORTSFEST

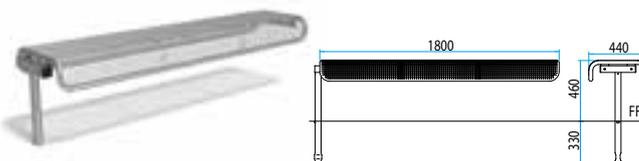


## GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE

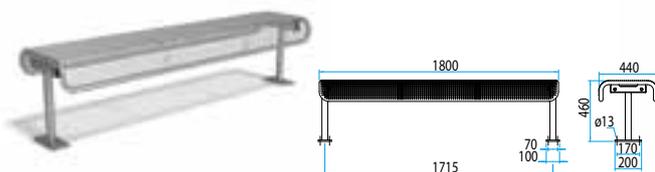


## ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE

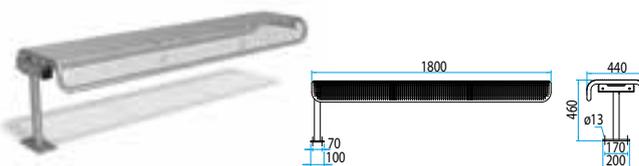

## GRUNDELEMENT MOBIL

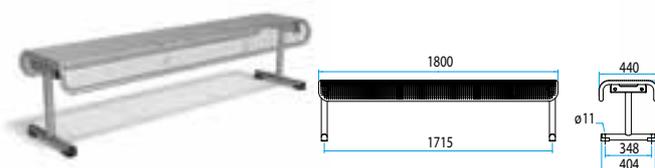

## ANBAUELEMENT MOBIL

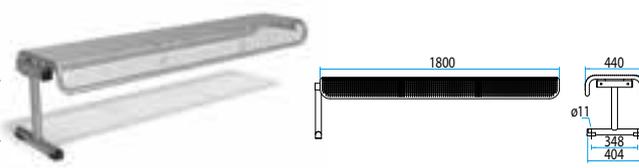

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	
SITZTEIL, GERADE OLYMPIA 	<b>2-sitzig, gerade mit Knierolle</b> aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	51326 ..*	
SITZTEIL, AUSSEN OLYMPIA 	<b>1-sitzig, 30° gebogen, Sitzfläche nach außen</b> aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	51330 ..*	
SITZTEIL, INNEN OLYMPIA 	<b>1-sitzig, 30° gebogen, Sitzfläche nach innen</b> aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	51328 ..*	
RÜCKENTEIL, GERADE OLYMPIA 	<b>2-sitzig, gerade mit Armauflage</b> aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	51327 ..*	
RÜCKENTEIL, AUSSEN OLYMPIA 	<b>1-sitzig, 30° gebogen nach außen</b> aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	51331 ..*	
RÜCKENTEIL, INNEN OLYMPIA 	<b>1-sitzig, 30° gebogen nach innen</b> aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	51329 ..*	
FUSS, AUSSEN OLYMPIA 	<b>Fuß außen, gerade ortsfest, zargenlos</b> Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51907 ..*	
FUSS, MITTE OLYMPIA 	<b>Fuß Mitte, gerade ortsfest, zargenlos</b> Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51908 ..*	
FUSS, AUSSEN OLYMPIA 	<b>Fuß außen, ortsfest mit Bodenplatte</b> Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51949 ..*	
FUSS, MITTE OLYMPIA 	<b>Fuß Mitte, ortsfest mit Bodenplatte</b> Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51998 ..*	
FUSS, RECHTS OLYMPIA 	<b>Fuß rechts, mobil, zargenlos</b> Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51892 ..*	
FUSS, LINKS OLYMPIA 	<b>Fuß links, mobil, zargenlos</b> Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51891 ..*	
FUSS, MITTE OLYMPIA 	<b>Fuß Mitte, mobil, zargenlos</b> Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	52001 ..*	
KLEMMLASCHE OLYMPIA 	<b>Klemmlasche</b> verzinkt und pulverbeschichtet	51893 ..*	

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	
<b>SITZTEIL, GERADE OLYMPIA</b> 	<b>2-sitzig, gerade mit Knierolle</b> aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	59754 ..*	
<b>SITZTEIL, GERADE OLYMPIA</b> 	<b>3-sitzig, gerade mit Knierolle</b> aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	51233 ..*	
<b>SITZTEIL, GEBOGEN OLYMPIA</b> 	<b>1-sitzig, 30° gebogen, mit Knierolle</b> aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	59714 ..*	
<b>FUSS ORTSFEST OLYMPIA</b> 	<b>Fuß ortsfest</b> Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51727 ..*	
<b>FUSS ORTSFEST OLYMPIA</b> 	<b>Fuß ortsfest mit Bodenplatte</b> Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51728 ..*	
<b>FUSS MOBIL OLYMPIA</b> 	<b>Fuß mobil</b> Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51729 ..*	
<b>ZUBEHÖR OLYMPIA OHNE RÜCKENLEHNE</b>	Bestehend aus: 4 x Sechskantschraube M10 x 75 8 x Unterlegscheibe 4 x Sechskantmutter M10 Alle Teile aus nichtrostendem Stahl	5000707	





HOHER SITZKOMFORT

10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE

QUALITÄT UND DESIGN

# SITZ-TISCH-KOMBINATIONEN

# TISCHE / STÜHLE

PRODUKTÜBERSICHT

STÜHLE / TISCHE /  
 KOMBINATIONEN

Einzelteile Kombis	S. 128 – 131
Maße Kombis	S. 140 – 141
Komponenten Kombis	S. 142 – 143
Einzelteile Tische	S. 144 – 145
Maße Tische	S. 146 – 147
Komponenten Tische	S. 152 – 153



# SITZTEILE

HARMONY MIT RÜCKENLEHNE

HARMONY OHNE RÜCKENLEHNE

STYLE MIT RÜCKENLEHNE

STYLE OHNE RÜCKENLEHNE



MASSIVPLATTE

HARMONY

STYLE

# TISCHPLATTEN

# SITZ-TISCH KOMBINATIONEN

GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE  
SITZ-TISCH-KOMBINATION!

# EINSÄTZE

DRAHTGITTER 1-TEILIG

DRAHTGITTER 3-TEILIG

PAGHOLZ

LÄRCHE

RECYCLING-KUNSTSTOFF

BAMBUS



PARADOR

BAMBINO

# FUSSTEILE

# SITZTEILE



HARMONY 180 MIT RÜCKENLEHNE



STYLE 180 MIT RÜCKENLEHNE



HARMONY 180 OHNE RÜCKENLEHNE



STYLE 180 OHNE RÜCKENLEHNE



MASSIVPLATTE



MASSIVPLATTE  
BREIT



DRAHTGITTERPLATTE  
HARMONY 180 BREIT




RAHMEN  
STYLE 180 BREIT



MASSIVPLATTE  
SCHMAL



DRAHTGITTERPLATTE  
HARMONY 180 SCHMAL



RAHMEN  
STYLE 180 SCHMAL




# TISCHPLATTEN




# EINSÄTZE

STÜHLE / TISCHE /  
KOMBINATIONEN


**DRAHTGITTER 1-TEILIG**  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE /  
TISCHPLATTE STYLE

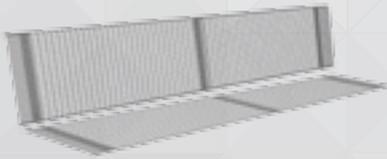


**DRAHTGITTER 3-TEILIG**  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE /  
TISCHPLATTE STYLE

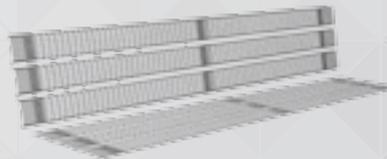


**PAGHOLZ 3-TEILIG**  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE /  
TISCHPLATTE STYLE

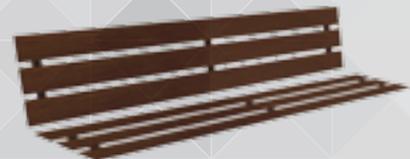

**LÄRCHE 3-TEILIG**  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE /  
TISCHPLATTE STYLE

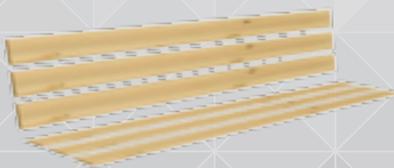

**RECYCLING-KUNSTSTOFF 3-TEILIG**  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE /  
TISCHPLATTE STYLE

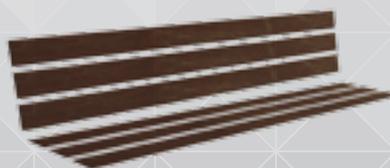

**BAMBUS**  
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE /  
TISCHPLATTE STYLE



## SITZ-TISCH KOMBINATIONEN

SITZTEILE – EINSÄTZE –  
TISCHPLATTEN – FUSSTEILE



QUERSTREBE



VERBINDUNGSSTANGE  
FÜR MASSIVPLATTE



FUSSET PARADOR



FUSSET BAMBINO



# FUSSTEILE

PARADOR / HARMONY

Harmony 180, 1x mit und 1x ohne Rückenlehne  
Farbe Weißaluminium RAL 9006





DRAHTGITTER / MASSIVPLATTE  
**PARADOR**  
HARMONY

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 140

1



3



2



4



**PARADOR / HARMONY**

Fuß: 2x Parador feuerverzinkt

Farbe Weißaluminium RAL 9006

1	Sitzteile: Harmony 180 ohne Rückenlehne Tischplatte: Harmony 180 breit	
2	Sitzteile: Harmony 180 1x mit und 1x ohne Rückenlehne Tischplatte: Harmony 180 breit	
3	Sitzteile: Harmony 180 mit Rückenlehne Tischplatte: Massivplatte breit	
4	Sitzteile: Massivplatte schmal Tischplatte: Massivplatte breit	

PARADOR / HARMONY

Sitz- und Tischteil:  
Massivplatte schmal





DRAHTGITTER / MASSIVPLATTE / LÄRCHE  
**PARADOR**  
HARMONY / STYLE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 140

STÜHLE / TISCHE /  
KOMBINATIONEN

1



3



2



4



**DIE  
JUGEND-  
BANK**

**PARADOR / HARMONY**

Fuß: 1x Parador feuerverzinkt

Farbe Weißaluminium RAL 9006

1	Sitzteil: Harmony 180 mit Rückenlehne Tischplatte: Harmony 180 schmal	
2	Sitzteil: Massivplatte schmal Tischplatte: Massivplatte schmal	
3	Sitzteile: Harmony 180 ohne Rückenlehne Tischplatte: Massivplatte schmal	
4	Sitzteil: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz Tischplatte: Massivplatte schmal	

DRAHTGITTER / BAMBUS / LÄRCHE  
**PARADOR**  
STYLE



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 140



PARADOR / STYLE	
Fuß: 2x Parador feuerverzinkt Farbe Weißaluminium RAL 9006	
1	Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit einteiligem Drahtgitter-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit einteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x)
2	Sitzteile: Style 180 mit und ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x)
3	Sitzteile: Style 180 mit Rückenlehne mit dreiteiligem Bambus-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Bambus-Einsatz (2x)
4	Sitzteile: Style 180 mit Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz (2x)



DRAHTGITTER / MASSIVPLATTE / BAMBUS / LÄRCHE  
**PARADOR**  
STYLE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 140

1



3



2



4



STÜHLE / TISCHE /  
KOMBINATIONEN

PARADOR / STYLE	
Fuß: 2x Parador feuerverzinkt	
Farbe Weißaluminium RAL 9006	
1	Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Paghholz-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Paghholz-Einsatz (2x)
2	Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz Tischplatte: Massivplatte breit
3	Sitzteile: Style 180 mit und ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Bambus-Einsatz Tischplatte: Massivplatte breit
4	Sitzteile: Style 180 mit Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz Tischplatte: Massivplatte breit

MASSIVPLATTE / DRAHTGITTER / LÄRCH  
**BAMBINO / HARMONY / STYLE**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 140

1



3



2



4



BAMBINO HARMONY/ STYLE	
Fuß: 2x Bambino feuerverzinkt	
1	Sitzteile: Massivplatte schmal Tischplatte: Massivplatte breit
2	Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz (2x); Rahmenfarbe Weißaluminium RAL 9006
3	Sitzteile: Harmony 180 ohne Rückenlehne; Farbe Weißaluminium RAL 9006 Tischplatte: Harmony 180 breit; Farbe Eisenglimmer DB 703
4	Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz Farbe Drahtgitter-Einsatz: Weißaluminium RAL 9006, Farbe Rahmen: Eisenglimmer DB 703 Tischplatte: Massivplatte breit



PAGHOLZ / DRAHTGITTER / LÄRCH  
**BAMBINO / HARMONY / STYLE**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 141

STÜHLE / TISCHE /  
KOMBINATIONEN

1



3



2



4



**BAMBINO HARMONY/ STYLE**


Fuß: 2x Bambino feuerverzinkt; Farbe: Weißaluminium RAL 9006

1	Sitzteil: Harmony 180 ohne Rückenlehne Tischplatte: Harmony 180 schmal	
2	Sitzteil: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz	
3	Sitzteil: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Pagholz-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Pagholz-Einsatz	
4	Sitzteil: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz	

# PARADOR


## PARADOR DOPPELT

MIT RAHMEN HARMONY ODER STYLE

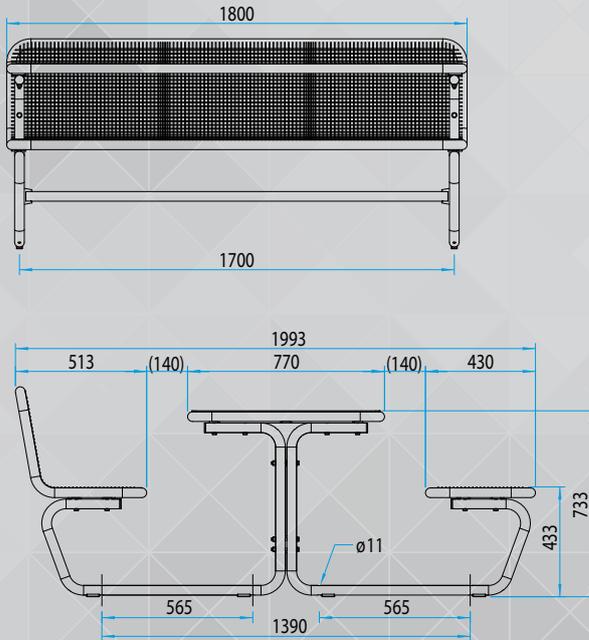


## PARADOR EINFACH

MIT RAHMEN HARMONY ODER STYLE

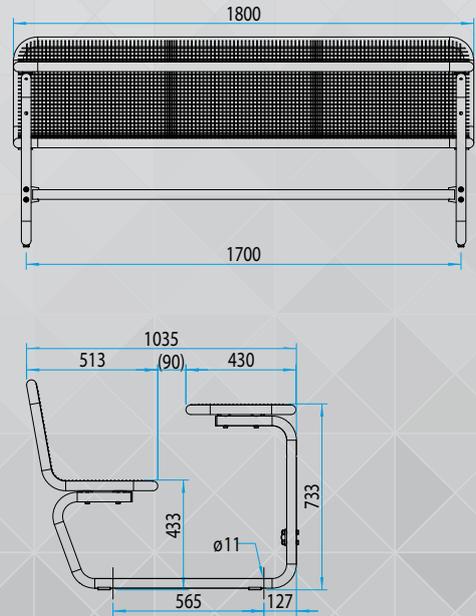


## PARADOR DOPPELT

MIT MASSIVPLATTE

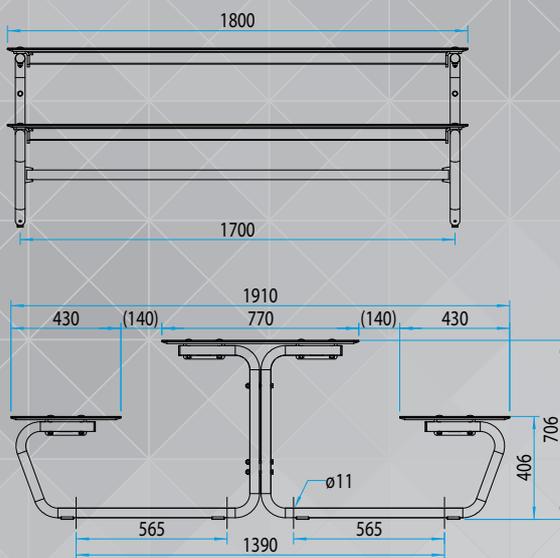


## PARADOR EINFACH

MIT MASSIVPLATTE

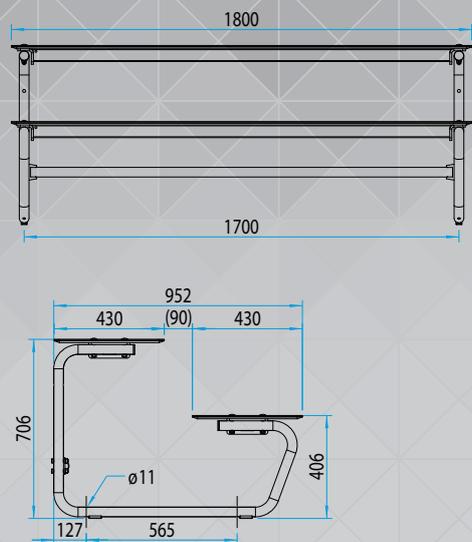


# BAMBINO

**BAMBINO DOPPELT**  
MIT RAHMEN HARMONY ODER STYLE

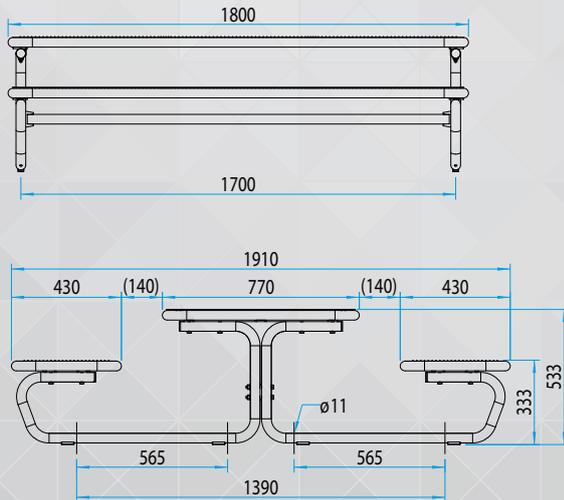


**BAMBINO EINFACH**  
MIT RAHMEN HARMONY ODER STYLE

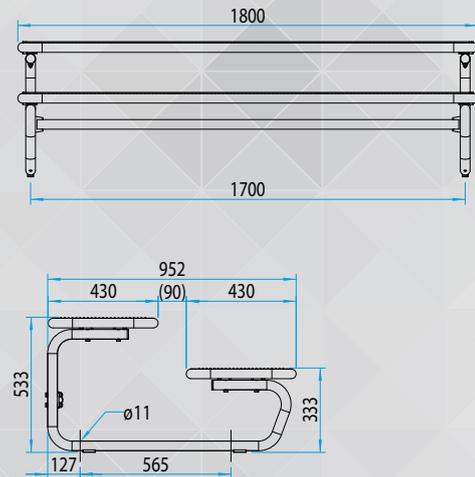


## SITZ-TISCH KOMBINATIONEN

SITZTEILE  
EINZEL/DOPPELT-  
TISCHPLATTEN

**BAMBINO DOPPELT**  
MIT MASSIVPLATTE

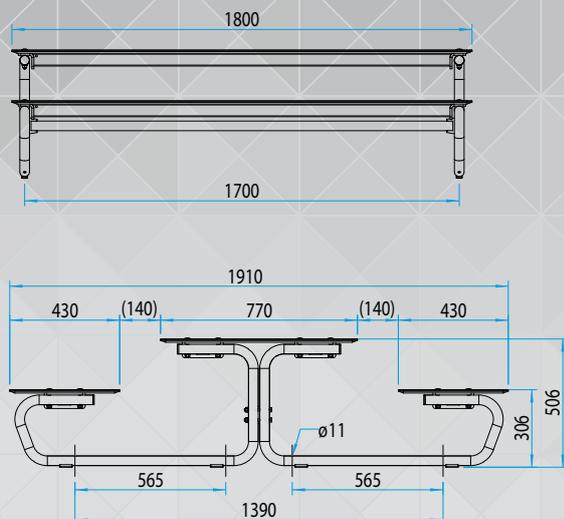

**BAMBINO EINFACH**  
MIT MASSIVPLATTE

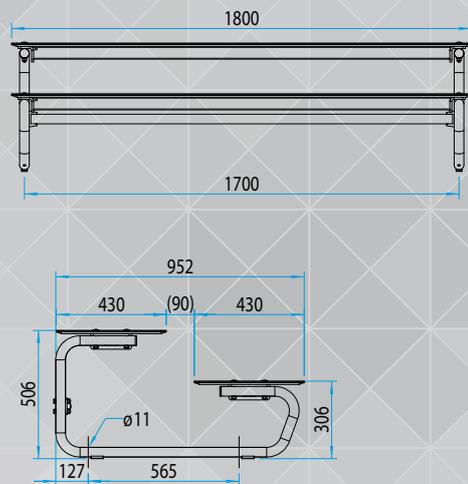

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	
SITZELEMENT HARMONY 180 MIT RÜCKENLEHNE 	Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 513 x 442 mm</b>	53653 ..*	
SITZ-/TISCHELEMENT HARMONY 180 	Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 430 x 48 mm</b>	53656 ..*	
SITZELEMENT STYLE 180 MIT RÜCKENLEHNE 	Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 521 x 449 mm</b>	53659 ..*	
SITZ-/TISCHELEMENT STYLE 180 	Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 436 x 47 mm</b>	53660 ..*	
SITZ-/TISCHELEMENT MASSIVPLATTE SCHMAL 	Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 – 60 phenolharzimpregnierten Kernlagen. Mit aufgepresstem Overlay. Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1.350 kg/m <sup>3</sup> . <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 430 x 13 mm</b>	5006973	
TISCHELEMENT MASSIVPLATTE BREIT 	Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 – 60 phenolharzimpregnierten Kernlagen. Mit aufgepresstem Overlay. Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1.350 kg/m <sup>3</sup> . <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 13 mm</b>	5006972	
TISCHPLATTE HARMONY 180 BREIT 	Tischfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 44 mm</b>	53721..*	
TISCHELEMENT STYLE 180 BREIT 	Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 790 x 51 mm</b>	53777..*	

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	
GITTEREINSATZ STYLE 180 	Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm</b>	53661 ..*	
GITTEREINSATZ STYLE 180 3-TEILIG 	Einsatz aus Drahtgitterbohlen als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm, Breite einer Bohle 105 mm</b>	53662..*	
PAGHOLZ-EINSATZ STYLE 180 	Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz heimischer Rotbuche. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche. <b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>	5006873	
BAMBUS-EINSATZ STYLE 180 	Bohlen aus Faserbambus. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche. <b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>	5006870	
LÄRCHEN-EINSATZ STYLE 180 	Holzbohlen aus naturbelassener Lärche. Zur Verschraubung als Sitz- und/ oder Rückenfläche. <b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>	5006871	
RECYCLINGKUNSTSTOFF- EINSATZ STYLE 180 	Bohlen aus Recyclingkunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche. <b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>	5006872	
FUSSET PARADOR 	Fußset Parador, Set aus zwei Füßen, mobil gebohrt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm, komplett feuerverzinkt. <b>Maße Fuß (B x T x H): 38 x 952 x 685 mm</b>	5367117	
FUSSET BAMBINO 	Fußset Bambino, Set aus zwei Füßen, mobil gebohrt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm, komplett feuerverzinkt. <b>Maße Fuß (B x T x H): 38 x 952 x 485 mm</b>	5367317	
QUERSTREBE 	Querstrebe aus Rundrohr 38 mm, komplett feuerverzinkt. <b>Maße (B x T x H): 1.725 x 38 x 65 mm</b>	5367217	
VERBINDUNGSSTANGE 	Verbindungsstange für Massivplatte, aus Laserschnittformteilen und Rohr 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur Stabilisierung bzw. Unterstützung der Massivplatte als Sitz-oder Tischteil. <b>Maße (B x T x H): 1.750 x 160 x 61 mm</b>	5371617	
BODEN- ANKERSET 	Bodenankerset aus Rundrohr, Durchmesser 30 mm, mittels des Bodenankers können alle Erlau-Sitz-Tisch-Kombinationen ortsfest im Fundament vergossen werden. Inkl. diebstahlhemmender Verschraubung <b>Maße (B x H): 30 x 300 mm</b>	5006938	
L-SCHLÜSSELSET 	Passend für die Montage von Bänken, Sitzgruppen und Bodenankern. Bestehend aus: 1x 6 Kt Winkeldreher SW7 1x Torx 40 Winkeldreher m. Bohrung 1x Torx 45 Winkeldreher m. Bohrung	5007227	
ABREISSMUTTERNSET 	Bestehend aus: 14x Abreißmutter M10 A2	5007154	

# TISCHPLATTEN



DRAHTGITTERPLATTE HARMONY  
180 BREIT



QUERSTREBE



RAHMEN STYLE  
BREIT



MASSIVPLATTE  
BREIT



VERBINDUNGSSTANGE  
FÜR MASSIVPLATTE



RECYCLING-KUNSTSTOFF



DRAHTGITTER 3-TEILIG



PAGHOLZ



LÄRCHE



BAMBUS



DRAHTGITTER 1-TEILIG



# EINSÄTZE

# FÜSSE

FUSSET TABULA MOBIL



FUSSET TABULA ORTSFEST



## TISCHE TABULA / SIENA

GESTALTEN SIE IHREN INDIVIDUELLEN TISCH MIT  
TISCHPLATTEN UND MOBILEN ODER ORTSFESTEN FÜSSEN

FUSSET SIENA MAXI  
ORTSFEST




FUSS QUADRI  
MAXI




# HARMONY


TISCHPLATTE HARMONY DRAHTGITTER  
FÜSSE TABULA ORTSFEST

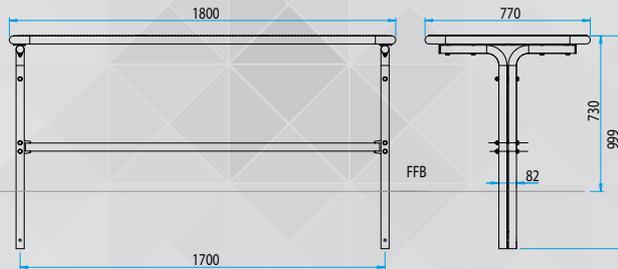


TISCHPLATTE HARMONY DRAHTGITTER  
FÜSSE TABULA MOBIL GEBOHRT

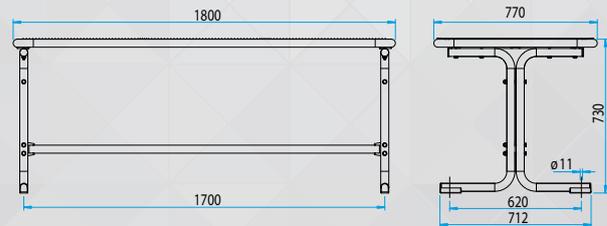


TISCHPLATTE MASSIVPLATTE  
FÜSSE TABULA ORTSFEST

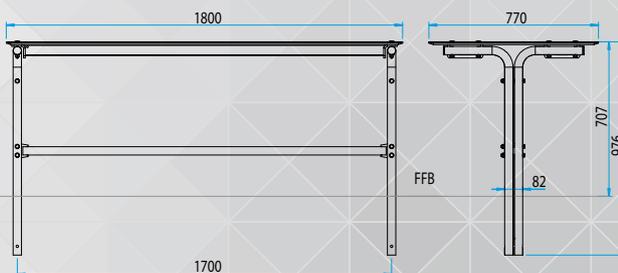


TISCHPLATTE MASSIVPLATTE  
FÜSSE TABULA MOBIL GEBOHRT

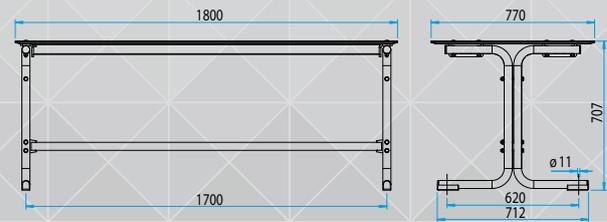

TISCHPLATTE STYLE – FÜSSE TABULA ORTSFEST

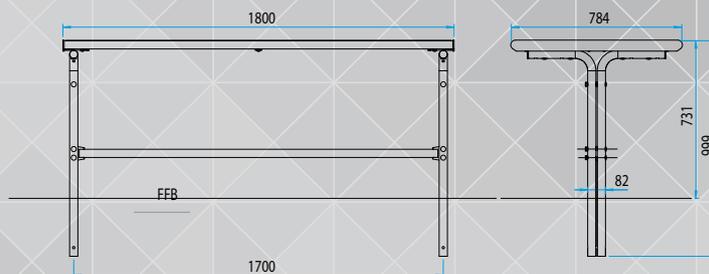


TISCHPLATTE STYLE – FÜSSE TABULA MOBIL

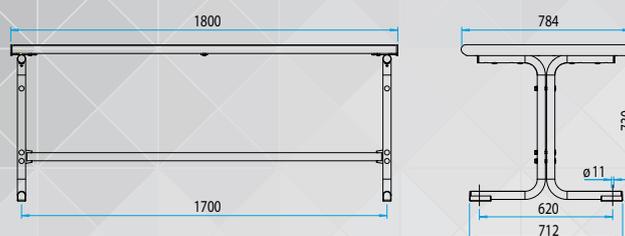


# STYLE

# HARMONY/STYLE SIENA


## TISCHPLATTE HARMONY DRAHTGITTER – FÜSSE SIENA MAXI ORTSFEST

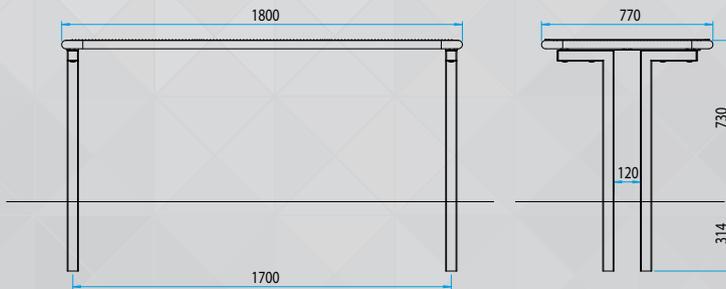


## TISCHPLATTE STYLE – FÜSSE SIENA MAXI ORTSFEST

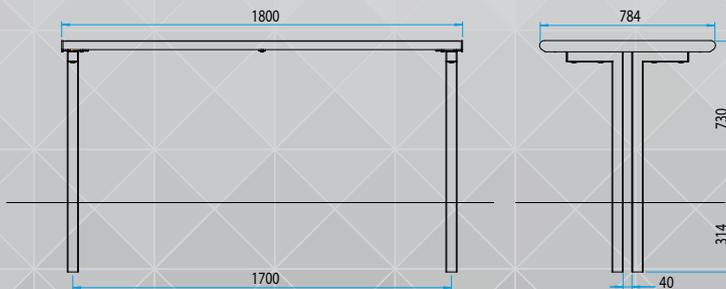

## TISCHPLATTE HARMONY DRAHTGITTER – FÜSSE QUADRI MAXI MOBIL

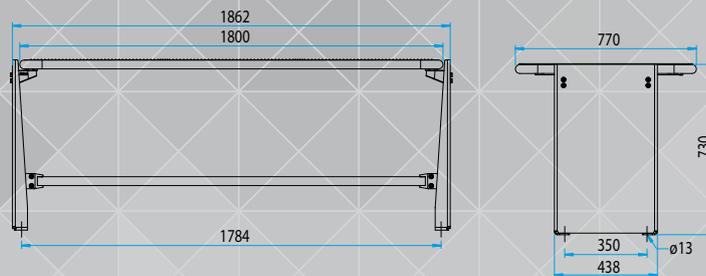

## TISCHPLATTE STYLE – FÜSSE QUADRI MAXI MOBIL

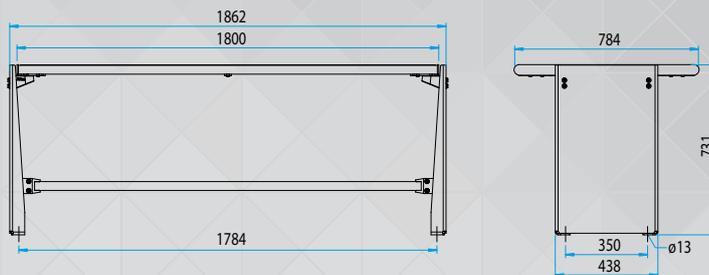

# HARMONY/STYLE QUADRI

TISCH  
**SIENA MAXI**  
 HARMONY / STYLE / BANK-TISCH-KOMBINATION

**NEU**



SIENA MAXI HARMONY DRAHTGITTERPLATTE	
Fuß: Siena Maxi, Feuerverzinkt Tischplatte: Harmony 180 breit	
Farbe Weißaluminium RAL 9006	ortsfest

SIENA MAXI STYLE EINSATZ: RECYCLING-KUNSTSTOFF	
Fuß: Siena Maxi, Feuerverzinkt Tischplatte: Style mit dreiteiligen Recycling-Kunststoff-Einsatz (2x)	
Farbe Weißaluminium RAL 9006	ortsfest



KOMBINATION SIENA BANK UND TISCH	
Fuß: Siena und Siena Maxi, Feuerverzinkt Tischplatte: Harmony 180 breit, Sitzteil: Harmony 180 mit und ohne Rückenlehne	
Farbe Weißaluminium RAL 9006	ortsfest

NEU

TISCH  
**QUADRI MAXI**

HARMONY / STYLE / BANK-TISCH-KOMBINATION



<b>QUADRI MAXI HARMONY DRAHTGITTERPLATTE</b>	
Fuß: Quadri Maxi Tischplatte: Harmony 180 breit Querstrebe feuerverzinkt Farbe Weißaluminium RAL 9006	mobil

<b>QUADRI MAXI STYLE EINSATZ: BAMBUS</b>	
Fuß: Quadri Maxi Tischplatte: Style 180 breit Querstrebe feuerverzinkt Farbe Weißaluminium RAL 9006	mobil



<b>KOMBINATION QUADRI BANK UND TISCH</b>	
Fuß: Quadri und Quadri Maxi Rahmen: Style in Weißaluminium RAL 9006 Einsatz: Lärche	mobil

STÜHLE / TISCHE /  
KOMBINATIONEN

# TISCH TABULA

MOBIL GEBOHRT / ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN



TABULA HARMONY DRAHTGITTERPLATTE		
Fuß: Tabula mobil, Farbe Weißaluminium RAL 9006, Tischplatte: Harmony 180 breit, Farbe Weißaluminium RAL 9006 Querstrebe feuerverzinkt	mobil	ortsfest



TABULA MASSIVPLATTE		
Fuß: Tabula ortsfest, Farbe Weißaluminium RAL 9006, Tischplatte: Massivplatte breit Querstrebe feuerverzinkt	mobil	ortsfest



TABULA STYLE		
Fuß: Tabula mobil, Farbe Weißaluminium RAL 9006 Tischplatte: Style mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz (2x) Querstrebe feuerverzinkt	mobil	ortsfest



TABULA STYLE		
Fuß: Tabula ortsfest, Farbe Weißaluminium RAL 9006, Tischplatte: Style mit einteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x) Querstrebe feuerverzinkt	mobil	ortsfest





TABULA STYLE			
Fuß: Tabula mobil, Farbe Weißaluminium RAL 9006 Tischplatte: Style mit dreiteiligem Bambus-Einsatz (2x), Querstrebe feuerverzinkt			
		mobil	ortsfest



TABULA STYLE			
Fuß: Tabula ortsfest, Farbe Weißaluminium RAL 9006, Tischplatte: Style mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x), Querstrebe feuerverzinkt			
		mobil	ortsfest



TABULA STYLE			
Fuß: Tabula mobil, Farbe Anthrazitgrau RAL 7016 Tischplatte: Style mit einteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x), Querstrebe feuerverzinkt			
		mobil	ortsfest



TABULA STYLE			
Fuß: Tabula ortsfest, Farbe Weißaluminium RAL 9006, Tischplatte: Style mit dreiteiligem Paghholz-Einsatz (2x), Querstrebe feuerverzinkt			
		mobil	ortsfest

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	
<p>MASSIVPLATTE BREIT</p> 	<p>Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 – 60 phenolharz imprägnierten Kernlagen. Mit aufgespresstem Overlay. Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1.350 kg/m<sup>3</sup> . <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 13 mm</b></p>	5006972	
<p>HARMONY 180 BREIT</p> 	<p>Tischfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid- Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 4 mm</b></p>	53721..*	
<p>TISCHELEMENT STYLE 180 BREIT</p> 	<p>Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (B x T x H): 1.800 x 790 x 51 mm</b></p>	53777..*	
<p>FUSS TABULA MOBIL GEBOHLT</p> 	<p>Fuß Tabula, Set aus vier Fußteilen, mobil gebohrt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm, komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. <b>Maße Fuß (B x T x H): 38 x 348 x 686 mm</b></p>	53723..*	
<p>FUSS TABULA ORTSFEST</p> 	<p>Fuß Tabula, Set aus vier Fußteilen, ortsfest, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm, komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. <b>Maße Fuß (B x T x H): 38 x 316 x 955 mm</b></p>	53717..*	
<p>FUSS SIENA MAXI ORTSFEST</p> 	<p>Fuß Siena Maxi, Set aus vier Fußteilen, L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplette feuerverzinkt. <b>Maße (B x T x H): 250 x 50 x 1000 mm</b>  <b>Variante FP 150</b> <b>Maße (B x T x H): 250 x 50 x 836 mm</b></p>	5373117  5373217	
<p>FUSS QUADRI MAXI MOBIL</p> 	<p>Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplette feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Fuss Quadri Maxi ist nicht mit Massivplatte 5006972 kombinierbar. <b>Maße (B x H): 430 x 730 mm</b></p>	53829..*	

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	
GITTEREINSATZ STYLE 180 	Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm</b>	53661 ..*	
GITTEREINSATZ STYLE 180 3-TEILIG 	Einsatz aus Drahtgitterbohlen als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. <b>Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm, Breite einer Bohle 105 mm</b>	53662..*	
PAGHOLZ-EINSATZ STYLE 180 	Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz heimischer Rotbuche. Zur Verschraubung als Sitz - und/oder Rückenfläche. <b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>	5006873	
BAMBUS-EINSATZ STYLE 180 	Bohlen aus Faserbambus. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche. <b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>	5006870	
LÄRCHEN-EINSATZ STYLE 180 	Holzbohlen aus naturbelassener Lärche. Zur Verschraubung als Sitz- und/ oder Rückenfläche. <b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>	5006871	
RECYCLINGKUNSTSTOFF-EINSATZ STYLE 180 	Bohlen aus Recyclingkunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche. <b>Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</b>	5006872	
VERBINDUNGSSTANGE 	Verbindungsstange für Massivplatte, aus Laserschnittformteilen und Rohr 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur Stabilisierung bzw. Unterstützung der Massivplatte als Sitz- oder Tischteil. <b>Maße (B x T x H): 1.750 x 160 x 61 mm</b>	2x 5371617	
QUERSTREBE 	Querstrebe aus Rundrohr 38 mm, komplett feuerverzinkt. <b>Maße (B x T x H): 1.725 x 38 x 65 mm</b>	5367217	
ABREISSMUTTERNSET	Bestehend aus: 14x Abreißmutter M10 A2	5007154	

STAPELTISCH  
**BRUNEI**  
80 x 80 cm  
120 x 80 cm

**STANDARDAUSFÜHRUNG:**

- Ein perfekter Tisch für den Außenbereich.
- Stapelbar

**MATERIAL:**

- Aluminium Gestell Silber.
- HPL Tischplatte in Silber.



BRUNEI STAPELTISCH	
Maße (B x T x H):	80 x 80 x 73,5 cm
Art.-Nr.	5006983

BRUNEI STAPELTISCH	
Maße (B x T x H):	120 x 80 x 73,5 cm
Art.-Nr.	5006984

**NEU**

**KLAPPTISCH**  
MIT DEKORPLATTE  
120 x 80 cm  
165 x 95 cm

- Randlose Tischplattenkante, wetterfest, säurebeständig, schlagfest, glutfest und kältefest.
- Elegantes Untergestell mit höhenverstellbarem Fuß bietet optimale Standfestigkeit.
- Durch den Klappmechanismus lassen sich die Tische gut verstauen und danach wieder leicht aufstellen.

**FARBVARIANTEN:**

- Gestell Graphit, Tischplatte in Schieferoptik.



KLAPPTISCH KLEIN	
Maße: 120 x 80 x 73 cm	
Art.-Nr.	5006134

KLAPPTISCH GROSS	
Maße: 165 x 95 x 73 cm	
Art.-Nr.	5006133

**STANDARD AUSFÜHRUNG:**

- Stapelstuhl Hochlehner mit Armlehne, Aluminiumrahmen, Sitz- und Rückenfläche Bespannung. Schrauben aus Edelstahl. Für den Außenbereich geeignet.
- Lieferung als 4er Set.

**FARB VARIANTEN:**

- Gestell Aluminium Silber, Bespannung Cappuccino.




STAPELSTUHL  
**ETNA**  
MIT RÜCKENLEHNE

**ETNA HOCHLEHNER MIT ARMLEHNE (4er SET)**

Maße (B x T x H): 80 x 80 x 73,5 cm

Sitzhöhe 445 mm

Art.-Nr. 5007015



STUHL  
**OFFENBURG**

REIHENVERBINDER

FUSSKAPPEN

**STANDARD AUSFÜHRUNG:**

- Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm.
- Füße, gleichzeitig als Armlehnen, aus Rundrohr, Durchmesser 25 mm.
- Raster 15 x 18 mm, Drahtstärke 3,0 mm.
- Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.
- Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.






Für eine Tribünenbestuhlung empfehlen wir unseren Reihenverbinder zum Fixieren. Die Stühle sind dadurch in einer geraden Linie miteinander verbunden und können nur schwer verschoben werden. Für die Lagerung lassen sich die Offenburg-Stühle ganz einfach stapeln und sparen so reichlich Platz.




Landesgartenschau Schwäbisch Gemünd

STÜHLE / TISCHE /  
KOMBINATIONEN


STUHL OFFENBURG	
Maße B x T x H):	612 x 611 x 816 mm
Sitzhöhe:	454 mm
Art.-Nr.	58021 ..*

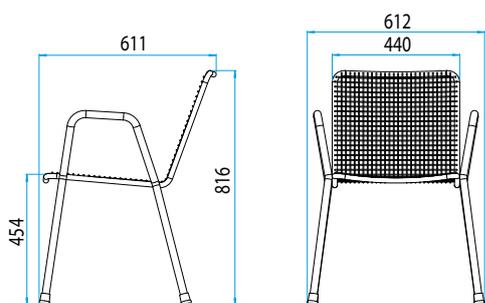

STUHL OFFENBURG MIT REIHENVERBINDER	
Maße B x T x H):	677 x 611 x 816 mm
Sitzhöhe:	454 mm
Art.-Nr.	53234 ..*

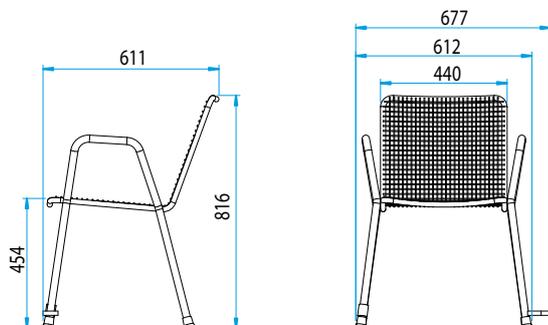

ERSATZTEIL FUSSKAPPE	
Maße Rund:	Ø 25 mm
Farbe:	schwarz
Art.-Nr.	5006355

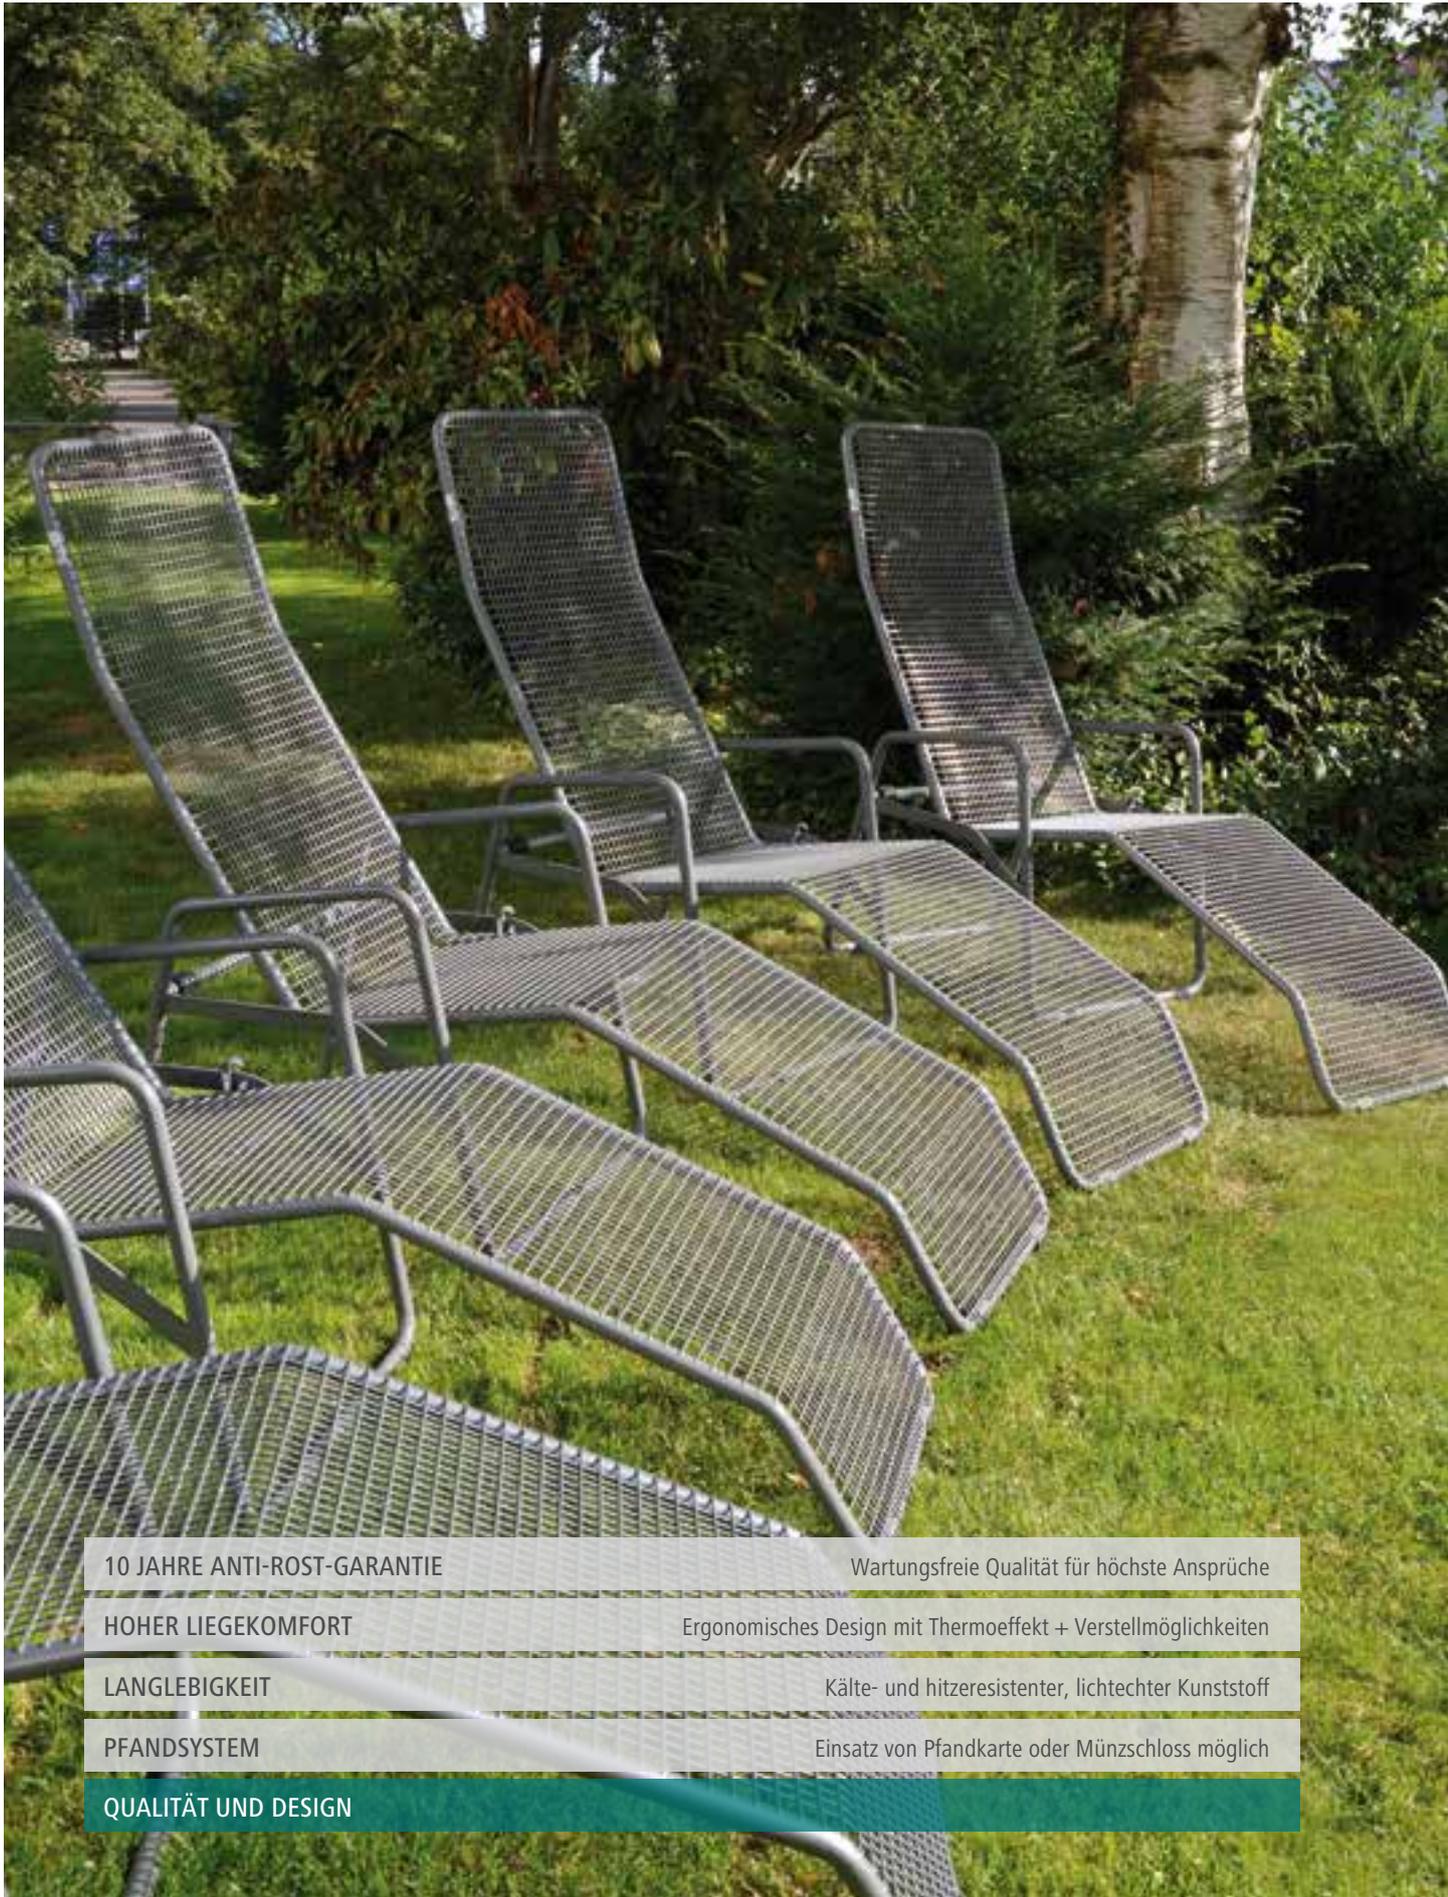

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE | Wartungsfreie Qualität für höchste Ansprüche                  |
| HOHER LIEGEKOMFORT          | Ergonomisches Design mit Thermoeffekt + Verstellmöglichkeiten |
| LANGLEBIGKEIT               | Kälte- und hitzeresistenter, lichtechter Kunststoff           |
| PFANDSYSTEM                 | Einsatz von Pfandkarte oder Münzschloss möglich               |
| <b>QUALITÄT UND DESIGN</b>  |   |

# LIEGEN

PRODUKTÜBERSICHT



BORNHOLM

S. 160



EVA

S. 161



MARINA

S. 162



MARINA PFANDSYSTEM

S. 163



MINILIEGE

S. 164



MINITISCH

S. 164

# DRAHTGITTER-LIEGE BORNHOLM

KIPPBAR

ZUBEHÖR:  
AUFLAGE / NACKENROLLE


- Kippbare Liegefläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm.
- Untergestell aus Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 20 mm, Drahtstärke 3,0 mm.
- Obenliegende Drähte quer zur Liegerichtung.
- Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

**ZUBEHÖR:**

- Auflage und Nackenrolle



LIEGE BORNHOLM	
Maße (B x T x H)	602 x 1.543 x 1.209 mm
Sitzhöhe	460 mm
Bodenkontakt	Mobil
Art.-Nr.	52238 ..*

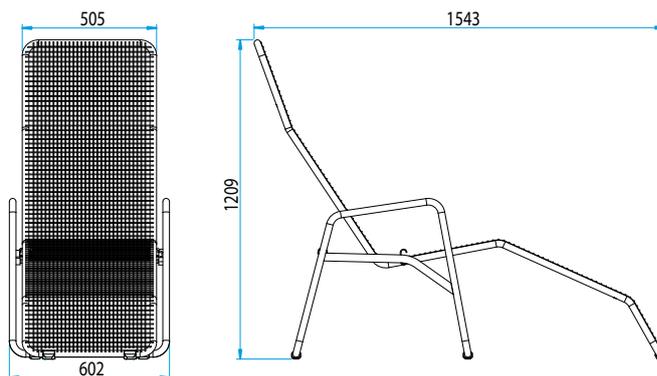

AUFLAGE FÜR LIEGE BORNHOLM	
Ausführung	7 cm dick
Art.-Nr.	5006720 (Karoblau) mit Einfassband
Art.-Nr.	5007163 (Rot) mit Kordelschnur mittig gefasst

NACKENROLLE FÜR LIEGE BORNHOLM	
Art.-Nr.	5006722 (Karoblau)
Art.-Nr.	5007164 (Rot)




- 2-teiliger stapelbarer, weißer witterungsbeständiger Kunststoffrahmen mit Metallrohrverstärkungen und austauschbaren Fußplatten.
- Mit 4-fach verstellbarem Kopfteil.
- Lieferung als 2er Set.

**FARBVARIANTEN:**


- Gestell Weiß, Bespannung Blau, Gelb, Orange.

KUNSTSTOFF-LIEGE  
**EVA**  
STAPELBAR

EVA KOPFTEIL VERSTELLBAR (2er SET)	
	Maße (B x T x H) 770 x 1.940 x 570 mm
	Sitzhöhe 370 mm
	Gewicht 14 kg / 1 Stck.
	Ersatzteil Ersatzbespannungen / Gummiseil
Ausführung RG Bespannung Blau Gestell Weiß	Art.-Nr. 5007021
Ausführung RG Bespannung Gelb Gestell Weiß	Art.-Nr. 5007022
Ausführung RG Bespannung Orange Gestell Weiß	Art.-Nr. 5007270

**Ausführung RG**

mit verstellbarem Kopfteil mit Bespannung

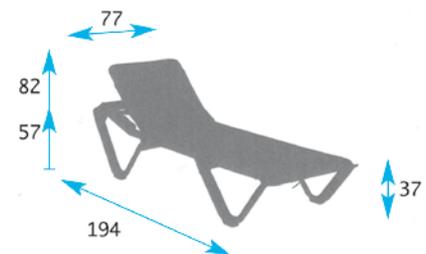

ERSATZBESPANNUNGEN UND GUMMISEIL (10er SET)	
Blau	Art.-Nr. 5007018
Gelb	Art.-Nr. 5007016
Dunkelgrün	Art.-Nr. 5007017



LIEGEN

ALUMINIUM-LIEGE  
**MARINA**

STAPELBAR

AUSTAUSCHBARE FUSSPLATTEN

5-FACH VERSTELLBAR


- Stapelbare, farbig beschichtete witterungsbeständige Aluminiumliege mit austauschbaren Fußplatten.
- Mit 5-fach verstellbarem Kopfteil und austauschbarer, antibakterieller, doppelt über Kreuz gewobener, farbiger Bespannung mit Memory-Effekt und Siegelnahttechnik.
- Lieferung im 2er Set.

**FARBVARIANTEN:**


- Gestell Silber, Bespannung Cappuccino.



LIEGE MARINA (2er SET)	
Maße (B x T x H)	680 x 1.940 x 360 mm
Sitzhöhe	360 mm
Gewicht	9 kg
Farbe	Bespannung Cappuccino, Gestell Silber
Art.-Nr.	5007019

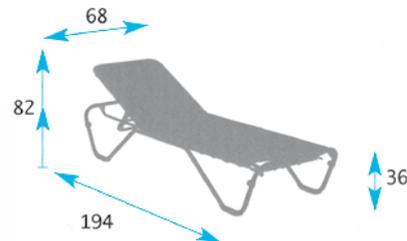


Cappuccino

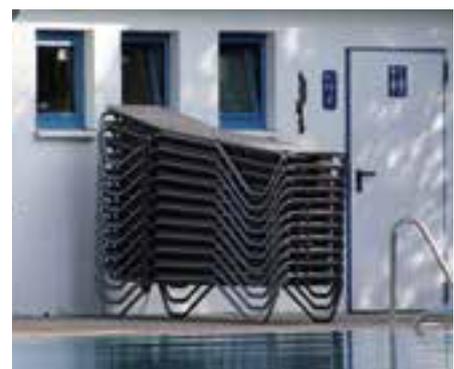

- Nach dem Selbstbedienungsprinzip können Ihre Badegäste sich eine Liege ausleihen, entweder über eine Pfandkarte oder ein Münzschloss:
- Kein Mehraufwand für Ihr Personal.
- Ihr Bad ist jeden Abend „aufgeräumt“.
- Attraktivitätssteigerung für Ihre Gäste durch mehr Liegen.
- Der Ständer wird mit einer montierten Blanko-Tafel zum individuellen Bedrucken geliefert.

## ALUMINIUM-LIEGE MARINA PFANDSYSTEM

LIEGE MARINA	
KARTENSCHLOSS für Pfandkarte, die gegen Gebühr verliehen wird (z.B. an der Kasse)	
Art.-Nr.	5006495
2€ SCHLOSS Münzschloss für 2,- € Münze für Bäderliege Marina	
Art.-Nr.	5006452
KEYCARD (50er SET)	
Art.-Nr.	5007038
STÄNDER MIT BLANKO-TAFEL für Depotstation, inkl. Anfangskette, Farbe Eisenglimmer DB 703	
Art.-Nr.	5353532
ANFANGSKETTE	
Art.-Nr.	5006453

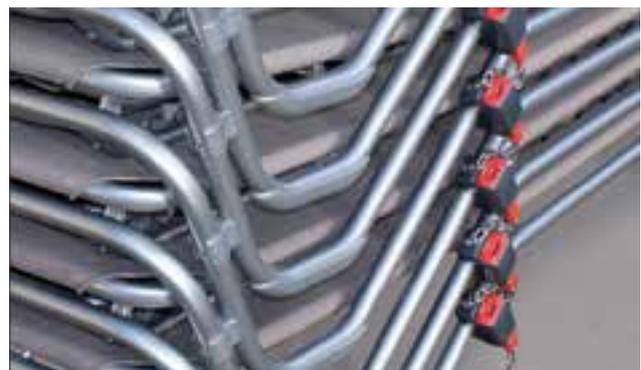


ALUMINIUM-LIEGESTUHL  
**MINILIEGE**

STAPELBAR


- Stapelbare, farbig beschichtete witterungsbeständige Aluminium-Liegestuhl
- Abgerundete Ecken und Kanten
- Fixe, nicht verstellbare Rückenlehne
- FüÙe geschützt durch rutschfeste Kunststoffeinsätze
- Pfandsystem optional gegen Mehrpreis
- Lieferung als 4er Set

**FARBVARIANTEN:**

- Gestell Silber, Bespannung Cappuccino




MINILIEGE (4ER SET)	
MaÙe (B x T x H)	770 x 570 x 940 mm
Sitzhöhe	380 mm
Gewicht	4,8 kg / 1 Stck.
Farbe	Gestell Silber, Bespannung Cappuccino
Art.-Nr.	5007271

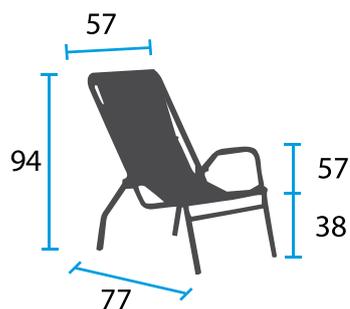
 KUNSTSTOFF  
**MINITISCH**

STAPELBAR

- Stapelbarer, weißer oder farbiger witterungsbeständiger Kunststoffminitisch mit 4 Becherhaltern, die ihrerseits durch einen Gitterboden leicht zu reinigen sind.
- Außerordentlich stabiles und verwindungssteifes Design.
- Passend zu den Kunststoffliegen EVA und MARINA.



KUNSTSTOFF MINITISCH	
MaÙe (B x T x H)	480 x 480 x 380 mm
Farbe	Weiß
Gewicht	2 kg
Art.-Nr.	5005419



# AUFGERÄUMT.

Stadt- und ländlerprobt, bereit für den Härtefall.

HOCHWERTIGES DESIGN

PFLEGELEICHTE MATERIALIEN

ERGONOMISCHE HANDHABUNG

FLEXIBLE BEFESTIGUNGEN

VANDALISMUSGESCHÜTZT



# ABFALL- BEHÄLTER

PRODUKTÜBERSICHT




NEU

MODULARER ABFALL-  
BEHÄLTER S. 168 – 173



CAMBIO S. 174 – 175



ZAC / COLIN S. 176



MATZ / KOMBI FLEX S. 177



VASURA S. 178 – 184



TOPSY S. 186



COMMUNITY S. 186



BÄRCHEN S. 187



NEU

ELECTRA S. 188



LUNA S. 189



INTECTRO CITY S. 189



SKIPPER S. 190



SPACE LINER S. 191



SMOKY S. 192



ORBISTOR S. 193



VANDALISMUS-  
BESTÄNDIGKEIT S. 185

**JETZT  
NEU**

# VASURA PLUS

Der modulare Abfallbehälter

Gestalten Sie Ihren individuellen Abfallbehälter  
und entscheiden Sie über:

BEFESTIGUNG  
MOBIL  
ORTSFEST  
WAND-  
BEFESTIGT

TÜREN


DECKEL

VOLUMEN

ASCHER

INNENBEHÄLTER

FARBE

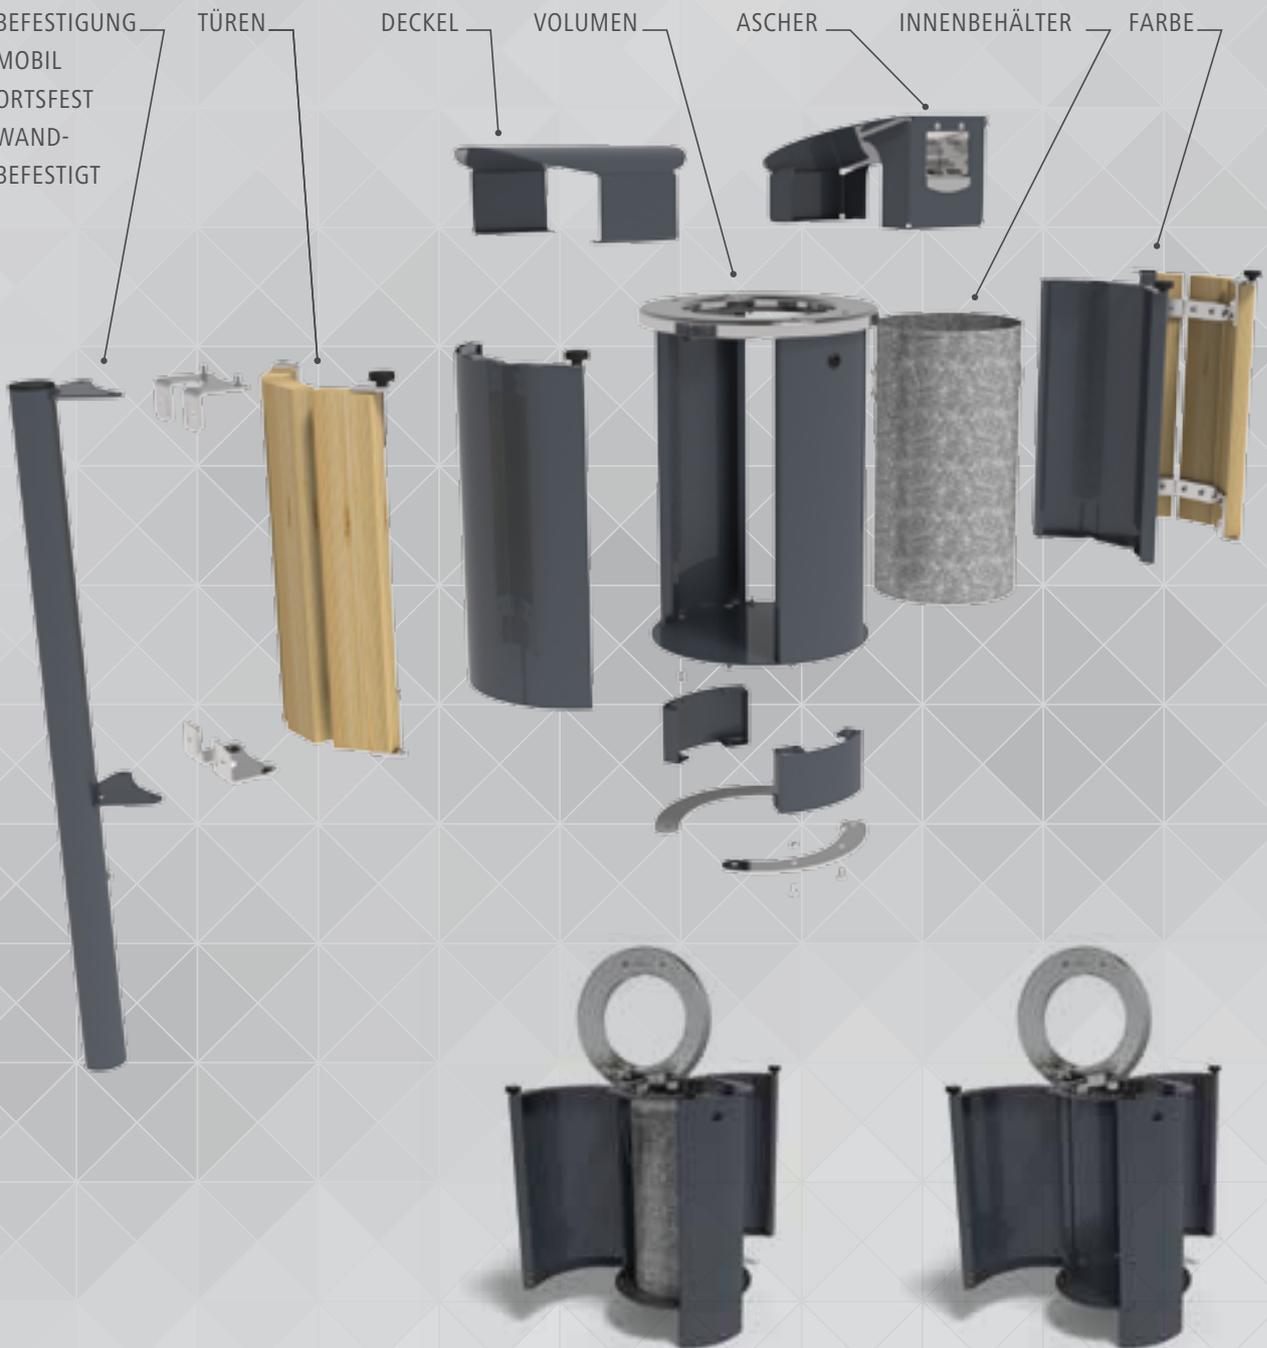


NEU

- Abfallbehälter 35 / 60 Ltr. **ohne Deckel und Ascher**
- Grundgestell komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl
- Behälter abschließbar
- Türen schwenkbar
- Mit Sackhalterung
- Optional mit Innenbehälter
- Mobil mit Bodenleistenset
- Ortsfest:
  1. Bodenbefestigt FPO
  2. Zum Einbetonieren
  3. Mit 60 mm-Standfuß für Aufstellung im Fundament
- Wandbefestigt


# VASURA PLUS 35 / 60 LTR

OHNE DECKEL,  
OHNE ASCHER


Mobil mit Bodenleistenset VASURA PLUS	35 M	60 M
FPO Mobil ohne Bodenleistenset VASURA PLUS	35 B	60 B

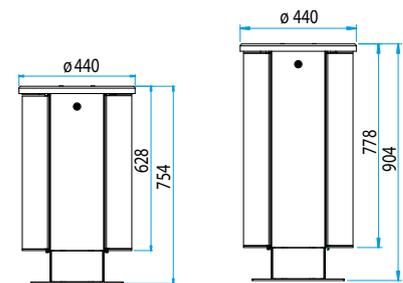


Ortsfest, zum Einbetonieren VASURA PLUS	35 F	60 F

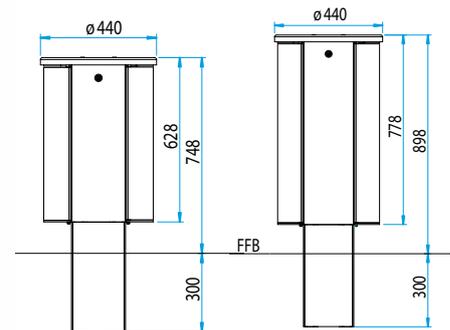

Ortsfest mit Standfuß VASURA PLUS	35 O	60 O

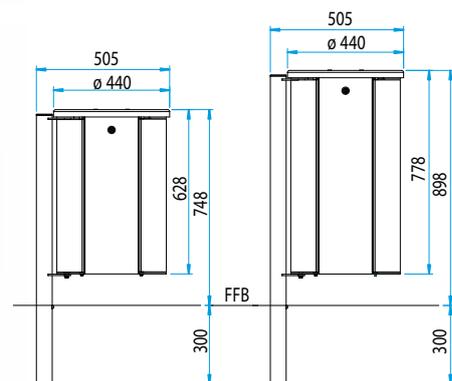

Wandbefestigt VASURA PLUS	35 W	60 W

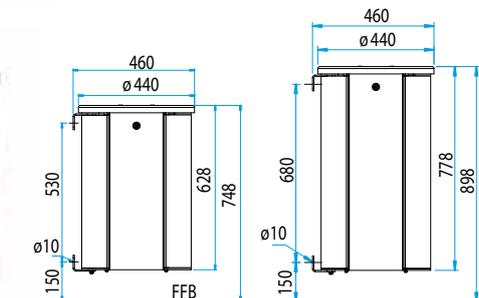



ABFALL-  
BEHÄLTER

**NEU**



# VASURA PLUS 35 / 60 LTR

MIT DECKEL,  
OHNE ASCHER



- Abfallbehälter 35 / 60 ltr. **mit Deckel, ohne Ascher**
- Grundgestell komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl
- Behälter abschließbar
- Türen schwenkbar
- Mit Sackhalterung
- Optional mit Innenbehälter
- Mobil mit Bodenleistenset
- Ortsfest:
  1. Bodenbefestigt FPO
  2. Zum Einbetonieren
  3. Mit 60mm-Standfuß für Aufstellung im Fundament
- Wandbefestigt

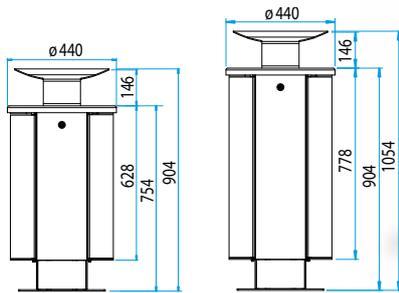



Mobil mit Bodenleistenset VASURA PLUS	35 MD	60 MD
FPO Mobil ohne Bodenleistenset VASURA PLUS	35 BD	60 BD

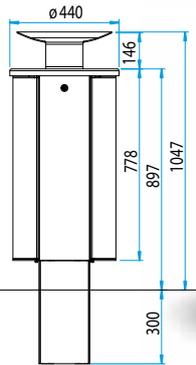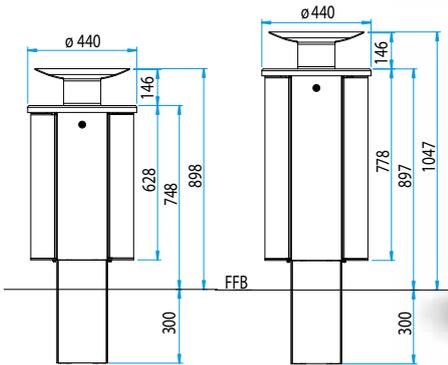

Ortsfest, zum Einbetonieren VASURA PLUS	35 FD	60 FD

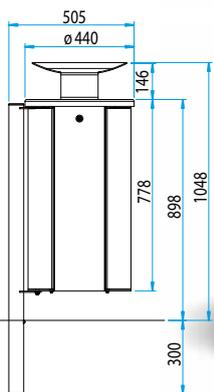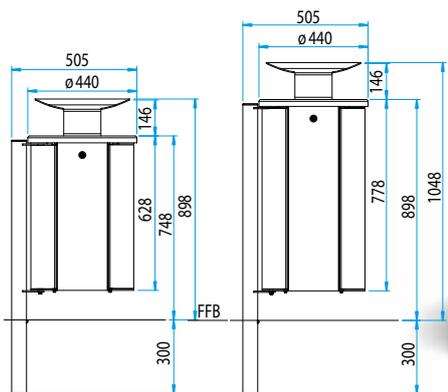

Ortsfest mit Standfuß VASURA PLUS	35 OD	60 OD

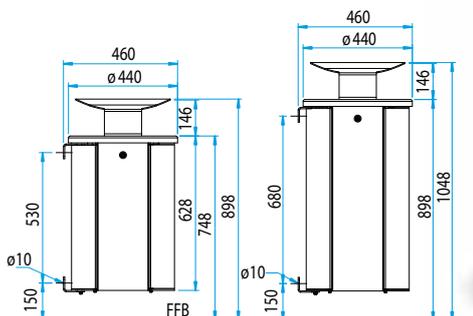

Wandbefestigt VASURA PLUS	35 WD	60 WD


NEU

# VASURA PLUS 35 / 60 LTR


MIT DECKEL,  
MIT ASCHER

- Abfallbehälter 35 / 60 ltr. mit Deckel und Ascher
- Grundgestell komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl
- Behälter abschließbar
- Türen schwenkbar
- Mit Sackhalterung
- Optional mit Innenbehälter
- Mobil mit Bodenleistenset
- Ortsfest:
  1. Bodenbefestigt FP0
  2. Zum Einbetonieren
  3. Mit 60mm-Standfuß für Aufstellung im Fundament
- Wandbefestigt


Mobil mit Bodenleistenset VASURA PLUS	35 MAD	60 MAD
FPO Mobil ohne Bodenleistenset VASURA PLUS	35 BAD	60 BAD

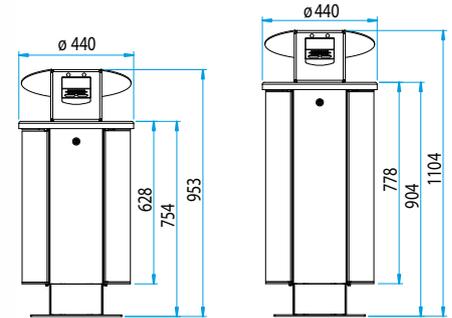


Ortsfest, zum Einbetonieren VASURA PLUS	35 FAD	60 FAD

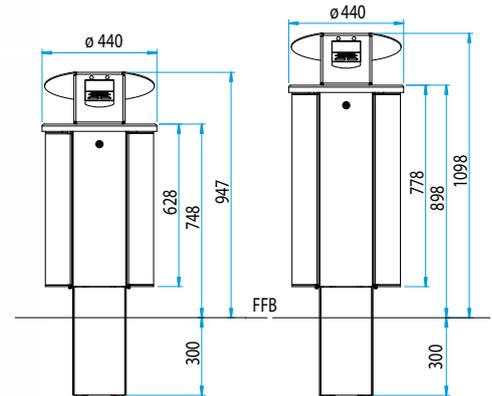

Ortsfest mit Standfuß VASURA PLUS	35 OAD	60 OAD

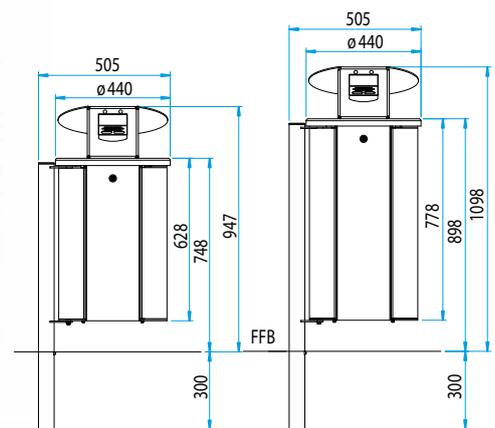

Wandbefestigt VASURA PLUS	35 WAD	60 WAD

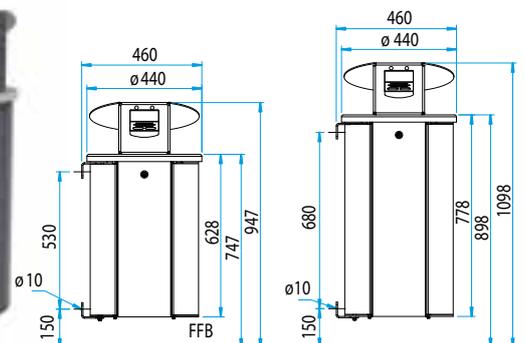

ABFALL-  
BEHÄLTER

# VASURA PLUS 35 / 60 LTR

NEU

Beispiele individueller Konfigurationen  
Entscheiden Sie frei über Farbe, Material und Zubehör

## VASURA PLUS 35 / 60 OHNE DECKEL, OHNE ASCHER, RECYCLINGKUNSTSTOFF UND LÄRCH

	35 M	60 M
		

	35 O	60 O
		

## VASURA PLUS 35 / 60 MIT DECKEL, OHNE ASCHER, LÄRCH UND BAMBUS

	35 BD	60 BD
		



	35 OD	60 OD
		

## VASURA PLUS 35 / 60 MIT DECKEL UND ASCHER, BAMBUS UND PAGHOLZ

	35 MAD	60 MAD
		

	35 OAD	60 OAD
		

**NEU**

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Grundgestell / Behältervolumen	Artikelnummer	
	Grundgestell komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet , Einwurf aus nichtrostendem Stahl geschliffen inkl. Sackhalterung und 7mm Vierkantschloß	feuerverzinkt / 35l 35l feuerverzinkt / 60l 60l	5381917 53819..* 5382017 53820..*	
	Innenbehälter aus Aluminium	35l 60l	5007284 5007285	
	Türset Blech komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt / 35l 35l feuerverzinkt / 60l 60l	5382117 53821..* 5382217 53822..*	
	Türset Lärche, Holzbohlen aus naturbelassener Lärche	35l 60l	5007286 5007290	
	Türset Bambus, Holzbohlen aus Faserbambus	35l 60l	5007287 5007291	
	Türset Pagholz, Holzbohlen aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz heimischer Rotbuche.	35l 60l	5007288 5007292	
	Türset Recyclingkunststoff, Bohlen aus Recyclingkunststoff	35l 60l	5007289 5007293	
	Halter ortsfest, Durchmesser 60 mm, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt / 35l 35l feuerverzinkt / 60l 60l	5382317 53823..* 5382417 53824..*	
	Fußset ortsfest, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	5382517 53825..*	
	Fußset FP0, zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0, komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	5382617 53826..*	
	Bodenleistenset aus nichtrostendem Stahl, zur mobilen Aufstellung auf FFB 0		5007294	
	Deckel aus Aluminium, pulverbeschichtet		53827..*	
	Deckel mit Ascher, aus Aluminium , pulverbeschichtet, Aschereinsatz aus nichtrostendem Stahl		53828..*	
	Wandbefestigungsset, zur Befestigung an vorhandenen Wänden, aus nichtrostendem Stahl		5007296	

ABFALL-  
BEHÄLTER


# CAMBIO 60 ltr


ASCHEREINSATZ  
INNENBEHÄLTER 60 LITER  
SCHLÜSSEL

- Achteckbehälter aus Stahlblech, Stärke 2 – 4 mm.
- Behälter komplett aus Metall, Innenrahmen zur zusätzlichen Aussteifung und Stabilität, Vierkantrohr 40 x 20 mm.
- Mit Innenbehälter und 7 mm-Vierkantschloss, selbsteinrastend mit Innen-Notöffnung.
- Korpus komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech. Ascher nachrüstbar.

**MIT ANTI-GRAFITTI-BESCHICHTUNG**



	<b>CAMBIO 60 ltr.</b>	
	Maße (B x T x H)	529 x 410 x 888 mm
	Bodenkontakt	Mobil gebohrt
<b>Farbe/Oberfläche</b>		
Weißaluminium RAL 9006	Art.-Nr.	5349941
Eisenglimmer DB-703	Art.-Nr.	5349943

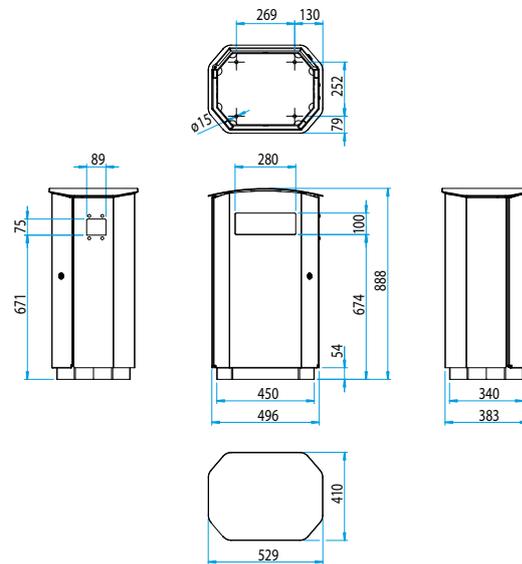

<b>Zubehör</b>	<b>ASCHEREINSATZ CAMBIO 60/90 I</b>	
	Material	Ascher aus nichtrostendem Stahl nachrüstbar
	Art.-Nr.	5305924





# CAMBIO 90 Itr

ASCHEREINSATZ

INNENBEHÄLTER 90 LITER

SCHLÜSSEL

	<b>CAMBIO 90 Itr.</b>	
	Maße (B x T x H)	529 x 410 x 1.058 mm
	Bodenkontakt	Mobil gebohrt
<b>Farbe/Oberfläche</b>		
Weißaluminium RAL 9006	Art.-Nr.	5355141
Eisenglimmer DB-703	Art.-Nr.	5355143

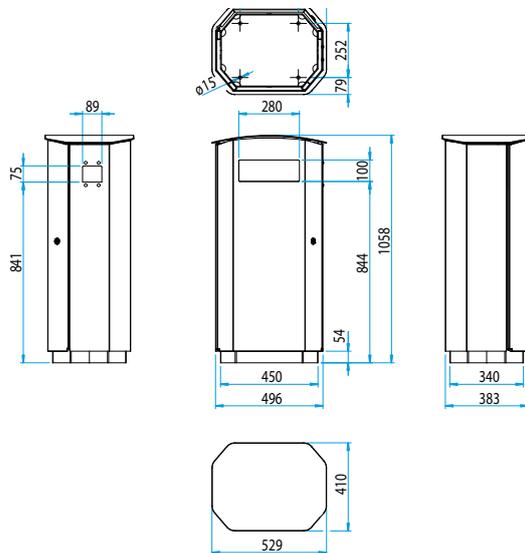

<b>Ersatzteil</b>	<b>SCHLÜSSEL CAMBIO 60/90 I (10er SET)</b>	
	Einsatz	für 7 mm-Vierkantschloss, Cambio 60 und 90 Itr.
	Art.-Nr.	5007108

<b>Ersatzteil</b>	<b>INNENBEHÄLTER CAMBIO 60/90 I</b>	
	Material	Verzinktes Stahlblech
<b>Cambio 60 I</b>	Art.-Nr.	5304917
<b>Cambio 90 I</b>	Art.-Nr.	5298017



ABFALLBEHÄLTER  
**ZAC**  
MIT ASCHER


BEHÄLTER 60 LTR

BODENKLAPPENTLEERUNG



- Behälter 60 Liter mit Bodenklappenentleerung.
- Entriegelung per 8 mm Dreikantschloss.
- Ausführung mit integriertem Ascher.
- Behälter verzinkt und lackiert in DB-703.
- Einwurfbende Edelstahl gebürstet.
- Zur Befestigung mit Standrohr zum Einbetonieren.

ASCHER ZAC	
Maße (B x H)	364 x 630 mm
Durchmesser	364 mm
Art.-Nr.	5007008

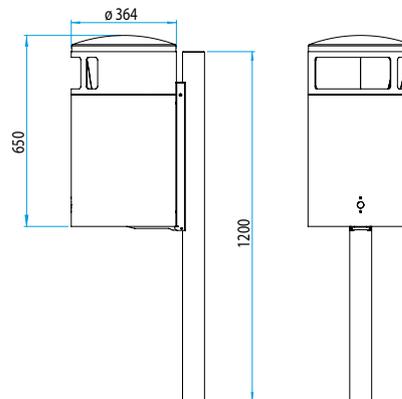

ABFALLBEHÄLTER  
**COLIN**  
MIT ASCHER


BEHÄLTER 74 LTR

ABFALLSACKENTLEERUNG





- Behälter 74 Liter für Abfallsackentleerung.
- Deckelentriegelung per 8 mm Dreikantschloss.
- Ausführung mit integriertem Ascher und Abfallsack-Klemmsystem.
- Behältermaterial Edelstahl gebürstet, Ascherblende verchromt.
- Zur Befestigung mit Standrohr zum Einbetonieren.
- Standrohr verzinkt und lackiert in DB-703.

ASCHER COLIN	
Maße (B x T x H)	460 x 327 x 805 mm
Art.-Nr.	5007007

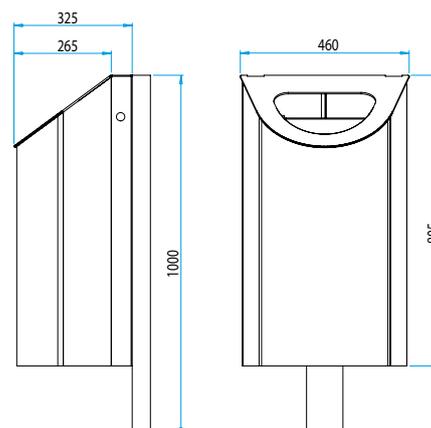

- Behälter 60 Liter mit Tür und Innenbehälterentleerung.
- Türöffnung per 8 mm Dreikantschloss.
- Alle Bauteile verzinkt und lackiert im Duplexverfahren.
- Vorder- und Rückseite mit Design-Noppen.
- Behälterfüße lackiert in DB 703 zur ortsfesten Verschraubung.
- Die Frontseiten sind in RAL 9006.
- Auf der Frontseite Saubermännchen im Siebdruckverfahren.


<b>ASCHER MATZ</b>	
Maße (B x T x H)	420 x 280 x 1.100 mm
Farbe	Frontseite RAL 9006
Art.-Nr.	5007006

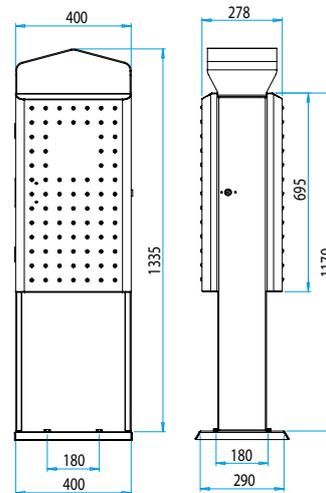

ABFALLBEHÄLTER  
**MATZ**  
**OHNE ASCHER**  
BEHÄLTER 60 LTR  
INNENBEHÄLTERENTLEERUNG

- Behälter 80 Liter für Wertstofftrennung einzeln oder zu mehreren seitlich in Gruppen adaptierbar.
- Entriegelung Tür per 8 mm Dreikantschloss. Entleerung per Abfallsack.
- Integrierte Abfallsack-Klemmvorrichtung.
- Alle Bauteile verzinkt und lackiert im Duplexverfahren in DB-703.
- Einwurfblende optional farbige.
- Aufstellung lose oder fixiert zur Verschraubung mit dem Untergrund (Verschraubung nicht im Lieferumfang enthalten).


<b>WERTSTOFFTRENNER KOMBI FLEX</b>	
Maße (B x T x H)	450 x 450 x 970 mm
Art.-Nr.	5007009

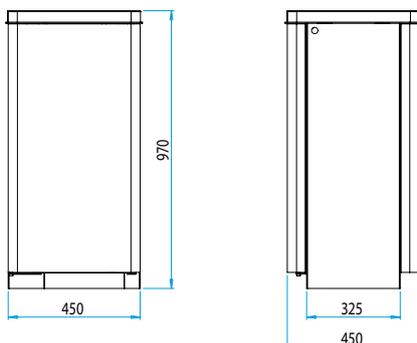


WERTSTOFFTRENNER  
**KOMBI FLEX**  
BEHÄLTER 80 LTR  
ABFALLSACKENTLEERUNG

OHNE DECKEL / OHNE ASCHER  
**VASURA 35 ltr**  
 ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /  
 MOBIL /  
 WANDBEFESTIGT


- Abfallbehälter 35 ltr. ohne Ascher.
- Behälter schwenkbar, aushängbar und absperrrbar mit 8 mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm.
- Ausführung mit und ohne Deckel erhältlich.
- FüÙe aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm.
- Optional mit Innenbehälter.
- Korpus komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und beschichtet.
- Ortsfest zum Einbetonieren, mobil, mit Schlaufen, wandbefestigt.

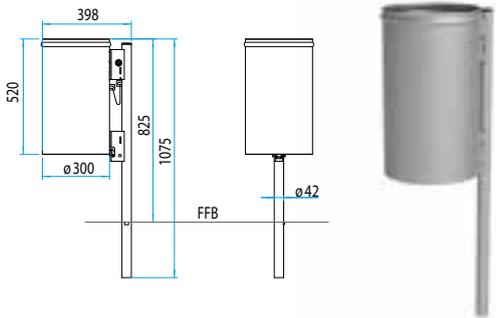

		VASURA 35 O OHNE DECKEL / OHNE ASCHER	
		MaÙe (B x H)	ca. 400 x 830 mm
<b>Ausführung</b>		Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren
beschichtet	Art.-Nr.	51466..*	
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5146517	

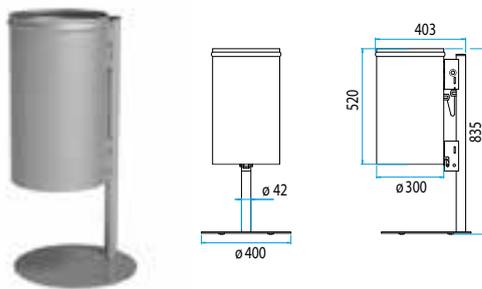

		VASURA 35 M OHNE DECKEL / OHNE ASCHER	
		MaÙe (B x H)	ca. 400 x 830 mm
<b>Ausführung</b>		Bodenkontakt	Mobil gebohrt
beschichtet	Art.-Nr.	51468..*	
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5146717	

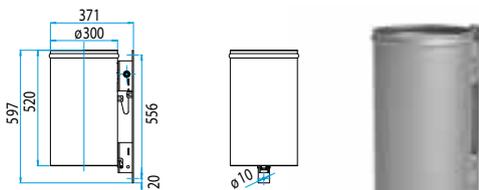

		VASURA 35 W OHNE DECKEL / OHNE ASCHER	
		MaÙe (B x H)	ca. 400 x 830 mm
<b>Ausführung</b>		Bodenkontakt	Wandbefestigt
beschichtet	Art.-Nr.	51472..*	
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5147117	


<b>ZubehöÙ</b>		INNENBEHÄLTER 35I OHNE ASCHER	
	Art.-Nr.	501429	




MIT DECKEL / OHNE ASCHER  
**VASURA 35 ltr**

ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /  
MOBIL /  
WANDBEFESTIGT


	<b>VASURA 350 D MIT DECKEL / OHNE ASCHER</b>	
	Maße (B x H)	475 x 1.090 mm
<b>Ausführung</b>	Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren
beschichtet	Art.-Nr.	51482..*
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5148117

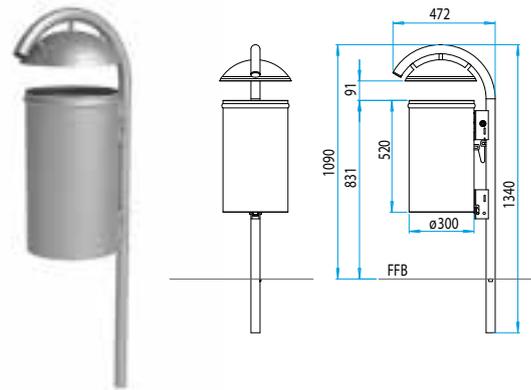

	<b>VASURA 35 MD MIT DECKEL / OHNE ASCHER</b>	
	Maße (B x H)	475 x 1.090 mm
<b>Ausführung</b>	Bodenkontakt	Mobil gebohrt
beschichtet	Art.-Nr.	51484..*
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5148317

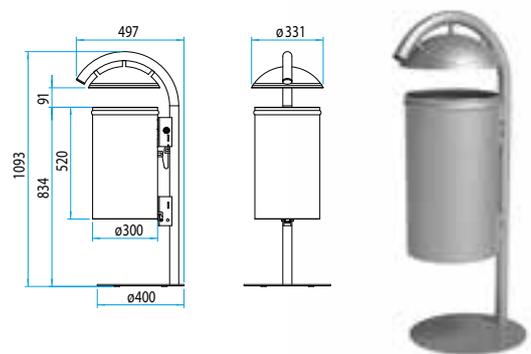

	<b>VASURA 35 WD MIT DECKEL / OHNE ASCHER</b>	
	Maße (B x H)	475 x 1.090 mm
<b>Ausführung</b>	Bodenkontakt	Wandbefestigt
beschichtet	Art.-Nr.	51488..*
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5148717

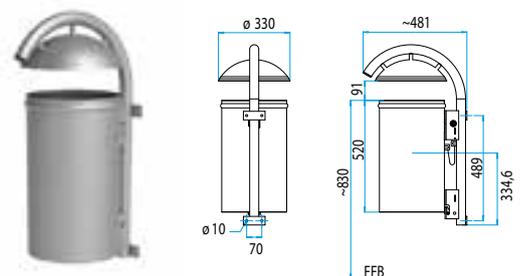


<b>Zubehör</b>	<b>INNENBEHÄLTER 35I OHNE ASCHER</b>	
	Art.-Nr.	501429


ABFALL-  
BEHÄLTER

OHNE/MIT DECKEL / MIT ASCHER  
**VASURA 35 ltr**  
 ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /  
 MOBIL /  
 WANDBEFESTIGT


- Behälter schwenkbar, aushängbar und absperierbar mit 8 mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm.
- Ausführung mit und ohne Deckel erhältlich.
- Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl.
- FüÙe aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm.
- Optional mit Innenbehälter (wird empfohlen).
- Korpus komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und beschichtet, Innenbehälter aus Aluminium.
- Ortsfest zum Einbetonieren, mobil, mit Schlaufen, wandbefestigt.

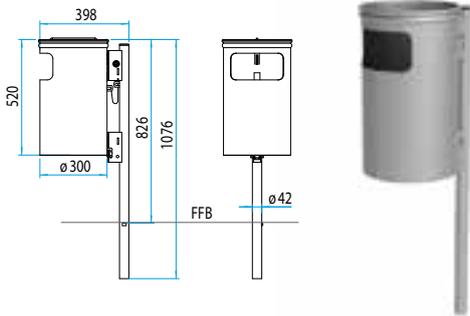

		VASURA 35 OA OHNE DECKEL / MIT ASCHER	
		MaÙe (B x H)	ca. 400 x 830 mm
<b>Ausführung</b>		Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren
beschichtet	Art.-Nr.	51498..*	
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5149717	

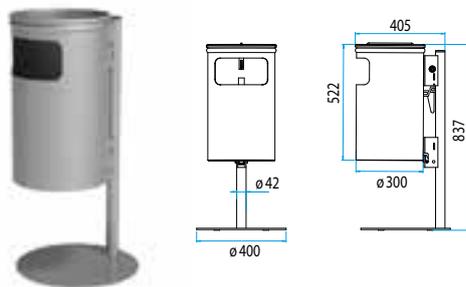

		VASURA 35 MA OHNE DECKEL / MIT ASCHER	
		MaÙe (B x H)	ca. 400 x 830 mm
<b>Ausführung</b>		Bodenkontakt	Mobil gebohrt
beschichtet	Art.-Nr.	51500..*	
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5149917	

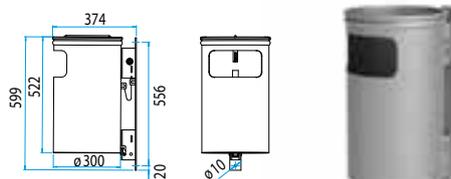


		VASURA 35 WA OHNE DECKEL / MIT ASCHER	
		MaÙe (B x H)	ca. 400 x 830 mm
<b>Ausführung</b>		Bodenkontakt	Wandbefestigt
beschichtet	Art.-Nr.	51504..*	
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5150317	


<b>Zubehör</b>		INNENBEHÄLTER 35I MIT ASCHER	
		Art.-Nr.	5002118




	<b>VASURA 350 AD MIT DECKEL / MIT ASCHER</b>		
	Maße (B x H)	475 x 1.090 mm	
<b>Ausführung</b>	Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren	
beschichtet	Art.-Nr.	51514..*	
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5151317	

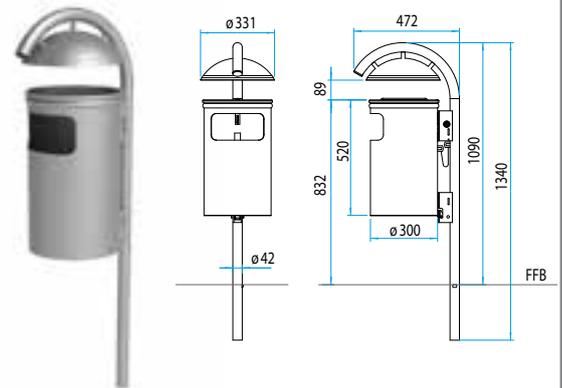

	<b>VASURA 35 MAD MIT DECKEL / MIT ASCHER</b>		
	Maße (B x H)	475 x 1.090 mm	
<b>Ausführung</b>	Bodenkontakt	Mobil gebohrt	
beschichtet	Art.-Nr.	51516..*	
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5151517	

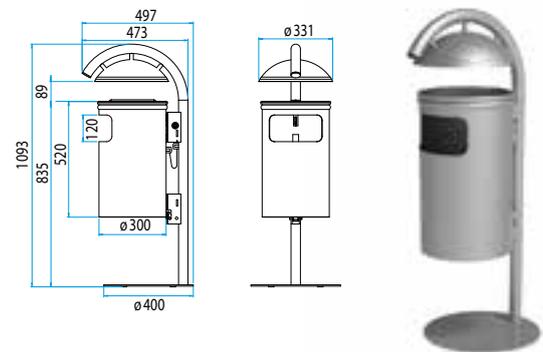

	<b>VASURA 35 WAD MIT DECKEL / MIT ASCHER</b>		
	Maße (B x H)	475 x 1.090 mm	
<b>Ausführung</b>	Bodenkontakt	Wandbefestigt	
beschichtet	Art.-Nr.	51520..*	
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5151917	

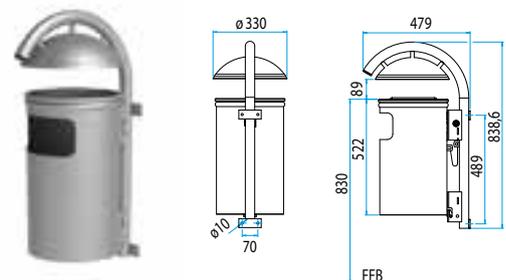


<b>Zubehör</b>	<b>INNENBEHÄLTER 35I MIT ASCHER</b>		
	Art.-Nr.	5002118	

ABFALL-  
BEHÄLTER


\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen

MIT/OHNE DECKEL / OHNE ASCHER  
**VASURA 60 ltr**  
 ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /  
 MOBIL


- Behälter schwenkbar, aushängbar und absperierbar mit 8 mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm.
- Ausführung mit und ohne Deckel bzw. mit und ohne Ascher.
- Ausführung Vasura 60 ltr mit Ascher:  
Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl.
- FüÙe aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter.
- Korpus komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Ortsfest zum Einbetonieren, mobil.

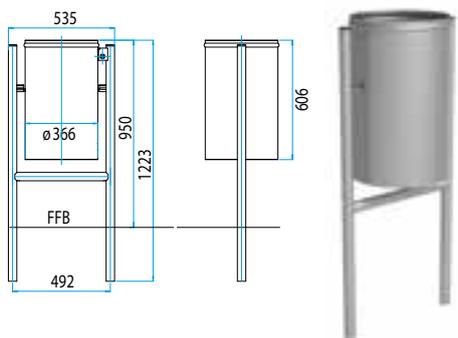

		VASURA 60 O OHNE DECKEL / OHNE ASCHER	
		MaÙe (B x H)	535 x 950 mm
<b>Ausführung</b>		Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren
beschichtet	Art.-Nr.	51255..*	
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5923917	

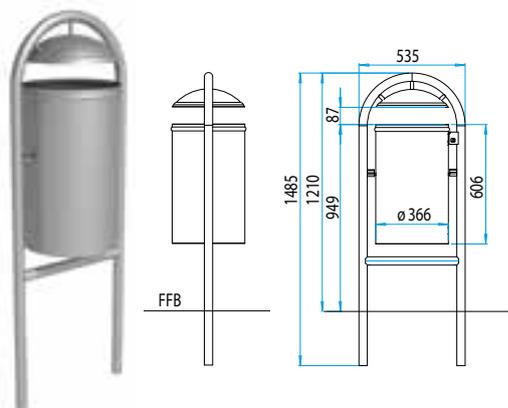

		VASURA 60 OD MIT DECKEL / OHNE ASCHER	
		MaÙe (B x H)	535 x 1.210 mm
<b>Ausführung</b>		Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren
beschichtet	Art.-Nr.	59237..*	
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5923817	

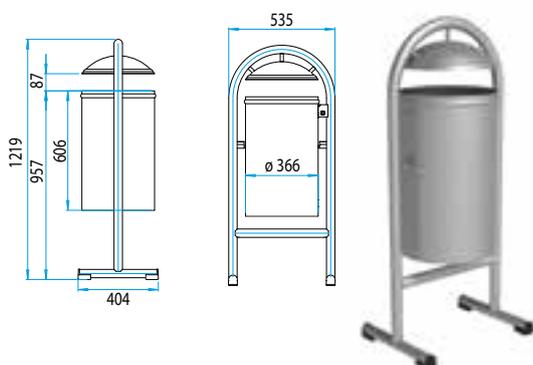

		VASURA 60 MD MIT DECKEL / OHNE ASCHER	
		MaÙe (B x H)	535 x 1.219 mm
<b>Ausführung</b>		Bodenkontakt	Mobil
beschichtet	Art.-Nr.	59347..*	
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5934817	


Zubehör		INNENBEHÄLTER 60I OHNE ASCHER	
		Art.-Nr.	501431




MIT ASCHER  
**VASURA 60 ltr**

ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /  
MOBIL


	<b>VASURA 60 OA OHNE DECKEL / MIT ASCHER</b>	
	Maße (B x H)	535 x 950 mm
<b>Ausführung</b>	Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren
beschichtet	Art.-Nr.	52987..*
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5298817

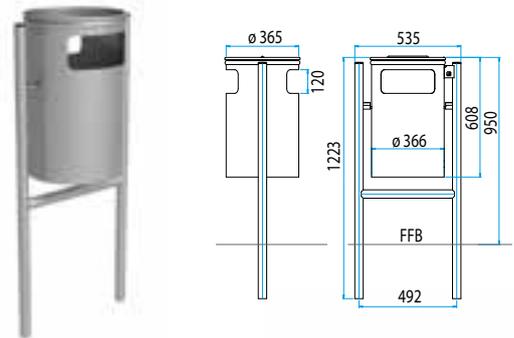


	<b>VASURA 60 OAD MIT DECKEL / MIT ASCHER</b>	
	Maße (B x H)	535 x 1.210 mm
<b>Ausführung</b>	Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren
beschichtet	Art.-Nr.	52995..*
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5299617

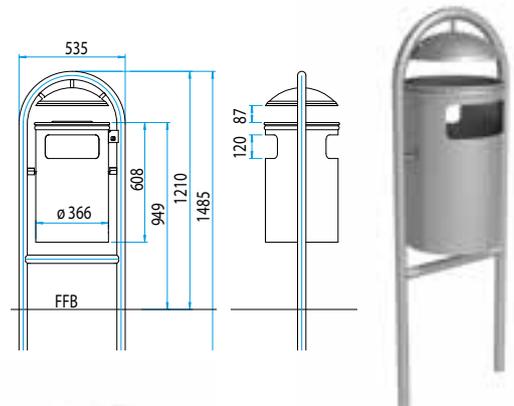

	<b>VASURA 60 MA OHNE DECKEL / MIT ASCHER</b>	
	Maße (B x H)	535 x 950 mm
<b>Ausführung</b>	Bodenkontakt	Mobil
beschichtet	Art.-Nr.	52991..*
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5299217

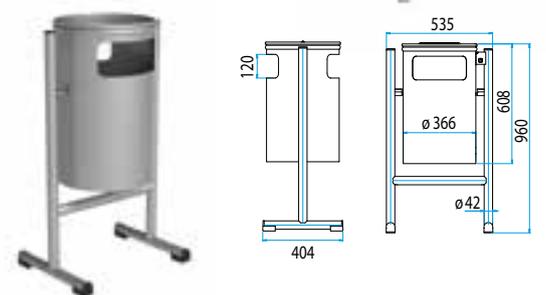

	<b>VASURA 60 MAD MIT DECKEL / MIT ASCHER</b>	
	Maße (B x H)	4535 x 1.219 mm
<b>Ausführung</b>	Bodenkontakt	Mobil
beschichtet	Art.-Nr.	52999..*
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5300017

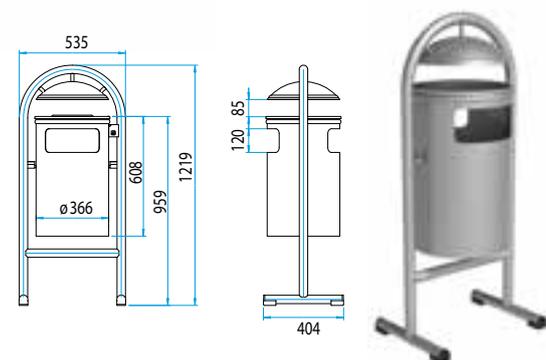

<b>Zubehör</b>	<b>INNENBEHÄLTER 60I MIT ASCHER</b>	
	Art.-Nr.	5002119

ABFALL-  
BEHÄLTER

ERSATZTEILE / ZUBEHÖR  
**VASURA 35/60 ltr**  
BEHÄLTER  
EINSÄTZE  
DECKEL

ZUBEHÖR	VASURA 35	
Innenbehälter aus Aluminium für Behälter 35 l ohne Ascher	Art.-Nr. 501429	
Innenbehälter aus Aluminium für Behälter 35 l mit Ascher	Art.-Nr. 5002118	

ZUBEHÖR	VASURA 60	
Innenbehälter aus Aluminium für Behälter 60 l ohne Ascher	Art.-Nr. 501431	
Innenbehälter aus Aluminium für Behälter 60 l mit Ascher	Art.-Nr. 5002119	

ERSATZTEIL	VASURA 35	
Aschereinsatz komplett aus Aluminium für Vasura 35 l	Art.-Nr. 501358	
Lochblecheinsatz komplett aus Edelstahl für Vasura 35 l	Art.-Nr. 501138	
Behälter komplett feuerverzinkt für Vasura 35 l	Art.-Nr. 501300	
Behälter, farbbeschichtet für Vasura 35 l	Art.-Nr. 51437..*	
Behälter für Ascher, komplett feuerverzinkt für Vasura 35 l	Art.-Nr. 501301	
Behälter für Ascher, komplett farbbeschichtet für Vasura 35 l	Art.-Nr. 51438..*	

ERSATZTEIL	VASURA 60	
Aschereinsatz komplett aus Aluminium für Vasura 60 l	Art.-Nr. 5005045	
Lochblecheinsatz komplett aus Edelstahl für Vasura 60 l	Art.-Nr. 5005087	
Deckel mit Distanzhülse, komplett feuerverzinkt	Art.-Nr. 5003668	
Deckel mit Distanzhülse, komplett farbbeschichtet	Art.-Nr. 51392..*	
Behälter komplett feuerverzinkt für Vasura 60 l	Art.-Nr. 5000325	
Behälter, farbbeschichtet für Vasura 60 l	Art.-Nr. 51259..*	
Behälter für Ascher, komplett feuerverzinkt für Vasura 60 l	Art.-Nr. 5005043	
Behälter für Ascher, farbbeschichtet für Vasura 60 l	Art.-Nr. 53722..*	

# VANDALISMUS

## Optimaler Schutz



MUSS DAS SEIN?



NICHT MIT ERLAU!

ABFALL-  
BEHÄLTER



### UNSERE ABFALLBEHÄLTER TROTZEN VANDALISMUS:


Bei der Herstellung wird darauf geachtet, dass sie optimal geschützt sind vor Schmierereien und Gewalteinwirkung.

Unsere Abfallbehälter aus Metall erhalten Sie mit einer Anti-Graffiti-Beschichtung, durch welche Schmierereien ganz einfach mit biologisch abbaubaren Farbfentnern abgewischt werden können. Die bis zu 4 mm starke Wandungsdicke hält starken Außeneinwirkungen stand.

Der Kunststoff bei unseren Kunststoff-Mülleimern ist lösemittelbeständig und schlagzäh: Das Erscheinungsbild bleibt erhalten, auch bei Vandalismus. Dank des durchgefärbten Kunststoffs bleiben Kratzer unsichtbar.

MIT ASCHER  
**TOPSY 90 ltr**  
 MOBIL  
 FARBVIELFALT

- Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Durapol® Polyethylen.
- Durch das Fassungsvermögen von 90 Litern bietet dieses Modell Reserven beim Fassungsvermögen.
- Zum Entleeren muss lediglich ein Schlüssel eingesteckt werden und das komplette, leichte, farbige Oberteil abgehoben werden, anschließend kann rückschonend und einfach der verzinkte Innenbehälter an den ergonomisch geformten Griffen vom großen Unterteil abgehoben werden.

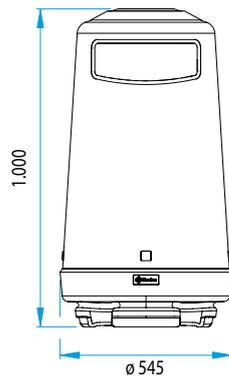

TOPSY	
Höhe	1.000 mm
Durchmesser	545 mm
Gewicht	15 kg (ohne Zusatzausstattungen)
Bodenkontakt	Mobil
Farbvariante Rot mit 3-teiligem Ascher	
Art.-Nr.	5006174
Farbvariante Basaltgrau mit 2-teiligem Ascher	
Art.-Nr.	5006175

TOPSY – FARBVARIANTEN	
rot	basaltgrau

**COMMUNITY**  
 STAHLINNENBEHÄLTER

- Der Außenmantel aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Durapol® Polyethylen beinhaltet einen verzinkten mit Haltegriffen ausgestatteten 110 Liter fassenden Stahlinnenbehälter.
- Zum Entleeren muss lediglich das 3-Kant Schloss geöffnet werden und das Oberteil abgehoben werden.



COMMUNITY	
Höhe	1.072 mm
Durchmesser	500 mm
Farbe	Mühlstein
Gewicht	15,5 kg (ohne Zusatzausstattungen)
Art.-Nr.	5007030



- Um Kindern Ordnung, Sauberkeit und Umweltbewusstsein beizubringen, wurde der neue Abfallbehälter Bärchen geschaffen.
- Besonders eignet sich Bärchen für Kindergärten, Schulen, Freizeitparks, Tierparks, Spielplätze, Schwimmbäder und Krankenhäuser.

**STANDARDAUSFÜHRUNGEN**

- Abschließbare Tür in der Rückwand.
- Verzinkter Stahlinnenbehälter.
- Ausgeformte Bodenplatte, die die Positionierung des Innenbehälters vereinfacht.

KINDGERECHTES DESIGN  
**BÄRCHEN 52 ltr**  
ABSCHLIESSBARE TÜR  
STAHLINNENBEHÄLTER  
BODENPLATTE

BÄRCHEN	
Farbe Außenbehälter	Braun
Maximale Breite	762 mm
Höhe	941 mm
Tiefe	740 mm
Fassungsvermögen	52 Liter
Gewicht	20 kg (inklusive Innenbehälter)
Art.-Nr.	5004948

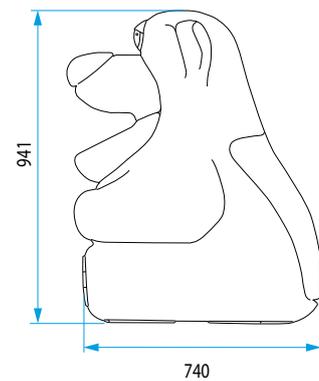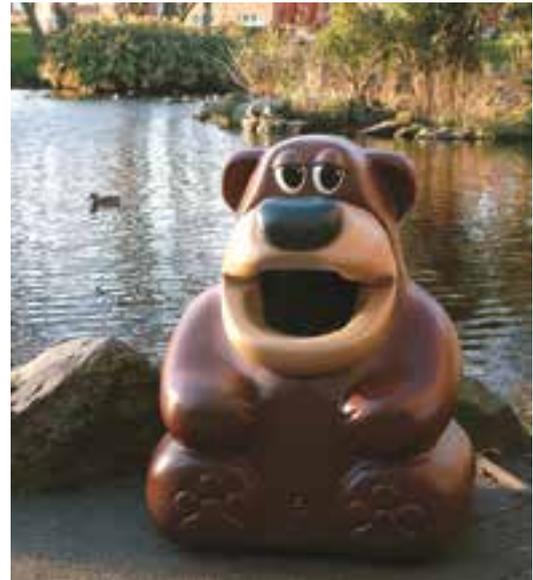

ABFALL-  
BEHÄLTER



# METALL-ABFALLBEHÄLTER ELECTRA

**NEU**

- Frontplatten: stranggepresstes Vandalex; Rahmen: Armortec-beschichteter Stahl; Befestigungen: rostfreier Edelstahl
- Zeitgemäßes Design; durch Eloxieren und Polieren veredelt
- 100% recyclebar
- Schmale Konstruktion, robuste Bauweise
- Große Einwurfföffnungen
- Durchgehende Tür; Klapp-schloss mit Magnettechnik
- Stabiler Stahlinnenbehälter oder Sackhaltering
- Offene Seiten für Kontrolle des Inhalts
- Fuß zur Befestigung am Boden



ELECTRA	
Maße (B x T x H)	1010 x 450 x 310 mm
Farbe	Frontplatte „Electra-grau“, Rahmen umbragrau
Fassungsvermögen	Behälter: 65 Ltr., Stahlinnenbehälter: 60 Ltr.
Gewicht	45 kg
Art.-Nr.	mit Innenbehälter: 5007282
Art.-Nr.	mit Sackhaltering: 5007283

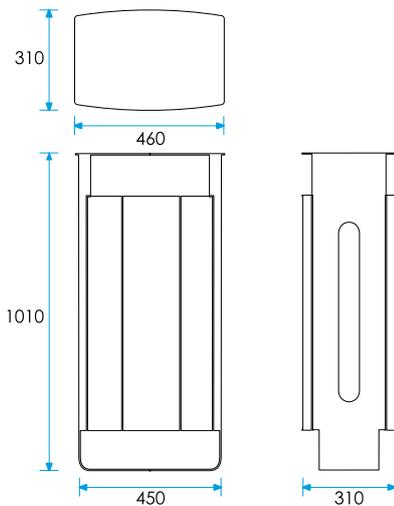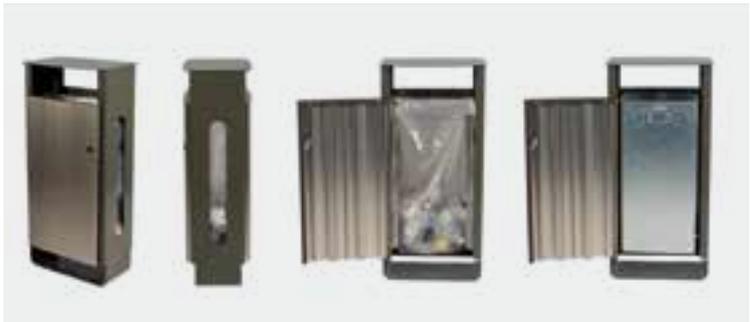

- Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Durapol® Polyethylen.
- Die Form des Abfallbehälters Luna® ermöglicht es, mehrere Behälter für eine einfache Lagerung und/oder Transport ineinander zu stapeln.
- Standardausführungen: Einwurf-Symbol, Müllsackbefestigungssystem, Deckel

STAPELBAR  
**LUNA 60 ltr**

SACKHALTERUNG  
BODENBEFESTIGUNGSBOLZEN  
MIT DECKEL

LUNA	
Maße (B x T x H)	566 x 443 x 945 mm
Durchmesser	500 mm
Fassungsvermögen	60 Liter
Farbe	Mühlstein
Gewicht	7 kg
Bodenkontakt	Bodenbefestigungsbolzen
Art.-Nr.	5006954



- Schlanker Fußbereich
- Müllsackbefestigungssystem

- Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Durapol® Polyethylen und hochglanzpoliertem Edelstahl.
- Die beiden verzinkten Stahlinnenbehälter, 5 Liter für den Ascher und 35 Liter für Restmüll, sind bequem über die mit einem Schnappschloss versehene Fronttür zugänglich.

MOBIL  
**INTEGRO CITY**  
**35 ltr**

FRONTTÜR MIT SCHNAPPSCHLOSS  
ASCHERLOCHPLATTE

INTEGRO CITY	
Farbe	Mühlstein
Maße (H x B x T)	1.150 x 440 x 350 mm
Gewicht	19 kg (ohne Zusatzausstattungen)
Bodenkontakt	Mobil
Art.-Nr.	5006542



Ascherlochplatte



Standardeinwurföffnung




ABFALLSAMMELWAGEN  
**SKIPPER**  
VOLLGUMMIREIFEN  
MÜLLSACKBEFESTIGUNGSSYSTEM  
BEFESTIGUNGSEINRICHTUNG

- Befestigungseinrichtung vorne zum Aufbewahren von Ausrüstungsgegenständen.
- Haken zum Aufhängen und Stellen von Geräten, vorne.
- Vollgummireifen
- Robuste Vorderräder (helfen Bordsteinkanten zu überwinden).
- Reflektoren
- Müllsackbefestigungssystem rostfreier Edelstahl.
- Metallgriffe: rostfreier Edelstahl.
- Radachse: rostfreier Edelstahl.
- Biegesteifer Sammelcontainer: Durapol®.
- Deckel für biegesteifen Sammelcontainer: Durapol®.
- Außenmantel: Durapol®.



SKIPPER	
Farbe	dunkelgrau
Fassungsvermögen	70 Liter
Maße (L x B x H)	1200 x 630 x 950 mm
Gewicht	18 kg
Art.-Nr.	5006978

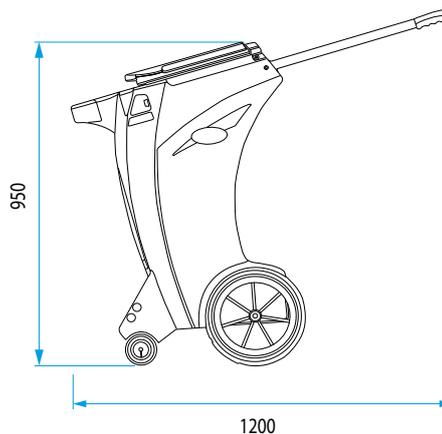

- Das Design des Reinigungs- und Instandhaltungswagens Skipper ist flexibel und eignet sich für die verschiedensten Aufgaben: fegen, saubermachen, Transport und Aufbewahrung von Ausrüstungsgegenständen
- Der Skipper ist sehr leicht zu handhaben und überwindet Bordsteinkanten ohne Schwierigkeiten.
- Es stehen zwei Modelle zur Auswahl: mit biegesteifem Sammelcontainer (inklusive Sackhalterung als Standard) oder nur mit Sackhalterung (ohne Sammelcontainer).



**STANDARD AUSFÜHRUNGEN**

- Befestigungseinrichtung vorne.
- Solide Vollgummireifen.
- Zwei Sammelcontainer.
- Robuste Vorderräder (helfen Bordsteinkanten zu überwinden).
- Reflektoren
- Besenklammern
- Müllsackringe an einem Container.
- Rahmen: beschichteter Stahl.
- Hauptcontainer: Durapol®
- Hauptdeckel: Durapol®.
- Befestigungseinrichtung vorne: Durapol®.
- Gerätebox: Durapolus®.
- Deckel Gerätebox: Durapol®.

ABFALLSAMMELWAGEN  
**SPACE LINER**

BEFESTIGUNGSEINRICHTUNG  
VOLLGUMMIREIFEN

SPACE LINER	
Absolute Länge	1760 mm
Absolute Höhe	970 mm
Containerhöhe	680 mm
Gewicht	53 kg
Fassungsvermögen	2 x 100 Liter
Bodenkontakt	Vollgummireifen
Farbvariante	Grün
Art.-Nr.	5006977



ABFALL-  
BEHÄLTER



- Space-Liner hält ausgezeichnet das Gleichgewicht und ist sehr leicht zu handhaben.
- Er ist mit einer Befestigungseinrichtung vorne ausgestattet. Diese ist eine leicht zugängliche und sichere Einrichtung zum Aufbewahren von Ausrüstungsgegenständen.

# ASCHER SMOKY

PERMANENTE BODENBEFESTIGUNG

VERZINKTER INNENBEHÄLTER

ZIGARETTENSTUMMEL-LOCHPLATTE

- Eine zweckmäßig gestaltete Zigaretteneinheit, zum Gebrauch in Eingangsbereichen oder Raucherzonen.
- Bolzen für eine permanente Bodenbefestigung auf Beton oder Pflasterstein.
- Auswahl zwischen zwei Modellen: Modell aus dunkelgrauem, polyesterbeschichtetem Stahl oder Modell aus rostfreiem Edelstahl.
- Zigarettenlogo
- Verzinkter Stahlinnenbehälter.
- Zigarettenstummellochplatte: rostfreier Edelstahl.



SMOKY	
Maße (H x B x T)	1.000 x 207 x 250 mm
Gewicht	13,5 kg
Fassungsvermögen	4 Liter
Farbvariante	schwarz-grau, polyesterbeschichteter Stahl
Art.-Nr.	501083
Farbvariante	Edelstahl, rostfrei
Art.-Nr.	501602



- Der Streugutbehälter Orbistor 800 ltr ist aus Durapol® Material hergestellt, welches eine optimale Stabilität bietet.
- Zudem ist das Gelenk- und Stangenscharnier mit einer speziellen Verstärkung versehen.
- Der Streugutbehälter ist durch die verwendeten Materialien schlagfest, witterungsbeständig und pflegeleicht.

STREUGUTBHÄLTER  
**ORBISTOR 800 ltr**

OPTIMALE STABILITÄT

VERSTÄRKTE SCHARNIERE

WITTERUNGSBESTÄNDIG

ORBISTOR	
Farbe	Mühlstein
Höhe	1.075 mm
Durchmesser	1.280 mm
Fassungsvermögen	800 Liter
Art.-Nr.	5002464



# MODERNE MOBILITÄT.

Parken mit System.



# FAHRRAD- PARKSYSTEME

PRODUKTÜBERSICHT



PEDALO

S. 196 – 197



BERLINER ANLEHNBÜGEL

S. 198



VELOFOX

S. 199



VIOLA

S. 200

PLATZ FÜR 5 BIS 500 FAHRRÄDER

ZEITLOSES DESIGN

KRATZSCHUTZ FÜR HOCHWERTIGE FAHRRÄDER

WARTUNGSFREI + SELBSTREINIGEND

10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE


DESIGN & QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

# FAHRRADSTÄNDER PEDALO


FEUERVERZINKT /  
PULVERBESCHICHTET  
REPARATUR-SET

- Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 48 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens.
- Am Stahlrohr ist eine runde Stahlöse zur zusätzlichen Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss angebracht.
- Erhältlich als Duo für zwei Fahrräder.
- Komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet.


**ORTSFEST MIT BODENRONDE ODER ZUM EINBETONIEREN**




	<b>PEDALO DUO</b>	
	Maße (B x T x H)	630 x 139 x 632 mm
	Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	5323717
Pulverbeschichtet	Art.-Nr.	53237..*



	<b>PEDALO DUO</b>	
	Maße (B x T x H)	630 x 139 x 628 mm
	Bodenkontakt	Ortsfest mit Bodenrunde
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	5183817
Pulverbeschichtet	Art.-Nr.	51838..*



	<b>REPARATURSET PEDALO <sup>1)</sup></b>	
	Bestehend aus:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diebstahlsicherung</li> <li>■ Ausgleichsstück</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Klemmteil</li> <li>■ Spannstift</li> </ul>
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	5330817
Pulverbeschichtet	Art.-Nr.	53308...*




1) Für Modell mit nicht angeschweißter Diebstahlsicherung am Fahrradständer




# PEDALO

## ANORDNUNGSBEISPIELE


### KREISFÖRMIGE ANORDNUNG

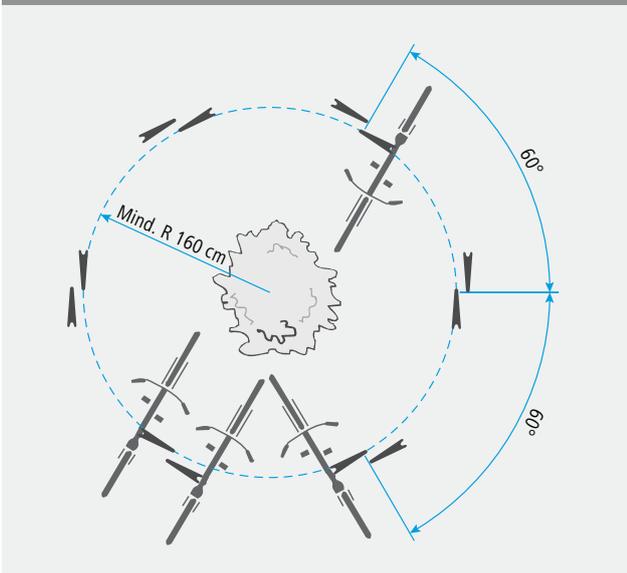


### WINKELFÖRMIGE ANORDNUNG

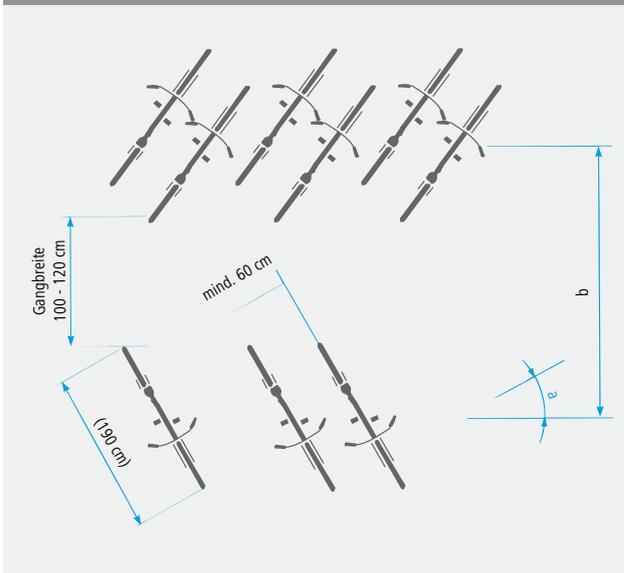

### ANORDNUNG ENTLANG DER WAND

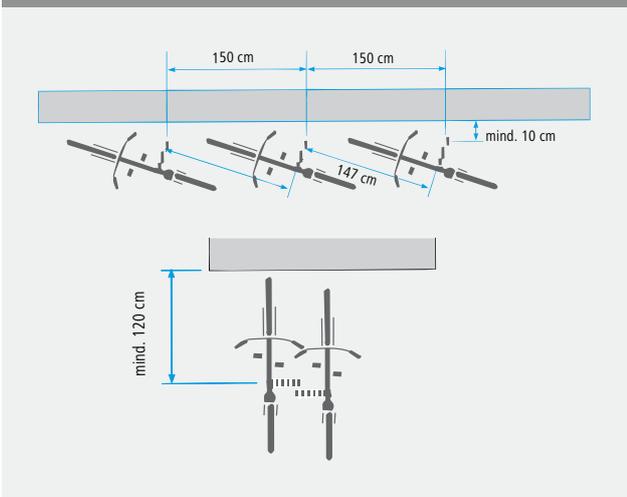


### GERADE ANORDNUNG

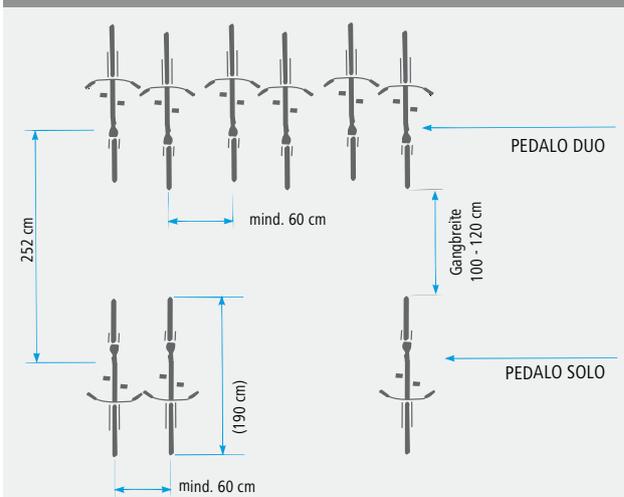


FAHRRADSTÄNDER  
**BERLINER  
 ANLEHNBÜGEL**  
 FEUERVERZINKT  
 PULVERBESCHICHTET

- Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm, mit Kunststoff-Greifeteil zur Arretierung des Fahrradrahmens.
- Zur Befestigung für zwei Fahrräder im Abstand von 400 mm.
- Durch den Bügel ist eine zusätzliche Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss gegeben.
- Komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

**ORTSFEST MIT BODENRONDE ODER ZUM EINBETONIEREN**

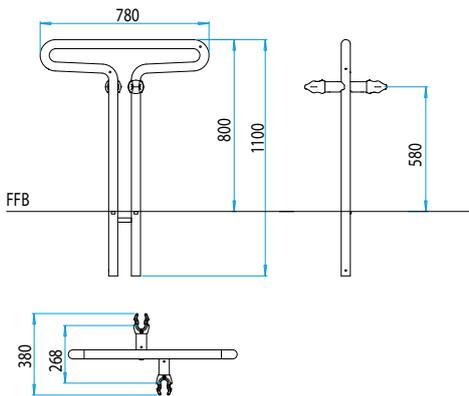

BERLINER ANLEHNBÜGEL ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN	
Maße (B x T x H)	780 x 380 x 800 mm
Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren
Feuerverzinkt	Art.-Nr. 5228617
Pulverbeschichtet	Art.-Nr. 52286..*

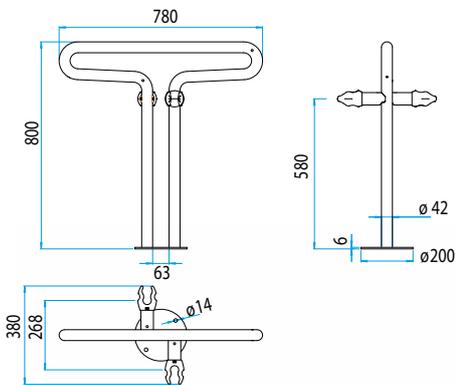

BERLINER ANLEHNBÜGEL ORTSFEST MIT BODENRONDE	
Maße (B x T x H)	780 x 380 x 800 mm
Bodenkontakt	Ortsfest mit Bodenronde
Feuerverzinkt	Art.-Nr. 5219617
Pulverbeschichtet	Art.-Nr. 52196..*





- Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm.
- Zur Befestigung von zwei Fahrrädern im Abstand von 375 mm.
- Mit zwei Einstellschlaufen zur schonenden Führung und Fixierung des Vorderrades.
- Mittelbügel zur zusätzlichen Diebstahlsicherung von Vorderrad und Rahmen.
- Komplett feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet.



**ORTSFEST MIT BODENRONDE ODER ZUM EINBETONIEREN**

FAHRRADSTÄNDER  
**VELOFOX**  
FEUERVERZINKT  
PULVERBESCHICHTET

	<b>VELOFOX ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN</b>	
	Maße (B x T x H)	826 x 475 x 850 mm
	Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren
<b>Feuerverzinkt</b>	Art.-Nr.	5236817
<b>Pulverbeschichtet</b>	Art.-Nr.	52368..*

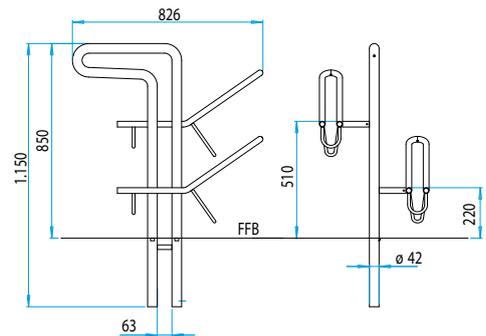

	<b>VELOFOX ORTSFEST MIT BODENRONDE</b>	
	Maße (B x T x H)	826 x 475 x 850 mm
	Bodenkontakt	Ortsfest mit Bodenronde
<b>Feuerverzinkt</b>	Art.-Nr.	5228017
<b>Pulverbeschichtet</b>	Art.-Nr.	52280..*

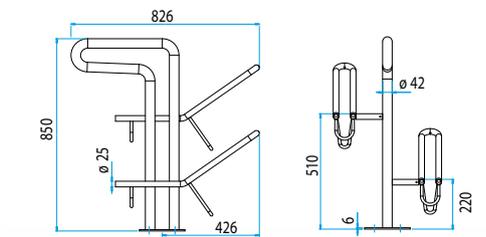

FAHRRAD-  
PARKSYSTEME


# FAHRRADSTÄNDER VIOLA

FEUERVERZINKT

PULVERBESCHICHTET

- Trapezförmiger Fahrradständer aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm.
- Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Designline aus einem Guss mit Pflanzkübel und Pollern.

**ORTSFEST MIT BODENPLATTE ODER ZUM EINBETONIEREN**




**VIOLA  
ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN**

Maße (B x H) 690 mm x 800 mm

Bodenkontakt Ortsfest zum Einbetonieren

**Feuerverzinkt** Art.-Nr. 5346917

**Pulverbeschichtet** Art.-Nr. 53469..\*

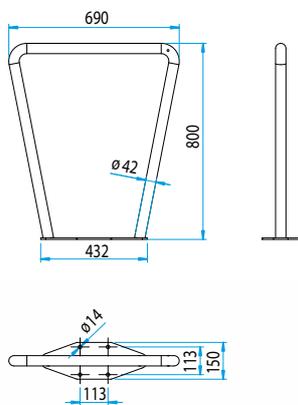

**VIOLA  
ORTSFEST MIT BODENPLATTE**

Maße (B x T x H) 690 x 150 x 800 mm

Bodenkontakt Ortsfest mit Bodenplatte

**Feuerverzinkt** Art.-Nr. 5346817

**Pulverbeschichtet** Art.-Nr. 53468..\*





# SICHERHEIT UND DESIGN.

Markieren, sichern und  
pflanzen in zeitlosem Design.





# POLLER & PFLANZSCHALEN

PRODUKTÜBERSICHT



POLLER PABLO

S. 204



PFLANZSCHALE FLORINA

S. 205

ZEITLOSES DESIGN

VIelfÄLTIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

ABGRENZUNG + SCHUTZ

WARTUNGSFREI UND SELBSTREINIGEND

10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE

# POLLER PABLO


FEUERVERZINKT + PULVERBESCHICHTET

- Trapezförmiger Poller aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm.
- Mit Drahtgittereinlage, Raster 15 x 10 mm, Drahtstärke 3,5 mm.
- Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

**ORTSFEST MIT BODENPLATTE**

**ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN**

**HERAUSNEHMBAR**




**POLLER PABLO**

Maße (B x H) 321 mm x 900 mm

Bodenkontakt Ortsfest mit Bodenplatte

Art.-Nr. 53472..\*




**POLLER PABLO**

Maße (B x H) 321 mm x 900 mm

Bodenkontakt Ortsfest zum Einbetonieren

Art.-Nr. 53473..\*




**POLLER PABLO**

Maße (B x H) 321 mm x 900 mm

Bodenkontakt Herausnehmbar

Art.-Nr. 53474..\*

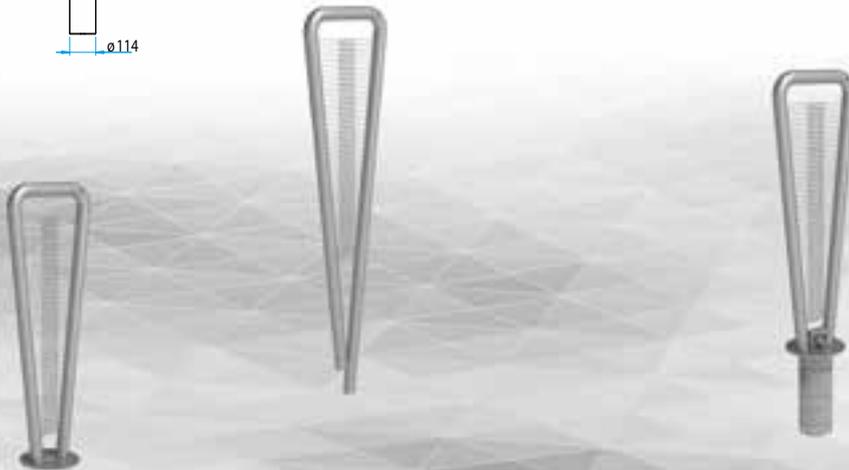



- Trapezförmiger Pflanzbehälter mit Rundrohr-Rahmen, Durchmesser 42 mm.
- Mit Drahtgittereinlage, Raster 15 x 20 mm, Drahtstärke 3,5 mm.
- Wirbelgesintert in Polyamid Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
- Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet.
- Dimensionen: niedrig, hoch

**MOBIL MIT BEFESTIGUNGLASCHEN**

# PFLANZSCHALE FLORINA

FEUERVERZINKT +  
PULVERBESCHICHTET

	<b>PFLANZSCHALE FLORINA NIEDRIG</b>
	Maße (B x T x H) 762 x 780 x 434 mm
	Bodenkontakt Mobil mit Befestigungslaschen
	Art.-Nr. 53471..*



POLLER +  
PFLANZSCHALEN

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen.

# VITAGARDEN®

Der mobile Sinnesgarten für das ganze Jahr.



# VITAGARDEN®

AUF DER TERRASSE – AUF DEM BALKON –  
IM WINTERGARTEN – IM AUFENTHALTS-  
BEREICH – IM WOHNBEREICH – AUF DER  
PFLEGESTATION – AM PFLEGE BETT

## DER MOBILE SINNESGARTEN

- **VitaGarden®**, der mobile Sinnesgarten fürs ganze Jahr, kombiniert Ästhetik, Design, Ergonomie und Funktionalität zu einem Medium individueller Wohlfühlatmosphäre.
- **VitaGarden®** ermöglicht auch mobilitätseingeschränkten Personen wie Rollstuhlfahrern und Bettlägerigen den Zugang zu therapeutisch wertvoller gärtnerischer Betätigung und Aktivierung über vielgestaltige Sinnansprache.
- **VitaGarden®** aktiviert alle Wahrnehmungsbereiche und regt primäre Körper- und Bewegungserfahrungen an.
- **VitaGarden®** bietet die Möglichkeit zur Bildung einer individuellen nonverbalen Kommunikation bei Menschen, deren Eigenaktivität aufgrund mangelnder Bewegungsfähigkeit eingeschränkt oder deren Fähigkeit zur Wahrnehmung und Kommunikation beeinträchtigt ist, wie z.B.
  - dementiell erkrankte Menschen
  - mehrfach beeinträchtigte Menschen
  - Schädel-Hirn-Traumatisierte
  - Menschen mit hemiplegischem, apallischem oder komatösem Syndrom
- **Mit VitaGarden®** kann diesen Menschen der Zugang zu ihrer Umgebung und ihren Mitmenschen ermöglicht und neue Lebensqualität geschenkt werden.

## REFERENZEN

- Stuttgart / AWO Seniorenzentrum Salzäcker
- Mannheim / ThomasHaus Lebenszentrum für Senioren
- Augsburg / Vitalis Seniorenpflege Haus Abraham
- Berlin / Theodor-Wenzel-Werk
- Aachen / Luisenhospital
- Paderborn / LWL-Klinik
- Offenbach / Anni –Emmerling-Haus
- Esslingen / Katharinenstift
- Ingolstadt / Phönix Seniorenzentrum Haus Graf Tilly
- Münster / Evangelisches Perthes-Werk e. V.


## ERHÖHT DIE VITALITÄT

## FÖRDERT DIE KONTAKTE UNTEREINANDER

## VERBESSERT DIE EIGENE KÖRPERWAHRNEHMUNG

## 10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE



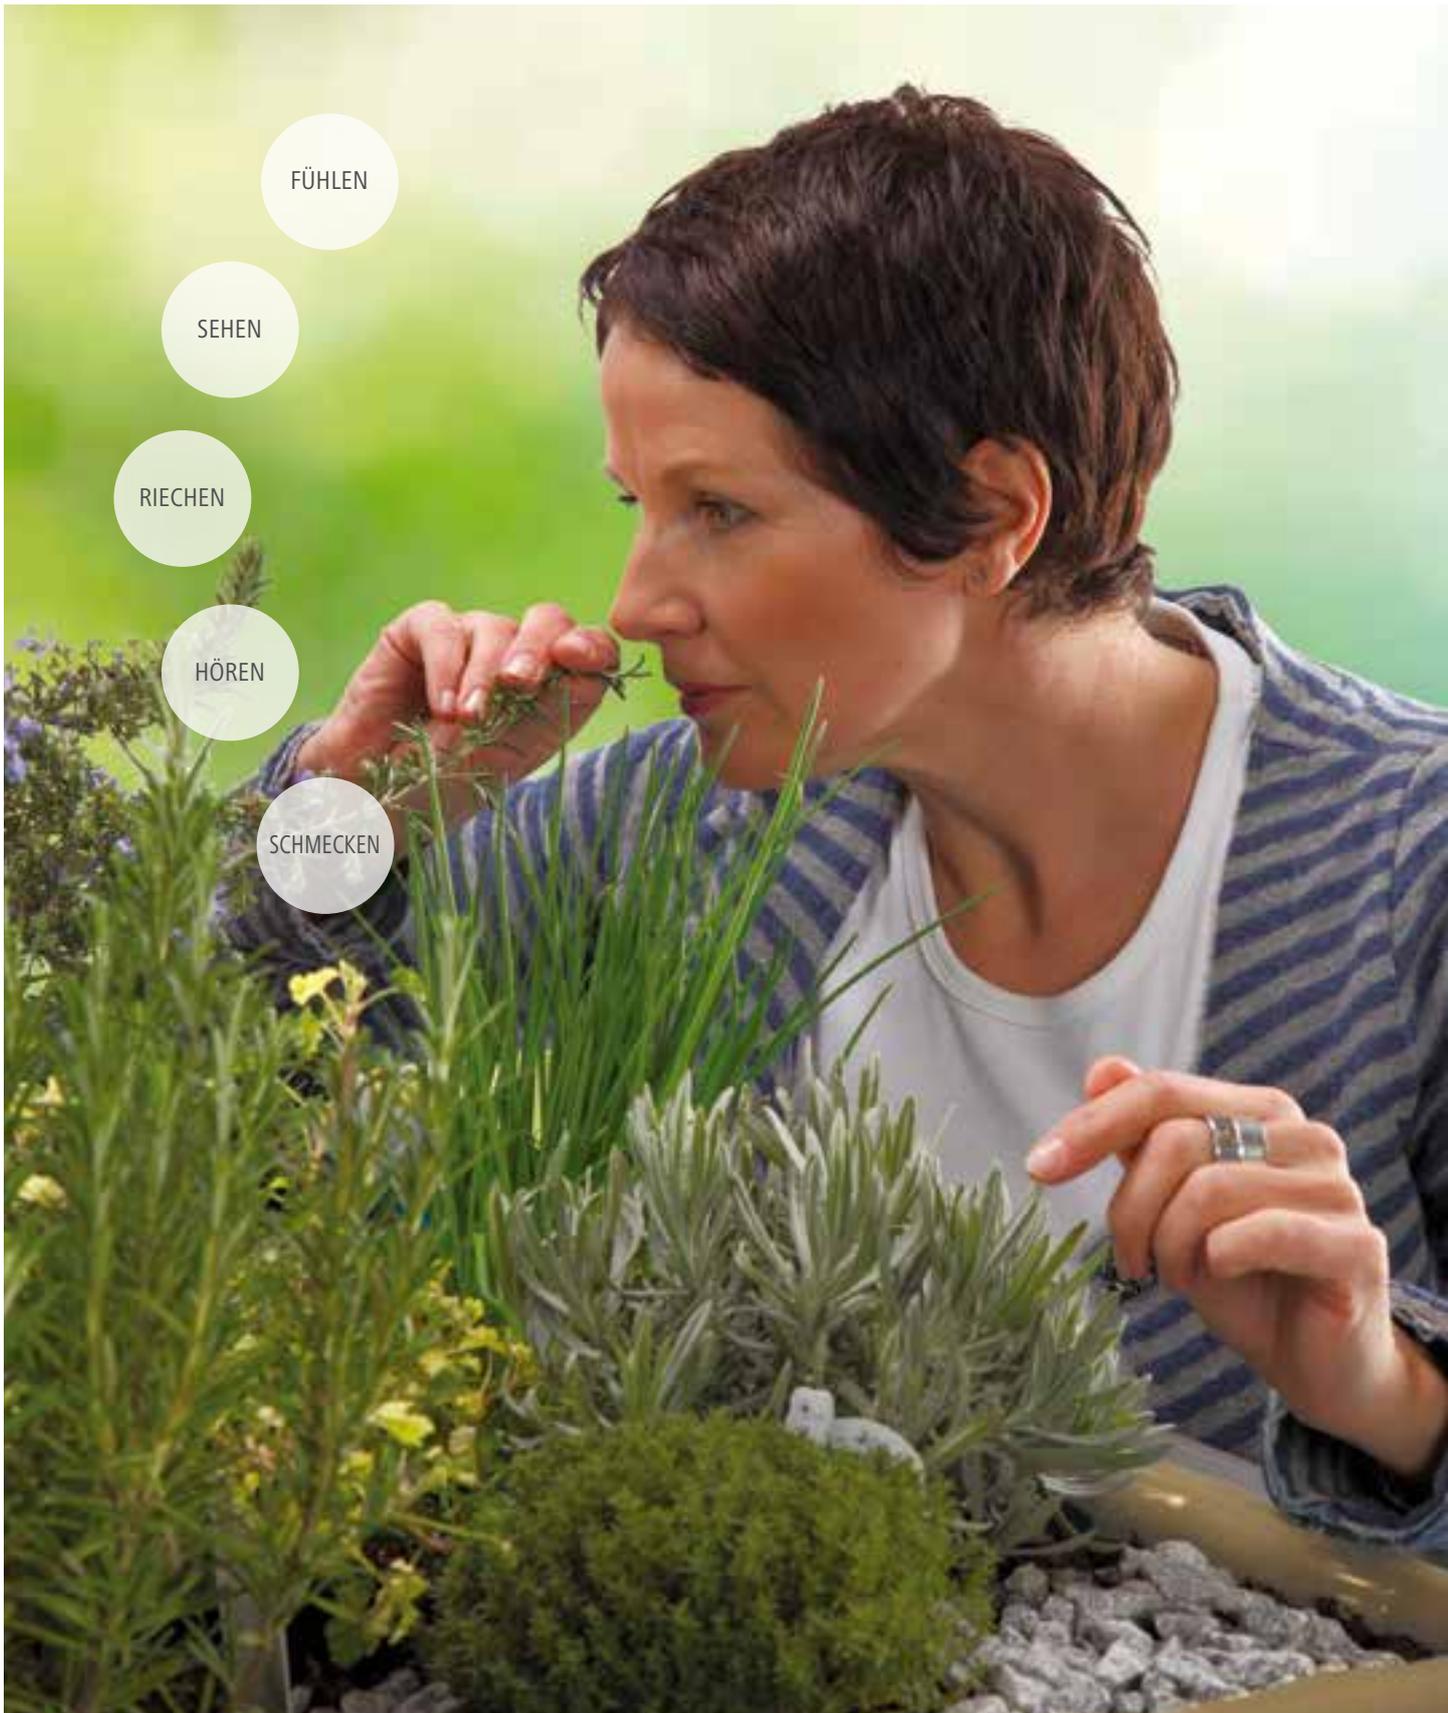

FÜHLEN

SEHEN

RIECHEN

HÖREN

SCHMECKEN

VITAGARDEN® – DER MOBILE SINNESGARTEN

ermöglicht auch mobilitätseingeschränkten Personen wie Rollstuhlfahrern und Bettlägerigen den Zugang zu therapeutisch wertvoller gärtnerischer Betätigung und Aktivierung über vielgestaltige Sinnansprache.

**FUNKTION**

- Fahrbar durch 4 Rollen, die alle mit Feststellern versehen sind.
- Unterfahrbar für Rollstuhlfahrer.
- Haltegriffe zum Abstützen, Heranziehen und Festhalten im vorderen Bereich des VitaGarden®.
- Ablaufvorrichtung zum Ablassen von überschüssigem Wasser.
- Der Aufnahmebehälter ist mit Drainagen ausgestattet, die gleichzeitig auch die Funktion eines Wasserreservoirs übernehmen.

**MATERIAL**

Das Grundgestell besteht aus einer gebogenen Stahlrohrkonstruktion mit einem Durchmesser von 34 mm, das für eine optimale Ergonomie im Griffbereich und hohe Festigkeit sorgt.

Für den Aufnahmebehälter wird ein hochwertiger Kunststoff verwendet.

Die Stahl-Komponenten sind pulverbeschichtet, um warm wirkende Oberflächen und eine besonders angenehme Haptik zu erreichen.

**ABMESSUNGEN:**




L x B x H: 1.066 x 770 x 805 mm

**VOLUMEN**

Die Wanne hat einen nutzbaren Volumeninhalt von ca. 70l.

**GEWICHT**

Das Gesamtgewicht der Grundkonstruktion beträgt ca. 25 kg ohne Befüllung der Wanne.



# VITAGARDEN®

AUF DER TERRASSE – AUF DEM BALKON –  
IM WINTERGARTEN – IM AUFENTHALTS-  
BEREICH – IM WOHNBEREICH – AUF DER  
PFLEGESTATION – AM PFLEGEBETT



**VITAGARDEN® FÖRdert:**

- Die Körperwahrnehmung
- Den Aufbau des Körperbewusstseins
- Entspannung und Wohlbefinden
- Die Kontaktaufnahme
- Autonomie und Verantwortung
- Alle Sinne

VITAGARDEN®

**VITAGARDEN®**

Farbe Gestell: steingrau RAL 7030, Wanne farbig

Art.-Nr. 5374204

# MOBIL BLEIBEN.

VitaGym® – Ihr Parcours für Therapie & Freizeit.





# VITAGYM®

## BEWEGUNGSGERÄTE



VITAGYM® –GENERATIONENVERBINDENDE BEWEGUNGSGERÄTE  
 IN ERLAU-QUALITÄT UND -FUNKTIONALITÄT.  
 DENN SPASS AN BEWEGUNG KENNT KEIN ALTER.



VITAGYM®

# VITAGYM®

## BEWEGUNGSGERÄTE




MOBILITÄT MIT SYSTEM.

INDIVIDUELLE PARCOURS-KONZEPTE

FÜR STADT UND LAND, SENIOREN-

ZENTREN, KLINIKEN, KUREINRICHTUNGEN,

FREIZEIT- ODER TOURISTIKBETRIEBE.

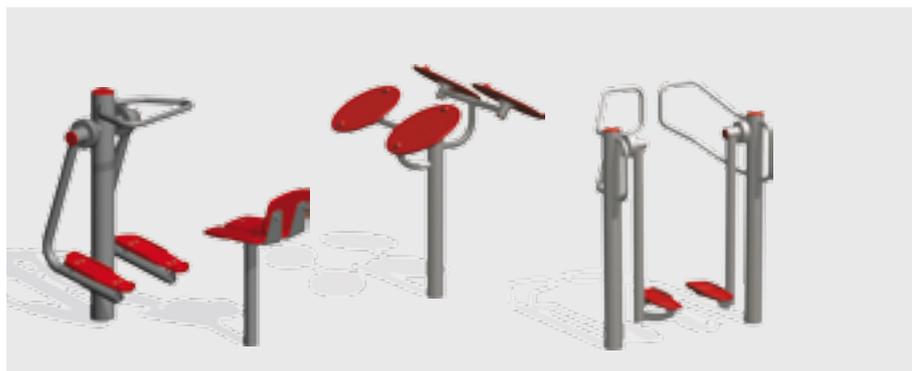

# VITAGYM®-BEWEGUNGSGERÄTE

## Mehr Vitalität und Lebensfreude in jedem Alter...

Mit den bewährten VitaGym®-Bewegungsgeräten können Erwachsene jeden Alters auf angenehme und schonende Weise ihre Vitalität und Lebensfreude erhalten und sogar steigern.

### FÜR WEN IST VITAGYM® GEEIGNET UND WARUM?

- **Kommunen oder Einrichtungen der öffentlichen Hand**  
VitaGym® fördert das soziale Miteinander der Generationen, wirkt der Vereinsamung Alleinlebender entgegen, fördert die Gesundheit der Mitbürger und spricht auch bewegungs scheue Menschen an.
- **Senioreneinrichtungen**  
VitaGym® fördert und erhält die Selbstständigkeit, verringert den Pflegeaufwand, dient der Sturzprophylaxe, wirkt Lethargie und Verstimmungen entgegen und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.
- **Kliniken oder Kureinrichtungen**  
VitaGym® fördert die Mobilisierung der Patienten, motiviert zur Bewegung an der frischen Luft, fördert eine positive Stimmung der Patienten und fördert die Regeneration.
- **Freizeit-, Gastronomie- oder Touristikbetriebe**  
VitaGym® stellt eine neue Attraktion dar, spricht Erwachsene und Senioren an, ist eine gute Ergänzung zu Angeboten für Kinder und macht Ihr Wellnessangebot nach außen sichtbar.

**Die Zahl der VitaGym®-Parcours wächst stetig. In öffentlichen Anlagen oder Hotels, als Sinnes-, Bewegungs- und Therapiegärten in Außenbereichen von Kliniken und Pflegeeinrichtungen. VitaGym – Immer in Bewegung.**

### FINANZIERUNG

Für die Finanzierung Ihres VitaGym-Parcours bieten wir Ihnen verschiedenste Alternativen an. Schon ab 190,- Euro/mtl. können Sie einen Parcours inklusive Außenmöbeln realisieren. Hierbei können Sie zwischen Mietkauf und Leasing wählen. Auch bei der Beschaffung von Spenden, Stiftungsgeldern und Fördermitteln sind wir gerne behilflich.

**Fragen Sie uns nach den vielfältigen Möglichkeiten, eine für Sie passende Lösung zu finden.**

### REFERENZEN

- Dresden/ AWO Pflegeheim Dresden-Cossebaude
- Hamburg / Mehrgenerationenspielplatz im Hammer Park
- Dortmund / Hauptfriedhof
- Wiesloch / Psychiatrisches Zentrum Nordbaden
- Bad Bellingen / Autobahnraststätte
- Bad Tölz / Josefistift
- Kaiserslautern / Park an der Donnerbergstraße
- Stuttgart-Giebel / Bau- und Heimstättenverein Stuttgart eG
- Bad Wörishofen / Kneipp-Bund e. V.
- Essen / Stadtpark Paulinenstraße
- Marsberg / LWL Klinik
- Duisburg / Johanniter-Stift Duisburg-Nord

Empfohlen von  
 SKA  
aktiv & gesund

Ausgezeichnet



**Demografie Exzellenz**  
Award | 2 0 1 1



# VITAGYM®

## BEWEGUNGSGERÄTE

PRODUKTÜBERSICHT



PUSHGYM S. 216



PULLGYM S. 217



BALANCEGYM S. 218



STEPGYM S. 219



BACKGYM S. 220



TRACKGYM S. 221



TWISTGYM S. 222



PEDALGYM S. 223



ROTOGYM S. 224



STRETCHGYM S. 225




MOTOGYM S. 226




MOBIGYM S. 227



VITAPLAY LABYRINTH S. 228



VITAPLAY TIC TAC TOE S. 229



INFORMATIONSTAFEL S. 230



ANLEITUNGSTAFEL S. 230


OBERKÖRPERTRAINER  
**PULLGYM/  
PUSHGYM**

TRAINIEREN DIE BRUST-, RÜCKEN-,  
SCHULTER- UND OBERARM-  
MUSKULATUR.

■ **GERÄTEBESCHREIBUNG** An dem Gerät können vielfältige Druckübungen (PushGym) oder Armzugübungen (PullGym) bei variablem Winkel und somit Widerstand durchgeführt werden. Die Variation der Grifffhöhe erlaubt einen individuell wählbaren Trainingswiderstand.



PUSHGYM




**PUSHGYM**

**LIEFERUMFANG**

- 2 komplett vormontierte Gerätemodule
- 2 Fundamentanker
- 8 Muttern M20 mit Abdeckkappe
- Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung

Art.-Nr. 5344509



**PULLGYM**

**LIEFERUMFANG**

- 2 komplett vormontierte Gerätemodule
- 2 Fundamentanker
- 8 Muttern M20 mit Abdeckkappe
- Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung

Art.-Nr. 5344609



PULLGYM




- **BENUTZUNG PUSHGYM** An den beiden parallelen und gebogenen Holmen ist der gestreckte Körper durch Armzugbewegungen zu heben und zu senken. Durch Veränderung der Griffhöhe kann der Widerstand und somit die Trainingsintensität verändert werden.
- **BENUTZUNG PULLGYM** An den beiden parallelen und gebogenen Holmen sind Liegestütze durchzuführen. Durch Veränderung der Stützhöhe kann der Widerstand und somit die Trainingsintensität verändert werden.

OBERKÖRPERTRAINER

**PULLGYM/  
PUSHGYM**

UNSERE OBERKÖRPERTRAINER  
PUSHGYM UND PULLGYM SIND  
EINZELN ODER ALS KOMBINATION  
ERHÄLTlich

	PUSH-/PULLGYM KOMBINATION	
	<b>LIEFERUMFANG</b>	
	3 komplett vormontierte Gerätemodule	
	3 Fundamentanker	
12 Muttern M20 mit Abdeckkappe		
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung		
Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren	
Art.-Nr.	5344709	



PUSH-/PULLGYM KOMBINATION

**MATERIAL**

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager

**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.


**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012



**FALLHÖHE:** < 2000 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekante

**IHRE VORTEILE**


- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Geeignet für alle Körpergrößen durch weiten Griffbereich.
- An den Bügeln können therapeutische Hilfsmittel wie elastische Bänder befestigt werden.
- Elemente als Einzelteile oder als Kombination erhältlich.

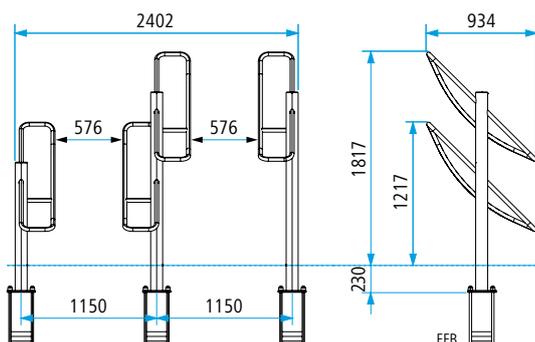

# GLEICHGEWICHTSTRAINER BALANCEGYM

TRAINIERT DAS GLEICHGEWICHT  
UND KRÄFTIGT DIE  
BAUCH-, HÜFT- UND  
UNTERE RÜCKEN-MUSKULATUR.

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Fußplatte der Standübungsseite ist rutschfest. Der angenehm warme Sitz bietet in Kombination eine ergonomische Sitzposition. Die drehbaren Elemente sind mit einem Anschlag gegen Überdrehen gesichert.
- **BENUTZUNG** Auf den Sitz setzen, den Haltebügel greifen und sich abwechselnd vor und zurück und nach links und rechts lehnen. Mit leicht gebeugten Knien auf die Fußplatte stellen und mittels kleiner Bewegungen aus dem Gleichgewicht kommen, um es danach wieder herzustellen.



## BALANCEGYM

### LIEFERUMFANG

- 3 komplett vormontierte Gerätemodule
- 3 Fundamentanker
- 12 Muttern M20 mit Abdeckkappe
- Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung

Art.-Nr. 5354309

### MATERIAL

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager

**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Übungsanleitung.



**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012



**FALLHÖHE:** < 600 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekannte

### IHRE VORTEILE

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung bewirken eine Entlastung von Dammbereich und Sitzhöckern.
- Das Riffelblech auf dem Stehelement bietet bei jedem Wetter die nötige Trittsicherheit.
- Sitz- und Stehelement auch als Einzelteile erhältlich und individuell gruppierbar.

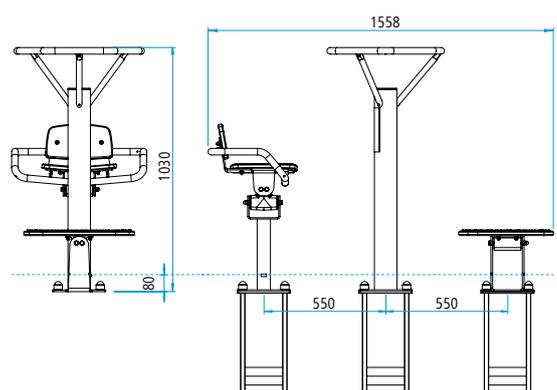


Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

Fallraum Freiraum

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Gedämpfte Lager verhindern ein unkontrolliertes Schwingen der Beinhebel und erzeugen ein angenehmes Bewegungsgefühl. Die Trittplatten sind rutschfest und der Sitz ermöglicht in Kombination mit dem Griffbügel eine ergonomische Sitzposition.
- **BENUTZUNG** Gut festhalten, auf den Sitz setzen und die Füße auf die Fußplatten stellen. Die Fußplatten abwechselnd oder gleichzeitig durchdrücken und langsam wieder zurückkehren lassen. Vermeiden Sie ein vollständiges Durchstrecken der Kniegelenke und ein Beugen der Kniegelenke unter 90°.

## BEINTRAINER STEPGYM

TRAINIERT DIE  
BEINBEWEGLICHKEIT,  
DIE OBERSCHENKEL- UND  
WADENMUSKULATUR.

	<b>STEPGYM</b>	
	<b>LIEFERUMFANG</b> 2 komplett vormontierte Gerätemodule 2 Fundamentanker 8 Muttern M20 mit Abdeckkappe Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung	
	Art.-Nr.	5338809

### MATERIAL


**METALL:** Stahlrohr,  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet,  
Farbe RAL 9007 Graualuminium  
**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial,  
UV-stabilisiert,  
Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager

**MONTAGE:** Einbetonieren der  
Fundamentanker. Verschrauben der  
Gerätemodule nach Abbinden des  
Betrns. Verfüllen der Fundamentlöcher.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend  
wartungsfrei. Wartung nach DIN 79000  
und Wartungsanleitung.

**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach  
DIN 79000: 2012; Gedämpfte Lagerungen  
mit Endanschlag (verhindern freies  
Schwingen der Beinhebel).




**FALLHÖHE:** < 600 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend  
ab Gerätekannte



### IHRE VORTEILE

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Die Dämpfung verhindert das freie Schwingen der Beinhebel und fördert eine gleichmäßige Bewegung.
- Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung entlasten den Dammbereich und die Sitzhöcker.

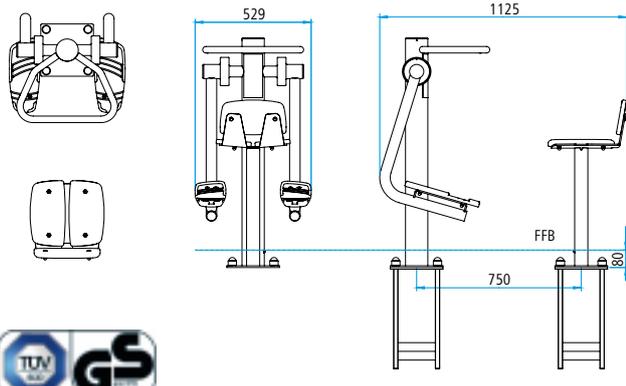

Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

Fallraum Freiraum

# BAUCH-/RÜCKENTRAINER BACKGYM

TRAINIERT DIE BEWEGLICHKEIT  
DER WIRBELSÄULE  
UND STÄRKT DIE BAUCH-  
UND RÜCKEN-MUSKULATUR

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Der Hebelarm ist im Anschlag gedämpft und gewährleistet einen angenehmen und gleichmäßigen Bewegungsablauf.
- **BENUTZUNG** Von der Seite so auf den Sitz setzen, dass sich der Hebelarm vor Ihrem Körper befindet. Klemmen Sie den Hebelarm mit den Armen fest. Dann den Oberkörper langsam und ruckfrei beugen und wiederaufrichten. Dabei den Hebel langsam und ruckfrei nach hinten ziehen, um die Wirbelsäule maximal zu strecken. Sie können die Bauch- und Rückenübung in einem Bewegungsablauf kombinieren oder getrennt voneinander ausführen.



BACKGYM	
	<b>LIEFERUMFANG</b>
	1 komplett vormontiertes Gerät
	1 Fundamentanker
	4 Muttern M20 mit Abdeckkappe Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung
Art.-Nr.	5339209

**MATERIAL**

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager

**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Übungsanleitung.


**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012; Gedämpfte Lagerungen mit Endanschlag (verhindern Überstreckung der Wirbelsäule).

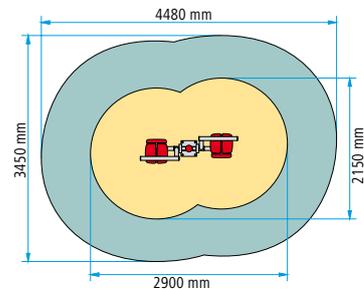

**FALLHÖHE:** < 600 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätokante

**IHRE VORTEILE**

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung bewirken eine Entlastung von Dammbereich und Sitzhöckern.
- Motiviert zur Aktivität und zur Kommunikation und fördert das Miteinander.

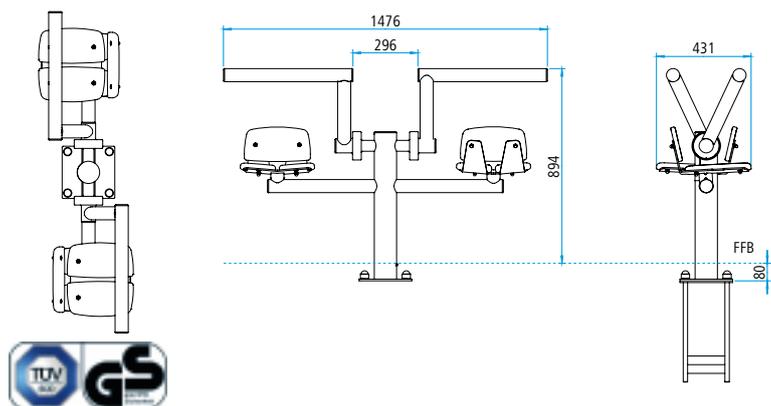

Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Beweglichkeit der Beinhebel wird durch gedämpfte Lagerungen gebremst. So wird ein unkontrolliertes Schwingen verhindert und ein angenehmes Bewegungsgefühl erzeugt. Die Trittflächen sind auch bei nassem Wetter rutschfest und sorgen in Kombination mit den ergonomisch geformten Griffbügeln für einen sicheren Stand.
- **BENUTZUNG** Die Füße auf die Fußplatten stellen und sich am Griffbügel festhalten. Nun langsam und gleichmäßig die Beinhebel abwechselnd vor und zurück bewegen.

## GEHTRAINER TRACKGYM

TRAINIERT DIE HÜFT- UND BEINMUSKULATUR, FÖRdert DIE BEWEGLICHKEIT, DIE KONDITION, DIE KOORDINATION UND DEN GLEICHGEWICHTSSINN.



TRACKGYM / DOUBLE TRACKGYM	
<b>LIEFERUMFANG</b>	
2 komplett vormontierte Gerätemodule	
2 Fundamentanker	
8 Muttern M20 mit Abdeckkappe	
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung	
<b>TRACKGYM</b>	Art.-Nr. 5313209
<b>DOUBLE TRACKGYM</b>	Art.-Nr. 5340009

### MATERIAL

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager




**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei. Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.

**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012; Gedämpfte Lagerungen mit Endanschlag (verhindern freies Schwingen der Beinhebel).



**FALLHÖHE:** < 600 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekannte

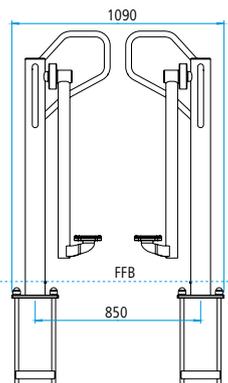

### IHRE VORTEILE

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Die Dämpfung verhindert das freie Schwingen der Beinhebel und fördert eine gleichmäßige Bewegung. Endanschlag bei 30° – somit ein physiologisch sinnvoller maximaler Beinwinkel von 60°.




AUCH ALS DOUBLE TRACKGYM ERHÄLTlich

Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

Fallraum Freiraum

**TAILLENTRAINER**  
**TWISTGYM**  
TRAINIERT DIE HÜFT- UND LENDEN-  
MUSKULATUR SOWIE DIE DIAGONAL-  
UND QUERVERLAUFENDEN ANTEILE DER  
BAUCH-MUSKULATUR. FÖRDMERT DIE  
BEWEGLICHKEIT DER WIRBELSÄULE.

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Fußplatte der Standübungsseite ist rutschfest. Der angenehm warme Sitz bietet in Kombination mit der Fußstütze eine ergonomische Sitzposition. Die drehbaren Elemente sind mit einem Anschlag gegen Überdrehen gesichert.
- **BENUTZUNG** Die Füße auf die Fußplatten stellen oder sich auf den Sitz setzen und die Füße auf die Ablage stellen. Am Griffbügel festhalten und langsam und gleichmäßig den Unterkörper abwechselnd zu jeder Seite drehen, während der Oberkörper aufrecht und unbewegt gehalten wird.



<b>TWISTGYM</b>	
<b>LIEFERUMFANG</b>	
3 komplett vormontierte Gerätemodule	
3 Fundamentanker	
12 Muttern M20 mit Abdeckkappe	
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung	
Art.-Nr.	5314109

**MATERIAL**

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager

**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.



**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Übungsanleitung.

**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000 : 2012; Gepufferte Endanschläge (verhindern Überdrehen der Wirbelsäule).



**FALLHÖHE:** < 600 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekante

- IHRE VORTEILE**
- Der pulverbeschichteten Griff fühlt sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
  - Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung bewirken eine Entlastung von Dammbereich und Sitzhöckern.
  - Fußstütze in ergonomischer Position, denn durch das leichte Zurückstellen der Füße wird das Becken aufgerichtet und die Wirbelsäule gestreckt.
  - Fördert das Miteinander und die Kommunikation.

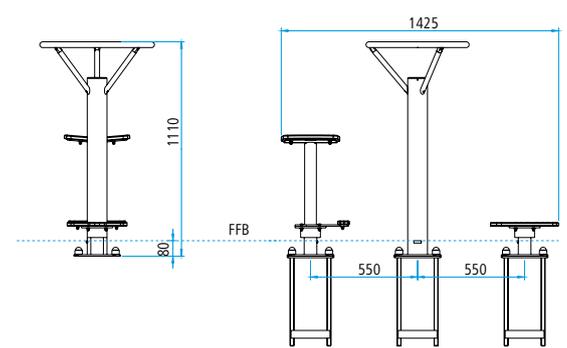

Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

Fallraum Freiraum

■ **GERÄTEBESCHREIBUNG** Der Griffbügel bietet bei den Übungen einen sicheren Halt. Die Trittflächen der Pedale sind rutschsicher. Die Handgriffscheiben und der Sitz aus Kunststoff sind angenehm warm. Der Oberkörpertrainer ist rollstuhlgeeignet.

■ **BENUTZUNG** Auf den Sitz des Unterkörpertrainers setzen, die Füße auf die Pedale stellen und am Griffbügel festhalten. Die Pedalkurbeln langsam und gleichmäßig drehen. Oder die Griffscheiben des Oberkörpertrainers fassen und die Handkurbeln langsam und gleichmäßig drehen.

## RADTRAINER PEDALGYM

TRAINIERT SANFT  
DIE OBER- UND UNTERKÖRPER-  
MUSKULATUR. FÖRDERT  
DIE BEWEGLICHKEIT.

	<b>PEDALGYM</b>	
	<b>LIEFERUMFANG</b> 2 komplett vormontierte Gerätemodule 2 Fundamentanker 8 Muttern M20 mit Abdeckkappe Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung	
Art.-Nr.	5312909	



### MATERIAL


**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium  
**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager

**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei. Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.


**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012; Gedämpfte Lagerungen (verhindern freies Drehen der Kurbeln).



**FALLHÖHE:** < 600 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekannte

### IHRE VORTEILE

- Der pulverbeschichteten Griff fühlt sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung entlasten den Dammbereich und die Sitzhöcker.
- Ergonomische Handgriffe, die auch für Personen mit Einschränkungen der Greifmotorik (z.B. Arthritis) gefasst werden können.

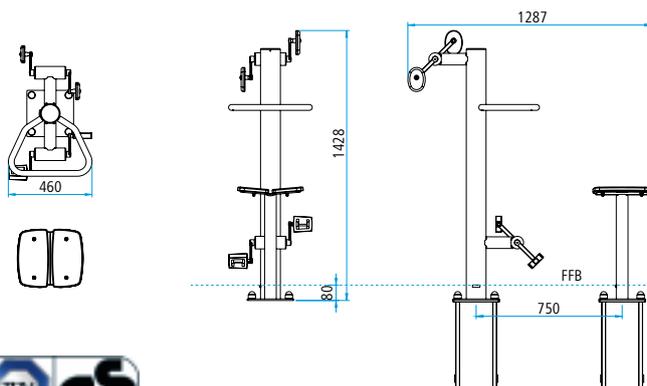

Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

Fallraum Freiraum



## ARM-/SCHULTERTRAINER ROTOGYM

TRAINIERT DIE BRUST-, SCHULTER- UND OBERE RÜCKENMUSKULATUR. FÖRDMT DIE BEWEGLICHKEIT DER SCHULTER-, ELLENBOGEN- UND HANDGELENKE UND IST HALTUNGSFÖRDERND.



- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die unterschiedlich hoch angebrachten Drehscheiben gewährleisten eine optimale Benutzung für kleinere und größere Personen. Eine rollstuhlgeeignete Variante ist erhältlich.
- **BENUTZUNG** Die Hände auf das passende Scheibenpaar legen. Anschließend die Scheiben in entgegengesetzten Richtungen zueinander drehen. Die Bewegungsrichtung nach einiger Zeit wechseln.

ROTOGYM	
	<b>LIEFERUMFANG</b>
	1 komplett vormontierte Gerätemodule
	1 Fundamentanker
	4 Muttern M20 mit Abdeckkappe Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung
Art.-Nr.	5313809

### MATERIAL

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager

**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Übungsanleitung.



**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012



**FALLHÖHE:** keine  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekante

### IHRE VORTEILE

- Die Scheiben fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an und haben eine hygienisch glatte Oberfläche.
- Die Scheiben sind in zwei Höhen angebracht, um eine optimale Höhe für verschiedene Körpergrößen zu gewährleisten.
- Griffbereich zwischen den Scheiben ermöglicht Festhalten.
- Motiviert zur Aktivität und zur Kommunikation und fördert das Miteinander.

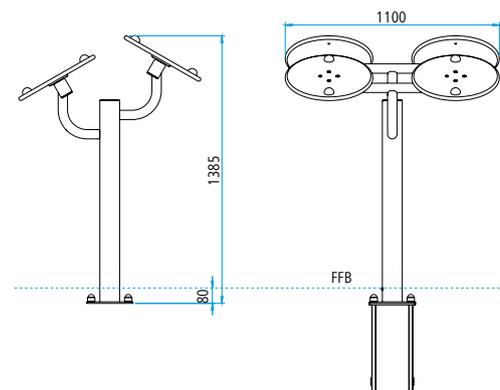


Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

Fallraum Freiraum

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Das Gerät dient als Festhalte- und Abstütz-möglichkeit für Dehnübungen. Es kann aber auch für andere gymnastische und therapeutische Übungen z.B. mit elastischen Bändern benutzt werden.
- **BENUTZUNG** An dem Gerät können vielfältige Dehnungsübungen und auch gymnastische Übungen durchgeführt werden..

## DEHNUNGSTRAINER STRETCHGYM

TRAINIERT DIE BEWEGLICHKEIT  
UND FLEXIBILITÄT DES GANZEN  
KÖRPERS. WIRKT ENTSPANNEND  
UND ENTLASTEND.



<b>STRETCHGYM</b>	
<b>LIEFERUMFANG</b>	
1 komplett vormontierte Gerätemodule	
1 Fundamentanker	
4 Muttern M20 mit Abdeckkappe	
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung	
Art.-Nr.	5312509



### MATERIAL

**METALL:** Stahlrohr,  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet,  
Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial,  
UV-stabilisiert, gefräst,  
Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager



**MONTAGE:** Einbetonieren der  
Fundamentanker. Verschrauben der  
Gerätemodule nach Abbinden des  
Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend  
wartungsfrei. Wartung nach DIN 79000  
und Wartungsanleitung.

**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach  
DIN 79000:2012




**FALLHÖHE:** < 1000 mm  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend  
ab Gerätekannte

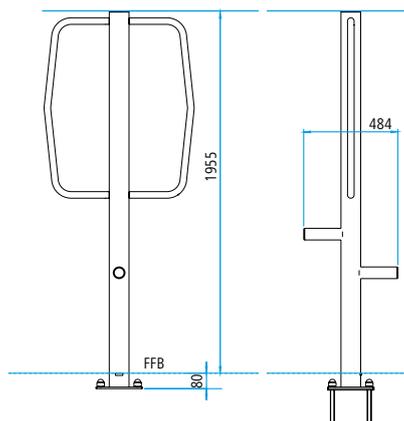

### IHRE VORTEILE

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- An den Bügeln können auch therapeutische Hilfsmittel, wie elastische Bänder befestigt werden.
- Die Beinablagen sind so geformt, dass das Bein bequem ohne Druckstellen aufgelegt werden kann.

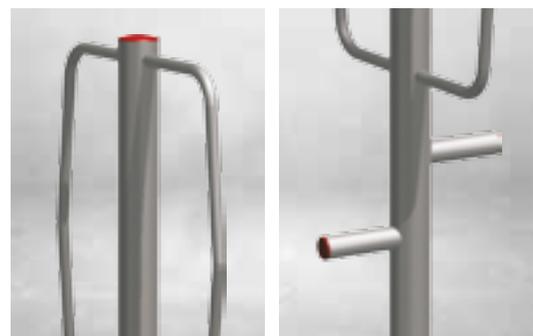


Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

Fallraum Freiraum

## MOTORIKTRAINER MOTOGYM

TRAINIERT DIE AUGEN-HAND-KOORDINATION UND DIE MOTORIK. FÖRDERT DIE BEWEGLICHKEIT DER SCHULTER-, ELLENBOGEN- UND HANDGELENKE SOWIE DIE GREIFMOTORIK.

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Der ergonomisch geformte Ring ist auch bei eingeschränktem Greifvermögen gut zu halten.
- **BENUTZUNG** Den Ring am Griff entlang des Führungsrohres führen ohne das Rohr zu berühren. Durch Umgreifen an geeigneten Stellen mit beiden Händen üben.



### MOTOGYM

#### LIEFERUMFANG

- 1 komplett vormontiertes Gerät
- 1 Fundamentanker
- 4 Muttern M20 mit Abdeckkappe
- Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung

Art.-Nr. 5312309

#### MATERIAL

**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager

**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Übungsanleitung.



**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012



**FALLHÖHE:** keine  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekante

#### IHRE VORTEILE

- Der Bewegungsraum der Arme wird optimal ausgenutzt.
- Die Führungsstangen geben bei Berührung mit dem Ring ein akustisches und taktiles Feedback durch das Anschlagen und Langreiben und die dadurch ausgelöste Vibration.
- Ergonomisch geformter Ring mit Griff aus PE-Vollmaterial gefräst.

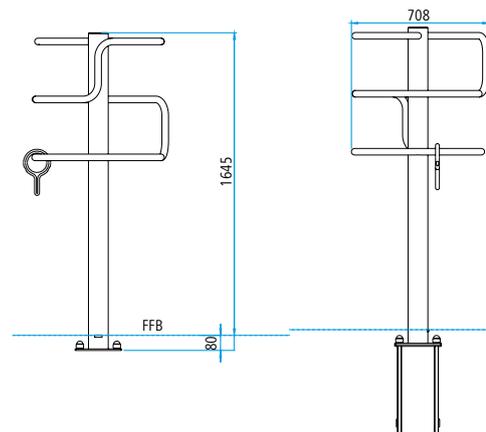


Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

Fallraum Freiraum

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Rotations Scheiben ermöglichen eine stets korrekte Ausführung der bekannten Übung „Armkreisen“ auch bei eingeschränkter Mobilität der Schultergelenke.
- **BENUTZUNG** Frontal oder seitlich mit fast einer Armlänge Abstand vor die Scheibe stellen, die der Schulterhöhe entspricht und diese mit einer Hand im oder entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Die Rotationsrichtung, den Arm und die Position nach einiger Zeit wechseln.

## SCHULTER-/NACKENTRAINER MOBIGYM

MOBILISIERT DIE SCHULTERGELENKE  
UND WIRKT VERSpannungen  
DER SCHULTER- UND NACKEN-  
MUSKULATUR ENTGEGEN.



<b>MOBIGYM</b>	
<b>LIEFERUMFANG</b>	
1 komplett vormontiertes Gerät	
1 Fundamentanker	
8 Muttern M20 mit Abdeckkappe	
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung	
Art.-Nr.	5323909



### MATERIAL

**METALL:** Stahlrohr,  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet,  
Farbe RAL 9007 Graualuminium


**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial,  
UV-stabilisiert, gefräst,  
Farbe RAL 3000 Feuerrot

**LAGER:** wartungsfreie Lager

**MONTAGE:** Einbetonieren der  
Fundamentanker. Verschrauben der  
Gerätemodule nach Abbinden des  
Betrns. Verfüllen des Fundamentlochs.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend  
wartungsfrei. Wartung nach DIN 79000  
und Wartungsanleitung.


**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach  
DIN 79000:2012



**FALLHÖHE:** keine  
**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend  
ab Gerätekante

### IHRE VORTEILE

- Die Scheiben sind in zwei Höhen angebracht, um eine optimale Höhe für verschiedene Körpergrößen zu gewährleisten.
- Die Scheiben fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an und haben eine hygienisch glatte Oberfläche.
- Die Halbkugeln ermöglichen ein komfortables Auflegen der Hände.

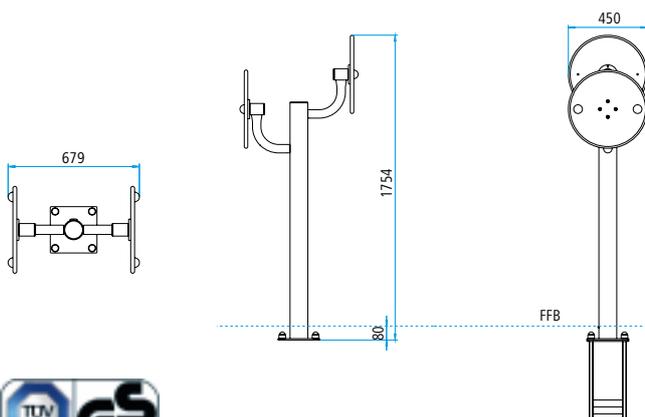


Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

Fallraum Freiraum



VITAPLAY  
**LABYRINTH**  
 FÖRdert DIE GREIFMOTORIK  
 UND DIE AUGEN-HAND-KOORDINATION.  
 DAS NACHFAHREN DER FIGUREN  
 FÖRdert KOGNITIVE PROZESSE.  
 BESONDERS GEEIGNET FÜR KINDER.

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Griffknäufe sind drehbar gelagert und so dimensioniert, dass auch die Fingermotorik beansprucht wird.
- **BENUTZUNG** Einen Griffknäuf fassen und den Griff entlang der Figuren führen.

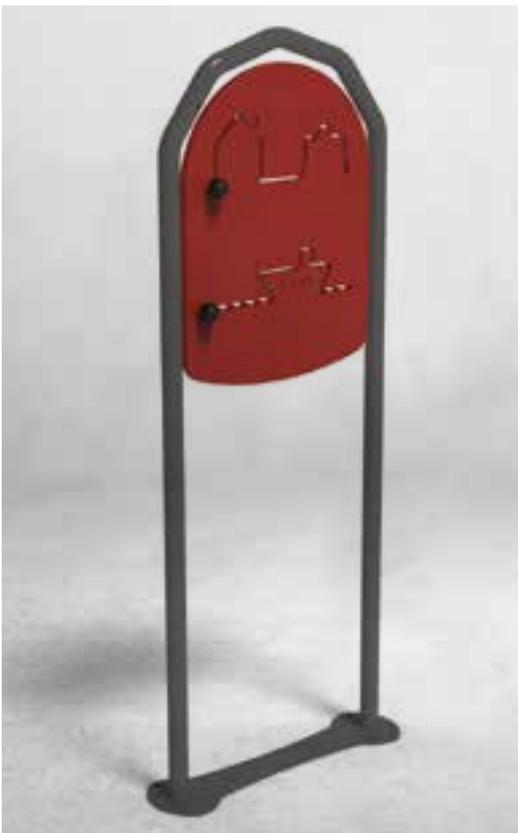

<b>LABYRINTH</b>	
<b>LIEFERUMFANG</b>	
1 komplett vormontiertes Gerät	
Art.-Nr.	5330409

**MATERIAL**  
**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium  
**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot


**MONTAGE:** Erstellen eines Betonfundamentes. Aufdübeln des Gerätes nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.

**WARTUNG:** Das Gerät ist wartungsfrei.

**SICHERHEIT:** Das Gerät ist für den überwachten Bereich vorgesehen.

**IHRE VORTEILE**

- Der Bewegungsraum der Arme wird optimal ausgenutzt.
- Der pulverbeschichtete Rohrbügel fühlt sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Die Kunststoffplatte hat eine hygienisch glatte Oberfläche.
- Motiviert zur Aktivität.

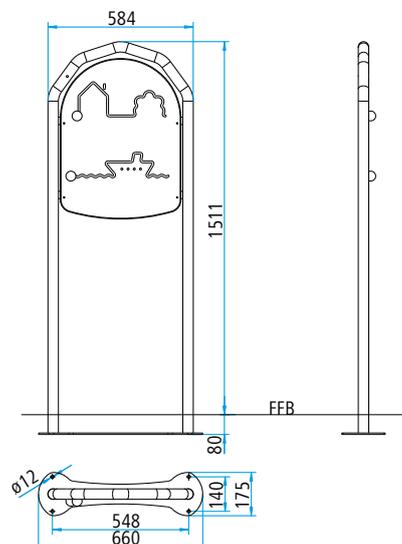

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Symbolscheiben sind drehbar gelagert.
- **BENUTZUNG** Zuerst alle Scheiben waagrecht stellen. Ein Benutzer wählt das Symbol Kreuz, der andere Benutzer das Symbol Kreis. Abwechselnd drehen nun die Benutzer eine Scheibe so, dass deren Symbol zu den auf einer Seite des Gerätes stehenden Benutzern zeigt. Wer es schafft, drei seiner Symbole senkrecht, waagrecht oder diagonal in eine Reihe zu bringen, gewinnt das Spiel. Für Menschen mit kognitiven Einschränkungen kann die Aufgabe auch darin bestehen, einfache Anordnungen mit den Symbolen zu erstellen.

## VITAPLAY TICTACTOE

FÖRdert KOGNITIVE PROZESSE  
SOWIE DIE GREIFMOTORIK  
UND DIE AUGEN-HAND-  
KOORDINATION.

	<b>TIC TAC TOE</b>	
	<b>LIEFERUMFANG</b> 1 komplett vormontiertes Gerät	
Art.-Nr.	5330309	

### MATERIAL



**METALL:** Stahlrohr,  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet,  
Farbe RAL 9007 Graualuminium

**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial,  
UV-stabilisiert, gefräst,  
Farbe RAL 3000 Feuerrot

**MONTAGE:** Erstellen eines Betonfundamentes. Aufdübeln des Gerätes nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.

**WARTUNG:** Das Gerät ist wartungsfrei.

**SICHERHEIT:** Das Gerät ist für den über-  
wachten Bereich vorgesehen.

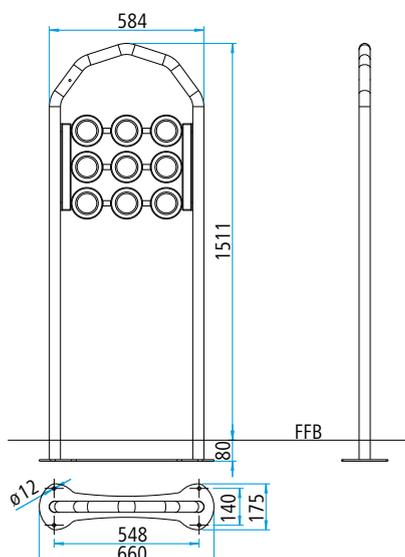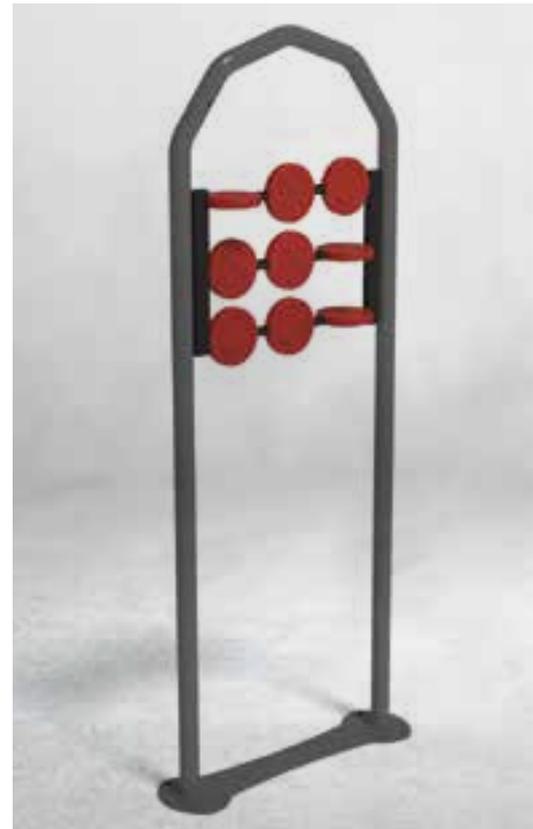


### IHRE VORTEILE

- Die Scheiben und der pulverbeschichtete Rohrbügel fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Die langlebigen Kunststoffscheiben haben eine hygienisch glatte Oberfläche.
- Motiviert zur Aktivität und zur Kommunikation und fördert das Miteinander.



VITAGYM®  
**INFORMATIONSTAFEL  
 ÜBUNGS-ANLEITUNGSTAFELN**  
 INFORMATIONSTAFELN  
 UND ÜBUNGSANLEITUNGSTAFELN  
 ALS PERFEKTE ERGÄNZUNG  
 FÜR IHREN VITAGYM®-PARCOURS.


- **INFORMATIONSTAFEL**  
 Halterung inklusive individuell gestaltbarer Informationstafel.
- **ÜBUNGSANLEITUNGSTAFEL**  
 Stabile Doppelrohrhalterung inklusive Übungsanleitungstafel (DIN A4).
- **METALLRAHMEN:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium
- **MONTAGE:** Erstellen eines Betonfundamentes. Aufdübeln des Gerätes nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.  
**WARTUNG:** Das Gerät ist wartungsfrei.

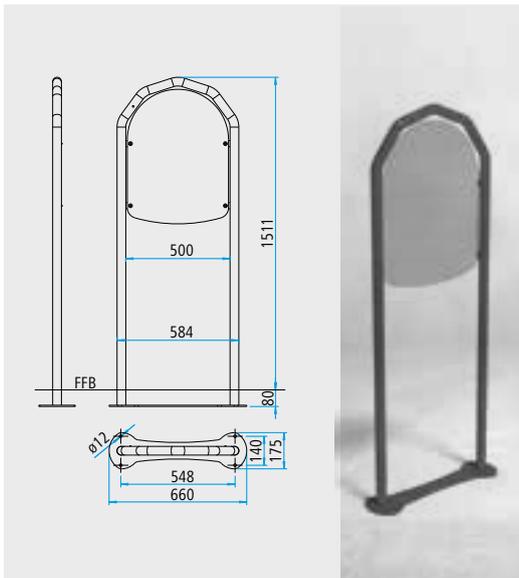

INFORMATIONSTAFELN	
<b>LIEFERUMFANG</b>	
1 Halter mit montierter Informationstafel, blanko	
Art.-Nr.	5342809

**IHRE VORTEILE**

- Wartungsfrei und pflegeleicht.
- Design und Herstellung in Deutschland.
- Motiviert zur Aktivität und fördert das Miteinander.

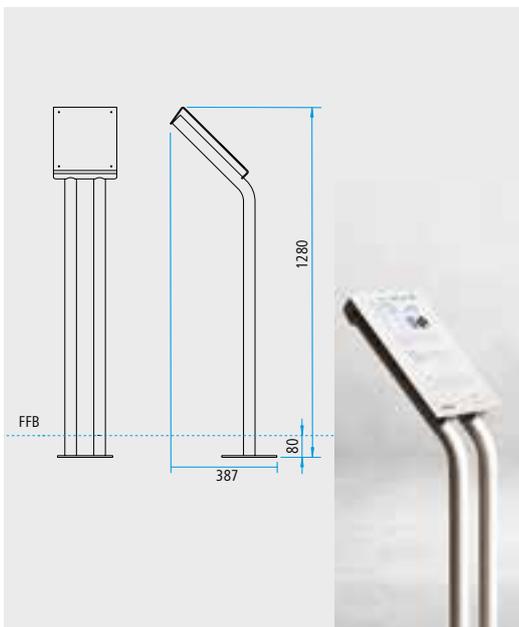


	ÜBUNGSANLEITUNGSTAFELN	
ÜBUNGSANLEITUNG	1 Halter mit montierter Übungsanleitungstafel	
MotoGym	Art.-Nr.	5341409
StretchGym	Art.-Nr.	5341509
PedalGym	Art.-Nr.	5341609
TrackGym	Art.-Nr.	5341709
RotoGym	Art.-Nr.	5341809
TwistGym	Art.-Nr.	5341909
MobiGym	Art.-Nr.	5342009
BackGym	Art.-Nr.	5342109
StepGym	Art.-Nr.	5342209
Tic Tac Toe	Art.-Nr.	5343009
Labyrinth	Art.-Nr.	5343109
PushGym	Art.-Nr.	5350709
PullGym	Art.-Nr.	5350809
Push/PullGym	Art.-Nr.	5350909
Balance Gym	Art.-Nr.	5355009


PushGym und PullGym



Push/PullGym




BalanceGym und TwistGym



TrackGym






Double TrackGym



PedalGym und StepGym



Einzelfundament



# VITAGYM® MONTAGE

**DIE MONTAGE  
DER VITAGYM-BEWEGUNGS-GERÄTE  
IST DENKBAR EINFACH.**


■ **MONTAGE** Die im Lieferumfang enthaltenen Fundamentanker werden bauseits entsprechend der Montageanleitung einbetoniert. Bei einigen Geräten werden mehrere Fundamente angelegt. Nach dem Abbinden des Betons können die komplett vormontiert gelieferten Geräte bzw. Gerätemodule auf den Fundamentankern verschraubt werden. Zuletzt werden die Fundamentlöcher wieder aufgefüllt.

Dieses ermöglicht auch, die Geräte wieder zu demontieren und stellt somit einen Vorteil gegenüber ortsfest einbetonierten Geräten dar. Auch die Montage ist einfacher, da keine Hilfskonstruktionen benötigt werden, welche die Geräte bis zum Abbinden des Betons stützen müssen.

Die Übungsanleitungstafel und die Informationstafel, sowie die auf Rohrbügeln basierenden Produkte, werden auf ausreichend dimensionierte Betonfundamente, ebenfalls 80 mm unter Fertigfußboden (FFB), aufgedübelt.

■ **EMPFEHLUNGEN** Wir empfehlen einen festen Oberboden auch zur Sicherstellung der Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer, Gehhilfenbenutzer und gangunsichere Personen.

Sollten Sie die Verwendung eines losen Füllmaterials (z.B. Sand, Granulat) vorsehen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, da die Gerätekonstruktion im Bereich der Fundamentbefestigung entsprechend der erforderlichen Einbautiefe für loses Füllmaterial abgeändert werden muss. Entsprechend abgeänderte Geräte liefern wir auf Anfrage.

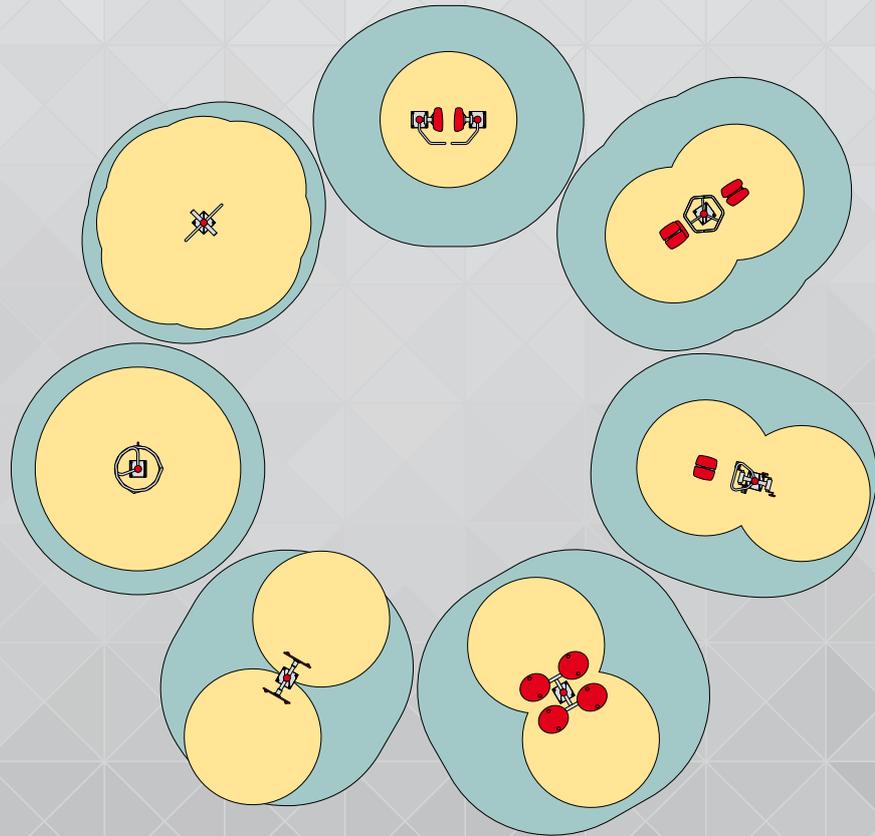

KREISPARCOURS

- 7 Geräte
- 12 Stationen
- Platzbedarf ca. 140 m<sup>2</sup>

KREISPARCOURS


INSELPARCOURS GROSS

INSELPARCOURS KLEIN

STRECKENPARCOURS

INSELPARCOURS GROSS


- 6 Geräte
- 10 Stationen
- Platzbedarf ca. 55 m<sup>2</sup>

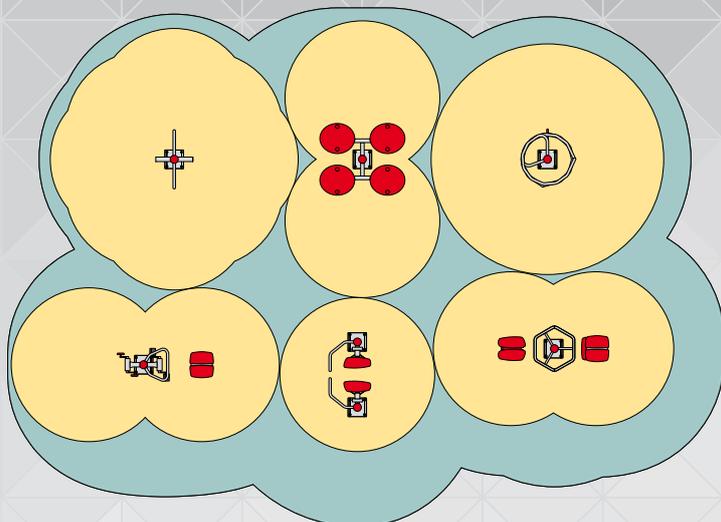

# VITAGYM<sup>®</sup>


## PARCOURS

PLANUNGSBEISPIELE

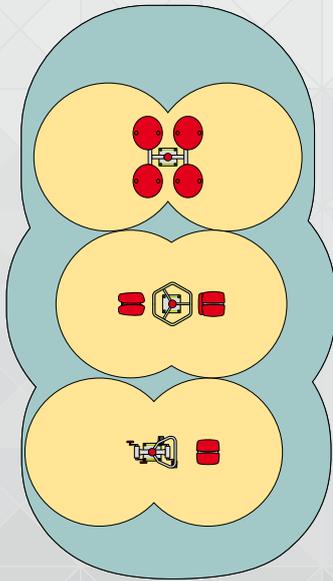

### INSELPARCOURS KLEIN

- 3 Geräte
- Stationen
- Platzbedarf ca. 30 m<sup>2</sup>

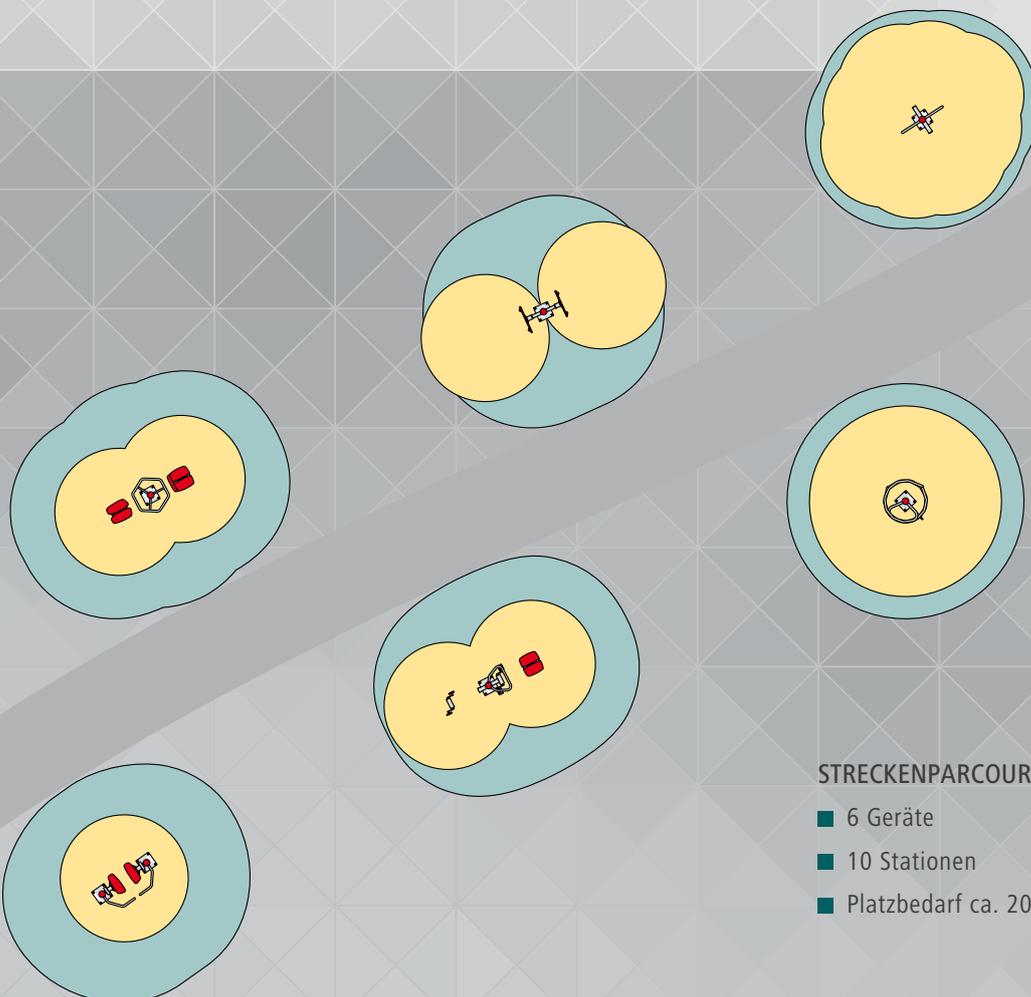

### STRECKENPARCOURS

- 6 Geräte
- 10 Stationen
- Platzbedarf ca. 200 m<sup>2</sup>

Fallräume der Geräte dürfen sich überschneiden. Freiräume der Geräte dürfen sich NICHT überschneiden.

■ Fallraum ■ Freiraum




# BERATUNG & SERVICE

## 5-fach gut – für jeden Bereich

**Die Erlau AG ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Lösungen für den öffentlichen Raum.** Die Produktpalette im Bereich Objekteinrichtung Außen reicht von der Außenmöblierung über Abfallbehälter bis zu Fahrradständern. Die Bewegungsgeräte VitaGym fördern Gesundheit und Aktivität der Nutzer. Erlau-Produkte sind technisch und ästhetisch ausgereift und von höchster Qualität „Made in Germany“. Sie werden aufgrund ihrer Langlebigkeit und ihrer zeitlosen Gestaltung bei Planern und Entscheidern geschätzt und erfolgreich eingesetzt.

**Kontakt und technischer Support, Beratung, Planung, Auslegung, Projektierung, After Sales Service:** Unsere Teams für Objekteinrichtung Außen verfügen über einen großen Erfahrungsschatz und betreuen Sie auf Wunsch von der ersten Idee über die Planung bis zur Umsetzung Ihres Projekts. Aufgestellt in 5 Fachbereichen finden Sie leicht den passenden, qualifizierten Ansprechpartner oder Projektbegleiter für Ihr Anliegen.

**Sprechen Sie mit uns – wir vermitteln Ihnen gerne den passenden Ansprechpartner.**



### UNSERE ERLAU SERVICES FÜR SIE:

#### BEDARFSANALYSE IM VORFELD:

- Hilfestellung bei der Planung.
- Auswahl und Empfehlung von Produkten.
- Visualisierung durch Lagepläne.

#### TERMINE VOR ORT:

- Gespräche mit Entscheidungsträgern und Projektbeteiligten.
- Begehung des vorgesehenen Platzes oder des Rohbaus.
- Präsentation der Produkte vor Ort.

**WIR BERATEN, UNTERSTÜTZEN UND BEGLEITEN SIE GERNE.**



# MODERNSTE FERTIGUNG+ ÖBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG

Als einer der führenden Hersteller für Außenmobiliar nutzen wir unser seit über 180 Jahren bestehendes und kontinuierlich weiterentwickeltes Potential an technischen Möglichkeiten und menschlicher Innovationskraft aus.



## INNOVATION DURCH NEUESTE FERTIGUNGSTECHNOLOGIE

Hohe Flexibilität und höchste, konstante Qualität erfordern dabei ein ebenso hohes Maß an Investitionen. Im Jahr 2009 haben wir unsere Kapazität um eine der modernsten, vollautomatischen Beschichtungsanlagen erweitert. Sie ermöglicht es uns, Möbel mit einer Länge bis zu 3,20 m und mit einer Oberflächenschicht von 80 µm bis 1.000 µm zu behandeln.

Die Vorteile für unsere Kunden liegen auf der Hand: Wahlweise im Wirbelsinterverfahren, als elektrostatische Pulverbeschichtung oder in Kombination beider Verfahren – parallel angeordnete Beschichtungsstraßen ermöglichen schnellere und effektivere Durchlauf- und Farbwechselzeiten, sowie eine höhere Qualität in den Beschichtungsverfahren.

**Kürzere Warte- und Lieferzeiten kommen unseren Kunden zugute.**

## STECKBRIEF UNSERER GROSS-BESCHICHTUNGSANLAGE

BESCHICHTUNGS-VARIANTEN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirbelsintern mit Polyamid 11 (RAL 6009/7016/9006/9010 und DB703)</li> <li>• Elektrostatisches Pulverbeschichten von Polyester, Polyamid 11, Epoxid, Polyurethan und andere Kombination</li> <li>• Wirbelsintern + elektrost. Pulverüberbeschichtungen in allen Farben mit Haftvermittler aus Epoxidpulver</li> </ul>
MAXIMALE TEILERGRÖSSE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirbelsintern + Überbeschichtung L x B x H 2.500 x 800 x 1.500 mm</li> <li>• Grundierung + Deckbeschichtung L x B x H 3.200 x 800 x 1.500 mm</li> </ul>
SCHICHTDICKEN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirbelsintern &gt; 350 µm – 800 µm</li> <li>• elektrostatische Beschichtung 80 µm – &lt; 250 µm</li> <li>• Kombination beider Verfahren 400 µm – 1000 µm</li> </ul>
AUSSTATTUNG:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Wirbelsinterofen mit Vorwärmeinheit, Sinterofen, Nachwärmzone (indirekte Beheizung, Kühlzone)</li> <li>• 5 Sinterbecken, Luftumwälzung</li> <li>• 2 Einbrennöfen für Haftvermittler und Dekorbeschichtung (indirekte Beheizung)</li> <li>• 3 elektrostatische vollautomatische Beschichtungskabinen mit je 10 Beschichtungspistolen (automatische Teileerkennung) und Pulverrückführung. Davon 2 Beschichtungskabinen für Haftvermittler und 1 Beschichtungskabine für Dekorbeschichtung</li> <li>• 2 getrennte Fördersysteme (Taktbetrieb Wirbelsintern) kontinuierlicher Betrieb bei elektrostatischer Beschichtung</li> <li>• 1 Transfereinheit für Umsetzung Wirbelsinterlinie auf elektrostatische Beschichtungsline</li> </ul>
TEMPERATUREN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirbelsinterofen max. 380°C</li> <li>• Einbrennöfen Haftvermittler/Dekorbeschichtung max. 240°C</li> </ul>
DURCHSATZ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirbelsintern + Wirbelsintern und elektrostatische Dekorbeschichtung, 32 Traversen pro Std.</li> <li>• Elektrostatische Beschichtung 1 – 2 m/min, ca. 18 – 36 Traversen pro Std.</li> <li>• Stückgewichte max. 100 kg</li> </ul>



# KONTAKT

WIR HELFEN IHNEN  
GERNE WEITER.

## DEUTSCHLAND

Erlau AG  
Erlau 16  
73431 Aalen  
Tel. +49 7361 595-0  
Fax +49 7361 595-3017  
objekteinrichtung@erlau.com  
www.erlau-objekteinrichtung.de

## SCHWEIZ

Union GmbH Qualitätsketten  
Erlenstrasse 27  
2555 Brügg  
Tel.: +41 32 341 2725  
Fax: +41 32 342 5609  
sales@kettenuion.ch  
http://www.kettenuion.ch

## ÖSTERREICH

ERLAU in Österreich GmbH  
Wenger Straße 3  
5203 Köstendorf bei Salzburg  
Tel.: +41 6216 20210-12  
Fax: +41 6216 2021060  
info@erlau.at  
www.erlau.at



## ERLAU Online-Konfigurator.

**Individuell konfigurieren: Erstellen Sie sich Ihr individuelles Außenmobiliar mit dem ERLAU Online-Konfigurator.**

Mit dem Konfigurator bietet Ihnen Erlau die Möglichkeit, das Aussehen Ihrer Möbel individuell zu gestalten. Wählen Sie aus einer Vielfalt an Varianten und bestimmen Sie selbst über Design, Material, Farbe & Größe Ihres Möbelstücks.



## ERLAU B2B E-Shop – 24 h geöffnet.

**Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, unsere Produkte auch Online bequem und rund um die Uhr über unseren B2B E-Shop zu bestellen.**

Unser Shop gibt Ihnen einen strukturierten Überblick zu unseren Produkten und ist auf allen Endgeräten (Desktop PC, Tablet, Smartphone) verfügbar.



Ein Unternehmen  
der Gruppe

 **RUD**<sup>®</sup>

# GARANTIERTE QUALITÄT

## Unsere ERLAU Garantiebedingungen:

Für feuerverzinkte Stahlmassen übernimmt die Erlau AG bis 10 Jahre Garantie auf Durchrostung von innen nach außen. Ausgeschlossen sind dementsprechend Schäden, die durch äußere Einwirkungen, wie z. B. Anprall von Fremdkörpern, Kratzer, Schrammen, Beulen, Dellen, Einwirkung ätzender oder lösungsmittelhaltiger Stoffe usw. verursacht werden. Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden, die durch natürliche Abnutzung entstehen. Die Durchrostungsgarantie gilt nicht, wenn die Geräte salz- oder chlorhaltiger Atmosphäre ausgesetzt werden oder wenn diese mit Streusalzen in Berührung kommen.

Die Erlau AG behält sich vor, die Garantie auf Durchrostung abhängig vom geplanten Einsatzort einzuschränken. Der Kunde ist deshalb verpflichtet, den Garantiegeber über den geplanten Einsatzort zu informieren und auf ggf. zu erwartende besondere Belastungen hinzuweisen.

Voraussetzung für diese Garantie sind regelmäßige Sichtkontrollen und eventuell daraus resultierende Schadenausbesserungen. Beschädigungen des Lacks und der Verzinkung sind unverzüglich fachgerecht auszubessern. Die Ausbesserung ist zu dokumentieren. Für ausgebesserte Stellen erlischt die Durchrostungsgarantie für Schäden im Umkreis der Ausbesserung von 30 cm. Bei ersten Anzeichen einer möglichen Durchrostung von innen nach außen, z.B. bei Blasenbildung, ist der Garantiegeber unverzüglich zu informieren und ihm ist die Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung eines weiteren Schadens zu ermöglichen, er ist hierzu jedoch nicht verpflichtet.

Auf Pagholz gibt die produzierende Firma eine Garantie von 5 Jahren. Der Witterung ausgesetzte Möbel sind hierfür regelmäßig lt. unserer Empfehlung zu pflegen. Dies ist ebenfalls zu dokumentieren.

Ausgenommen von der Garantie sind durch Fremdeinwirkung oder unsachgemäße Benutzung verursachte Schäden und unnatürliche Abnutzung.

Die Garantie umfasst nur die Reparatur oder den Ersatz beschädigter Teile einschließlich der Transportkosten, sowie den Arbeitslohn einer Fachkraft im üblichen Rahmen. Der Garantiegeber ist nicht zur Erbringung der Arbeitsleistung verpflichtet, kann aber auf deren Erbringung durch ihn oder durch von ihm beauftragte Dritte bestehen.

Sofern die Arbeitsleistung nicht vom Garantiegeber erbracht oder beauftragt wird, ist diese vor deren Beauftragung durch Vorlage eines Kostenvoranschlags vom Garantiegeber freizugeben. Bei unsachgemäßem Gebrauch, unsachgemäßem Aufbau oder Abbau, unsachgemäßem Transport und/oder unsachgemäßer Lagerung erlischt die Garantie. Bei einer Änderung des Einsatzortes oder einem Wiederverkauf ist der Garantiegeber zu informieren. Ggf. kann er hiernach die Garantie einschränken oder ganz zurücknehmen.

Weitergehende Garantie- und Schadenersatzansprüche bestehen nicht.

# ERLAU

## Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Sämtliche Preise verstehen sich in EURO je Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk Aalen unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB).

Einzusehen unter [www.erlau.com](http://www.erlau.com), vorbehaltlich der Erfüllung der Voraussetzung unserer Warenkreditversicherung.

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen mit 3 % Skonto oder nach 30 Tagen ohne Abzug.

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Beanstandungen irgendwelcher Art werden nur innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt.

Für geschlossene Sendungen bis zu einem Rechnungs-Netto-Wert von EUR 6.000,- berechnen wir 6 % Fracht des Netto-Warenwerts (bei deutscher Empfangsstation).

Bei Aufträgen über EUR 6.000,- Nettowarenwert liefern wir frachtfrei.

Bestellungen im E-Shop sind frachtfrei.

Bei Aufträgen außerhalb unseres E-Shops haben wir einen Mindestbestellwert von EUR 100,- / Nettowarenwert.

Bei darunterliegenden Bestellungen erheben wir eine Bearbeitungsgebühr über den Differenzbetrag.

Bei Sendungen außerhalb des deutschen Festlandes wird die Fracht einzeln angeboten und verrechnet.

Die Verpackung wird weder berechnet noch zurückgenommen; seemäßige Verpackung jedoch in jedem Fall in Rechnung gestellt.

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland können unsere Verpackungen bei der Fa. Interseroh zur Abholung angemeldet werden.

Alle Preise verstehen sich ohne Montage-, Erd- und Betonierarbeiten. Auf Wunsch kann die Montage durch unsere Monteure gegen Erstattung der anfallenden Kosten durchgeführt werden. Für die Montage durch den Auftraggeber stehen ausführliche Anleitungen zur Verfügung. Erd- und Betonierarbeiten sind in jedem Falle nach unserer Maßgabe bauseits zu erbringen. Abladen und/oder Aufteilen der bestellten Ware auf einzelne Stockwerke, Lagerplätze und Abstellplätze gehört nicht zu unserem Leistungsumfang.

Warenrücknahmen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung schließen wir aus.

Bei Zustimmung zur Warenrücknahme sind ausschließlich unsere Retourenscheine zu verwenden.

