



Fahrradgaragen Fahrradständer Fahrradgeländer



Mehr Platz in Kellern und Hausfluren – Schutz und Sicherheit für Ihre Fahrräder!



R1-Fahrradgarage
aus Sichtbeton. Pulver-
beschichtete Türen in
RAL 7016 anthrazitgrau.
Mit robustem Sicherheits-
schloss.

Unsere **ilco**-Fahrradgaragen sind fugenlos aus einem Stück gegossen und entsprechen den DIN-Vorschriften.

Als Standardausführungen liefern wir Ihnen die Boxen aus Sichtbeton C 30/37 Güteschutzüberwacht, mit feuerverzinkten Trapez- (Stahl-) Blechtüren nach DIN 1461.

Serienmäßig werden die Türen mit einer geschützten Öse für ein Vorhangschloss ausgeliefert.

Auf Wunsch und gegen Aufpreis (optional):

- sind viele andere Betonoberflächen lieferbar (Seite 9)
- die Türen können in allen RAL- und DB-Farben mit einer Pulverbeschichtung versehen werden.
- bei den Türdesigns stehen mehrere Varianten zur Auswahl (Seite 8).
- es stehen Ihnen unterschiedliche Verschlusssysteme zur Auswahl (Seite 9)

Die Anlieferung erfolgt durch werkseigene LKWs mit Ladekran. Die Aufstellung erfolgt im Schwenkbereich bis 6 Meter. Durch den Einsatz unserer Spezialtransportkarren sind auch größere Entfernungen nach Absprache überbrückbar. Die Zufahrtswege müssen dafür min. 1,80m breit und min. 1,70m befestigt und ebenerdig sein. Vor der aufgestellten Box muss dann 2,5m Rangierbereich für die Stellkarre vorhanden sein.

Die Standplätze sind bauseits, höhengerecht zu pflastern oder anderweitig zu befestigen. Möglichst mit 1 % Längsgefälle zur Rückwand der Boxen.



R1-Fahrradgarage mit bedienungsfreundlicher Dreiecksaussparung im Dach.
Türen feuerverzinkt nach DIN 1461 und zusätzlicher Pulverbeschichtung in anthrazitgrau. Mit robustem Sicherheitsschloss.



Impressionen | Variationen



Fahrradgarage 3FF für 3 Fahrräder inkl. 3 Bodenlaufschienen.

Die Türen sind feuerverzinkt nach DIN 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet. Die Türen sind über ein Sicherheitsschloss verriegelt.



Fahrradgarage 2NT Design-Typ L – die ideale Lösung zur Vermietung von sicheren Fahrradstellplätzen.

Durch ein robustes Trenngitter haben Sie zwei getrennte Stellplätze vereint in einer Box.



Fahrradgarage 2FF-Design Typ L

Die sichere Einstellvariante für 2 Fahrräder inkl. 2 Bodenlaufschienen und 2 Einstellbügel. Mit Sicherheitsschloss.



Fahrradgarage 2NT-Design Typ L inkl. 2 Bodenlaufschienen und Trenngitter.


Mit Sicherheitsschlössern in den Türen.

Übersicht mit Abmessungen

Serienmäßig haben alle Fahrradgaragen einen Stahlbetonkorpus und feuerverzinkte Stahlblechtüren mit umlaufenden Rahmen. Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss.




Ilco-2FF Design Typ W
Die platzsparende Doppelbox als kostengünstige Variante.
Innenmaß: 193 x 120 x 125 cm
(L x B x H)
Gewicht: 1.500 kg




Ilco-2NT
Die ideale Lösung für Vermietung im Wohnumfeld und öffentlichen Bereich. Zwei separate Einstellplätze vereint in einer Box.

Einstelltiefe: 195 cm
Gewicht: 2.400 kg

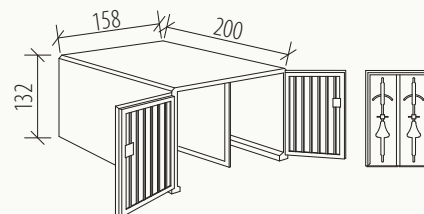

Ilco-3FF Design Typ P
Nicht nur für die kleine Familie bietet dieser Boxentyp ausreichend Platz für 3 Fahrräder.

Einstelltiefe (links und rechts): 195 cm
Einstelltiefe (Mitte): 182 cm
Gewicht: 2.400 kg

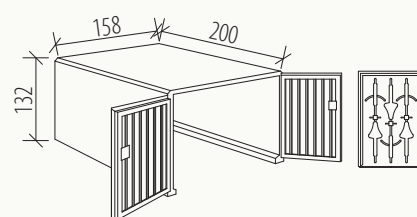


Die hier abgebildeten Modelle zeigen nur einen kleinen Auszug unserer Fahrradgaragen. Sie können alle Modelle in Farbe, Betonoberfläche und Türoptik kombinieren. Bitte beachten Sie hierzu auch die Seiten 8 und 9.



ilco-R1

Die Einzelbox mit bedienungsfreundlicher Dreiecksaussparung bietet sichereren Schutz vor Diebstahl und Vandalismus.




Innenmaß: 178 x 78 x 118 cm (L x B x H)

Gewicht: 1.100 kg



ilco-R1 Design Typ W

Die Einzelbox ohne Dreiecksaussparung bietet sichereren Schutz vor Diebstahl und Vandalismus.



Innenmaß: 178 x 78 x 118 cm (L x B x H)

Gewicht: 1.100 kg



ilco-2NT

Die Fahrradboxen im Prospekt zeigen eine Auswahl unserer Sonderausführungen.

Standardmäßig wird Sichtbeton mit profilierten, feuerverzinkten Türen und Vorrichtung für ein Vorhängeschloss 85/50 8mm gefertigt.

Standard-RAL-Farbtöne für Stahlteile

Auf Wunsch können wir gegen Aufpreis die Türen mit farbiger Pulverbeschichtung liefern! Die Rahmen sind dann naßlackiert.

Alle anderen Farbtöne und DB-Farben auf Anfrage!



RAL 1013
Perlweiß



RAL 1021
Kadmiumgelb
(Rapsgelb)



RAL 5010
Enzianblau



RAL 9010
Reinweiß



RAL 6005
Moosgrün



RAL 6009
Tannengrün



RAL 8017
Schokoladenbraun



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 9011
Graphitschwarz

Alle anderen Farbtöne auf Anfrage!


Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!

Türdesigns

Neben den standardmäßigen Trapezblechtüren stehen Ihnen gegen Aufpreis die unten abgebildeten Türdesigns für alle Fahrradgaragen zur Auswahl.




Wellblechdesign

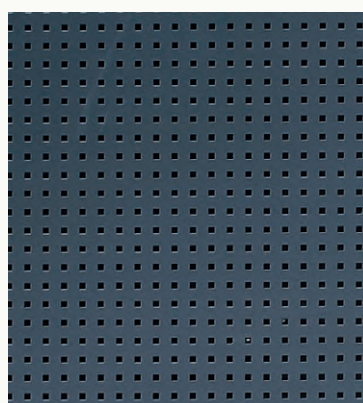

Lochblechdesign



Holzverlattung

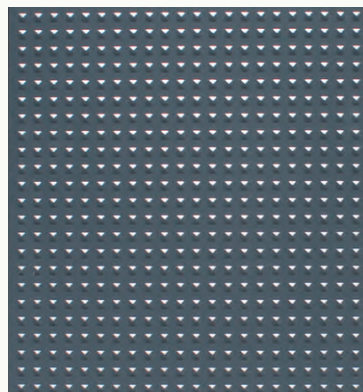

Pyramidendesign


Betonoberflächen

Farbabweichungen und Ausblühungen in der Betonoberfläche sind bei natürlichen Oberflächen unvermeidbar.


Druck- und fototechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!
Abbildungsmaßstab: 1:2

Weitere Betonoberflächen auf Anfrage.

* Beton, eingefärbt




Leinekiesel – Standard
Korngröße: 2-16




Sichtbeton – Standard



Herbstlaub
Korngröße: 5-8




Waschgranit
Korngröße: 5-8




Schwarzer Basalt*
Korngröße: 5-8



Nordischweiß® mit Weißzement, Korngröße: 5-8



Waschbeton (Besenstrich)



Roter Basalt*
Korngröße: 5-8



Nordischweiß® mit Granit und Weißzement, Korngröße: 5-8


Exklusive Oberflächen




Ilcodur-Terracotta



Ilcodur-Vanilla



Ilcodur-Grafito*



Ilcodur-Grigio



Ilcodur-Jura gelb
mit schwarzem Porphy

Verschlussmöglichkeiten



Zylinderschloss
(PZ vorgerichtet)



vorgerichtet für Vorhangschloss



Münzschloss

Impressionen | Variationen



Fahrradgeländer ohne Knieholm
hergestellt aus Edelstahlrohr 48x2,5 mm zum Einbetonieren.



Fahrradgeländer ohne Knieholm hergestellt aus Stahlrohr 48x2,5 mm zum Einbetonieren, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 wahlweise pulverbeschichtet nach RAL oder DB.



Fahrradgeländer mit Knieholm
hergestellt aus Edelstahlrohr 48x2,5 mm zum Einbetonieren.



Fahrradgeländer mit Knieholm hergestellt aus Stahlrohr 48x2,5 mm zum Einbetonieren, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 wahlweise pulverbeschichtet nach RAL oder DB.



Fahrradständer Genius D/T hergestellt aus Stahlrohr 22 mm und Bodenträger, Reihenständer, doppelseitige Einstellung, passend für alle Fahrradgrößen, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 wahlweise pulverbeschichtet nach RAL oder DB.



Fahrradständer Genius E/T/H hergestellt aus Stahlrohr 22 mm und Bodenträger, Reihenständer, einseitige Einstellung, passend für alle Fahrradgrößen, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 wahlweise pulverbeschichtet nach RAL oder DB.



Fahrradgeländer Erfurt G

Ausführung zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten.

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich mit einer Pulverbeschichtung in RAL 7016. Weitere RAL und DB-Farben möglich.

Gesamthöhe: 1250 mm
Höhe über Boden: 850 mm
Breite: 1000 mm



Fahrradgeländer P1 – Design by **ilco** Metallbau

Ausführung zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Bodenplatte.

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich mit einer Pulverbeschichtung in RAL 7016. Weitere RAL-Farben möglich.

Illmann GmbH & Co. KG Betonerzeugnisse

Hans-Geiger-Straße 5
D-21465 Reinbek/Neuschönningstedt

Telefon 040/761 19 78-0
Telefax 040/761 19 78-20
E-Mail: illmann@ilco-beton.de
Internet: www.ilco-beton.de



- Müllabrechnungssysteme
- Fahrradgaragen
- Scootergaragen
- Müllschränke
- Streusandschränke
- Müllboxen
- Streusandboxen
- Geräteboxen
- Rollatorschränke
- Rollstuhlboxen



Technische Änderungen vorbehalten! · 1.0 dp 06.16