



Müllboxen
Streusandboxen
Geräteboxen



Designserie 1100V – Vorderbox



Designserie Typ P für Container bis 1100 Liter

Unsere **Designserien** sind serienmäßig mit hochwertigen Geräuschdämmungen, Einschubbegrenzer (geeignet für 240 bis 1100 Liter Tonnen/Container), Rattenschutz ausgestattet.

Die Türen und Deckel sind für ihre Langlebigkeit nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich mit RAL IlcoStandardfarbe pulverbeschichtet. Mit Dreikantschloss für den Entsorger und zur Sicherheit mit 2 Stoßdämpfern in der Klappe.

1100V – Vorderbox

Die Vorderboxen Typ V lassen sich durch die die schrägen Seitenwangen und das nach hinten abfallende Dach leichter in das Landschaftsbild integrieren.

Abmessung:

B 156 cm x T 132 cm x H 165 cm

1100VR – Vorderbox

Abmessung:

B 162 cm x T 140 cm x H 165 cm



Designserie Typ L aus schwarzem Basalt



Designserie Typ W aus Sichtbeton

Designserie 1100VR – Vorderbox



VR-Design Typ W
aus Sichtbeton




VR-Design Typ L
aus Sichtbeton



VR-Design Typ P
aus Sichtbeton

Impressionen | Variationen

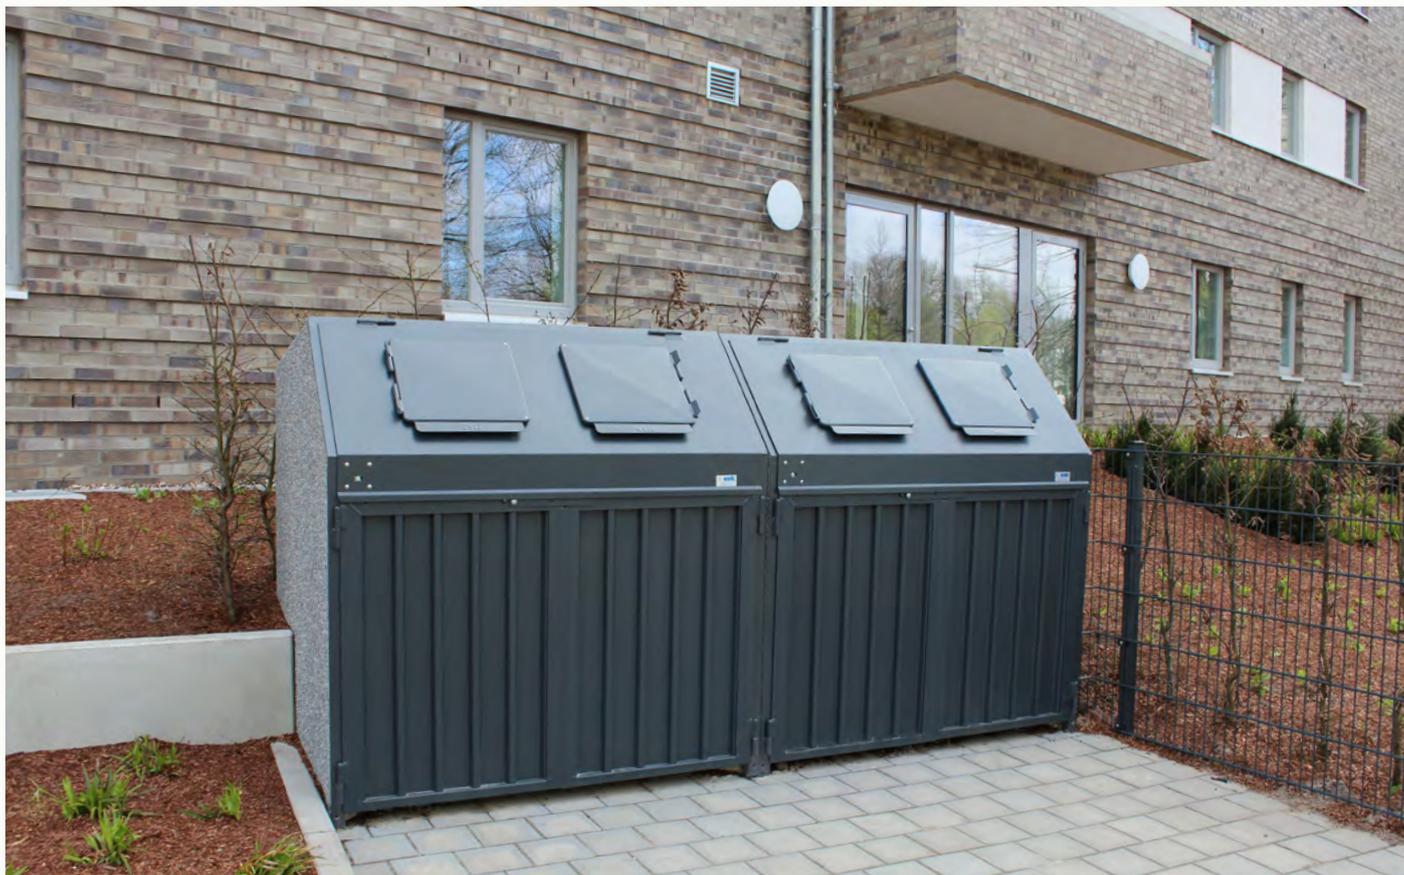

1100V – Vorderbox
aus Waschgranit und pulverbeschichteten Türen in Anthrazitgrau.



1100V – Vorderbox
aus Sichtbeton und Kastenschlössern in den Einwurfdeckeln.



1100VR – Vorderbox
in Standardausführung.



1100VR – Vorderbox
aus Sichtbeton und pulverbeschichteten Türen in Anthrazitgrau.

Impressionen | Variationen



1100N – Normalbox
aus Waschgranit und pulverbeschichteten Türen.



1100N – Normalbox
aus Waschgranit und pulverbeschichteten Türen.



1100NR – Normalbox
aus Sichtbeton und pulverbeschichteten Türen in Anthrazitgrau. Mit bauseitiger Anrampung z. B. für Rollstühle.



1100N – Normalbox aus Waschgranit und pulverbeschichteten Türen in Anthrazitgrau. Mit Podest.



1100N – Normalbox aus schwarzem Basalt und pulverbeschichteten Türen (RAL 7016). Mit Anstufung.



1100N – Normalbox in Standardausführung.
Aus Sichtbeton. Mit bauseitiger Anrampung z. B. für Rollstühle.

Impressionen | Variationen




ST – Stirnboxen

aus Sichtbeton mit Podest und bauseitiger Berankung.



1100G – Gerätebox
B 160 cm x T 138 cm x H 156 cm

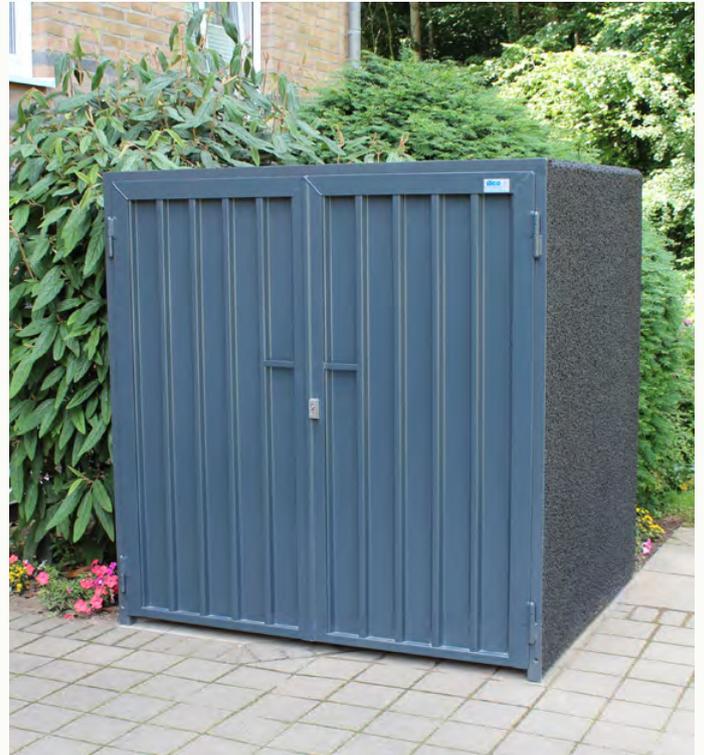

1100GH – Gerätebox
B 160 cm x T 138 cm x H 166 cm



VR-Box
aus Sichtbeton und zusätzlich mit druckimprägniertem Kiefernholz verkleidet. Andere Holzarten möglich.


Standard-RAL-Farbtöne für Stahlteile

Auf Wunsch können wir gegen Aufpreis die Türen und Deckel der Schränke mit farbiger Pulverbeschichtung liefern!

Alle anderen RAL- und DB-Farben auf Anfrage möglich.



RAL 1013
Perlweiß



RAL 1021
Kadmiumgelb
(Rapsgelb)



RAL 5010
Enzianblau



RAL 9010
Reinweiß



RAL 6005
Moosgrün



RAL 6009
Tannengrün



RAL 8017
Schokoladenbraun



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 9011
Graphitschwarz

Bei pulverbeschichtungen bekommen die Rahmen einen Nassanstrich in Anthrazitgrau (RAL 7016). Auf Anfrage auch andere Farben möglich.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!

Streusandbox



1100G – Streusandbox II mit Schütte und Tür aus schwarzem Basalt und pulverbeschichteten Türen in Anthrazitgrau (RAL 7016)

Betonoberflächen

Farbabweichungen und Ausblühungen in der Betonoberfläche sind bei natürlichen Oberflächen unvermeidbar.

Druck- und fototechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!
Abbildungsmaßstab: 1:2

Exklusive Oberflächen



Leinekiesel – Standard
Korngröße: 2-16



Sichtbeton



Herbststaub
Korngröße: 5-8



Ilcodur-Vanilla
Korngröße: 1-3



Waschgranit
Korngröße: 5-8



Schwarzer Basalt*
Korngröße: 5-8



Nordischweiß® mit Weißzement, Korngröße: 5-8



Ilcodur-Grafito*
Korngröße: 1-3



Waschbeton (Besenstrich)



Roter Basalt*
Korngröße: 5-8



Nordischweiß® mit Granit und Weißzement, Korngröße: 5-8



Ilcodur-Grigio
Korngröße: 1-3



1100V – Vorderbox Design Typ P

aus Roter Basalt und pulverbeschichteten Türen in Anthrazitgrau.

* Beton, eingefärbt



Ilcodur-Jura gelb
mit schwarzem Porphyrr
Korngröße: 1-3

Verschlussmöglichkeiten

Die Türen haben serienmäßig ein Dreikantschloss für den Entsorger.



Doppelschließung für die große Vorderboxklappe. Vorgerichtet für 40 mm Profilhalbzylinder mit Alu-Witterungsschutz und Dreikant für den Entsorger.



Einwurfdeckel mit Kastenschloss für 40 mm Profilhalbzylinder vorgerichtet. Inklusive Alu-Witterungsschutz.



Einwurfdeckel mit Dreikantschloss



Beide Einwurfdeckel verschließbar über ein **Zentralschloss**. Hierfür wird nur ein Profilhalbzylinder 30 mm pro Box benötigt. Erhältlich nur für 1100V- und 1100VR-Boxen.



Resopalschild zur Kennzeichnung der Müllsorte.



Alu Prägeschild zur Kennzeichnung der Müllsorte.



Profilierte Tür

Die robusten profilierten Türen und die Einwurfdeckel sind feuerverzinkt (Stückverzinkung nach DIN EN ISO 1461) und somit anerkannt, verlässlich und dauerhaft geschützt. Serienmäßig mit Dreikantschloss für den Entsorger.



Öffnungsbegrenzer

am Einwurfdeckel, damit dieser selbsttätig stehen bleibt. Gummipuffer zur Geräuschdämmung an Einwurfdeckeln sowie mit Messingdornen und Ringen.

Jeder Einwurfdeckel ist zur Sicherheit mit einem Überwurfschutz ausgestattet.



Dreikantschloss

Serienmäßig haben alle Müllboxen von Ilco ein Dreikantschloss für den Entsorger.



Vorderboxklappe

aus Sicherheitsgründen und der Langlebigkeit mit **zwei** Stoßdämpfern.




Extra große **Einwurföffnungen** für Wertstoffsäcke.




Extra **Öffnung** für Papier und Pappe.


Gesamtübersicht mit Abmessungen

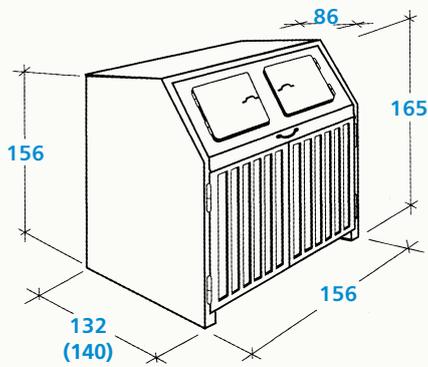


1100V – Vorderbox

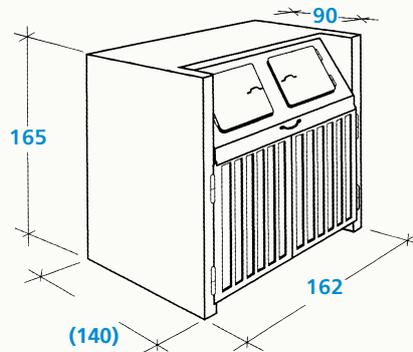


1100VR – Vorderbox

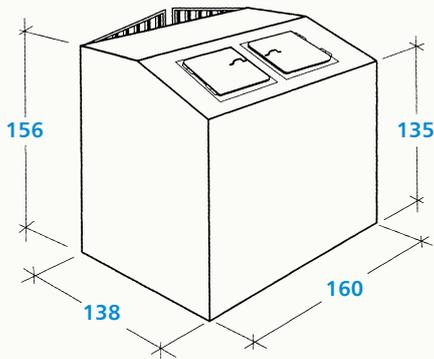


1100N – Normalbox*

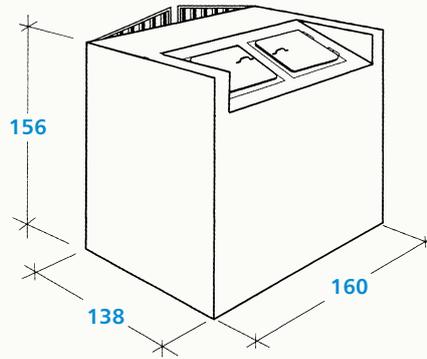


1100NR – Normalbox*

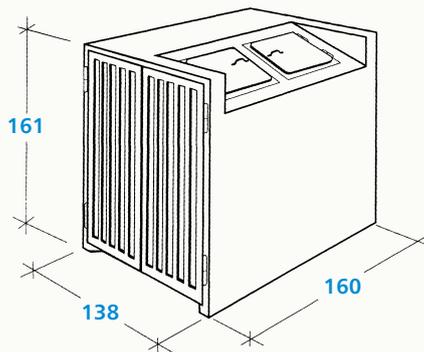


1100ST – Stirnbox rechts*

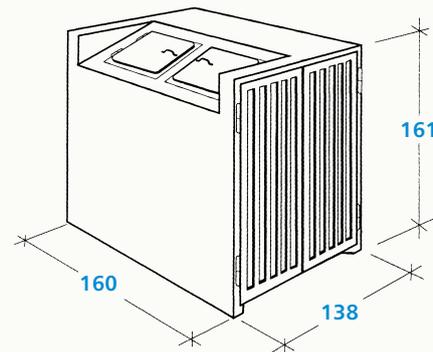

1100ST – Stirnbox links*

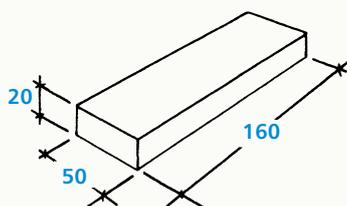

Stufe

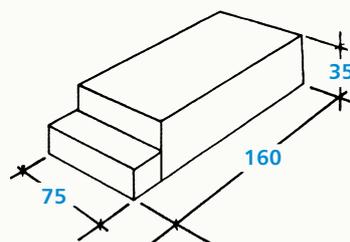


Bedienungspodest
mit Antrittstufe


Wenn bauseitig keine Anstufung erfolgt, muss bei den mit * gekennzeichneten Boxen die Stufe oder das Podest eingesetzt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wertstoffboxen (DSD)

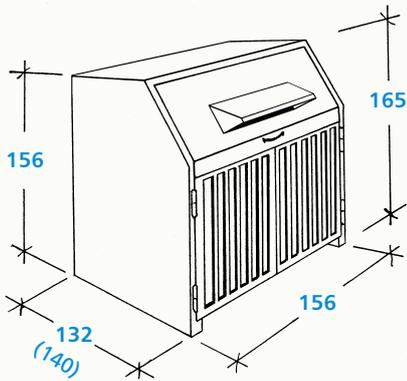


Klappe mit Schlitz für Papier

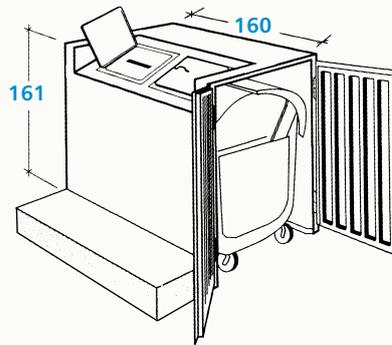


Einwurf mit Schlitz für Papier

1100V
1100VR
1100N
1100NR
1100ST

Für Altpapier
und Pappe

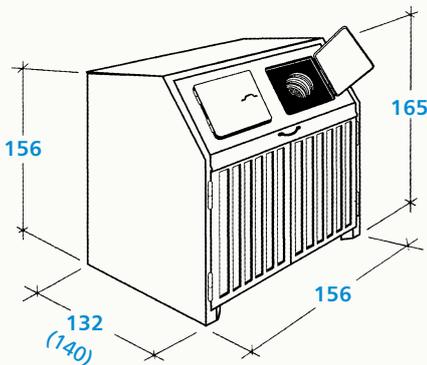


**Einwurf mit kreisrundem
Ausschnitt für Glas**

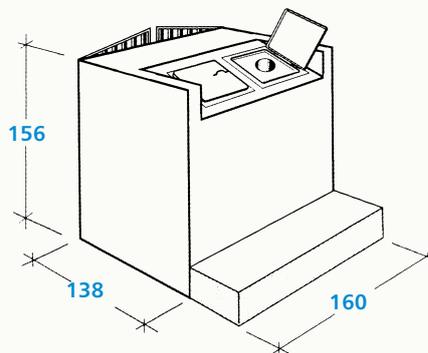


**Einwurf mit kreisrundem
Ausschnitt für Glas**

1100V
1100VR
1100N
1100NR

Für Bunt- und
Weißglas

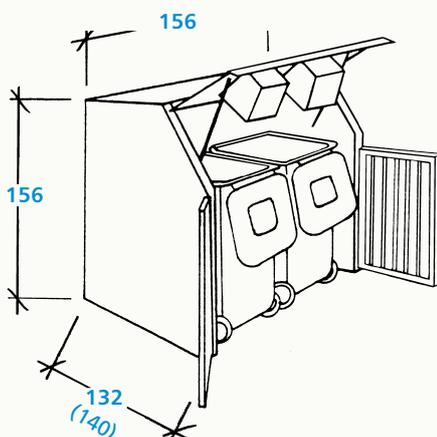

**Einwurftrichter
für Tonnen 2 x 360l oder 2 x 240l**


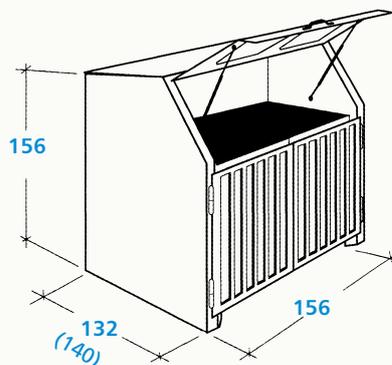


Für Wertstoffsäcke

Alle Müllboxen sind
auch mit extragroßen
Einwurföffnungen
z. B. für gelbe Säcke
erhältlich.

Technische Änderungen vorbehalten.

Streustandboxen

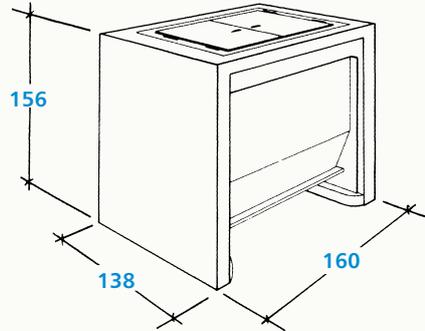
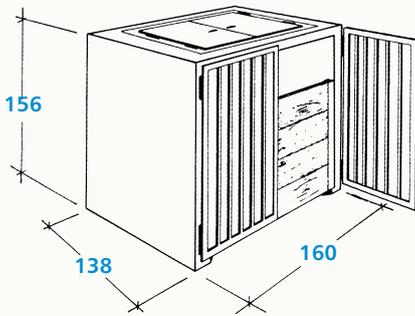


Streusandbox I und II
für 1,5–2,0 m³ Streugut
Klappengröße: 80 x 120 cm.

Sonderausstattung:
Deckel mit Ösen
für Vorhangschloss
verschießbar.
Ausführung der Tür
auch mit Kastenschloss
lieferbar.

1100 G – Streusandbox I
Mit 4 Holzbohlen und Tür



1100 G – Streusandbox II
Mit Schütte

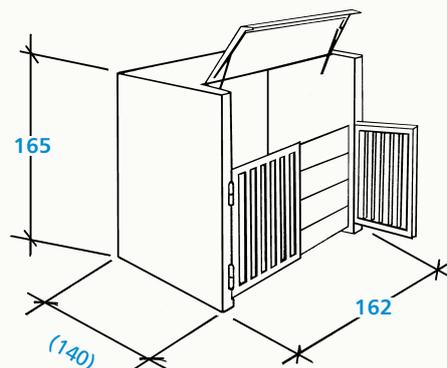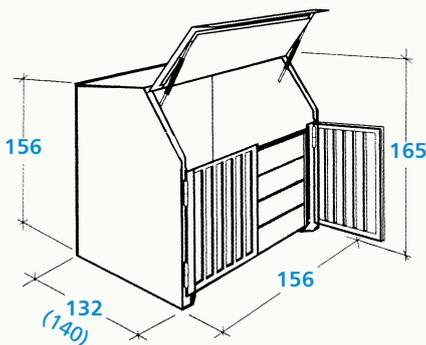

1100 V – Streusandbox
Mit 4 Holzbohlen und Tür

1100 VR – Streusandbox
Mit 4 Holzbohlen und Tür

Streustandschränke

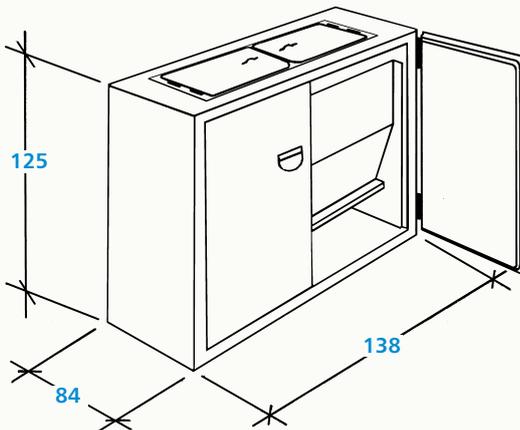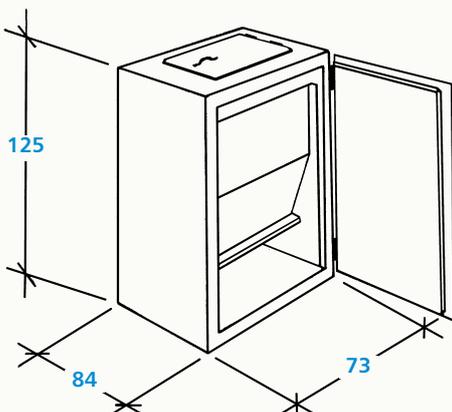

Streusandschränke
Mit Einwurfdeckel
und Schütte.


Stahlteile in
RAL 7042.

Sonderausstattung:
Tür und Einwurfdeckel
abschließbar.


Streusandschrank 24B
Inhalt: 0,5 m³

Streusandschrank 24D
Inhalt 1 m³


Technische Änderungen vorbehalten.

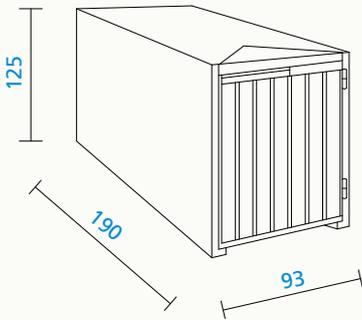


Fahrradgarage

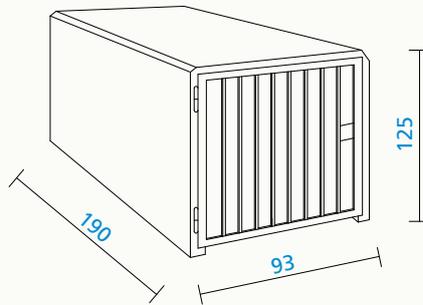

Kinderwagen-Garage

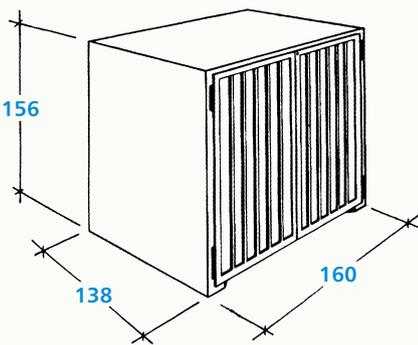

1100 G – Gerätebox (H 156)
Innenmaße (BxTxH) 148x128x150cm
lichte Breite zwischen den Führungskufen vorn 111cm, hinten 100cm,
Stellraumtiefe 112cm

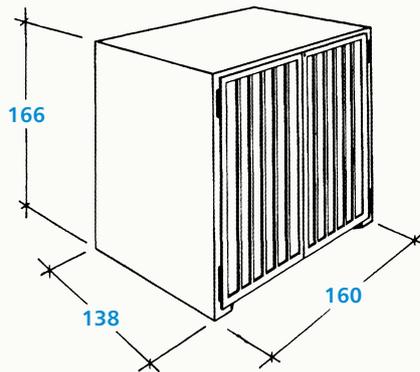


1100 GH – Gerätebox (166)
Innenmaße (BxTxH) 148x128x160cm
lichte Breite zwischen den Führungskufen vorn 134cm, hinten 128cm
Stellraumtiefe 124cm


Geräteboxen

auch als Mini-Garage für Rollstühle geeignet

Sonderausstattung gegen Aufpreis:
Rohrrahmeneinsteckschloss,
Luftgitter (Seiten-/Rückwand),
Türen in RAL-Farben pulverbeschichtet,
Holzverlattung.

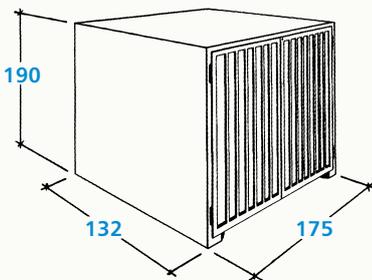

1100 GHH – Gerätebox*
Innenmaße (BxTxH) 165x127x185cm
lichte Breite zwischen den Führungskufen vorn 153cm, hinten 152cm,
Stellraumtiefe 120cm

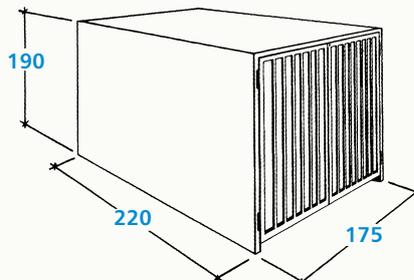

Gerätebox*
Innenmaße (BxTxH) 160x205x185cm
2 Lüftungsgitter in der Rückwand.

* Standard mit Schwenkhebelverschluss und abschließbar mit Profilhalbzylinder.
Nur in den Oberflächen Rheinkiesel und Sichtbeton lieferbar.
Aufstellung nur im Kranbereich von maximal 4 m.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferprogramm

- Müllboxen ■ Müllschränke ■ Streusandboxen ■ Geräteboxen
- Kinderwagengaragen ■ Fahrradgaragen





Die **ilco**-Müllboxen in Waschbeton-Ausführung (Leinekiessel oder Sichtbeton) sind fugenlos in einem Stück gegossen und entsprechen den DIN-Vorschriften für Müllschränke.

Weitere Ausführungen der Oberfläche sind gegen Aufpreis lieferbar. Fertigung nach DIN EN 9002 unter Güterschutzüberwachung, C 30 / 37 (B 35) mit Baustahlgewebe / Beton stahlarmiert, wasserundurchlässig. Garantieleistung nach VOB sinngemäß.



Alle Stahltüren und Rahmen sind feuerverzinkt.

Falls gewünscht, können Stellplatz-Arbeiten im Hamburger Raum sowie das Abräumen von alten Müllschrankanlagen von uns angeboten werden.

Anlieferung und Aufstellung erfolgt durch werkseigene Lkw mit Ladekran im Schwenkbereich von 8 m zum angebotenen Preis.

Durch den Einsatz unserer Spezial-Transportkarre können gegen Aufpreis auch größere Entfernungen überbrückt werden, wenn die Zufahrtswege mit einer Mindestbreite von 1,50 m befestigt und befahrbar sind.

Standplätze sind bauseits höhengerecht zu plattieren oder anderweitig zu befestigen. Bei sich gegenüber stehenden Schrank-Anlagen sollte der Zwischenabstand 1,50 m betragen. Bei Boxenanlagen sollte der Zwischenabstand 2 m betragen.

Für den Zugang- / Abrollweg der Mülltonnen sollte eine Breite von mindestens 1 m eingehalten werden. Bei Müllboxen 1,5 m



Ilco Fahrradgaragen



Illmann GmbH & Co. KG Betonzeugnisse

Hans-Geiger-Straße 5
D-21465 Reinbek/Neuschönningstedt
Telefon 040/761 19 78-0
Telefax 040/761 19 78-20
E-Mail: illmann@ilco-beton.de
Internet: www.ilco-beton.de

